

**FAMIGLIA - J**  
**SISTEMI DI**  
**CHIUSURA**  
**AGGIORNAMENTO 2016**



**AS Sabbadin** SRL

**ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI**

### Materiali:




- (1) Corpo serratura M19 (statore), rotore e pomello in zama pressofusa. Finitura Nichelata.
- (2) Rosetta elastica d. 24x1 con foro 19,4 in acciaio brunito.
- (3) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in acciaio zincato.
- (4) Leva di chiusura in acciaio zincato. (Qn forma N diritta - Qe forma E piegata esterna).
- (5) Rosetta elastica d. 12x1,5 conica in acciaio brunito.
- (6) Vite di fissaggio M5x8 con testa bombata taglio a croce in acciaio zincato.

### Rotazione:

90°.

### RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

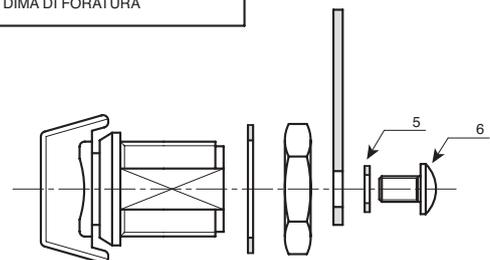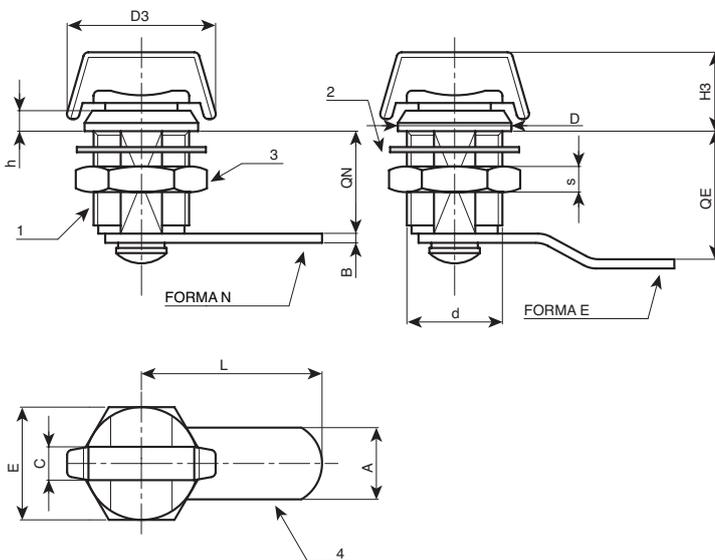

Art.	d	L	Qn	Qe	D	D3	H3	h	A	B	C	E	S	g
J130019.ZN30X20	M19	30	20	-	22	29	15	4	14	2,5	6,5	22	5	57
J130019.ZE30X25	M19	30	-	25	22	29	15	4	14	2,5	6,5	22	5	60

# CHIUSURA UNIVERSALE CON CHIAVE A TRIANGOLO DA 6

## J140

### Materiali:

- (1) Corpo serratura M19 (statore), rotore in zama pressofusa. Finitura Nichelata. Chiave con triangolo da 6.
- (2) Rosetta elastica d. 24x1 con foro 19,4 in acciaio brunito.
- (3) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in acciaio zincato.
- (4) Leva di chiusura in acciaio zincato. (Qn forma N diritta - Qe forma E piegata esterna).
- (5) Rosetta elastica d. 12x1,5 conica in acciaio brunito.
- (6) Vite di fissaggio M5x8 con testa bombata taglio a croce in acciaio zincato.



### Chiave (Opzionale):


- (7) Chiave in zama pressofusa nichelata.  
Art. J141080.Z06

**ATTENZIONE:** La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente.

**Rotazione:**  
90°.

### RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

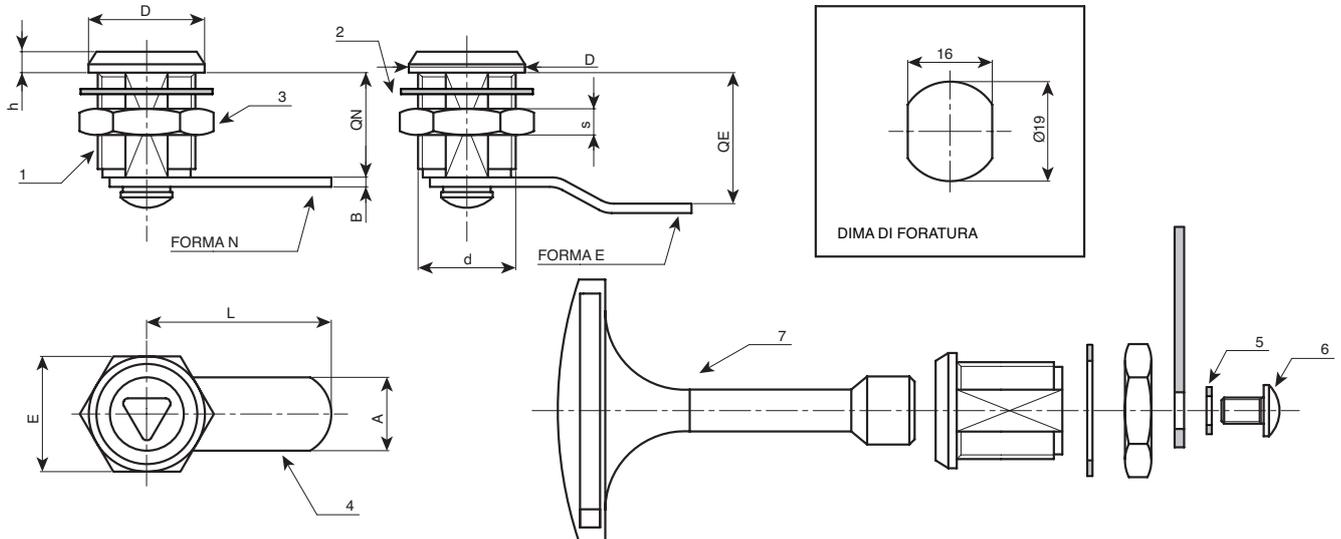

Art.	d	L	Qn	Qe	D	h	A	B	E	S	g
J140019.ZN0635X20	M19	35	20	-	22	4	14	2.5	22	5	48
J140019.ZE0635X22	M19	35	-	22	22	4	14	2.5	22	5	49
J140019.ZE0630X25	M19	30	-	25	22	4	14	2.5	22	5	47
J140019.ZE0639X29	M19	39	-	29	22	4	14	2.5	22	5	49
J140019.ZE0635X37	M19	35	-	37	22	4	14	2.5	22	5	51

Disponibilità a magazzino in %

90% (●) 40% (●) 5% (●)

**BOTECO**  
**LOCKINGS**

**AS Sabbadin**  
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI  
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

# J142



## CHIUSURA UNIVERSALE CON CHIAVE CON PERNO ALETTATO DA 3

### Materiali:

- (1) Corpo serratura M19 (statore), rotore in zama pressofusa. Finitura Nichelata. Chiave con perno alettato da 3.
- (2) Rosetta elastica d. 24x1 con foro 19,4 in acciaio brunito.
- (3) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in acciaio zincato.
- (4) Leva di chiusura in acciaio zincato. (Qn forma N diritta - Qe forma E piegata esterna).
- (5) Rosetta elastica d. 12x1,5 conica in acciaio brunito.
- (6) Vite di fissaggio M5x8 con testa bombata taglio a croce in acciaio zincato.



### Chiave (Opzionale):


- (7) Chiave in zama pressofusa nichelata. Art. J143080.Z03

**ATTENZIONE:** La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente.

**Rotazione:**  
90°.

### RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

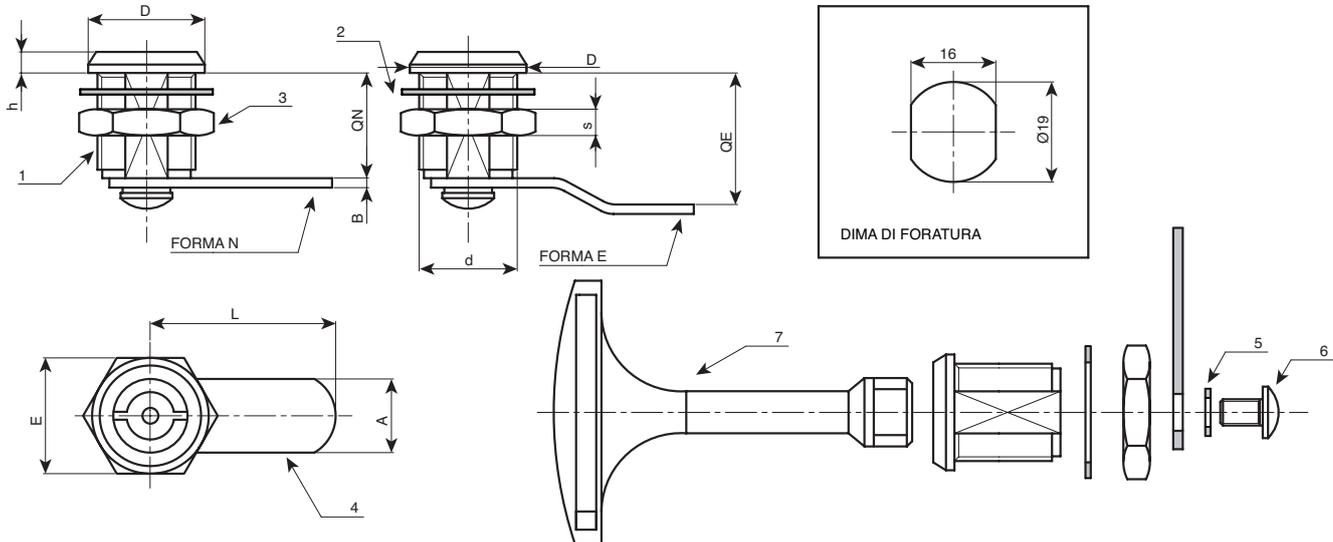

Art.	d	L	Qn	Qe	D	h	A	B	E	S	Δ g
J142019.ZN0335X20	M19	35	20	-	22	4	14	2.5	22	5	48
J142019.ZE0335X22	M19	35	-	22	22	4	14	2.5	22	5	49
J142019.ZE0330X25	M19	30	-	25	22	4	14	2.5	22	5	47
J142019.ZE0339X29	M19	39	-	29	22	4	14	2.5	22	5	49
J142019.ZE0335X37	M19	35	-	37	22	4	14	2.5	22	5	51

# CHIUSURA UNIVERSALE CON CHIAVE CON QUADRO DA 7

# J144



## Materiali:

- (1) Corpo serratura M19 (statore), rotore in zama pressofusa. Finitura Nichelata. Chiave con quadro da 7.
- (2) Rosetta elastica d. 24x1 con foro 19,4 in acciaio brunito.
- (3) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in acciaio zincato.
- (4) Leva di chiusura in acciaio zincato. (Qn forma N diritta - Qe forma E piegata esterna).
- (5) Rosetta elastica d. 12x1,5 conica in acciaio brunito.
- (6) Vite di fissaggio M5x8 con testa bombata taglio a croce in acciaio zincato.

## Chiave (Opzionale):

- (7) Chiave in zama pressofusa nichelata.  
Art. J145080.Z07


**ATTENZIONE:** La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente.

## Rotazione:

90°.

## RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

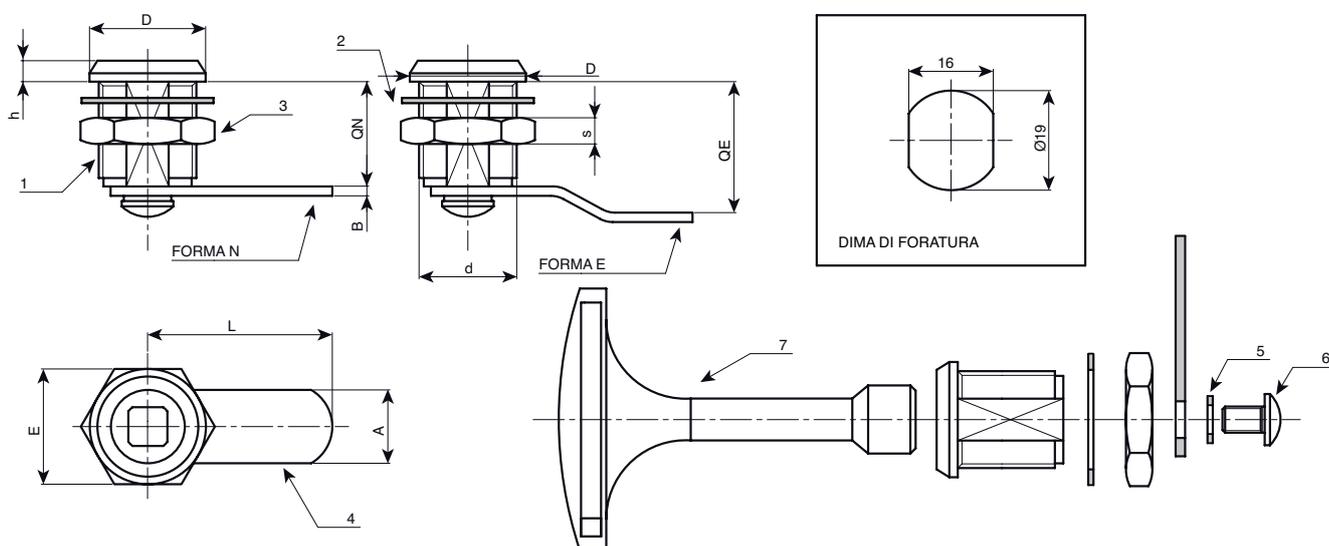

Art.	d	L	Qn	Qe	D	h	A	B	E	S	Δ g
J144019.ZN0735X20	M19	35	20	-	22	4	14	2.5	22	5	48
J144019.ZE0735X22	M19	35	-	22	22	4	14	2.5	22	5	49
J144019.ZE0730X25	M19	30	-	25	22	4	14	2.5	22	5	47
J144019.ZE0739X29	M19	39	-	29	22	4	14	2.5	22	5	49
J144019.ZE0735X37	M19	35	-	37	22	4	14	2.5	22	5	51

Disponibilità a magazzino in %

90% (●) 40% (●) 5% (●)

**BOTECO**  
**LOCKINGS**

**AS Sabbadin**  
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

# J180



## CHIUSURA A GANCIO REGOLABILE IN ACCIAIO ED IN ACCIAIO INOX

### Materiale:

**Versione J180:** Chiusura a gancio regolabile in acciaio tranciato zincato.

**Versione J180 CIN:** Chiusura a gancio regolabile in acciaio tranciato inossidabile (AISI 304).

### Superficie:

**Versione J180:** Lucida.

**Versione J180 CIN:** Naturale.

**ATTENZIONE:** L'incontro deve essere ordinato separatamente dalla chiusura a gancio.

### RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

### INCONTRI ACCOPPIABILI:





Articolo J180048 abbinabile ad incontri: J183048-J184048

Articolo J180065 abbinabile ad incontri: J183065-J184065-J185065

Articolo J180112 abbinabile ad incontri: J183065-J184065-J185065



J180112

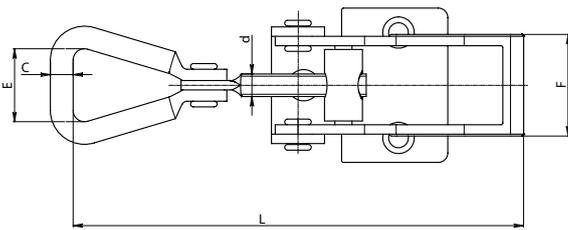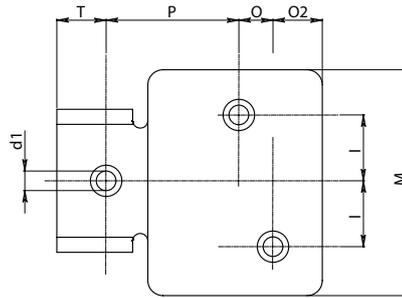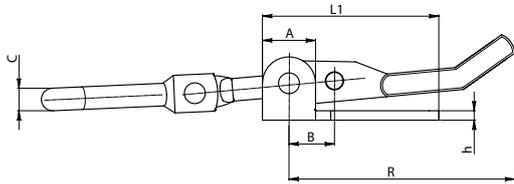

J180+J183



J183



J184



J185

### Versione J180 - Versione in acciaio Zincato

Art.	R	L	L1/N	A	B	C	d	d1	E	F	h	I	M	O	O2	P	T	S	⚖ g
● J180048.FZ	48	66-75	35	10	11	4,3	M5	5,5	18	17	2	7,5	28	9	-	12	14	20	35
● J180065.FZ	65	104-124	46	14	12	6	M6	5,1	24	25	3	13	41	13,5	-	24,5	8	31	110
● J180112.FZ	112	160-175	70	20	14	7	M8	7,5	34	30	2,5	17,5	60	9	13	35	13	37	210

### Versione J180 CIN - Versione in acciaio INOX

Art.	R	L	L1/N	A	B	C	d	d1	E	F	h	I	M	O	O2	P	T	S	⚖ g
● J180048.FZCIN	48	66-75	35	10	11	4,3	M5	5,5	18	17	2	7,5	28	9	-	12	14	20	35
● J180065.FZCIN	65	104-124	46	14	12	6	M6	5,1	24	25	3	13	41	13,5	-	24,5	8	31	110

**INOX**

# CHIUSURA A GANCIO REGOLABILE IN ACCIAIO ED IN ACCIAIO INOX - CON OCCHIELLO PER LUCCHETTO

## J182



### Materiale:

**Versione J182:** Chiusura a gancio regolabile con occhiello per lucchetto in acciaio tranciato zincato.

**Versione J182 CIN:** Chiusura a gancio regolabile con occhiello per lucchetto in acciaio tranciato inossidabile (AISI 304).

### Superficie:

**Versione J182:** Lucida.

**Versione J182 CIN:** Naturale.

**ATTENZIONE:** L'incontro deve essere ordinato separatamente dalla chiusura a gancio.

### RICHIESTE SPECIALI:


- Nessuna.

### INCONTRI ACCOPPIABILI:

Articolo J182048 abbinabile ad incontri: J183048-J184048

Articolo J182065 abbinabile ad incontri: J183065-J184065-J185065

Articolo J182112 abbinabile ad incontri: J183065-J184065-J185065

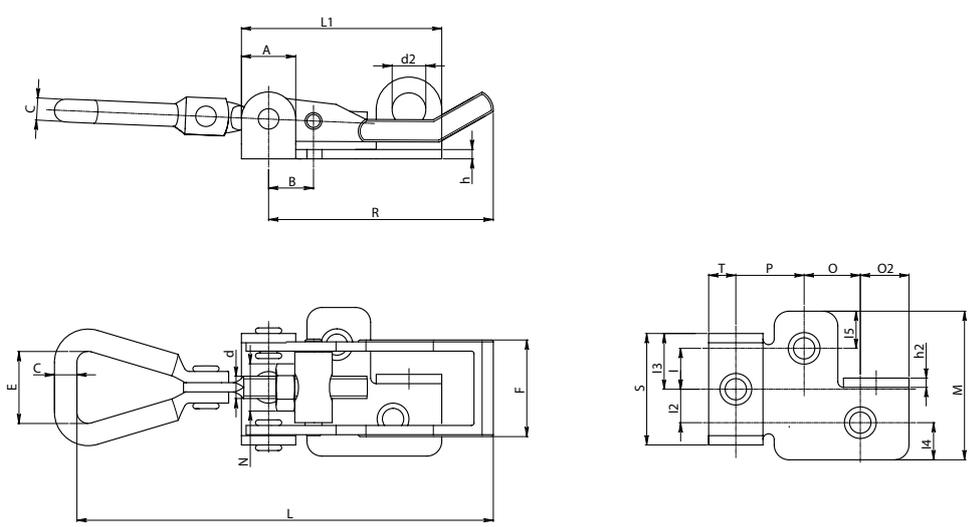

### Versione J182 - Versione in acciaio Zincato

Art.	R	L	L1	A	B	C	d	d1	d2	E	F	h
● J182048.FZ	48	66-75	42,5	11	11	4,3	M05	5,3	7	17	17	2
● J182065.FZ	65	104-124	53	14	12	5	M05	5,3	9,5	25	26	2,5
● J182112.FZ	112	160-175	70	17	14	7	M06	7	9	31	30	3

h2	I	I2	I3	I4	I5	M	O	O2	P	T	S	△ g
2	7	7	10	6,5	6,5	27	11	9	11	11,5	20	43
2,5	10	10	15	10	10	40	15	12	18	8	30	100
3	17,5	16,5	19	13,5	12,5	60	22	13	22	13	38	216

### Versione J182 CIN - Versione in acciaio Inox

**INOX**

Art.	R	L	L1	A	B	C	d	d1	d2	E	F	h
● J182048.FZCIN	48	66-75	42,5	11	11	4,3	M05	5,3	7	17	18	2
● J182065.FZCIN	65	104-124	53	14	12	5	M05	5,3	9,5	25	26	2,5
● J182112.FZCIN	112	160-175	70	17	14	6,5	M06	7	9	31	30	3

h2	I	I2	I3	I4	I5	M	O	O2	P	T	S	△ g
2	7	7	10	6,5	6,5	27	11	9	11	11,5	20	43
2,5	10	10	15	10	10	40	15	12	18	8	30	100
3	18	18	18			60	22	13	22	13	38	216

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI  
Tel: +39.051.969462

# J183



## INCONTRO PER CHIUSURA A GANCIO REGOLABILE IN ACCIAIO ED IN ACCIAIO INOX

### Materiale:

**Versione J183:** Incontro forato in acciaio tranciato zincato.

**Versione J183 CIN:** Incontro forato in acciaio tranciato inox (AISI 304).

### Superficie:

**Versione J183:** Lucida.

**Versione J183 CIN:** Naturale.

**ATTENZIONE:** La chiusura a gancio deve essere ordinata separatamente dall'incontro.

### RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

### INCONTRI ACCOPPIABILI:


Articolo J183048 abbinabile a chiusure: J180048-J182048

Articolo J183065 abbinabile a chiusure: J182065-J182065-


J180112-J182112.



J183065

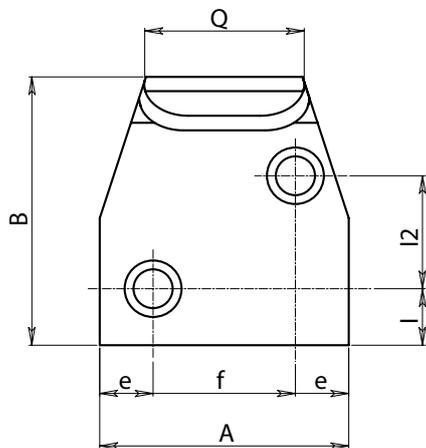

J183048

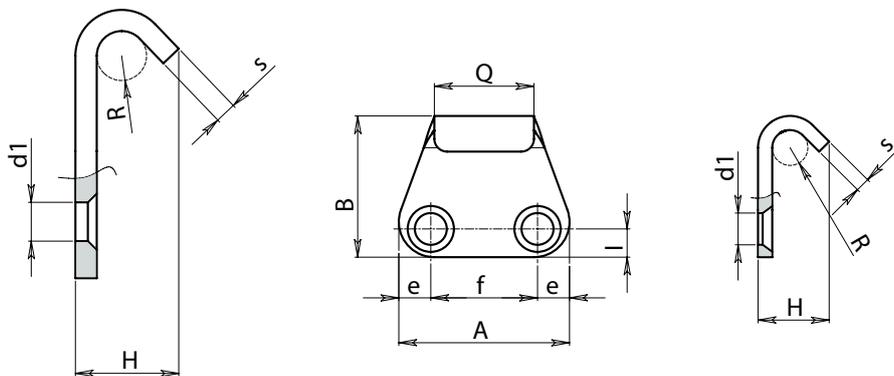

### Versione J183 - Versione in acciaio Zincato

Art.	H	I	I2	A	B	Q	e	f	R	d1	s	g
J183048.FZ10	10	5	-	26	20	14	5,5	15	2,5	5,1	2	7
J183065.FZ14	13,5	8,5	15,5	35	39	22	7,5	20	3,5	6,5	2	31

### Versione J183 CIN - Versione in acciaio INOX

Art.	H	I	I2	A	B	Q	e	f	R	d1	s	g
J183048.FZ10CIN	10	5	-	26	20	14	5,5	15	2,5	5,1	2	7
J183065.FZ14CIN	13,5	8,5	15,5	35	39	22	7,5	20	3,5	6,5	2	31

**INOX**

# INCONTRO ROVESCIO PER CHIUSURA A GANCIO REGOLABILE IN ACCIAIO

## J184



**Materiale:**

Incontro rovescio forato in acciaio tranciato zincato.

**Superficie:**

Lucida.



**ATTENZIONE:** La chiusura a gancio deve essere ordinata separatamente dall'incontro.

**RICHIESTE SPECIALI:**

- Nessuna.

**INCONTRI ACCOPPIABILI:**

Articolo J184048 abbinabile a chiusure: J180048-J182048  
Articolo J184065 abbinabile a chiusure: J182065-J182065-  
J180112-J182112.

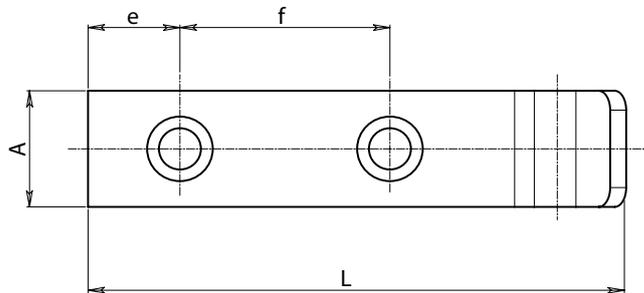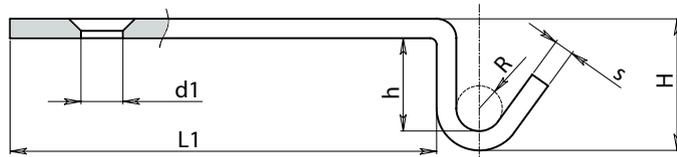

Art.	H	L	L1	h	A	e	f	R	d1	s	g
● <b>J184048.FZ09</b>	<b>9</b>	40	29	5	16	7	14	2,5	5.1	2	7
● <b>J184065.FZ21</b>	<b>21</b>	82	65	16	18	14	32	3,5	6,5	3	31

Disponibilità a magazzino in %

(🏠) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

[www.assabbadin.it](http://www.assabbadin.it)

[info@assabbadin.it](mailto:info@assabbadin.it)



**AS Sabbadin**  
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI  
Tel: +39.051.969462

# J185



## INCONTRO PROLUNGATO PER CHIUSURA A GANCIO REGOLABILE IN ACCIAIO ED IN ACCIAIO INOX

### Materiale:

Incontro prolungato forato in acciaio tranciato zincato.

### Superficie:

Lucida.


**ATTENZIONE:** La chiusura a gancio deve essere ordinata separatamente dall'incontro.

### RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

### INCONTRI ACCOPPIABILI:

Articolo J185065 abbinabile a chiusure: J182065-J182065-J180112-J182112.

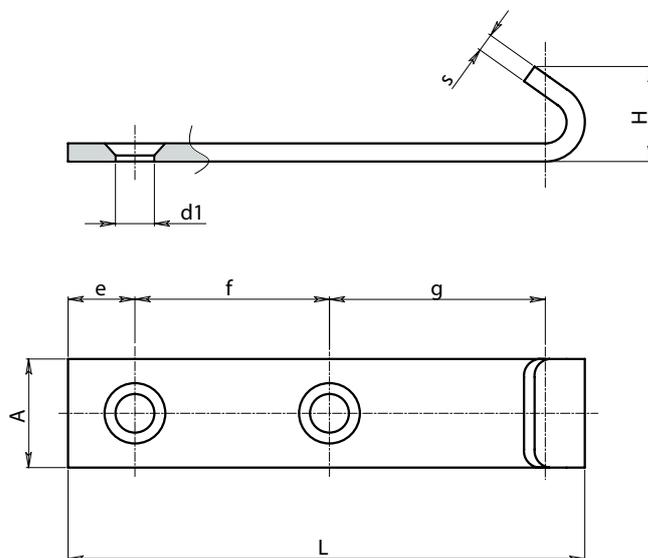

### Versione J185 - Versione in acciaio Zincato

Art.	H	L	A	e	f	g	d1	s	Δ g
● J185065.FZ16	16,5	85	18	13,5	29	32,5	7	3	40

### Versione J185 CIN - Versione in acciaio INOX

Art.	H	L	A	e	f	g	d1	s	Δ g
● J185065.FZ16CIN	16,5	85	18	13,5	29	32,5	7	3	40

**INOX**

# STAFFA DI CHIUSURA CON FORO PASSANTE

## J300



**Materiale:**  
Poliamide rinforzata.  
Resistente ad olii e grassi.


**Superficie:**  
Satinata.

**Colore:**  
Nero (RAL 9011).

**Foro:**  
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

**RICHIESTE SPECIALI:**

- Nessuna.

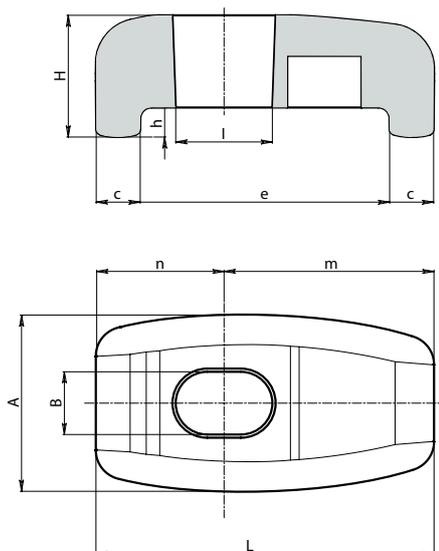

J300+L271



L'utilizzo della staffa J300 deve essere abbinato ad un pomolo con perno filettato. Un abbinamento corretto potrebbe essere quello con un tirante art. L271. **Assieme funzionano come sistema di bloccaggio rapido** per pannelli di macchinari in genere. Particolarmente indicato per pannelli di tamponamento di grosse unità chiller esterne di condizionamento.

Art.	A	L	H	B	l	c	e	h	n	m	g
● J30046.TG08.501	24	45,5	16,5	8,5	13	6	33,5	4	17	2,5	15

Disponibilità a magazzino in %

(🏠) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

[www.assabbadin.it](http://www.assabbadin.it)

[info@assabbadin.it](mailto:info@assabbadin.it)

**BOTEC**  
**LOCKINGS**

**AS Sabbadin**  
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

**NEW****J188**+140°  
-20°RoHS  
2011/65/EU

# CHIUSURA A GANCIO LEGGERA

**Materiali:**


- (1) Corpo chiusura in acciaio zincato, tranciato e piegato.
- (2) Incontro in acciaio zincato, tranciato e piegato.
- (3) Gancio stampato e filettato in acciaio zincato.
- (4) Rivetti di fissaggio in acciaio inox.

**Confezione:**

L'articolo viene fornito completo di incontro standard.

**RICHIESTE SPECIALI:**

- Su richiesta e per quantità l'articolo può essere fornito in acciaio INOX.

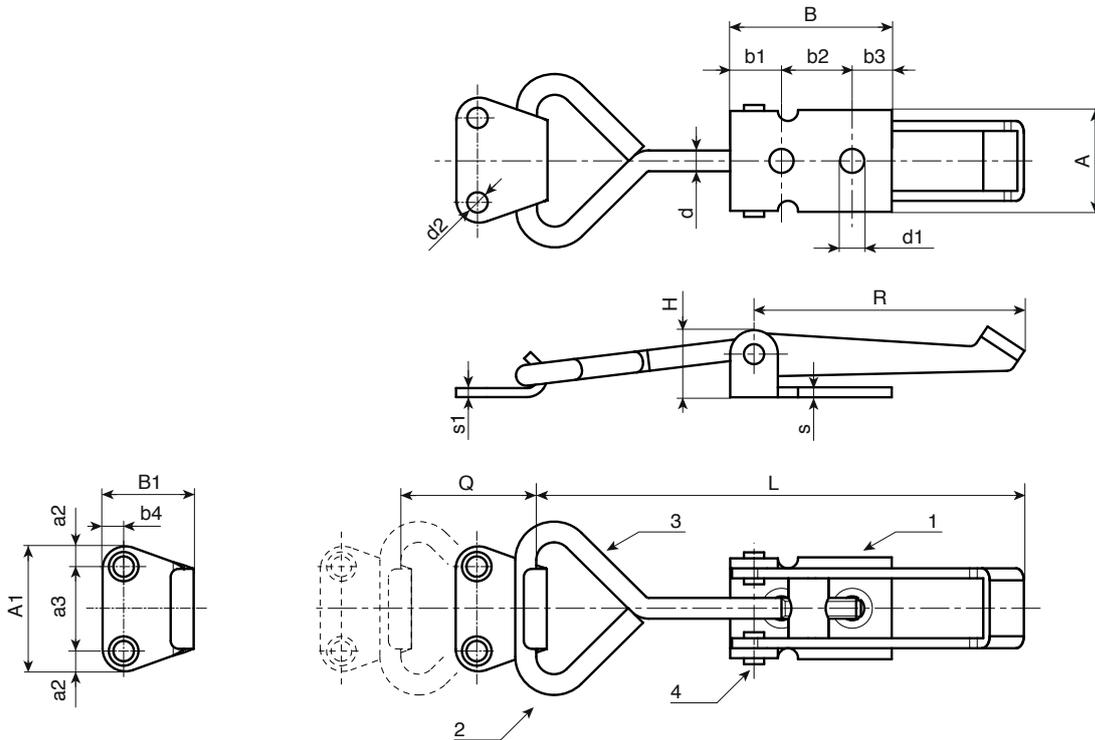

Art.	R	L	Q	H	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	b4	a2	a3	s	s1	d	d1	d2	g
J188040.FZ	40	75	0±15	15	20,5	29,5	25	22	5,5	18	6	4,5	5,5	14	2	2	4	4,7	4,5	56
J188060.FZ	60	98	0±25	17	25,5	40	30	24	13	17,5	9,5	6	6,5	17	2,5	3	5	6	4,5	83

# CHIUSURA A GANCIO ROVESCIA



## J190



### Materiali:


- (1) Corpo chiusura in acciaio zincato, tranciato e piegato.
- (2) Incontro in acciaio zincato, tranciato e piegato.
- (3) Gancio stampato e filettato in acciaio zincato.
- (4) Rivetti di fissaggio in acciaio inox.

### Confezione:

L'articolo viene fornito completo di incontro standard.

### RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità l'articolo può essere fornito in acciaio INOX.

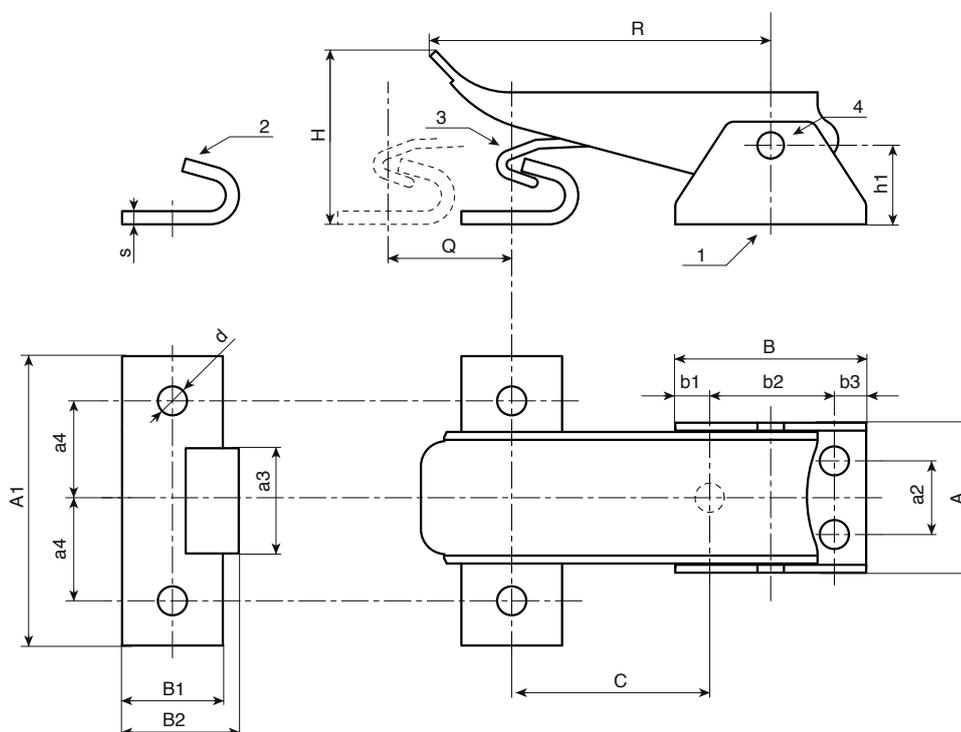

Art.	R	Q	H	C	h1	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	a2	a3	a4	s	d	g
J190036.FZ	66,5	8	30	35÷43	16	28,5	35	55	18	5,5	24	5,5	14	20	19	2,5	5,5	115

Disponibilità a magazzino in %

(☰) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

[www.assabbadin.it](http://www.assabbadin.it)

[info@assabbadin.it](mailto:info@assabbadin.it)



J - 13

**AS Sabbadin**  
 ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI  
 Tel: +39.051.969462

**NEW**

**J250**

+140°  
-20°

PA6  
+GF


UL94  
HB

RoHS  
2011/65/EU

# CHIUSURA A GANCIO CON UNCINO COMPLETA DI INCONTRO

## Materiali:

- (1) Manico bicolore in tecnopolimero. Resistente ad oli e grassi.
- (2) Leveraggio tranciato e piegato in acciaio zincato.
- (3) Dado di fissaggio in acciaio zincato.
- (4) Rivetti di fissaggio in acciaio inox (Aisi 303).
- (5) Gancio in acciaio temprato e zincato.
- (6) Bussola di ritegno temprata ed ingrassata.
- (7) Incontro in acciaio zincato.

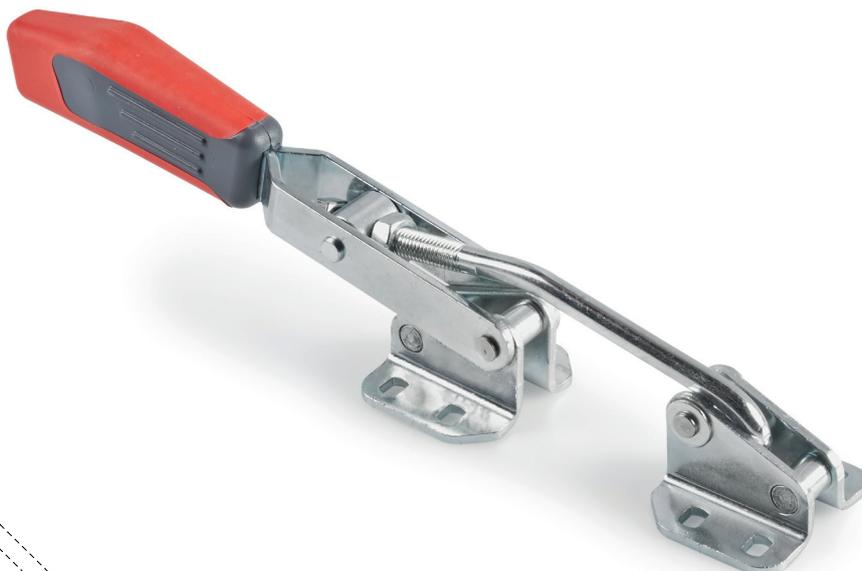


## Confezione:

Il codice comprende la chiusura a gancio ed il suo incontro.  
Incontro ordinabile separatamente con codici:  
J251020.FZ  
J251030.FZ  
J251050.FZ

## RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

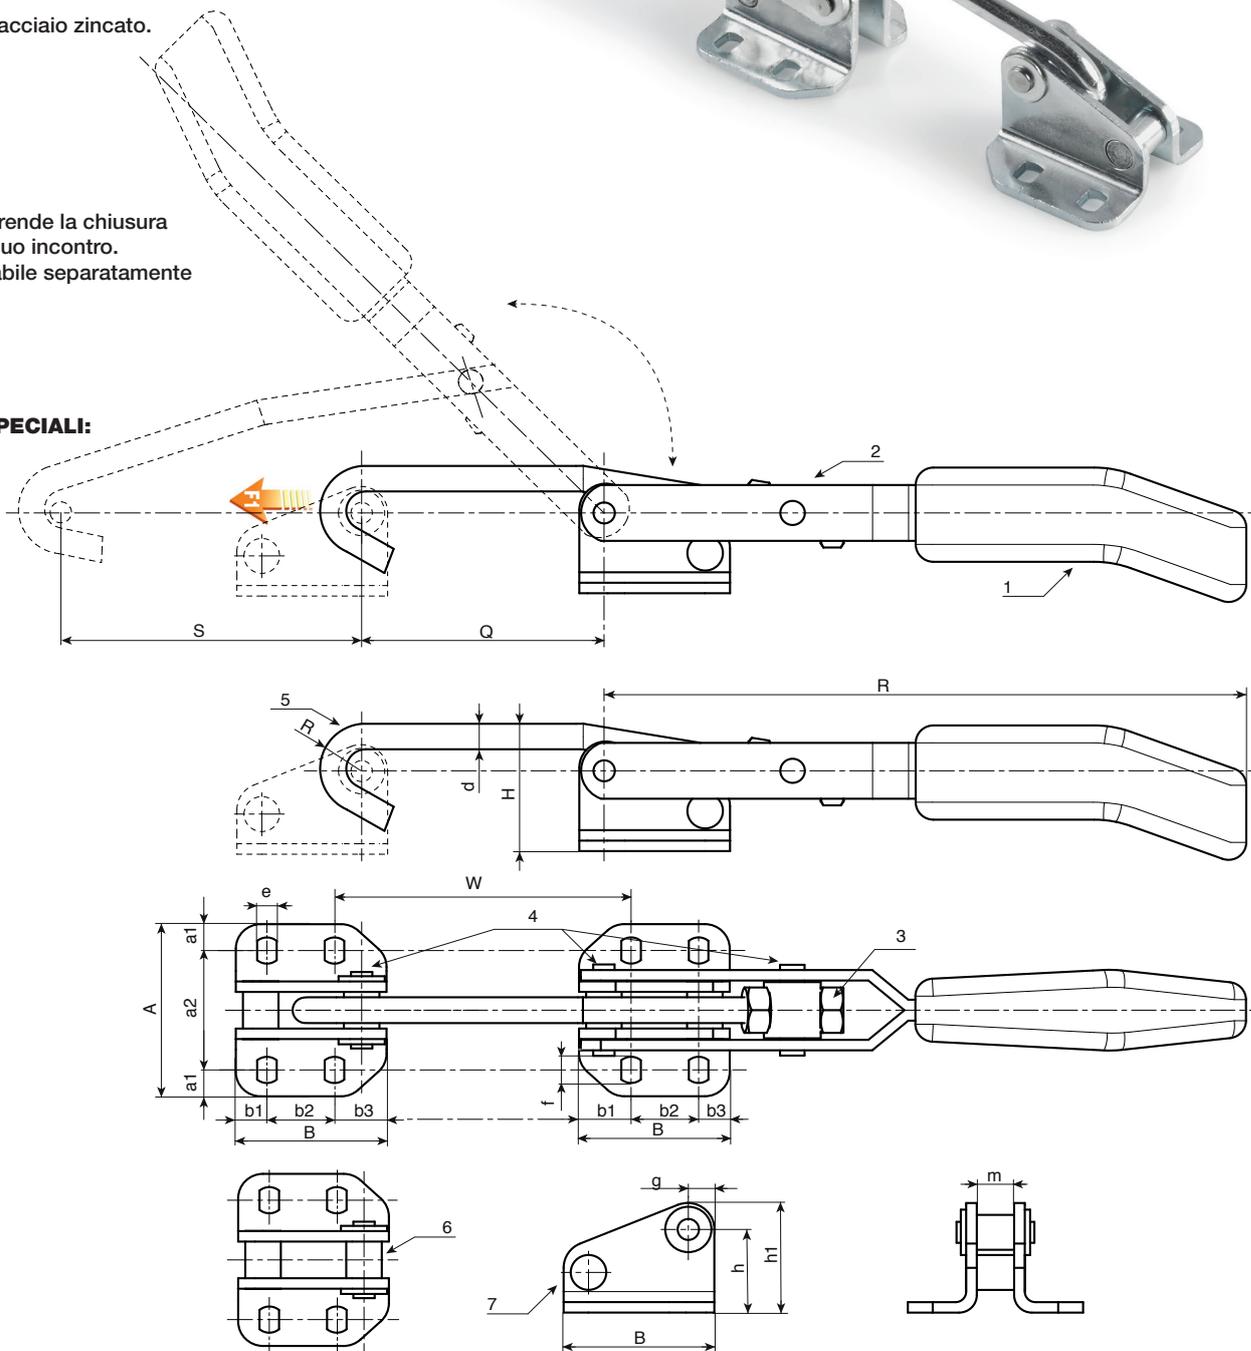

Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	R	d	W	A	a2	B	b1	b2	b3	e	f	g	h	h1	m	g
J250020.FZ	2	97	40	40	30 ÷ 38	4,5	6	32 ÷ 41	43	29	33	7	19	7	4,5	6,5	7	27,5	35	6,8	185
J250030.FZ	3	160	40	98	53 ÷ 63	5,5	6,5	71,5 ÷ 81	43	34	42	14,5	19	8,5	5,5	7,5	7	23	31	10,8	410
J250050.FZ	5	236	70	144	59 ÷ 70	8	11	61 ÷ 70	86	60	55	12,5	30	12,5	11	14,5	12	49	60	13,8	1260

# CHIUSURA A GANCIO CON UNCINO STRETTA - COMPLETA DI INCONTRO

**NEW**

**J255**

+140°  
-20°

PA6  
+GF

UL94  
HB

RoHS  
2011/65/EU

## Materiali:

- (1) Manico bicolore in tecnopolimero. Resistente ad oli e grassi.
- (2) Leveraggio in acciaio zincato.
- (3) Dado di fissaggio in acciaio zincato.
- (4) Rivetti di fissaggio in acciaio inox (Aisi 303).
- (5) Gancio in acciaio temprato e zincato.
- (6) Bussola di ritegno temprata ed ingrassata.
- (7) Incontro in acciaio zincato.




## Confezione:

Il codice comprende la chiusura a gancio ed il suo incontro. Incontro aggiuntivo ordinabile separatamente con il seguente codice: J256030.FZ

## RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

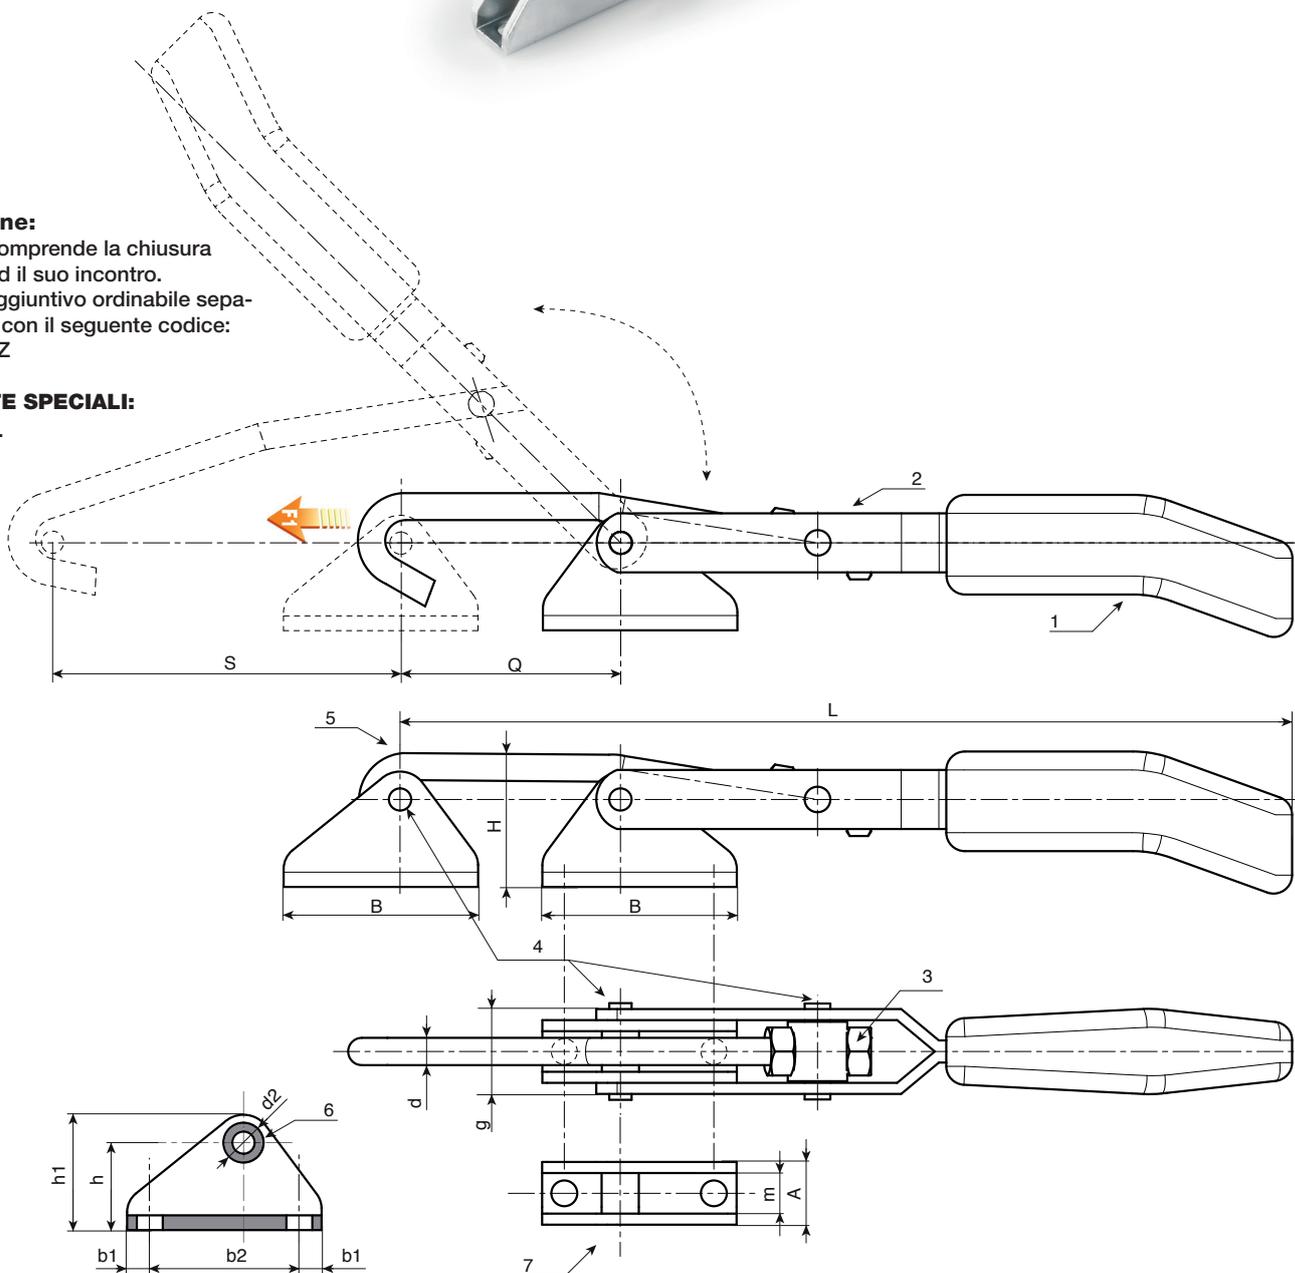

Art.	F1 (kN)	L	H	S	Q	d	d2	A	B	b1	b2	g	h	h1	m	g
J255030.FZ	3	235÷247	36	93÷105	12	7	7	17	52	7	38	23	23	31	11	380

Disponibilità a magazzino in %

90% (●) 40% (●) 5% (●)

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

**BOTECO**  
**LOCKINGS**

**AS Sabbadin**  
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462



# J260

## CHIUSURA A GANCIO A LEVA



### Materiali:

- (1) Manico bicolore in tecnopolimero. Resistente ad oli e grassi.
- (3) Leveraggio tranciato e piegato in acciaio zincato.
- (4) Gancio a U con terminali filettati in acciaio temprato e zincato.
- (5) Dado di fissaggio in acciaio zincato.
- (6) Dado di fissaggio autobloccante in acciaio zincato.
- (7) Incontro tranciato e piegato, in acciaio temprato e zincato.
- (8) Bussola di ritegno e rotazione in acciaio temprato, zincato con ingrassaggio. Fissata con anelli seeger.
- (9) Rivetti di fissaggio in acciaio inox (Aisi 303).

### Confezione:

Il codice comprende la chiusura a gancio ed il suo incontro. Incontro aggiuntivo ordinabile separatamente con i seguenti codici :

- J261010.FZ
- J261014.FZ
- J261025.FZ
- J261045.FZ

### RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità, il prodotto può essere fornito in acciaio INOX.



Art.	F1 (N)	R	H	S	Q	W	d	F	A	A1	a1	a2	B	B1
J260010.FZ	1.000	89	28	16	21 ÷ 65	14 ÷ 24	3,5	18,5	27	13,5	4,5	18	26	20
J260014.FZ	1.400	83	49	11	48 ÷ 86	32 ÷ 70	3,5	24	38	16	8	22	26	26
J260025.FZ	2.500	104	70	21	48,5 ÷ 95,5	43 ÷ 90	5	31	48	21	10	28	35	32
J260045.FZ	4.500	124	84	28	66 ÷ 104	60 ÷ 116	7	41	64	28	12	40	51	40

Art.	b1	b2	b3	b4	b5	e	e1	h	h1	m	s	g
J260010.FZ	5	16	5	10	5	4,5	4,5	12	18	9	2	80
J260014.FZ	6,25	13,5	7,75	10,5	7,75	5,2	7,5	12	20	11	2,5	150
J260025.FZ	8	19	6	14	12	6,5	10	19	29	15	3	330
J260045.FZ	9,5	32	8	19	13	8,5	13	25	39	20	4	750

# CHIUSURA A GANCIO A LEVA

**NEW**


**J260**

+140°  
-20°

PA6  
+GF

UL94  
HB

RoHS  
2011/65/EU

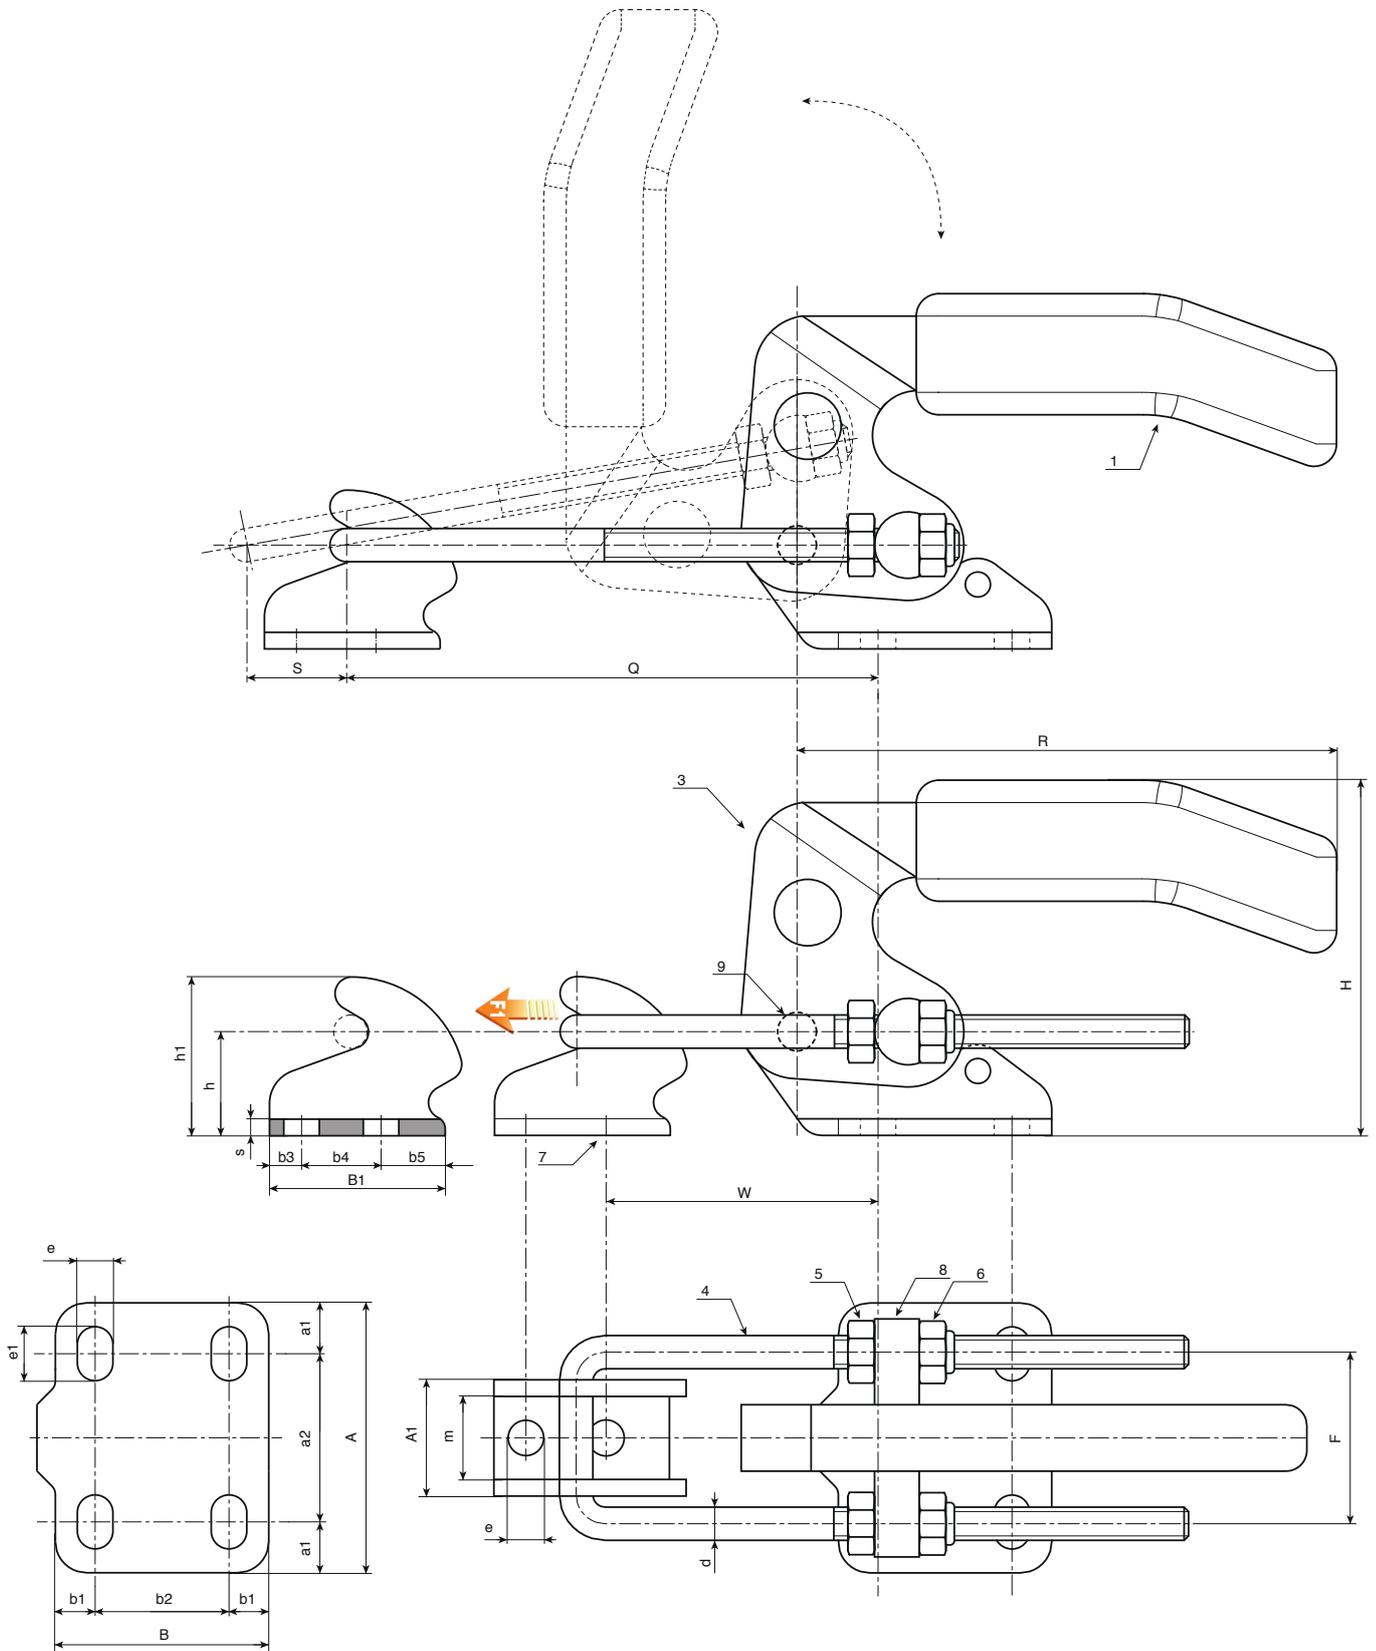

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

[www.assabbadin.it](http://www.assabbadin.it)

[info@assabbadin.it](mailto:info@assabbadin.it)

**BOTECO**  
**LOCKINGS**

**AS Sabbadin** SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

**NEW****J265**+140°  
-20°PA6  
+GFUL94  
HBRoHS  
2011/65/EU

# CHIUSURA A GANCIO A LEVA PESANTE

**Materiali:**

- (1) Manico rosso sottile in plastica.  
Resistente ad oli e grassi.
- (2) Leveraggio e base in fusione di acciaio, finitura zincata.
- (3) Incontro in fusione di acciaio, finitura zincata.
- (4) Gancio a U con terminali filettati in acciaio temprato e zincato.
- (5-6) Dado di fissaggio in acciaio zincato.
- (7) Perno di rotazione in acciaio temprato e zincato.  
Con cuscinetto di guida lubrificato.  
Fissaggio con anelli seeger.
- (8) Bussola di ritegno e rotazione in acciaio temprato e zincato. Con cuscinetto di guida lubrificato.  
Fissaggio con anelli seeger.

**Confezione:**

Il codice comprende la chiusura a gancio ed il suo incontro. Incontro aggiuntivo ordinabile separatamente con il seguente codice:  
J266150.FZ

**RICHIESTE SPECIALI:**

- Nessuna



Art.	F1 (N)	R	H	S	Q	F	A	A1	a1	a2	a3	B	B1
J265150.FZ	15.000	168	94	50	81 ÷ 132	54	82	60	13	56	42	98,5	70

Art.	d	d1	d2	d3	b1	b2	b3	b4	h	h1	m	s	g
J265150.FZ	9	10,5	10,5	M10	33,5	52,5	35	23	33	50	15,5	11	1.800

# CHIUSURA A GANCIO A LEVA PESANTE

**NEW**


**J265**

+140°  
-20°

PA6  
+GF

UL94  
HB

RoHS  
2011/65/EU

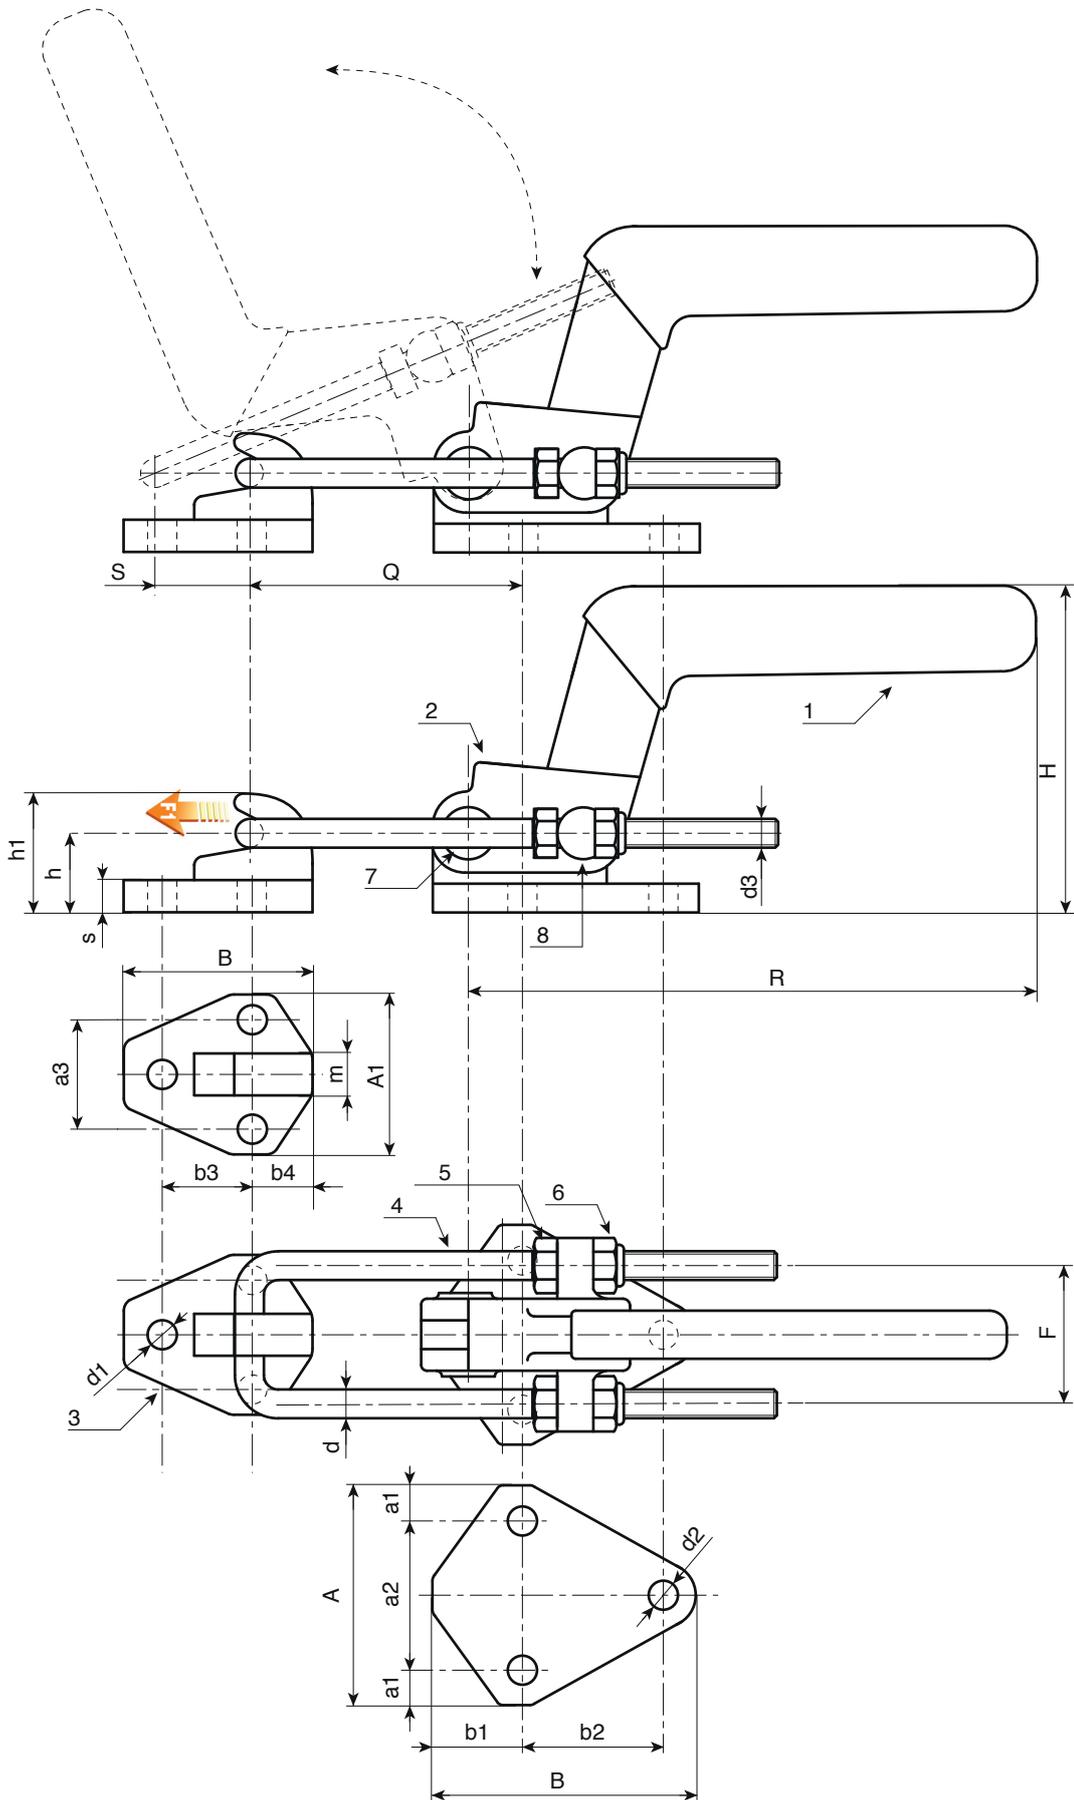

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

[www.assabbadin.it](http://www.assabbadin.it)

[info@assabbadin.it](mailto:info@assabbadin.it)

**BOTECO**  
**LOCKINGS**

**AS Sabbadin** SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

***AS Sabbadin*** SRL

**ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI**

**AS Sabbadin s.r.l.**

**Via G. Deledda, 3/2-3/3**

**Zona Industriale Corallo**

**Località Monteveglio**

**40053 VALSAMOGGIA (BO)**

**Tel: +39.051.969462**

**Fax +39.051.969162**

**[info@assabbadin.it](mailto:info@assabbadin.it)**