

**FAMIGLIA - L
GALLETTI E
TIRANTI**

AGGIORNAMENTO 2016



AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

TIRANTE CON BOCCOLA FILETTATA

L270



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:




Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone.
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

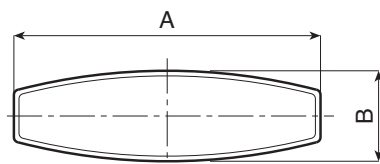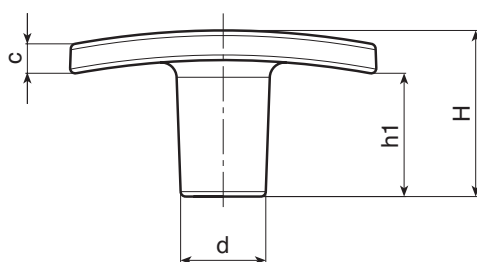

	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	g	F1 (N)
●	L27050.TM0501	50	15	24	17	5	14	M05	12	13	4100
●	L27050.TM0601	50	15	24	17	5	14	M06	10	11	4100
●	L27050.TM0801	50	15	24	17	5	14	M08	14	12	4100
●	L27060.TM0501	60	18	33	24	6	16,5	M05	12	19	5800
●	L27060.TM0601	60	18	33	24	6	16,5	M06	10	16,5	5800
●	L27060.TM0801	60	18	33	24	6	16,5	M08	14	17,5	5800
●	L27060.TM1001	60	18	33	24	6	16,5	M10	21	21	5800
●	L27072.TM0601	72	19	34	20	10	18	M06	15	25	6500
●	L27072.TM0801	72	19	34	20	10	18	M08	20	28	6500
●	L27072.TM1001	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500
●	L27072.TM1201	72	19	34	20	10	18	M12	17	30	6500

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

L - 3

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

L270 CIN



TIRANTE CON BOCCOLA FILETTATA INOX

INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).





Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox.

(AISI 303) (tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

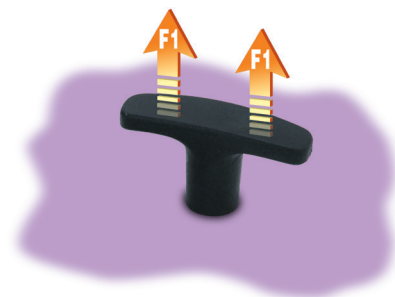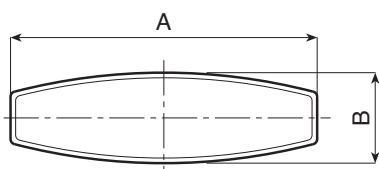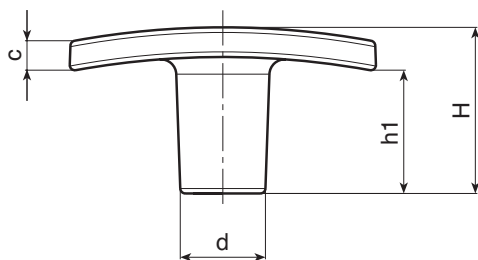

	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	g	F1 (N)
●	L27050.TM0501CIN	50	15	24	17	5	14	M05	9	14	4100
●	L27050.TM0601CIN	50	15	24	17	5	14	M06	9	14	4100
●	L27050.TM0801CIN	50	15	24	17	5	14	M08	12	16	4100
●	L27060.TM0601CIN	60	18	33	24	6	16,5	M06	9	20	5800
●	L27060.TM0801CIN	60	18	33	24	6	16,5	M08	12	21	5800
●	L27060.TM1001CIN	60	18	33	24	6	16,5	M10	18	24	5800
●	L27072.TM0801CIN	72	19	34	20	10	18	M08	19	32	6500
●	L27072.TM1001CIN	72	19	34	20	10	18	M10	18	33	6500
●	L27072.TM1201CIN	72	19	34	20	10	18	M12	15	34	6500

TIRANTE CON PERNO FILETTATO

L271



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

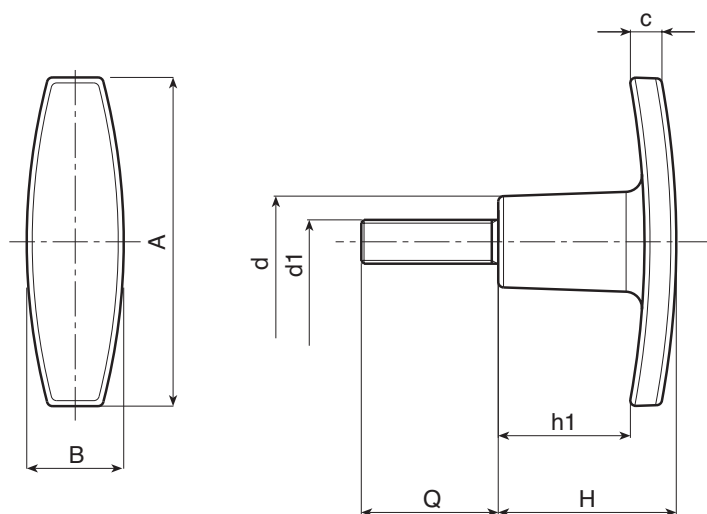

Art.	A	B	H	h1	c	d	LM	d1 6g	Q	g	F1 (N)
L27150.TM05X..01	50	15	24	17	5	14	30	M05	20-30	13-14	4100
L27150.TM06X..01	50	15	24	17	5	14	30	M06	15-20-30-40	14,5-15-16,5-18	4100
L27160.TM05X..01	60	18	33	24	6	16,5	30	M05	15-20-30	20-21	4100
L27160.TM06X..01	60	18	33	24	6	16,5	30	M06	20-30	23-25	5800
L27160.TM08X..01	60	18	33	24	6	16,5	30	M08	20-30-40	28-31-34	5800
L27160.TM10X..01	60	18	33	24	6	16,5	30	M10	20-30-40	30-35	5800
L27172.TM06X..01	72	19	34	20	10	18	80	M06	20-30-40	30-32-34	6500
L27172.TM08X..01	72	19	34	20	10	18	80	M08	20-30-40	39-42-45	6500
L27172.TM10X..01	72	19	34	20	10	18	80	M10	30-40	56-61	6500
L27172.TM12X..01	72	19	34	20	10	18	80	M12	30-40-50	58-64-71	6500

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

L - 5

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

L271 CIN



TIRANTE CON PERNO FILETTATO INOX

INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio inox. (AISI 303).
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

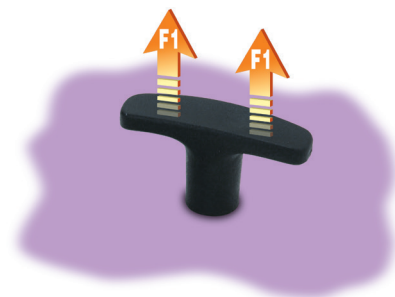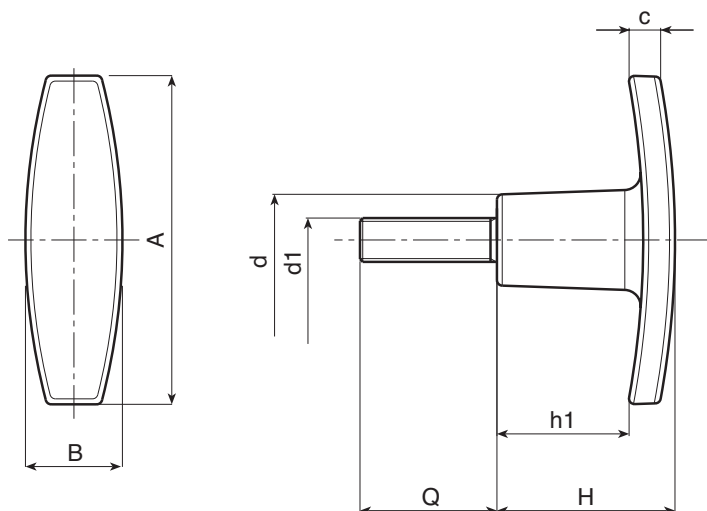

	Art.	A	B	H	h1	c	d	LM	d1 6g	Q	g	F1 (N)
●	L27150.TM05X..01CIN	50	15	24	17	5	14	30	M05	A.R.	-	4100
●	L27150.TM06X..01CIN	50	15	24	17	5	14	30	M06	A.R.	-	4100
●	L27160.TM06X..01CIN	60	18	33	24	6	16,5	30	M06	A.R.	-	5800
●	L27160.TM08X..01CIN	60	18	33	24	6	16,5	30	M08	A.R.	-	5800
●	L27172.TM08X..01CIN	72	19	34	20	10	18	80	M08	A.R.	-	6500
●	L27172.TM10X..01CIN	72	19	34	20	10	18	80	M10	A.R.	-	6500
●	L27172.TM12X..01CIN	72	19	34	20	10	18	80	M12	A.R.	-	6500

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 300 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile.

A.R. = a richiesta.

TIRANTE CON FORO FILETTATO NELLA PLASTICA

L272



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:




Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica. (tolleranza filetto non applicabile).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità come da tabella a pag. L-27.

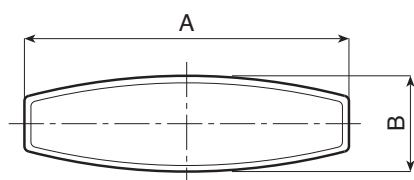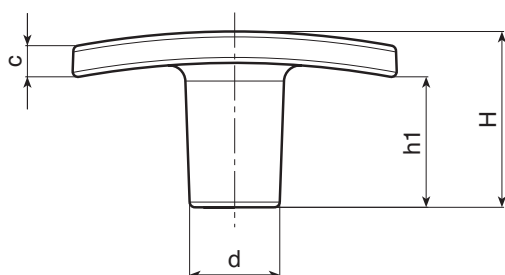

	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1	Q	g	F1 (N)
●	L27250.TM0501	50	15	24	17	5	14	M05	20	8	2800
●	L27250.TM0601	50	15	24	17	5	14	M06	20	8	2800
●	L27260.TM0501	60	18	33	24	6	16,5	M05	19	14	3000
●	L27260.TM0601	60	18	33	24	6	16,5	M06	19	14	3000
●	L27260.TM0801	60	18	33	24	6	17	M08	19	14	3000
●	L27260.TM1001	60	18	33	24	6	18	M10	19	13	3000
●	L27272.TM0801	72	19	34	20	10	18	M08	21	20	4600
●	L27272.TM1001	72	19	34	20	10	18	M10	21	20	4600
●	L27272.TM1201	72	19	34	20	10	18	M12	20	19	4600

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

L - 7

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

L273



PA6
+GF

UL94
HB



TIRANTE CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro liscio cieco in ottone.

(tolleranza foro H9)

ATTENZIONE: foro non allargabile.




(*) Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato

(tolleranza foro H11).



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità come da tabella a pag. L-27.

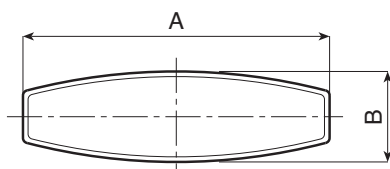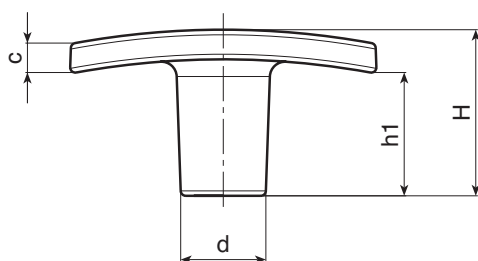

	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 H9	Q	g	F1 (N)
●	L27350.TD0601CON	50	15	24	17	5	14	06	16	12	4100
●	L27360.TD0601CON	60	18	33	24	6	16,5	06	16	19	5800
●	L27360.TD0801CON	60	18	33	24	6	16,5	08	15	21	5800
●	L27372.TD0801CON	72	19	34	20	10	18	08	15	28	6500
●	L27372.TD1001	72	19	34	20	10	18	(*) 10	17	30	6500



**GALLETTI
"EUROMODEL"**



L803-L803PIN



PA6
+GF

UL94
HB



GALLETTO "EUROMODEL" CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

MODELLO
DEPOSITATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

PA6 Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Colori Alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero (RAL 9011 cod. 01).

Inserti:

L803: Boccola filettata passante in ottone.
(tolleranza filetto 6H).

L803 PIN: Boccola filettata passante in acciaio
Inox (AISI 303). (tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.



Versione L803: Inserto standard in ottone

	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 6H	Q	g
●	L80344.TM050113	44	16	22	8	14	14	10	M05	15	10
●	L80344.TM060113	44	16	22	8	14	14	10	M06	15	10
●	L80344.TM080113	44	16	22	8	14	14	10	M08	15	11
●	L80352.TM050113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	M05	18	15
●	L80352.TM060113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	M06	18	15
●	L80352.TM080113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	M08	18	16
●	L80352.TM100113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	M10	18	16
●	L80367.TM060113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	M06	18	26
●	L80367.TM080113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	M08	18	26
●	L80367.TM100113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	M10	18	27
●	L80367.TM120113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	M12	18	27

Versione L803 PIN: Inserto in acciaio INOX

	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 6H	Q	g
●	L80344.TM060113PIN	44	16	22	8	14	14	10	M06	15	10
●	L80352.TM080113PIN	52	19	26	9,5	16,5	17	13	M08	18	16
●	L80367.TM100113PIN	67	24	32,5	11	21,5	21	16	M10	18	27

GALLETTO "EUROMODEL" CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE SENZA TAPPO

L806-L806PIN



**MODELLO
DEPOSITATO**

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:


L806: Boccola filettata passante in ottone.
(tolleranza filetto 6H).

L806 PIN: Boccola filettata passante in acciaio Inox
(AISI 303). (tolleranza filetto 6H).



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. pag. L-27.

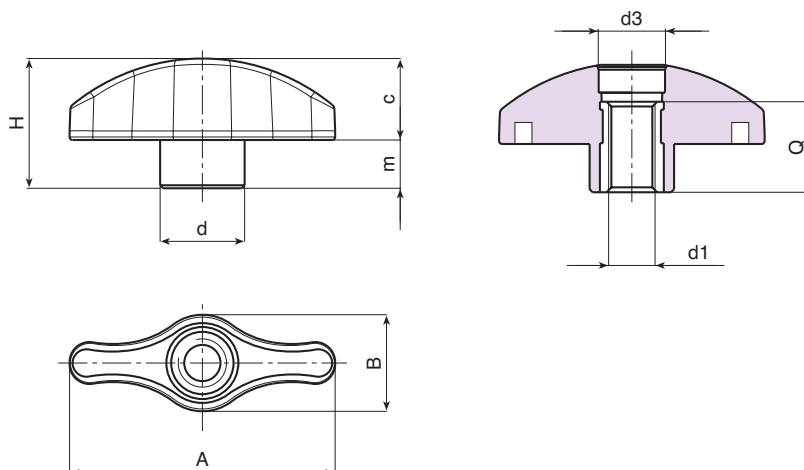

Versione L806: Inserto standard in ottone

	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 6H	Q	g
●	L80644.TM0501	44	16	21,5	8	14	14	10	M05	15	9
●	L80644.TM0601	44	16	21,5	8	14	14	10	M06	15	9
●	L80644.TM0801	44	16	21,5	8	14	14	10	M08	15	10
●	L80652.TM0501	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	M05	18	14
●	L80652.TM0601	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	M06	18	15
●	L80652.TM0801	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	M08	18	16
●	L80652.TM1001	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	M10	18	16
●	L80667.TM0601	67	24	32	11	21,5	21	16	M06	18	25
●	L80667.TM0801	67	24	32	11	21,5	21	16	M08	18	25
●	L80667.TM1001	67	24	32	11	21,5	21	16	M10	18	26
●	L80667.TM1201	67	24	32	11	21,5	21	16	M12	18	26

Versione L806 PIN: Inserto in acciaio INOX

	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 6H	Q	g
●	L80644.TM0601PIN	44	16	21,5	8	14	14	10	M06	15	9
●	L80652.TM0801PIN	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	M08	18	16
●	L80667.TM1001PIN	67	24	32	11	21,5	21	16	M10	18	26

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



**BATELO
EUROMODEL**

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

L804-L804CIN



PA6
+GF

UL94
HB



GALLETTO "EUROMODEL" CON PERNO FILETTATO

MODELLO
DEPOSITATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

PA6 Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Colori Alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero (RAL 9011 cod. 01).

Inserti:

L804: Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).


L804CIN: Prigioniero filettato in acciaio Inox
(AISI 303).(tolleranza filetto 6g).

Lunghezza massima stampabile (LM):

L804-44: 80 mm
L804-52: 80 mm
L804-67: 100 mm

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

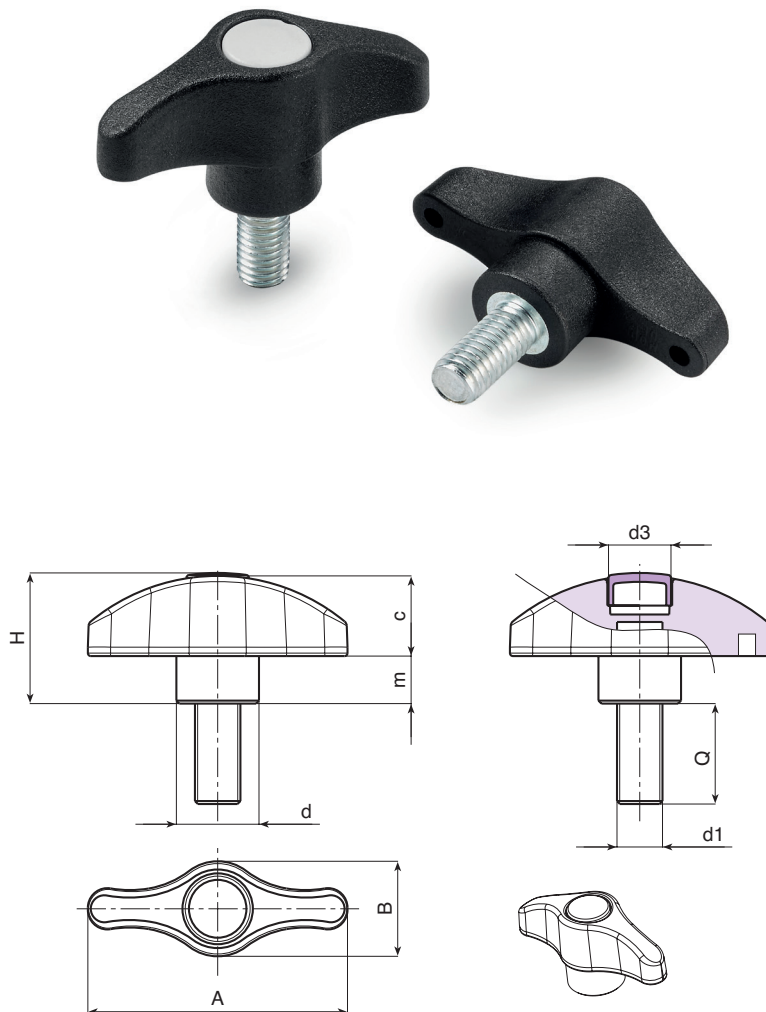

Versione L804: Perno filettato in acciaio zincato

Art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1	Q	g
L80444.TM05X..0113	44	16	22	8	14	14	10	M05	16-20-25-30-40-50	11-11,5-12-12,5-13,5-14,5
L80444.TM06X..0113	44	16	22	8	14	14	10	M06	16-20-25-30-40-50	12-13-14-15-16-17
L80444.TM08X..0113	44	16	22	8	14	14	10	M08	16-20-25-30-40-50	19-20,5-22-23,5-26-29
L80452.TM06X..0113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	M06	16-20-25-30-40-50	17-18-19-20-21-22
L80452.TM08X..0113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	M08	16-20-25-30-40-50	24-25,5-27-28,5-31-34
L80452.TM10X..0113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	M10	20-25-30-40-50	32-35-38-42-47
L80467.TM06X..0113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	M06	A.R.	-
L80467.TM08X..0113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	M08	16-20-25-30-40-50	32-33,5-35-36,5-39,5-42,5
L80467.TM10X..0113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	M10	30-50	44,5-54,5
L80467.TM12X..0113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	M12	30-40	52-59

A.R. = a richiesta.

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.

Versione L804 CIN: Perno filettato in acciaio INOX

Art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1	Q	g
L80444.TM06X..0113CIN	44	16	22	8	14	14	10	M06	A.R.	16
L80452.TM08X..0113CIN	52	19	26	9,5	16,5	17	13	M08	A.R.	31
L80467.TM10X..0113CIN	67	24	32,5	11	21,5	21	16	M10	A.R.	49,5

A.R. = a richiesta.

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.

GALLETTO "EUROMODEL" CON PERNO FILETTATO SENZA TAPPO

L807-L807CIN



**MODELLO
DEPOSITATO**

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

L807: Prigioniero filettato in acciaio zincato.

L807CIN: Prigioniero filettato in acciaio Inox (AISI 303).

Lunghezza massima stampabile (LM):


L807-44: 80 mm

L807-52: 80 mm

L807-67: 100 mm

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

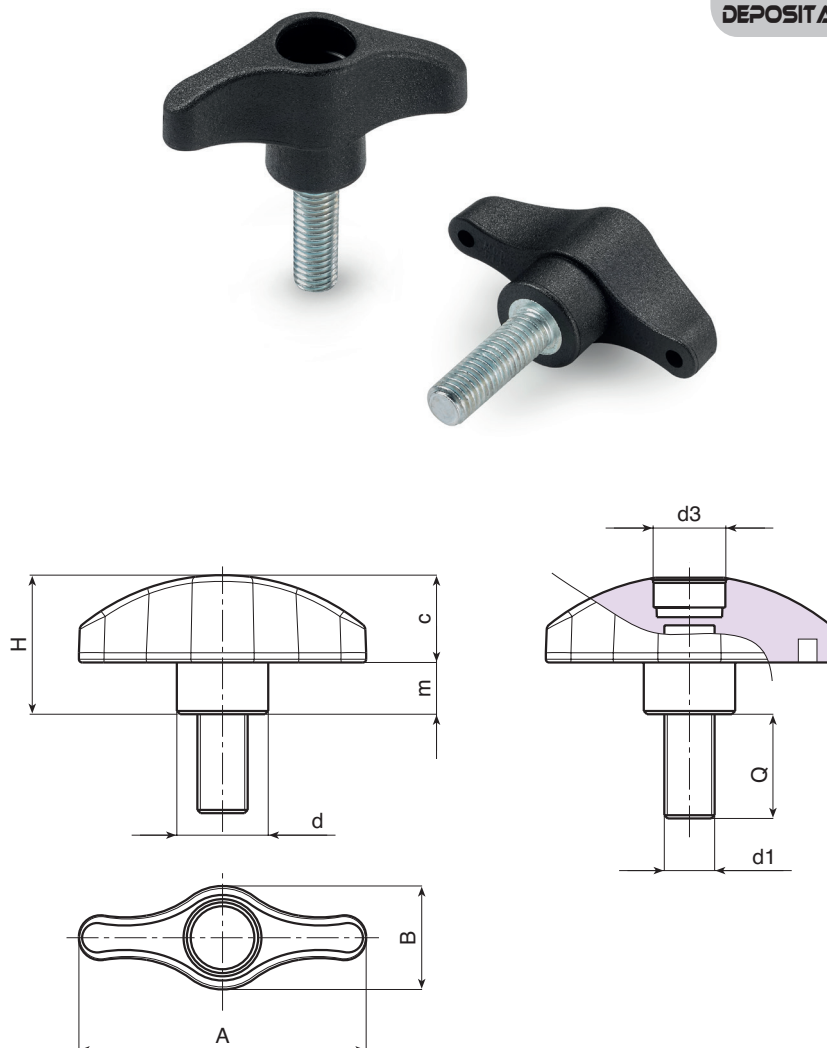

Versione L807: Prigioniero filettato in acciaio zincato

Art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1	Q	g
L80744.TM05X..01	44	16	21,5	8	14	14	10	M05	16-20-25-30-40-50	10-10,5-11-11,5-12,5-13,5
L80744.TM06X..01	44	16	21,5	8	14	14	10	M06	16-20-25-30-40-50	11-12-13-14-15-16
L80744.TM08X..01	44	16	21,5	8	14	14	10	M08	16-20-25-30-40-50	18-19,5-21-22,5-25-28
L80752.TM06X..01	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	M06	16-20-25-30-40-50	16-17-18-19-20-21
L80752.TM08X..01	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	M08	16-20-25-30-40-50	23-24,5-26-27,5-30-33
L80752.TM10X..01	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	M10	20-25-30-40-50	31-34-37-41-46
L80767.TM06X..01	67	24	32	11	21,5	21	16	M06	A.R.	-
L80767.TM08X..01	67	24	32	11	21,5	21	16	M08	16-20-25-30-40-50	31-32,5-34-35,5-38,5-41,5
L80767.TM10X..01	67	24	32	11	21,5	21	16	M10	30-50	43,5-53,5
L80767.TM12X..01	67	24	32	11	21,5	21	16	M12	30-40	51-58

A.R. = a richiesta.

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.

Versione L807 CIN: Prigioniero filettato in acciaio INOX

INOX

Art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1	Q	g
L80744.TM06X..01CIN	44	16	22	8	14	14	10	M06	A.R.	15
L80752.TM08X..01CIN	52	19	26	9,5	16,5	17	13	M08	A.R.	30
L80767.TM10X..01CIN	67	24	32,5	11	21,5	21	16	M10	A.R.	48,5

A.R. = a richiesta.

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



**BATELO
EUROMODEL**

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

L805-L805PIN



GALLETTO "EUROMODEL" CON BOCCOLA FORO LISCIO PASSANTE

MODELLO
DEPOSITATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

PA6 Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Colori Alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero (RAL 9011 cod. 01).


Inserti:

L805: Boccola forata passante in ottone con tolleranza H9.

L805CIN: Boccola forata passante in acciaio Inox (AISI 303) con tolleranza H9.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

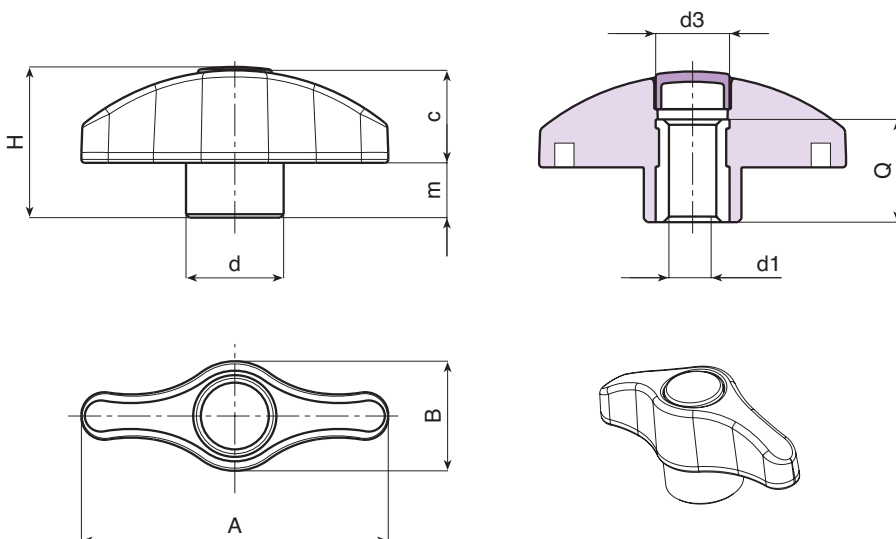

Versione L805: Inserto standard in ottone

	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 H9	Q	g
●	L80544.TD050113	44	16	22	8	14	14	10	05	15	9
●	L80544.TD060113	44	16	22	8	14	14	10	06	15	9
●	L80544.TD080113	44	16	22	8	14	14	10	08	15	10
●	L80552.TD050113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	05	18	14
●	L80552.TD060113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	06	18	14
●	L80552.TD080113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	08	18	15
●	L80552.TD100113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	10	18	16
●	L80567.TD060113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	06	18	25
●	L80567.TD080113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	08	18	25
●	L80567.TD100113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	10	18	26
●	L80567.TD120113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	12	18	26

Versione L805 PIN: Inserto in acciaio INOX

	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 H9	Q	g
●	L80544.TD060113PIN	44	16	22	8	14	14	10	06	15	9
●	L80552.TD080113PIN	52	19	26	9,5	16,5	17	13	08	18	15
●	L80567.TD100113PIN	67	24	32,5	11	21,5	21	16	10	18	26

GALLETTO "EUROMODEL" CON BOCCOLA FORO LISCIO PASSANTE SENZA TAPPO

L808-L808PIN



**MODELLO
DEPOSITATO**

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inseriti:


L808: Boccola forata passante in
ottone con tolleranza H9.

L808CIN: Boccola forata passante in
acciaio Inox (AISI 303) con
tolleranza H9.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. pag. L-27.

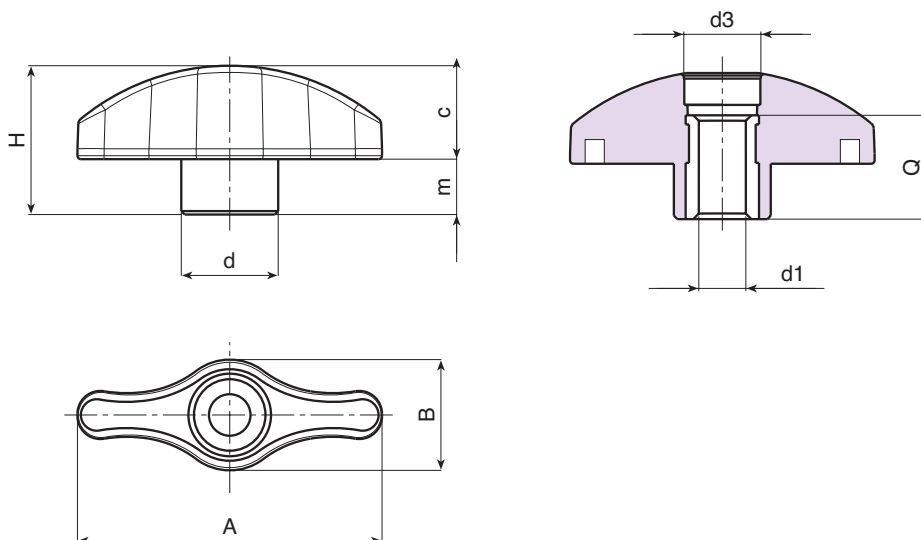

Versione L808: Inserto standard in ottone

	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 H9	Q	g
●	L80844.TD0501	44	16	21,5	8	14	14	10	05	15	8
●	L80844.TD0601	44	16	21,5	8	14	14	10	06	15	8
●	L80844.TD0801	44	16	21,5	8	14	14	10	08	15	9
●	L80852.TD0501	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	05	18	13
●	L80852.TD0601	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	06	18	13
●	L80852.TD0801	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	08	18	14
●	L80852.TD1001	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	10	18	15
●	L80867.TD0601	67	24	32	11	21,5	21	16	06	18	24
●	L80867.TD0801	67	24	32	11	21,5	21	16	08	18	24
●	L80867.TD1001	67	24	32	11	21,5	21	16	10	18	25
●	L80867.TD1201	67	24	32	11	21,5	21	16	12	18	25

Versione L808 PIN: Inserto in acciaio INOX

	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 H9	Q	g
●	L80844.TD0601PIN	44	16	21,5	8	14	14	10	06	15	8
●	L80852.TD0801PIN	52	19	25,5	9,5	16,5	17	13	08	18	14
●	L80867.TD1001PIN	67	24	32	11	21,5	21	16	10	18	25

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

L - 15

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

GALLETTI STANDARD



GALLETTO CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO CIECO

L750



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:




Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone.
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

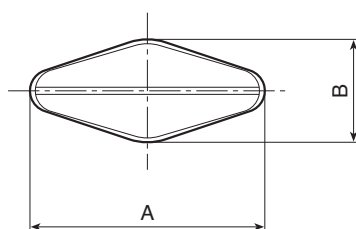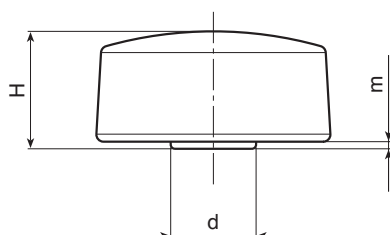

	Art.	A	B	H	m	d	d1 6H	Q	g
●	L75032.TM0501	33	15	16,5	1	12	M05	7	7
●	L75032.TM0601	33	15	16,5	1	12	M06	7	6
●	L75032.TM0801	33	15	16,5	1	12	M08	7	6
●	L75048.TM0601	48	15	16	1	12,5	M06	7	10
●	L75048.TM0801	48	15	16	1	12,5	M08	7	10

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

L - 17

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

L750 CIN



PA6
+GF

UL94
HB



GALLETTO CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO CIECO INOX

INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).




Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox.

(AISI 303) (tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

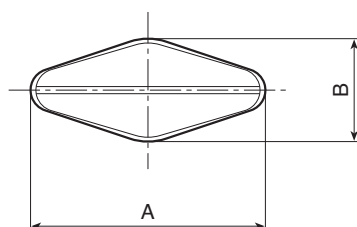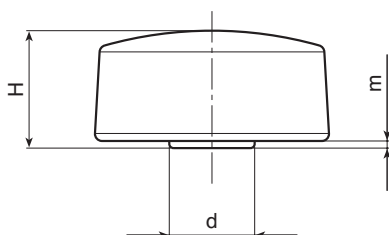

	Art.	A	B	H	m	d	d1 6H	Q	g
●	L75032.TM0501CIN	33	15	16,5	1	12	M05	7	9
●	L75032.TM0601CIN	33	15	16,5	1	12	M06	7	8
●	L75032.TM0801CIN	33	15	16,5	1	12	M08	7	8
●	L75048.TM0801CIN	48	15	16	1	12,5	M08	7	8

GALLETTO CON PERNO FILETTATO

L751



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:




Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

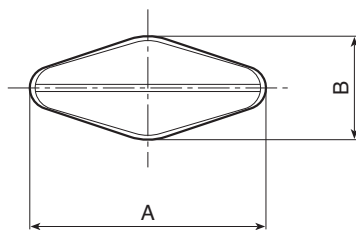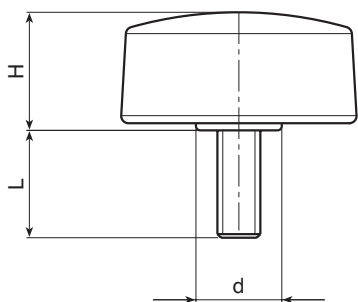

Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	g
L75132.TM05X..01	33	15	16,5	1	12	60	M05	16-25-30-40	8-9-11-15
L75132.TM06X..01	33	15	16,5	1	12	60	M06	10-16-20-25-30-40	9-11-12-12-12,5-15,5
L75132.TM08X..01	33	15	16,5	1	12	60	M08	10-16-20-25-30-40	13,5-14,5-16-17,5-19-22
L75148.TM06X..01	48	15	16	1	12,5	70	M06	10-16-20	13-15-16-17
L75148.TM08X..01	48	15	16	1	12,5	70	M08	16-20-25-30-40	18-20-21,5-23-27

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile.

Disponibilità a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

L - 19

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

L751 CIN



GALLETTO CON PERNO FILETTATO INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).




Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio inox (AISI 303).

(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

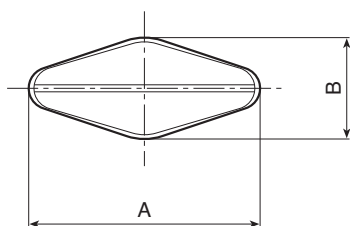

Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	g
L75132.TM05X..01CIN	33	15	16,5	1	12	60	M05	A.R.	-
L75132.TM06X..01CIN	33	15	16,5	1	12	60	M06	11-16-30	11-13
L75132.TM08X1601CIN	33	15	16,5	1	12	60	M08	16	15
L75148.TM06X..01CIN	48	15	16	1	12,5	70	M06	A.R.	-
L75148.TM08X..01CIN	48	15	16	1	12,5	70	M08	A.R.	-

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile.

A.R. = a richiesta.

GALLETTO GRANDE CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO

L754



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone.
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

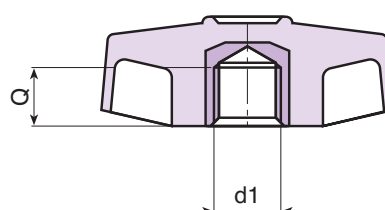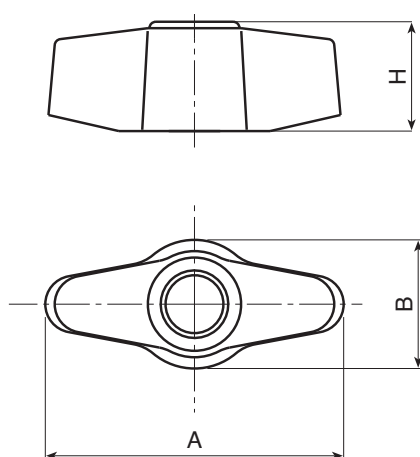

	Art.	A	B	H	d1 6g	Q	g
●	L75448.TM0601	45	20	17	M06	7	11
●	L75448.TM0801	45	20	17	M08	7	11
●	L75448.TM1001	45	20	17	M10	6	12

Disponibilità a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

L - 21

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

L755



PA6
+GF

UL94
HB



GALLETTO GRANDE CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO PASSANTE

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone.
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

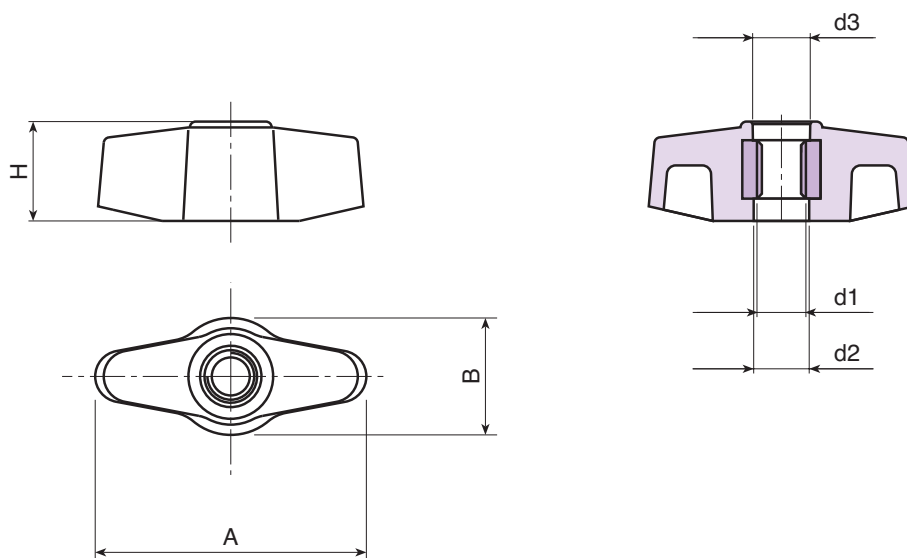

	Art.	A	B	H	d2	d3	d1 6g	g
●	L75548.TM0601	45	20	17	9,5	10	M06	17
●	L75548.TM0801	45	20	17	9,5	10	M08	16

GALLETTO GRANDE CON PERNO FILETTATO

L756



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

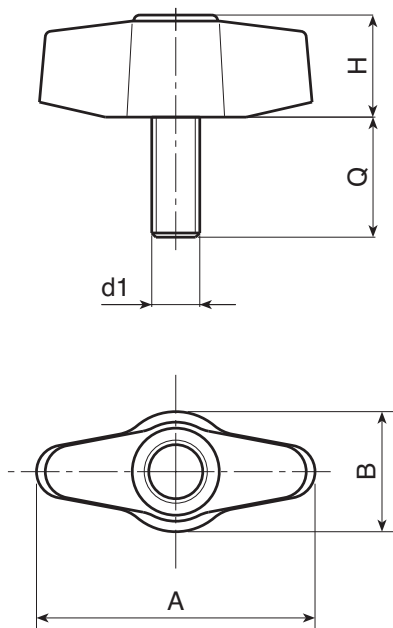

Art.	A	B	H	LM	d1 6g	Q	g
L75648.TM06X..01	45	20	17	50	M06	16-20	14,5-15
L75648.TM08X..01	45	20	17	50	M08	16-20-25-30-35-50	17-18,5-20-21,5-23-26
L75648.TM10X..01	45	20	17	50	M10	20-25-30	26-28,5-30

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

L - 23

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

L747



PA6
+GF

UL94
HB



GALLETTO DA 28 CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone.
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

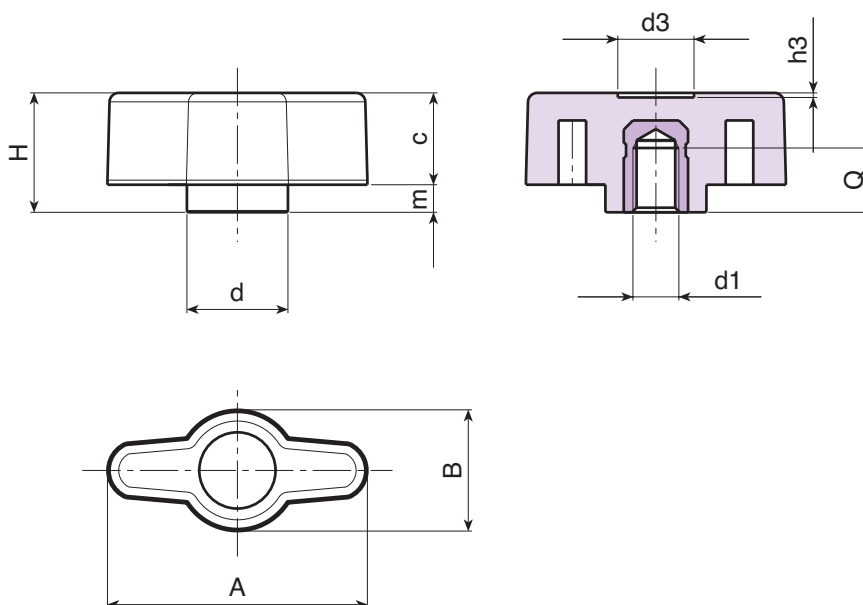

	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	d1 6H	Q	g
●	L74728.TM0401	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M04	8	4
●	L74728.TM0501	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M05	8	5
●	L74728.TM0601	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M06	8	6



GALLETTO DA 28 CON BOCCOLA CON FORO FILETTATO PASSANTE

L748



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato passante in ottone.
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

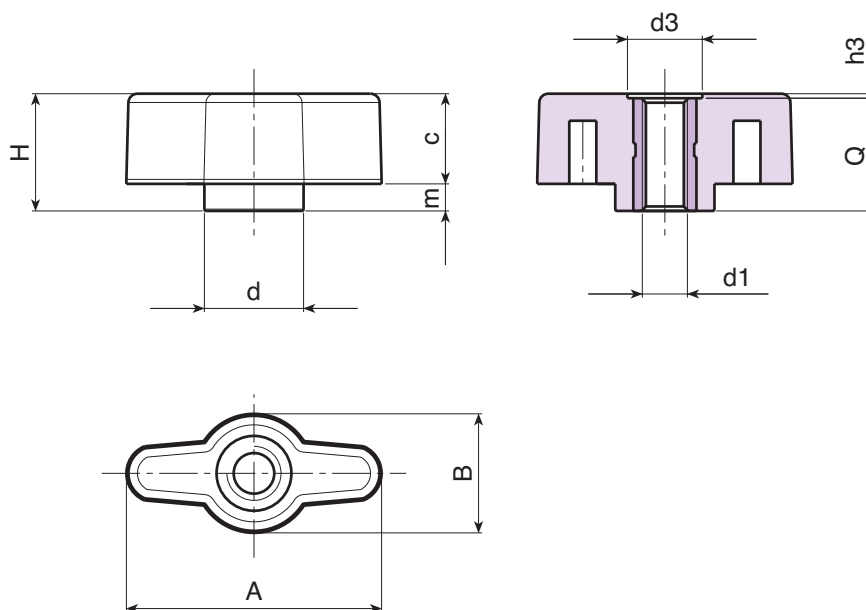

	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	d1 6H	Q	g
●	L74828.TM0401	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M04	12,5	5
●	L74828.TM0501	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M05	12,5	5
●	L74828.TM0601	28	13	13	3	10	11	8	0,5	M06	12,5	6

Disponibilità a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

L - 25

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

L749



PA6
+GF

UL94
HB



GALLETTO DA 28 CON PERNO FILETTATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.

(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. L-27.

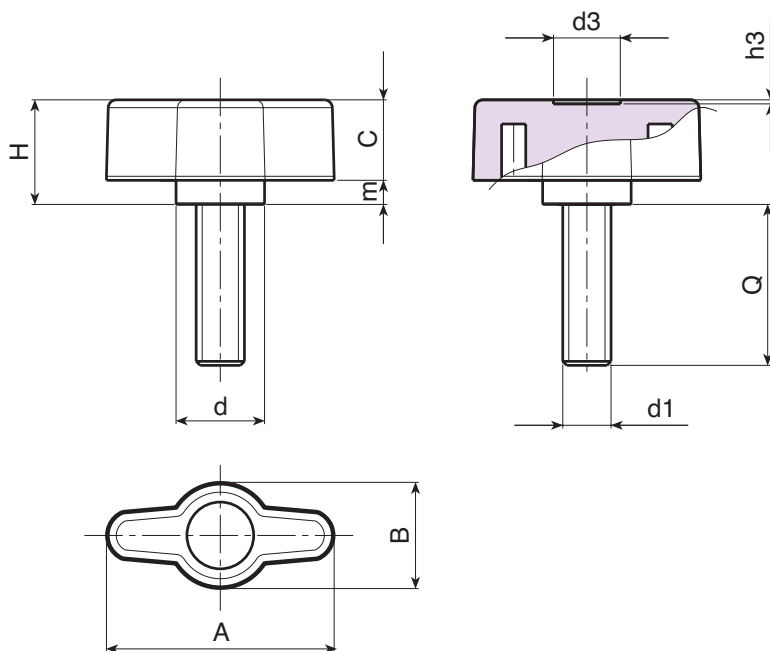

	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	LM	d1 6g	Q	g
●	L74928.TM04X..01	28	13	13	3	10	11	8	0,5	75	M04	A.R.	-
●	L74928.TM05X..01	28	13	13	3	10	11	8	0,5	75	M05	A.R.	-
●	L74928.TM06X4001	28	13	13	3	10	11	8	0,5	75	M06	40	11



Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile. A.R. = A richiesta.





TABELLA COLORI

COLORI CODIFICA RAL

Colore		RAL	Cod.
Nero		9011	01
Arancio		2004	02
Arancio		2011	03
Bianco		9010	04
Blue		5002	05
Blue		5005	06
Blue		5015	07
Blue		5018	19
Blue		5019	21
Blue		5010	22
Giallo		1007	09
Giallo		1021	10
Grigio		7024	12
Grigio		7035	13
Rosso		3000	16
Verde		6024	17

ALTRI COLORI

Colore		Ref.	Cod.
Bianco		-	52
Blue		-	53
Blue		Pant. 645 U	54
Blue		Pant. 300	55
Grigio		-	57
Grigio		-	59
Grigio		NCS 7500	60
Rosso		-	64
Rosso		-	65
Naturale		-	66
Verde		-	70
Brown		-	71
Crema		-	72
Violetto		-	73





ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

AS Sabbadin s.r.l.

Via G. Deledda, 3/2-3/3

Zona Industriale Corallo

Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel: +39.051.969462

Fax +39.051.969162

info@assabbadin.it