

**FAMIGLIA - W-P
PRESSORI E GRANI
AGGIORNAMENTO 2016**



AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

PRESSORE FILETTATO IN PLASTICA CON INTAGLIO A CACCIAVITE CON SFERA IN PLASTICA O IN ACCIAIO

W837 - W838



Materiale:

Corpo pressore in plastica (Delrin - POM).

Colore:

Nero (RAL 9011).

Sfera:

W837 - Sfera in acciaio inox temprata (AISI 420).

W838 - Sfera in plastica bianca (Delrin - POM).

Tipologia di spinta della molla:

Normale.

Molla:

Molla in acciaio inox (AISI 301).





RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.



Art. W838

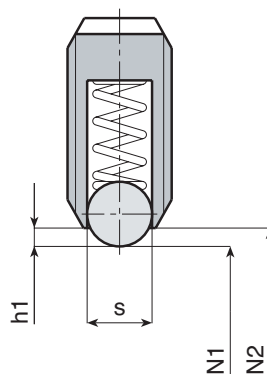

Versione W837: Sfera in acciaio INOX temprata

	Art.	s	H	h1	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W837.TM06	3,5	14	1	09	13	M06	0,4
●	W837.TM08	5	16	1,5	15	30	M08	1
●	W837.TM10	6	19	2	20	40	M10	2

Versione W838: Sfera in plastica bianca (Delrin - POM)

	Art.	s	H	h1	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W838.TM06	3,5	14	1	09	13	M06	0,4
●	W838.TM08	5	16	1,5	15	30	M08	1
●	W838.TM10	6	19	2	20	40	M10	2

Disponibilità a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●)



W830 - W830CIN



PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON INTAGLIO A CACCIAVITE

Materiale:

W830: Corpo pressore in acciaio classe 5.8 brunito.

W830CIN: Corpo pressore in acciaio inox (AISI 303).

Sfera:

W830: Sfera in acciaio da cuscinetti temprata (AISI 420).

W830CIN: Sfera in acciaio inox temprata (AISI 420).

Molla:

W830: Molla in acciaio armonico.

W830CIN: Molla in acciaio inox (AISI 301).


Tipologia di spinta della molla:

Normale.



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

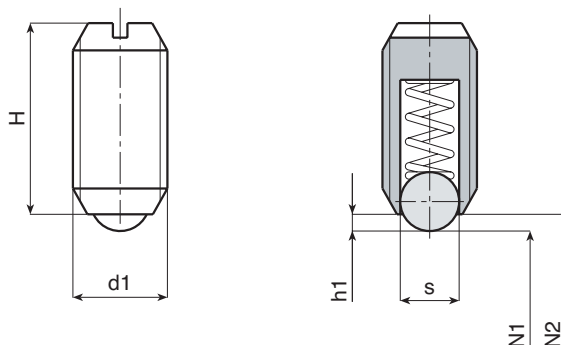

Versione W830: Spinta normale (valori di spinta in posizione N1 e N2)

	Art.	s	H	h1	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W830.VBM03	1,5	7	0,5	1,5	3	M03	0,2
●	W830.VBM04	2,5	9	0,8	4	10	M04	0,4
●	W830.VBM05	3	12	0,9	6	11	M05	0,9
●	W830.VBM06	3,5	14	1	9	13	M06	1,5
●	W830.VBM08	5	16	1,5	15	30	M08	3,5
●	W830.VBM10	6	19	2	20	35	M10	7
●	W830.VBM12	8	22	2,5	30	55	M12	10
●	W830.VBM16	10	24	3,5	65	125	M16	24
●	W830.VBM20	12	30	4,5	80	160	M20	44

Versione W830 CIN: Spinta normale (valori di spinta in posizione N1 e N2)

INOX

	Art.	s	H	h1	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W830.INM03CIN	1,5	7	0,5	1,5	3	M03	0,2
●	W830.INM04CIN	2,5	9	0,8	4	10	M04	0,4
●	W830.INM05CIN	3	12	0,9	6	11	M05	0,9
●	W830.INM06CIN	3,5	14	1	9	13	M06	1,5
●	W830.INM08CIN	5	16	1,5	15	30	M08	3,5
●	W830.INM10CIN	6	19	2	20	35	M10	7
●	W830.INM12CIN	8	22	2,5	30	55	M12	10
●	W830.INM16CIN	10	24	3,5	65	125	M16	24
●	W830.INM20CIN	12	30	4,5	80	160	M20	44

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON INTAGLIO A CACCIAVITE CON SPINTA MAGGIORATA



W831-W831CIN



Materiale:

W831: Corpo pressore in acciaio classe 5.8 brunito.

W831CIN: Corpo pressore in acciaio inox (AISI 303).

Sfera:

W831: Sfera in acciaio da cuscinetti temprata (AISI 420).

W831CIN: Sfera in acciaio inox temprata (AISI 420).

Molla:

W831: Molla in acciaio armonico.

W830CIN: Molla in acciaio inox (AISI 301).


Tipologia di spinta della molla:

Maggiorata.



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

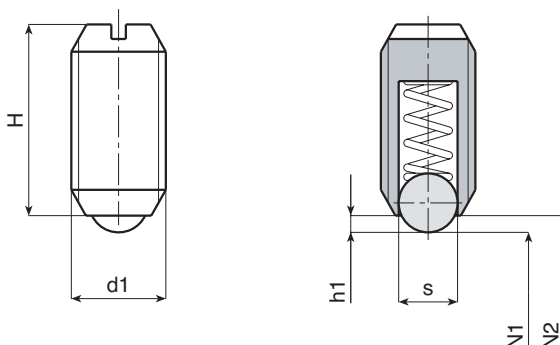

Versione W831: Spinta MAGGIORATA (valori di spinta in posizione N1 e N2)

	Art.	s	H	h1	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W831.VBM04	2,5	9	0,8	12	22	M04	0,4
●	W831.VBM05	3	12	0,9	19	30	M05	0,9
●	W831.VBM06	3,5	14	1	28	40	M06	1,5
●	W831.VBM08	5	16	1,5	47	73	M08	3,5
●	W831.VBM10	6	19	2	66	100	M10	6,5
●	W831.VBM12	8	22	2,5	66	120	M12	10
●	W831.VBM16	10	24	3,5	90	180	M16	24
●	W831.VBM20	12	30	4,5	115	240	M20	44

Versione W831 CIN: Spinta MAGGIORATA (valori di spinta in posizione N1 e N2)

INOX

	Art.	s	H	h1	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W831.INM04CIN	2,5	9	0,8	12	22	M04	0,4
●	W831.INM05CIN	3	12	0,9	19	30	M05	0,9
●	W831.INM06CIN	3,5	14	1	28	40	M06	1,5
●	W831.INM08CIN	5	16	1,5	47	73	M08	3,5
●	W831.INM10CIN	6	19	2	66	100	M10	6,5
●	W831.INM12CIN	8	22	2,5	66	120	M12	10
●	W831.INM16CIN	10	24	3,5	90	180	M16	24
●	W831.INM20CIN	12	30	4,5	115	240	M20	44

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W-P - 5

W834 - W834CIN



PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO

Materiale:

W834: Corpo pressore in acciaio classe 5.8 brunito.

W834CIN: Corpo pressore in acciaio inox (AISI 303).

Sfera:

W834: Sfera in acciaio da cuscinetti temprata (AISI 420).

W834CIN: Sfera in acciaio inox temprata (AISI 420).

Molla:

W834: Molla in acciaio armonico.

W834CIN: Molla in acciaio inox (AISI 301).


Tipologia di spinta della molla:

Normale.



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

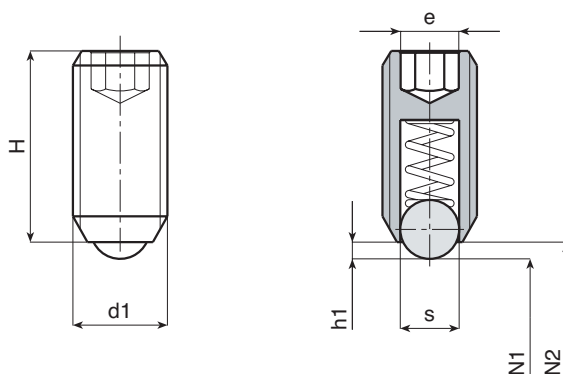

Versione W834: Spinta normale (valori di spinta in posizione N1 e N2)

Art.	s	H	h1	e	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
W834.VBM03	1,5	9	0,5	1,5	1,5	3	M03	0,2
W834.VBM04	2,5	10	0,8	2	4	10	M04	0,4
W834.VBM05	3	14	0,9	2,5	6	11	M05	1,2
W834.VBM06	3,5	15	1	3	9	13	M06	2
W834.VBM08	5	18	1,5	4	15	30	M08	4
W834.VBM10	6	23	2	5	20	35	M10	8
W834.VBM12	8	26	2,5	6	30	55	M12	12
W834.VBM16	10	33	3,5	8	65	125	M16	31
W834.VBM20	12	43	4,5	10	80	160	M20	64
W834.VBM24	15	48	5,5	12	90	180	M24	100

Versione W834 CIN: Spinta normale (valori di spinta in posizione N1 e N2)

INOX

Art.	s	H	h1	e	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
W834.INM03CIN	1,5	9	0,5	1,5	1,5	3	M03	0,2
W834.INM04CIN	2,5	10	0,8	2	4	10	M04	0,4
W834.INM05CIN	3	14	0,9	2,5	6	11	M05	1,2
W834.INM06CIN	3,5	15	1	3	9	13	M06	2
W834.INM08CIN	5	18	1,5	4	15	30	M08	4
W834.INM10CIN	6	23	2	5	20	35	M10	8
W834.INM12CIN	8	26	2,5	6	30	55	M12	12
W834.INM16CIN	10	33	3,5	8	65	125	M16	31
W834.INM20CIN	12	43	4,5	10	80	160	M20	64
W834.INM24CIN	15	48	5,5	12	90	180	M24	100

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO CON SPINTA MAGGIORATA



W835-W835CIN



Materiale:

W835: Corpo pressore in acciaio classe 5.8 brunito.

W835CIN: Corpo pressore in acciaio inox (AISI 303).

Sfera:

W835: Sfera in acciaio da cuscinetti temprata (AISI 420).

W835CIN: Sfera in acciaio inox temprata (AISI 420).

Molla:

W835: Molla in acciaio armonico.

W835CIN: Molla in acciaio inox (AISI 301).


Tipologia di spinta della molla:

Maggiorata.



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

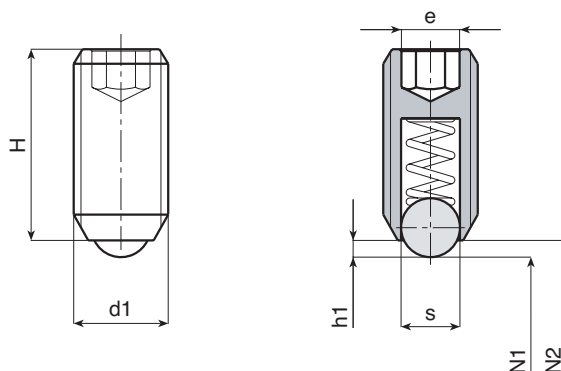

Versione W835: Spinta MAGGIORATA (valori di spinta in posizione N1 e N2)

	Art.	s	H	h1	e	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W835.VBM03	1,5	9	0,5	1,5	12	22	M04	0,2
●	W835.VBM04	2,5	10	0,8	2	12	22	M04	0,4
●	W835.VBM05	3	14	0,9	2,5	19	30	M05	1,2
●	W835.VBM06	3,5	15	1	3	28	40	M06	2
●	W835.VBM08	5	18	1,5	4	47	73	M08	4
●	W835.VBM10	6	23	2	5	66	100	M10	8
●	W835.VBM12	8	26	2,5	6	66	120	M12	12
●	W835.VBM16	10	33	3,5	8	90	180	M16	31
●	W835.VBM20	12	43	4,5	10	115	240	M20	64
●	W835.VBM24	15	48	5,5	12	130	270	M24	100

Versione W835 CIN: Spinta MAGGIORATA (valori di spinta in posizione N1 e N2)

INOX

	Art.	s	H	h1	e	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W835.INM03CIN	1,5	9	0,5	1,5	1,5	3	M03	0,2
●	W835.INM04CIN	2,5	10	0,8	2	4	10	M04	0,4
●	W835.INM05CIN	3	14	0,9	2,5	6	11	M05	1,2
●	W835.INM06CIN	3,5	15	1	3	9	13	M06	2
●	W835.INM08CIN	5	18	1,5	4	15	30	M08	4
●	W835.INM10CIN	6	23	2	5	20	35	M10	8
●	W835.INM12CIN	8	26	2,5	6	30	55	M12	12
●	W835.INM16CIN	10	33	3,5	8	65	125	M16	31
●	W835.INM20CIN	12	43	4,5	10	80	160	M20	64
●	W835.INM24CIN	15	48	5,5	12	90	180	M24	100

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W-P - 7

W832 - W832 CIN

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON INTAGLIO A CACCIAVITE E PUNTALE A MOLLA

Materiale:

W832: Corpo pressore in acciaio classe 5.8 brunito.

W832CIN: Corpo pressore in acciaio inox (AISI 303).

Puntale:

W832: Puntale tornito in acciaio temperato.

W832CIN: Puntale tornito in acciaio inox (AISI 303).

Molla:

W832: Molla in acciaio armonico.

W832CIN: Molla in acciaio inox (AISI 301).


Tipologia di spinta della molla:

Normale.



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

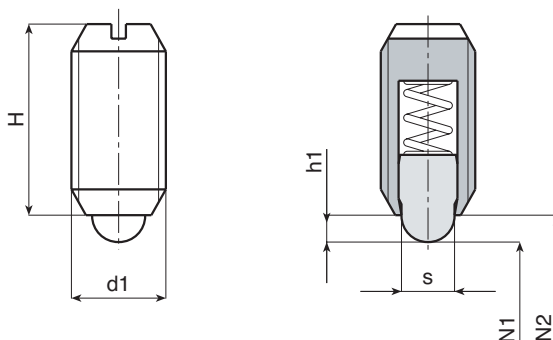

Versione W832: Spinta normale (valori di spinta in posizione N1 e N2)

	Art.	s	H	h1	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W832.VBM04	1,8	9	1,5	6	20	M04	0,5
●	W832.VBM05	2,4	12	2	6	20	M05	1
●	W832.VBM06	2,7	14	2	7	20	M06	1,7
●	W832.VBM08	4	16	2	15	30	M08	4
●	W832.VBM10	4,5	19	2,5	20	35	M10	7
●	W832.VBM12	6	22	3,5	30	55	M12	13
●	W832.VBM16	8,5	24	4,5	45	100	M16	24
●	W832.VBM20	10	30	6,5	60	120	M20	46

Versione W832 CIN: Spinta normale (valori di spinta in posizione N1 e N2)

INOX

	Art.	s	H	h1	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W832.INM04CIN	1,8	9	1,5	6	20	M04	0,5
●	W832.INM05CIN	2,4	12	2	6	20	M05	1
●	W832.INM06CIN	2,7	14	2	7	20	M06	1,7
●	W832.INM08CIN	4	16	2	15	30	M08	4
●	W832.INM10CIN	4,5	19	2,5	20	35	M10	7
●	W832.INM12CIN	6	22	3,5	30	55	M12	13
●	W832.INM16CIN	8,5	24	4,5	45	100	M16	24
●	W832.INM20CIN	10	30	6,5	60	120	M20	46

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON INTAGLIO A CACCIAVITE E PUNTALE A MOLLA MAGGIORATA

UPDATE

W833-W833CIN



Materiale:

W833: Corpo pressore in acciaio classe 5.8 brunito.

W833CIN: Corpo pressore in acciaio inox (AISI 303).

Puntale:

W833: Puntale tornito in acciaio temperato.

W833CIN: Puntale tornito in acciaio inox (AISI 303).

Molla:

W833: Molla in acciaio armonico.

W833CIN: Molla in acciaio inox (AISI 301).


Tipologia di spinta della molla:

Maggiorata.



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

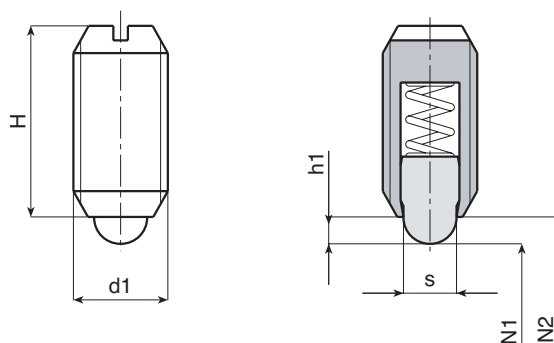

Versione W833: Spinta MAGGIORATA (valori di spinta in posizione N1 e N2)

	Art.	s	H	h1	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W833.VBM05	2,4	12	2	9	25	M05	1
●	W833.VBM06	2,7	14	2	11	25	M06	1,7
●	W833.VBM08	4	16	2	22	43	M08	4
●	W833.VBM10	4,5	19	2,5	20	54	M10	7
●	W833.VBM12	6	22	3,5	36	94	M12	13
●	W833.VBM16	8,5	24	4,5	60	110	M16	24

Versione W833 CIN: Spinta MAGGIORATA (valori di spinta in posizione N1 e N2)

INOX

	Art.	s	H	h1	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W833.INM05CIN	2,4	12	2	9	25	M05	1
●	W833.INM06CIN	2,7	14	2	11	25	M06	1,7
●	W833.INM08CIN	4	16	2	22	43	M08	4
●	W833.INM10CIN	4,5	19	2,5	20	54	M10	7
●	W833.INM12CIN	6	22	3,5	36	94	M12	13
●	W833.INM16CIN	8,5	24	4,5	60	110	M16	24

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

BOTECO
METAL LINE

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

W836 - W836CIN



PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTALE A MOLLA

Materiale:

W836

Corpo pressore in acciaio automatico brunito.

W836 CIN

Corpo pressore in acciaio inox (AISI 303).

Puntale:

W836

Puntale tornito in acciaio temperato.

W836 CIN

Puntale tornito in acciaio inox.

Molla:

Molla in acciaio inox (AISI 303).

Tipologia di spinta della molla:

Normale.




INOX



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

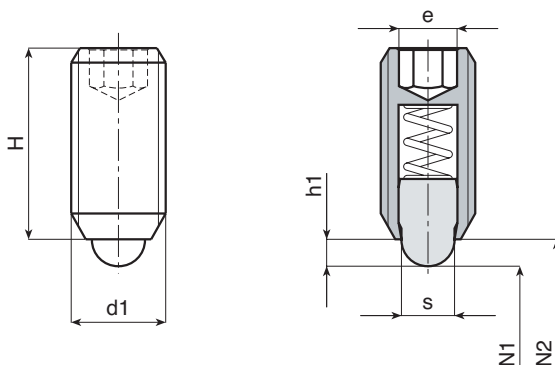

Versione W836: Spinta normale (valori di spinta in posizione N1 e N2)

Art.	s	H	h1	e	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
W836.VBM05	2,4	14	2	2,5	5	13	M05	1,1
W836.VBM06	2,7	15	2	3	6	17	M06	2
W836.VBM08	3,8	18	2	4	16	33	M08	4
W836.VBM10	4,5	23	2,5	5	19	42	M10	8
W836.VBM12	6,2	26	3,5	6	22	57	M12	12
W836.VBM16	8,5	33	4,5	8	38	78	M16	31
W836.VBM20	10	43	6,5	10	39	81	M20	64
W836.VBM24	13	48	8	12	72	155	M24	100

Versione W836 CIN: Spinta normale (valori di spinta in posizione N1 e N2)

Art.	s	H	h1	e	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
W836.INM05CIN	2,4	14	2	2,5	5	13	M05	1,1
W836.INM06CIN	2,7	15	2	3	6	17	M06	2
W836.INM08CIN	3,8	18	2	4	16	33	M08	4
W836.INM10CIN	4,5	23	2,5	5	19	42	M10	8
W836.INM12CIN	6,2	26	3,5	6	22	57	M12	12
W836.INM16CIN	8,5	33	4,5	8	38	78	M16	31
W836.INM20CIN	10	43	6,5	10	39	81	M20	64
W836.INM24CIN	13	48	8	12	127	237	M24	100

PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON GRANO E PUNTALE A MOLLA

W840 - W840CIN



Materiale:

W840

Corpo pressore in acciaio classe 5.8 brunito.

W840 CIN

Corpo pressore in acciaio inox (AISI 303).

Puntale:

W840

(1) Puntale tornito in acciaio temperato e brunito.

W840 CIN

(1) Puntale tornito in acciaio inox temprato (AISI 420).

Molla:

W840:

Molla in acciaio armonico.

W840CIN:

Molla in acciaio inox (AISI 301).

Grano:

W840

(2) Grano di fissaggio in acciaio brunito con esagono incassato (attenzione il grano è incollato).



W840 CIN

(2) Grano di fissaggio in acciaio inox con esagono incassato (attenzione il grano è incollato).

Tipologia di spinta della molla: Normale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

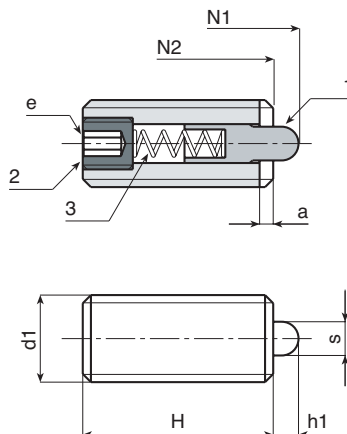

Versione W840: Spinta normale (valori di spinta in posizione N1 e N2)

	Art.	s	H	h1	e	a	b	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W840.VBM04	1,5	15	1,5	1,3	0,6	0,6	5	16	M04	0,8
●	W840.VBM05	2,4	18	2,3	1,5	0,8	0,8	6	20	M05	1,3
●	W840.VBM06	2,7	20	2,5	2	1	1	7	20	M06	2,5
●	W840.VBM08	3,5	22	3	2,5	1,4	1,2	9	35	M08	6
●	W840.VBM10	4	22	3	3	1,4	1,6	9	35	M10	9
●	W840.VBM12	6	28	4	4	2	2	10	55	M12	16
●	W840.VBM16	7,5	32	5	5	2,5	2,5	45	100	M16	35
●	W840.VBM20	10	40	7	6	3	2,5	60	120	M20	65
●	W840.VBM24	12	52	10	8	3	2,5	80	160	M24	122

Versione W840 CIN: Spinta normale (valori di spinta in posizione N1 e N2)

	Art.	s	H	h1	e	a	b	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W840.INM05CIN	2,4	18	2,3	1,5	0,8	0,8	6	20	M05	1,3
●	W840.INM06CIN	2,7	20	2,5	2	1	1	7	20	M06	2,5
●	W840.INM08CIN	3,5	22	3	2,5	1,4	1,2	9	35	M08	6
●	W840.INM10CIN	4	22	3	3	1,4	1,6	9	35	M10	9
●	W840.INM12CIN	6	28	4	4	2	2	10	55	M12	16
●	W840.INM16CIN	7,5	32	5	5	2,5	2,5	45	100	M16	35

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W-P - 11

W842 - W842CIN



PRESSORE FILETTATO IN ACCIAIO CON GRANO E PUNTALE IN PLASTICA SPINTA NORMALE

Materiale:

W842

Corpo pressore in acciaio classe 5.8 brunito.

W842 CIN

Corpo pressore in acciaio inox (AISI 303).

Puntale (W842 - W842CIN):

(1) Puntale stampato in plastica bianca (Delrin - POM).

Molla:

W842

(3) Molla in acciaio armonico.

W842CIN

(3) Molla in acciaio inox (AISI 301).

Grano:

W842

(2) Grano di fissaggio in acciaio brunito con esagono incassato (attenzione il grano è incollato).

W842 CIN

(2) Grano di fissaggio in acciaio inox con esagono incassato (attenzione il grano è incollato).


Tipologia di spinta della molla: Normale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.



INOX

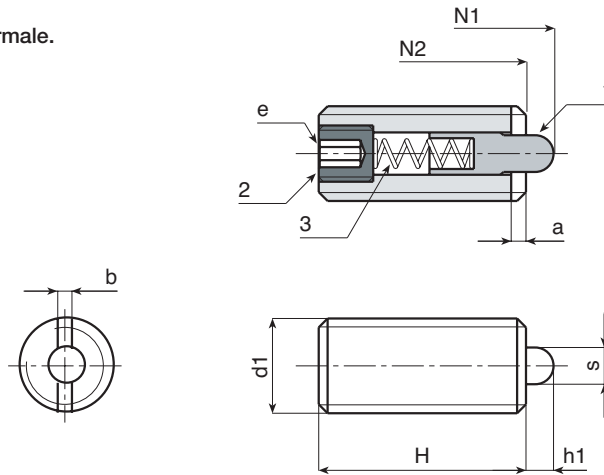

Versione W842: Spinta normale (valori di spinta in posizione N1 e N2)

	Art.	s	H	h1	e	a	b	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W842.VBM04	1,5	15	1,5	1,3	0,6	0,6	5	16	M04	0,8
●	W842.VBM05	2,4	18	2,3	1,5	0,8	0,8	6	20	M05	1,3
●	W842.VBM06	2,7	20	2,5	2	1	1	7	20	M06	2,5
●	W842.VBM08	3,5	22	3	2,5	1,4	1,2	9	35	M08	6
●	W842.VBM10	4	22	3	3	1,4	1,6	9	35	M10	9
●	W842.VBM12	6	28	4	4	2	2	10	55	M12	16
●	W842.VBM16	7,5	32	5	5	2,5	2,5	45	100	M16	35

Versione W842 CIN: Spinta normale (valori di spinta in posizione N1 e N2)

	Art.	s	H	h1	e	a	b	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W842.INM04 CIN	1,5	15	1,5	1,3	0,6	0,6	5	16	M04	0,8
●	W842.INM05 CIN	2,4	18	2,3	1,5	0,8	0,8	6	20	M05	1,3
●	W842.INM06 CIN	2,7	20	2,5	2	1	1	7	20	M06	2,5
●	W842.INM08 CIN	3,5	22	3	2,5	1,4	1,2	9	35	M08	6
●	W842.INM10 CIN	4	22	3	3	1,4	1,6	9	35	M10	9
●	W842.INM12 CIN	6	28	4	4	2	2	10	55	M12	16
●	W842.INM16 CIN	7,5	32	5	5	2,5	2,5	45	100	M16	35

PRESSORE LISCIO IN ACCIAIO INOX CON SFERA IN ACCIAIO INOX O PLASTICA

W847-W850CIN



Materiale:

Corpo pressore in acciaio inox (AISI 303).

Sfera:

W850

Sfera in acciaio inox temprato (AISI 420).

W847

Sfera in plastica stampata bianca (POM).


Molla:

Molla in acciaio inox (AISI 301).



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

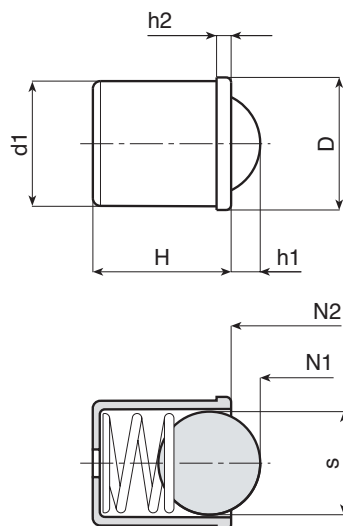

Versione W847: Corpo in acciaio INOX e sfera in Plastica

	Art.	s	H	h1	h2	D	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1 ^{+0,08} ₀	g
●	W847.IND04	3	5	0,8	1	4,6	3	7	04	0,3
●	W847.IND05	4	6	1	1	5,6	4	7	05	0,6
●	W847.IND06	5	7	1,5	1	6,5	6	12	06	1
●	W847.IND08	6,5	9	1,8	1	8,5	6	12	08	2
●	W847.IND10	8	13,5	2,7	2,5	12	10	20	10	6
●	W847.IND12	10	16	3,5	2,5	14	15	25	12	10

Versione W850CIN: Corpo e sfera in Acciaio INOX

INOX

	Art.	s	H	h1	h2	D	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1 ^{+0,08} ₀	g
●	W850.IND03CIN	2,5	4	0,65	0,2	3,5	1,7	3,5	03	0,2
●	W850.IND04CIN	3	5	0,8	1	4,6	3	7	04	0,3
●	W850.IND05CIN	4	6	1	1	5,6	4	7	05	0,6
●	W850.IND06CIN	5	7	1,5	1	6,5	6	12	06	1
●	W850.IND08CIN	6,5	9	1,8	1	8,5	6	12	08	2
●	W850.IND10CIN	8	13,5	2,7	2,5	12	10	20	10	6
●	W850.IND12CIN	10	16	3,5	2,5	14	15	25	12	10

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W850T - W850I



POM

UL94
HB



PRESSORE LISCIO IN PLASTICA CON SFERA IN PLASTICA E ACCIAIO INOX

Materiale:

Corpo pressore in plastica (POM).

Sfera:

W850T - Sfera in plastica (POM).

W850I - Sfera in acciaio inox temprato (AISI 420).


Molla:

Molla in acciaio inox (AISI 302).



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

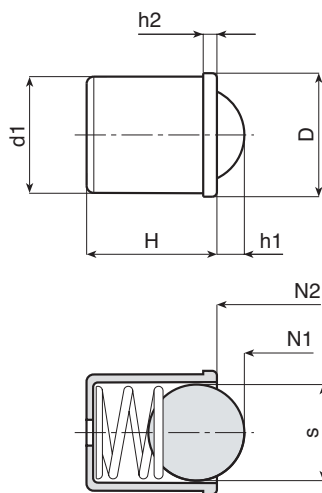

Versione W850T: con sfera in plastica (POM)

Art.	s	H	h1	h2	D	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1 ^{+0,1} / ₊₀	g
W850.TND04	3	5	0,7	1	4,6	3	7	04	0,2
W850.TND05	4	6	1	1	5,6	4	7	05	0,35
W850.TND06	5	7	1,5	1	6,5	6	12	06	0,7
W850.TND08	6,5	9	1,8	1	8,5	6	12	08	1,5
W850.TND10	8	13,5	2,7	2,5	12	10	20	10	2
W850.TND12	10	16	3,5	2,5	14	15	25	12	2,3

Versione W850I: con sfera in acciaio temprato

Art.	s	H	h1	h2	D	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1 ^{+0,1} / ₊₀	g
W850.IND04	3	5	0,7	1	4,6	3	7	04	0,2
W850.IND05	4	6	1	1	5,6	4	7	05	0,4
W850.IND06	5	7	1,5	1	6,5	6	12	06	0,7
W850.IND08	6,5	9	1,8	1	8,5	6	12	08	1,6
W850.IND10	8	13,5	2,7	2,5	12	10	20	10	3
W850.IND12	10	16	3,5	2,5	14	15	25	12	6

PRESSORE LISCIO SENZA COLLARE IN ACCIAIO INOX

W600CIN



Materiale:

- (1) Corpo pressore in acciaio inox tornito (Aisi 303).
- (2) Sfera in acciaio da cuscinetti temprata (Aisi 420).

Molla:

- (3) Molla in acciaio inox (Aisi 301).

Tipologia di spinta della molla:


Normale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.



INOX

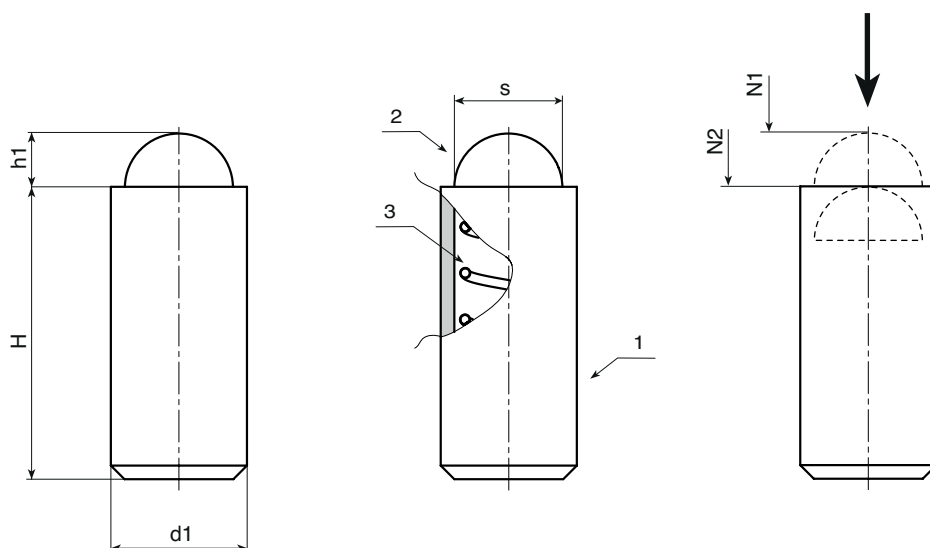

	Art.	H	h1	s	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1 ^{+0,02 -0,06}	g
●	W600.IND03CIN	7	0,65	2	5	7	03	0,4
●	W600.IND04CIN	9	,8	3	12	22	04	0,6
●	W600.IND05CIN	12	1	4	19	30	05	1,2
●	W600.IND06CIN	14	1,5	5	22	40	06	2,0
●	W600.IND08CIN	16	1,8	6	42	73	08	5
●	W600.IND10CIN	22	2,7	8	54	100	10	9
●	W600.IND12CIN	24	3,2	10	54	122	12	15

Disponibilità a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●)

**BOTECO
METAL LINE**

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W-P - 15

W610



PRESSORE LISCIO CON DOPPIA SFERA IN OTTONE

Materiale:

- (1) Corpo pressore in ottone tornito.
- (2) Sfera in acciaio da cuscinetti temprata.

Molla:


- (3) Molla in acciaio inox (Aisi 301).

Tipologia di spinta della molla:

Normale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

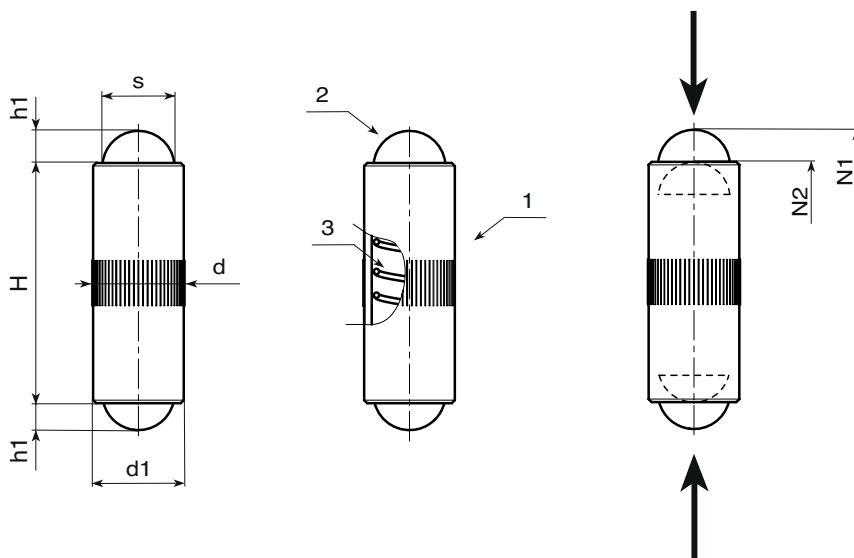

	Art.	H ^{+0 -0,2}	h1	s	d ^{+0,05 -0}	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	g
●	W610.OND04	10	0,9	3	4,05	3	7	04	0,7
●	W610.OND05	12	1,2	4	5,05	4	8	05	1,3
●	W610.OND06	16	1,6	5	6,05	6	10	06	2,4
●	W610.OND08	20	2	6	8,05	8	12	08	5,8
●	W610.OND10	24	2,9	8	10,05	10	16	10	10,5



Materiale:

W620:

(1) Vite tornita con esagono incassato in acciaio automatico.

(2) Sfera in acciaio da cuscinetti temprata.

W620CIN:

(1) Vite tornita con esagono incassato in acciaio inox (Aisi 303).

(2) Sfera in acciaio inox temprata (Aisi 420).

Molla:

W620-W620CIN

(3) Molla in acciaio inox (Aisi 301).

Superficie:

W620 - Brunita.

W620CIN - Naturale.

Tipologia di spinta della molla:


Normale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.



INOX

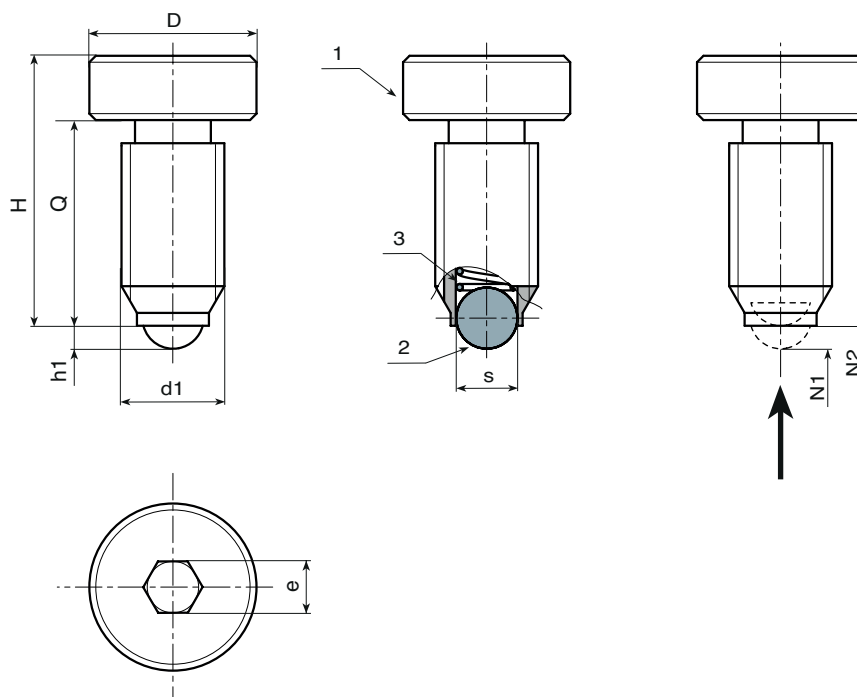

Versione W620: Acciaio brunito

	Art.	D ^{+0/-0,2}	H	h1	e	s	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	Q	g
●	W620.VBM06X12	10	16	1	3	3,5	9	13	M06	12	4
●	W620.VBM08X16	13	21	1,5	4	5	15	30	M08	16	9
●	W620.VBM10X20	16	26	2	5	6	20	35	M10	20	17
●	W620.VBM12X25	18	32	2,5	6	8	30	55	M12	25	27

Versione W620 CIN: Acciaio INOX Aisi 303

	Art.	D ^{+0/-0,2}	H	h1	e	s	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	Q	g
●	W620.INM06X12CIN	10	16	1	3	3,5	9	13	M06	12	4
●	W620.INM08X16CIN	13	21	1,5	4	5	15	30	M08	16	9
●	W620.INM10X20CIN	16	26	2	5	6	20	35	M10	20	17
●	W620.INM12X25CIN	18	32	2,5	6	8	30	55	M12	25	27

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

W622



PRESSORE LISCIO PROLUNGATO CON TESTA

Materiale:

- (1) Puntale acciaio temprato e brunito.
(2) Corpo pressore in acciaio automatico brunito.

Molla:




- (3) Molla in acciaio armonico zincata.

Tipologia di spinta della molla:

Normale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

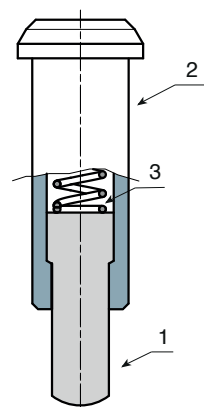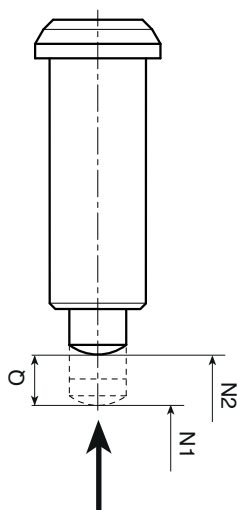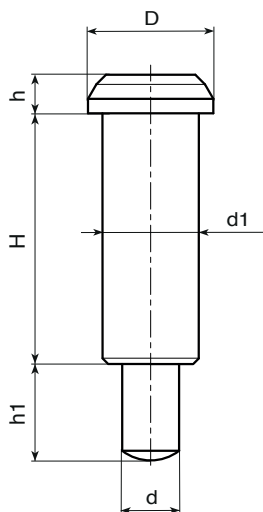

	Art.	D	H	h1	h	d	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1 ^{+0 -0,08}	Q	g
●	W622.VBD08	10	20,8	8	3,2	3,95	30	90	08	4,5	8
●	W622.VBD10	13	26	10	4	5,95	42	110	10	5,5	14
●	W622.VBD12	16	31	12	5	7,95	50	130	12	6,5	26

GRANI CON PUNTALI SPECIALI SENZA MOLLA



W848-W848CIN



GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA SFERA IN PLASTICA

Materiale:

W848

Corpo grano in acciaio classe 10.9 brunito.

W848CIN


Corpo grano in acciaio inox (AISI 303).

Puntale:

Sfera in plastica bianca (Delrin - POM).

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

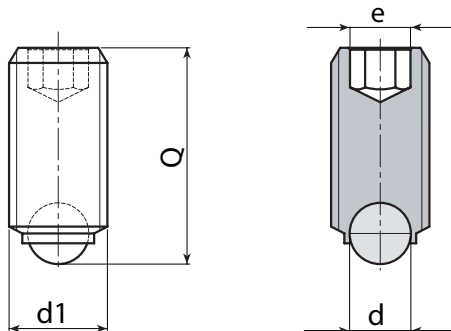

Versione W848: in acciaio brunito

	Art.	d1	e	d	Q	g
●	W848.SBM04X..	M04	2	2,5	6-8-10-12-16	1-1-1-1-1
●	W848.SBM05X..	M05	2,5	3	8-10-16-20-25	1-1-1,7-2-2,9
●	W848.SBM06X..	M06	3	4	11-13-17-21-26	1,3-1,8-2,4-3-4
●	W848.SBM08X..	M08	4	5,5	11-13-17-21-26-31	3-3-4-5-7-9
●	W848.SBM10X..	M10	5	7	14-18-22-27-37	5-6-9-11-16
●	W848.SBM12X..	M12	6	8,5	18-22-32-42	10-11-18-22

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza del grano scelto.

Versione W848 CIN: in acciaio INOX

INOX

	Art.	d1	e	d	Q	g
●	W848.INM04X..CIN	M04	2	2,5	8-10-12-16	1-1-1-1-1
●	W848.INM05X.. CIN	M05	2,5	3	8-10-16-20-25	1-1-1,7-2-2,9
●	W848.INM06X.. CIN	M06	3	4	11-13-17-21-26	1,3-1,8-2,4-3-4
●	W848.INM08X.. CIN	M08	4	5,5	11-13-17-21-26-31	3-3-4-5-7-9
●	W848.INM10X.. CIN	M10	5	7	14-18-22-27-37	5-6-9-11-16
●	W848.INM12X.. CIN	M12	6	8,5	18-22-32-42	10-11-18-22

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza del grano scelto.

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA A SFERA

W849 - W849CIN



Materiale:

Versione W849

Corpo grano in acciaio classe 10.9 brunito.

Versione W849 CIN

Corpo grano in acciaio inox (AISI 303).

Puntale:

Versione W849

Sfera in acciaio da cuscinetti temprata.


Versione W849 CIN

Sfera in acciaio inox temprata (AISI 420).



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

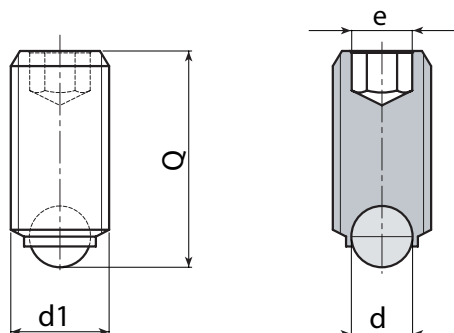

INOX

Versione W849: in acciaio bonificato brunito

	Art.	d1	e	d	Q	g
●	W849.SBM04X..	M04	2	2,5	6-8-10-12-16	1-1-1-1-1
●	W849.SBM05X..	M05	2,5	3	8-10-12-16-20-25	1-1-1,3-1,7-2-2,9
●	W849.SBM06X..	M06	3	4	11-13-17-21-26	1,3-1,8-2,4-3-4
●	W849.SBM08X..	M08	4	4,5	11-13-17-21-26-31	3-3-4-5-7-9
●	W849.SBM10X..	M10	5	7	14-18-22-27-37	5-6-9-11-16
●	W849.SBM12X..	M12	6	8,5	18-22-32-42	10-11-18-21,5
●	W849.SBM16X..	M16	8	12	23-28-38-53	22-28-41-48
●	W849.SBM20X..	M20	10	15	34-44-64	54-74-120

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza del grano scelto.

Versione W849 CIN: in acciaio inox

	Art.	d1	e	d	Q	g
●	W849.INM04X..CIN	M04	2	2,5	6-8-10-12-16	1-1-1-1-1
●	W849.INM05X..CIN	M05	2,5	3	8-10-16-20-25	1-1-1,7-2-2,9
●	W849.INM06X..CIN	M06	3	4	11-13-17-21-26	1,3-1,8-2,4-3-4
●	W849.INM08X..CIN	M08	4	5,5	11-13-17-21-26-31	3-3-4-5-7-9
●	W849.INM10X..CIN	M10	5	7	14-18-22-27-37	5-6-9-11-16
●	W849.INM12X..CIN	M12	6	8,5	18-22-32-42	10-11-18-21,5

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza del grano scelto.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W-P - 21

W851-W851CIN



GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO A SFERA SPIANATA

Materiale:

Versione W851

Corpo grano in acciaio classe 10.9 brunito.

Versione W851 CIN

Corpo grano in acciaio inox (AISI 303).

Puntale:

Versione W851

Sfera in acciaio da cuscinetti temprata spianata.

Angolo di adattamento ottimale tra 0° e 9°.

Sfera non bloccata libera di rovesciarsi.

Versione W851 CIN

Sfera in acciaio inox temprata spianata.


Angolo di adattamento ottimale tra 0° e 9°.

Sfera non bloccata libera di rovesciarsi.



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

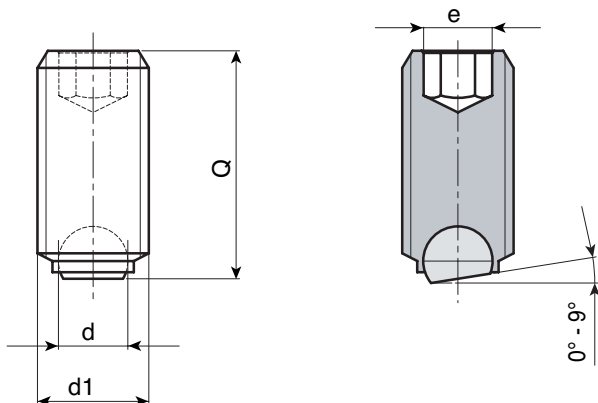

Versione W851: in acciaio brunito

	Art.	d1	e	d	Q	Δ g
●	W851.SBM04X..	M04	2	2,5	6-8-10-12-16	0,5-0,5-0,7-0,9-1
●	W851.SBM05X..	M05	2,5	3	7,5-9,5-11,5-15,5-19,5-24,5	1-1-1,5-1,5-2,5-3
●	W851.SBM06X..	M06	3	4	10-12-16-20-25	1,5-1,8-2,5-3-4
●	W851.SBM08X..	M08	4	5,5	10-12-16-20-25-30	2,5-3,5-4-5-7,5-9
●	W851.SBM10X..	M10	5	7	12-16-20-25-35	5-7-9-11-16
●	W851.SBM12X..	M12	6	8,5	16-20-30-40	10-12,5-20-28,5
●	W851.SBM16X..	M16	8	12	20-25-35-50	22-28-41-48
●	W851.SBM20X..	M20	10	15	30-40-60	54-74-120

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza del grano scelto.

Versione W851 CIN: in acciaio inox

	Art.	d1	e	d	Q	Δ g
●	W851.INM04X..CIN	M04	2	2,5	6-8-10-12-16	0,5-0,5-0,7-0,9-1
●	W851.INM05X..CIN	M05	2,5	3	7,5-9,5-11,5-15,5-19,5-24,5	1-1-1,5-1,5-2,5-3
●	W851.INM06X..CIN	M06	3	4	10-12-16-20-25	1,5-1,8-2,5-3-4
●	W851.INM08X..CIN	M08	4	5,5	10-12-16-20-25-30	2,5-3,5-4-5-7,5-9
●	W851.INM10X..CIN	M10	5	7	12-16-20-25-35	5-7-9-11-16
●	W851.INM12X..CIN	M12	6	8,5	16-20-30-40	10-12,5-20-28,5

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza del grano scelto.

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA A SFERA SPIANATA E ZIGRINATA

W852



Materiale:

Corpo grano in acciaio classe 10.9 brunito.

Puntale:


Sfera in acciaio da cuscinetti temprata spianata.

Angolo di adattamento ottimale tra 0° e 9°.

Sfera non bloccata libera di rovesciarsi.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

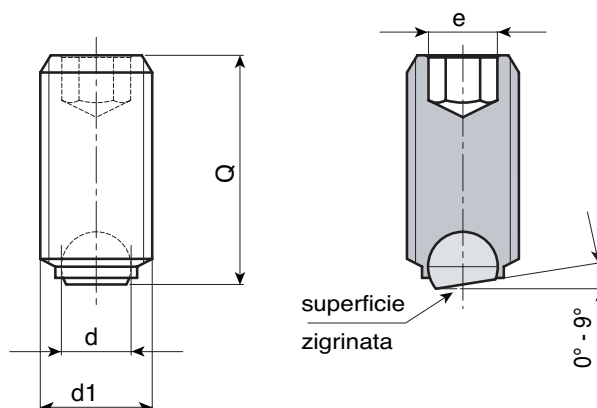

	Art.	d1	e	d	Q	g
●	W852.SBM10X..	M10	5	7	12-16-20-25-35	5-7-9-11-16
●	W852.SBM12X..	M12	6	8,5	16-20-30-40	10-12,5-20-28,5
●	W852.SBM16X..	M16	8	12	20-25-35-50	22-28-41-48

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza del grano scelto.

Disponibilità a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●)



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W-P - 23

W853



GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA A SFERA SPIANATA IN PLASTICA

Materiale:

Corpo grano in acciaio classe 10.9 brunito.

Puntale:


Sfera in plastica bianca spianata (Delrin - POM).

Angolo di adattamento ottimale tra 0° e 9°.

Sfera non bloccata libera di rovesciarsi.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

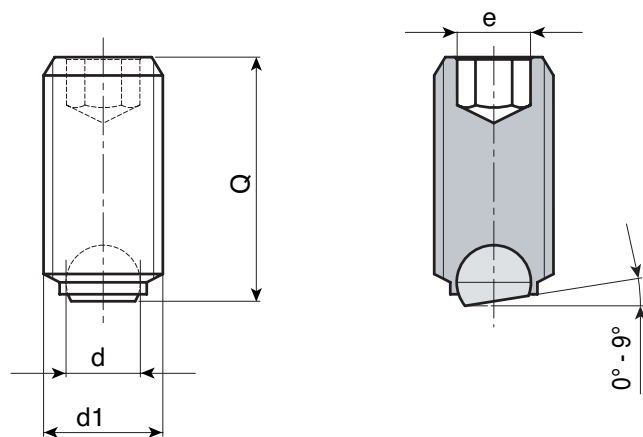

	Art.	d1	e	d	Q	± g
●	W853.SBM04X..	M04	2	2,5	6-8-10-12-16	0,5-0,5-0,5-0,7-1
●	W853.SBM05X..	M05	2,5	3	7,5-9,5-11,5-15,5-19,5-24,5	1-1-1,5-1,5-2,5-3
●	W853.SBM06X..	M06	3	4	10-12-16-20-25	1,5-1,8-2,5-3-4
●	W853.SBM08X..	M08	4	5,5	10-12-16-20-25-30	2,5-3,5-4-5-7,5-9

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza del grano scelto.

GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTALE IN OTTONE

W860 - W860CIN



Materiale:

Versione W860

Corpo grano in acciaio classe 10.9 brunito.

Versione W860 CIN


Corpo grano in acciaio inox (AISI 303).

Puntale:

Puntale cilindrico in ottone fisso.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

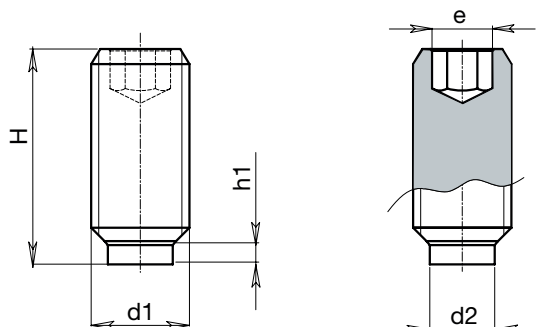

INOX

Versione W860: in acciaio brunito

	Art.	d1	e	h1	d2	H	g
●	W860.SBM04X..	M04	2	1,2	2,5	6,5-10,5-16,5-30,5	1-1-1,5-2
●	W860.SBM05X..	M05	2,5	1,3	3	8,5-12,5-20,5-30,5	1-1,5-2,5-4
●	W860.SBM06X..	M06	3	1,9	4	11,5-17,5-26,5-41,5	2-2,5-4-6,5
●	W860.SBM08X..	M08	4	2,5	5,5	12-22-32-52	3,5-6-8,5-14
●	W860.SBM10X..	M10	5	2,7	7	14-18-27-37-52	5,5-7-11,5-16,5-25
●	W860.SBM12X..	M12	6	3,4	8,5	18,5-22,5-32,5-42,5-52,5	10,5-13-20-29-38

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza del grano scelto.

Versione W860 CIN: in acciaio inox

	Art.	d1	e	h1	d2	H	g
●	W860.INM04X..CIN	M04	2	1,2	2,5	6,5-10,5-16,5	1-1-1,5
●	W860.INM05X..CIN	M05	2,5	1,3	3	8,5-12,5-20,5	1-1,5-2,5
●	W860.INM06X..CIN	M06	3	1,9	4	11,5-17,5-26,5	2-2,5-4
●	W860.INM08X..CIN	M08	4	2,5	5,5	12-22-32	3,5-6-8,5
●	W860.INM10X..CIN	M10	5	2,7	7	14-18-27-37	5,5-7-11,5-16,5
●	W860.INM12X..CIN	M12	6	3,4	8,5	22,5-32,5-42,5	12,5-20-29

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza del grano scelto.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W-P - 25

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

W861 - W861CIN



GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTALE PLASTICO

Materiale:

Versione W861

Corpo grano in acciaio classe 10.9 brunito.

Versione W861 CIN

Corpo grano in acciaio inox (AISI 303).


Puntale:

Puntale cilindrico in plastica fisso (POM).



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

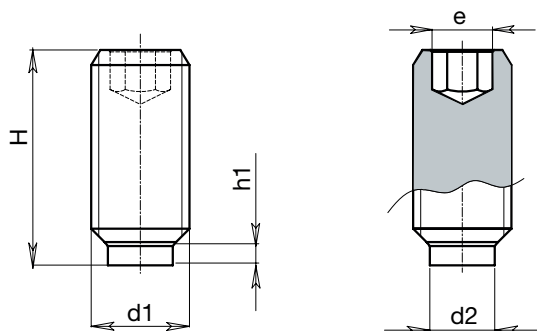

INOX

Versione W861: in acciaio brunito

Art.	d1	e	h1	d2	H	g
W861.SBM04X..	M04	2	1	2	7-9-11-13-17-31	1-1-1-1-2,5
W861.SBM05X..	M05	2,5	1	3	9-11-13-17-21-31	1-1-1-2-2-3,5
W861.SBM06X..	M06	3	1,3	3,5	11-13-17-21-26-33-41-51	1-1,5-2-3-4-5-6-8
W861.SBM08X..	M08	4	1,6	5	13,5-17,5-21,5-26,5-33,5-51,5	2-4-5-7-11-14
W861.SBM10X..	M10	5	1,9	6,5	18-22-27-34-42-52-62-82	5-7-9-13-16-21-25-34
W861.SBM12X..	M12	6	2,1	8	22-27-34-42-52-62	9-13-18-24-31-40

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza del grano scelto.

Versione W861 CIN: in acciaio inox

Art.	d1	e	h1	d2	H	g
W861.INM04X..CIN	M04	2	1	2	7-9-11-13-17	1-1-1-1-1
W861.INM05X..CIN	M05	2,5	1	3	9-11-13-17-21	1-1-1-2-2
W861.INM06X..CIN	M06	3	1,3	3,5	11-13-17-21-26	1-1,5-2-3-4
W861.INM08X..CIN	M08	4	1,6	5	13,5-17,5-21,5-26,5	2-4-5-7
W861.INM10X..CIN	M10	5	1,9	6,5	18-22-27-37	5-7-9-14
W861.INM12X..CIN	M12	6	2,1	8	22-32-42	9-18-24

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza del grano scelto.



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

AS Sabbadin s.r.l.

Via G. Deledda, 3/2-3/3

Zona Industriale Corallo

Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel: +39.051.969462

Fax +39.051.969162

info@assabbadin.it