

FAMIGLIA - D
VOLANTINI DI
MANOVRA
AGGIORNAMENTO 2016



AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE

D205



Materiale:

Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)
Blu (RAL 5015 cod. 07)
Giallo (RAL 1021 cod. 10)
Rosso (RAL 3000 cod. 16)
Verde (RAL 6024 cod. 17)
Nero (RAL 9011 cod. 01)

Insero Principale:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato con tolleranza H10.

Mozzo:


Mozzo Pieno.

(*) Mozzo scaricato.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori (gamma ridotta) come da tabella a pag. D-19.

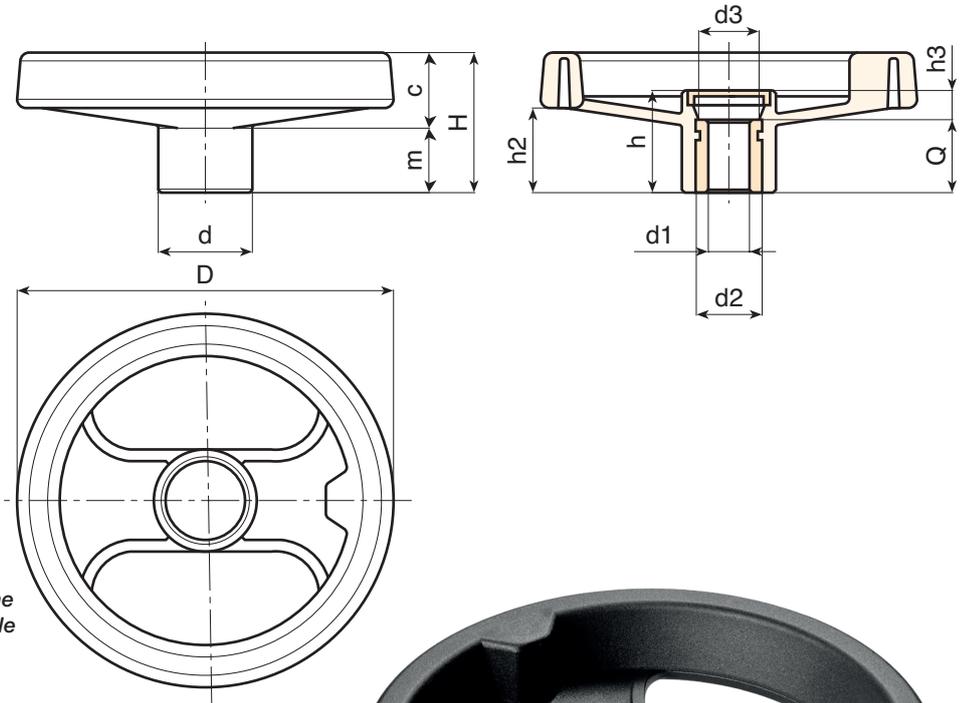

Versione con boccola zincata e tolleranza foro H10

Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	g
D205080.TP0501P	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	12	05	20	94
D205100.TP0501P	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	16	05	24	152
D205130.TD0501P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	18	05	24	240
D205160.TD0801P	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	22	08	32	390
D205200.TD0801P	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	22	(*) 08	32	630
D205250.TD0801P	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	28	(*) 08	36	920
D205350.TD0801P	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	30	(*) 08	32	1530

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Versione con boccola brunita e tolleranza foro H7

Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	Dm	d1 H7	Q	g
D205080.TD..01PZB	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	12	A.R.	20	94
D205100.TD..01PZB	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	16	A.R.	24	152
D205130.TD..01PZB	129	50	36	32	21	29	32	12	26	18	A.R.	24	240
D205160.TD..01PZB	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	22	A.R.	32	390
D205200.TD..01PZB	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	22	(*) A.R.	32	630
D205250.TD..01PZB	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	28	(*) A.R.	36	920
D205350.TD..01PZB	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	30	(*) A.R.	32	1530

Attenzione: inserire dei due punti del codice .. il diametro del foro richiesto - minimo 50 pezzi.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento) **A.R.** = A richiesta

Disponibilità a magazzino in %

90% (●) 40% (●) 5% (●)

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

D - 3

AS Sabbadin S.M.

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

D206

D209-D210-D211-BASE



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE

Materiale:

Poliamide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliamide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)
Blu (RAL 5015 cod. 07)
Giallo (RAL 1021 cod. 10)
Rosso (RAL 3000 cod. 16)
Verde (RAL 6024 cod. 17)
Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto Principale:

Boccola con foro liscio passante in acciaio
zincato con tolleranza H10.

Inserto laterale:

Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:

Manico girevole art. M144 (pagina M-08).

Mozzo:


Mozzo Pieno.

(*) Mozzo scaricato.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. D-19.

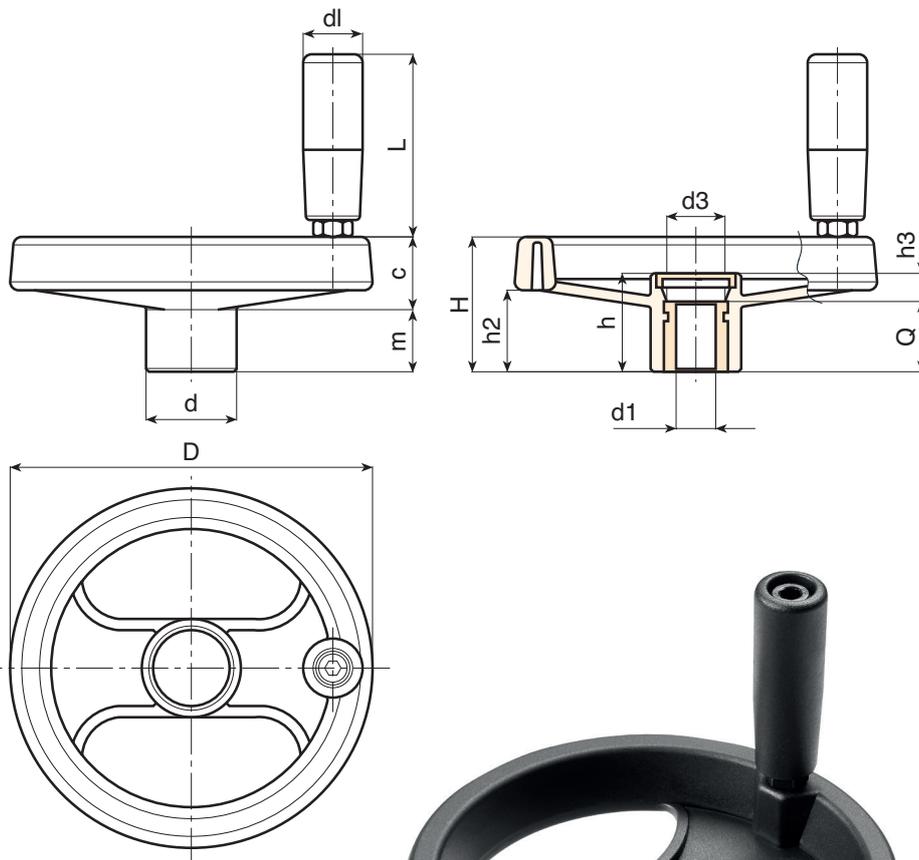

Versione con boccola zincata e tolleranza foro H10

Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	g
D206080.TP0501P	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	20	56	12	05	20	125
D206100.TP0501P	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	20	56	16	05	24	182
D206130.TD0501P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	21	65	18	05	24	296
D206160.TD0801P	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	23	76	22	08	32	458
D206200.TD0801P	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	23	76	22	(*) 08	32	700
D206250.TD0801P	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	25	86	28	(*) 08	36	1030
D206350.TD0801P	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	25	86	30	(*)(+) 08	32	1640

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Versione con boccola brunita e tolleranza foro H7

Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H7	Q	g
D206080.TD..01PZB	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	20	56	12	A.R.	20	125
D206100.TD..01PZB	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	20	56	16	A.R.	24	182
D206130.TD..01PZB	129	50	36	32	21	29	32	12	26	21	65	18	A.R.	24	296
D206160.TD..01PZB	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	23	76	22	A.R.	32	458
D206200.TD..01PZB	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	23	76	22	(*) A.R.	32	700
D206250.TD..01PZB	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	25	86	28	(*) A.R.	36	1030
D206350.TD..01PZB	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	25	86	30	(*) A.R.	32	1640

Attenzione: inserire dei due punti del codice .. il diametro del foro richiesto - minimo 50 pezzi.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

A.R. = A richiesta

VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE M145

Art.	D	dl	L	d1 H10	△ g
● D209080.TP0501P	80	20	55	05	126
● D209100.TP0501P	99	20	55	05	185
● D209130.TD0501P	129	23	66	05	314
● D209160.TD0801P	159	25	76	08	467
● D209200.TD0801P	198	25	87	08	712
● D209250.TD0801P	252	25	87	08	1010
● D209350.TD0801P	346	25	87	08	1620

Manico laterale: Manico girevole art. M145 (pagina M-14).

Per ulteriori dettagli vedere art. D206

VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE M129

Art.	D	dl	L	d1 H10	△ g
● D210080.TP0501P	80	20	56	05	145
● D210100.TP0501P	99	20	56	05	235
● D210130.TD0501P	129	21	65	05	350
● D210160.TD0801P	159	21	76	08	610
● D210200.TD0801P	198	25	76	08	755
● D210250.TD0801P	252	25	87	08	975
● D210350.TD0801P	346	25	87	08	1630

Manico laterale: Manico girevole art. M129 (pagina M-10).

Per ulteriori dettagli vedere art. D206

VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE M202

Art.	D	dl	L	d1 H10	△ g
● D211250.TD0801P	252	40	67	08	975
● D211350.TD0801P	346	40	67	08	1630

Manico laterale: Manico girevole e pieghevole art. M202 (pagina M-18).

Per ulteriori dettagli vedere art. D206



BASE VOLANTINO DI MANOVRA A 2 RAZZE CON PREDISPOSIZIONE PER MANICO

Art.	D	d1 H10	g	Filetto per manico
● D80.TP0501P	80	05	95	M06
● D100.TD0501P	99	05	150	M06
● D130.TD0501P	129	05	240	M08
● D160.TD0801P	159	08	390	M08
● D200.TD0801P	198	08	640	M08
● D250.TD0801P	252	08	910	M10
● D350.TD0801P	346	08	1530	M10

Per ulteriori dettagli vedere art. D206

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

D - 5

D209



D210



D211



D-BASE



AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

D207



VOLANTINO DI MANOVRA A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE A SCOMPARSA

Materiale:

Poliamide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliamide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)
Blu (RAL 5015 cod. 07)
Giallo (RAL 1021 cod. 10)
Rosso (RAL 3000 cod. 16)
Verde (RAL 6024 cod. 17)
Nero (RAL 9011 cod. 01)

Insero Principale:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato con tolleranza H10.

Manico laterale:

Manico girevole e pieghevole a scomparsa all'interno del volante, con attacco esagonale. Manico in poliamide rinforzata. Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838.




Mozzo:

Mozzo Pieno.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori (gamma ridotta) come da tabella a pag. D-19.

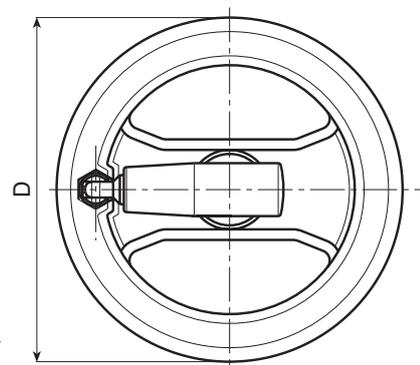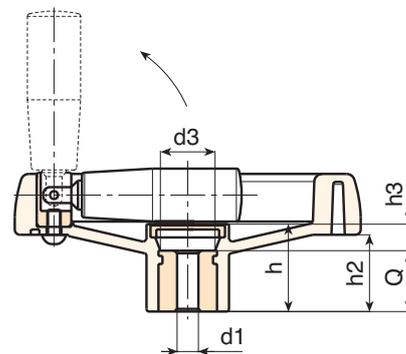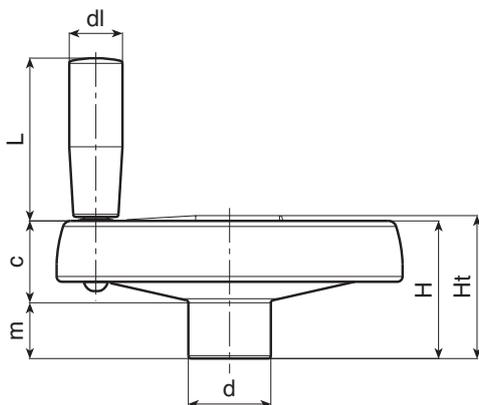

Versione con boccola zincata e tolleranza foro H10

Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	g
D207130.TD0501P	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	20	58	18	05	20	300
D207160.TD0501P	159	55	59	33,5	40	20,5	34,5	31	9,5	26	25	71	22	05	24	450
D207350.TD0801P	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	40	64	30	08	32	1650

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Versione con boccola brunita e tolleranza foro H7

Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H7	Q	g
D207130.TD..01PZB	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	20	58	18	A.R.	20	300
D207160.TD..01PZB	159	55	59	33,5	40	20,5	34,5	31	9,5	26	25	71	22	A.R.	24	450
D207350.TD..01PZB	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	40	64	30	A.R.	32	1650

Attenzione: inserire dei due punti del codice .. il diametro del foro richiesto - minimo 50 pezzi.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento) **A.R.** = A richiesta



VOL. DI MANOVRA "EUROMODEL" A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE A SCOMPARSA

D207200



Materiale:

Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Tappo Manico:

Poliammide nera (RAL 9011 cod. 01).

Colori alternativi Tappi:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Blu (RAL 5015 cod. 07)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Insero Principale:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato con tolleranza H10.


Manico laterale:

Manico girevole e pieghevole "Euromodel" a scomparsa all'interno del volantino, con attacco esagonale. Manico in poliammide rinforzata. Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori (gamma ridotta) come da tabella a pag. D-19.

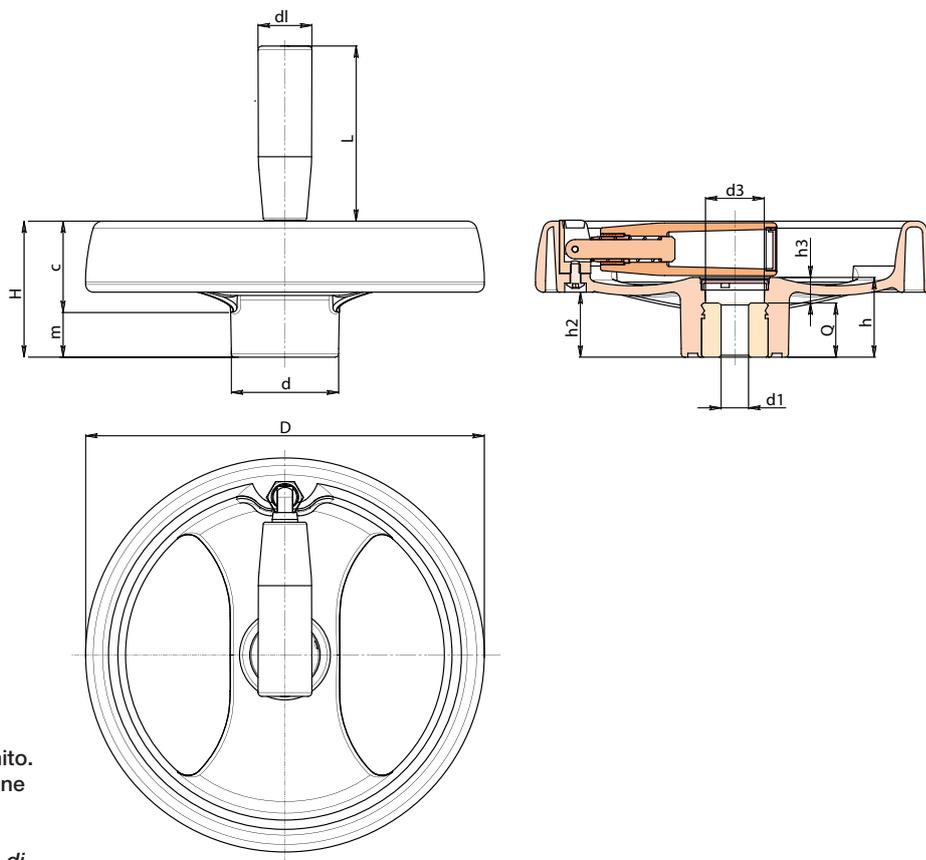

Versione con boccola zincata e tolleranza foro H10

Art.	D	H	h	d	m	c	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	g
● D207200.TD0501P	200	69	41	54	23	46	13	30	27	91	24	05	28	660

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Versione con boccola brunita e tolleranza foro H7

Art.	D	H	h	d	m	c	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H7	Q	g
● D207200.TD..01PZB	200	69	41	54	23	46	13	30	27	91	24	A.R.	28	660

Attenzione: inserire dei due punti del codice .. il diametro del foro richiesto - minimo 50 pezzi.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento) **A.R.** = A richiesta

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

D208



VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE

Materiale:

Poliamide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliamide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)
Blu (RAL 5015 cod. 07)
Giallo (RAL 1021 cod. 10)
Rosso (RAL 3000 cod. 16)
Verde (RAL 6024 cod. 17)
Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto Principale:

Boccola con foro liscio passante in acciaio
zincato con tolleranza H10.

Inserto laterale:

Boccola con foro filettato passante in ottone.
(+) Boccola esagonale filettata passante in acciaio
brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa
a bottone con esagono incassato ISO 7838.

Manico laterale:

Manico girevole e pieghevole art. M136
(pagina M-16).



Mozzo:

Mozzo Pieno.
(*) Mozzo scaricato.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di
linguette e/o fori quadri, prego consultare le note
tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. D-19.

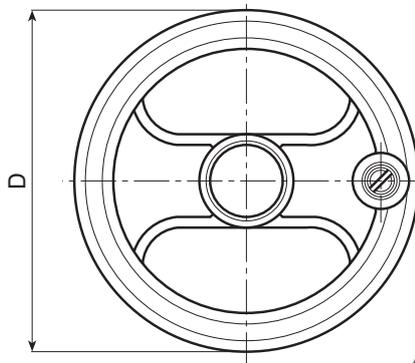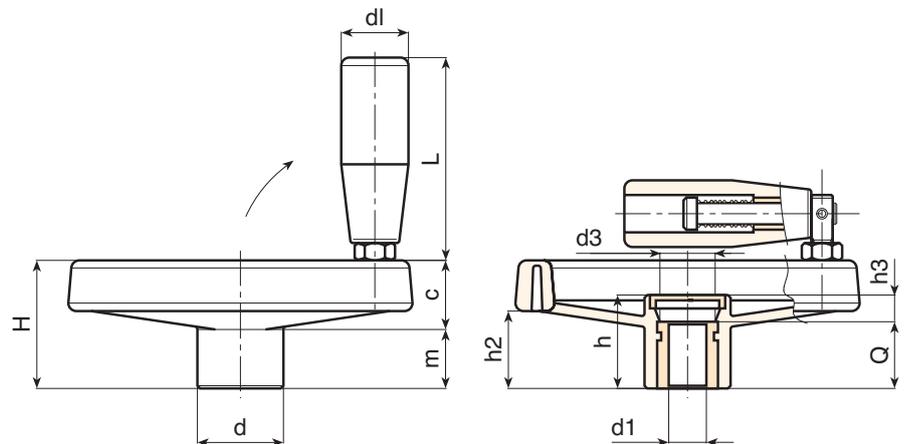

Versione con boccola zincata e tolleranza foro H10

Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	g
D208080.TP0501P	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	20	56	12	05	20	135
D208100.TP0501P	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	20	56	16	05	24	192
D208130.TD0501P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	05	24	311
D208160.TD0801P	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	25	76	22	08	32	460
D208200.TD0801P	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	25	76	22	(*) 08	32	704
D208250.TD0801P	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	26	97	28	(*) 08	36	1080
D208350.TD0801P	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	26	97	30	(*)(+) 08	32	1690

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Versione con boccola brunita e tolleranza foro H7

Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H7	Q	g
D208080.TD..01PZB	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	20	56	12	A.R.	20	135
D208100.TD..01PZB	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	20	56	16	A.R.	24	192
D208130.TD..01PZB	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	A.R.	24	311
D208160.TD..01PZB	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	25	76	22	A.R.	32	460
D208200.TD..01PZB	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	25	76	22	(*) A.R.	32	704
D208250.TD..01PZB	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	26	97	28	(*) A.R.	36	1080
D208350.TD..01PZB	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	26	97	30	(*)(+) A.R.	32	1690

Attenzione: inserire dei due punti del codice .. il diametro del foro richiesto - minimo 50 pezzi.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

A.R. = A richiesta

Disponibilità a magazzino in %

(☐) 90% (●) 40% (●) 5%

FLANGIA DI BLOCCAGGIO PER POSIZIONAMENTO (ACCESSORIO PER ART. D601-D602-D603-D604)

DFLAN



PS

UL94
HB



Materiale:

Polistirolo antiurto.

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Fori:




Fori ottenuti per stampaggio nella plastica.
I fori contrassegnati con il diametro d2 non sono modificabili. I fori contrassegnati con d1, d3, d4 possono essere modificati sia in diametro che in posizionamento.

Fissaggio:

Usare i 4 fori centrali d3. Viti non fornite.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità posizione e diametro dei fori d1, d3, d4 a disegno.

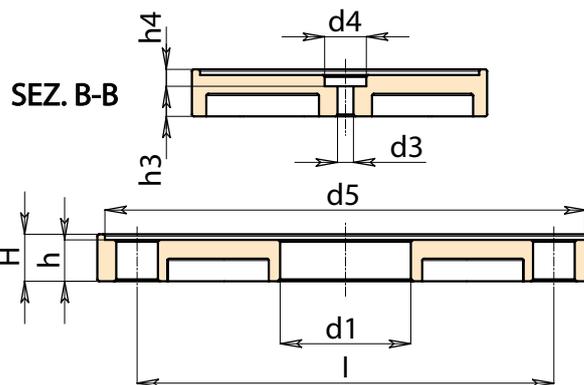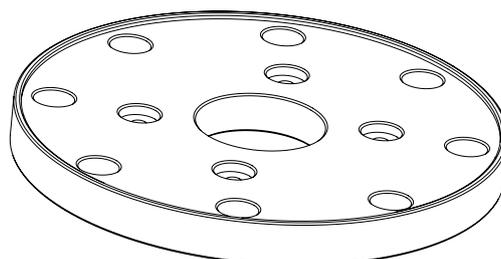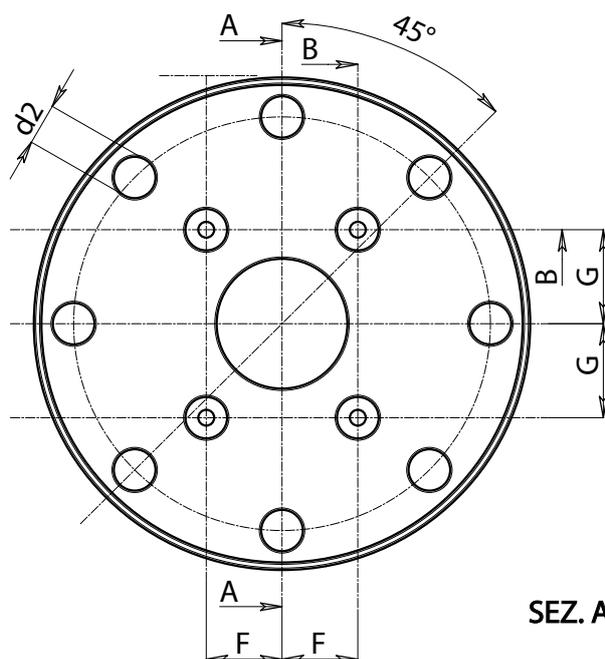

Art.	D	H	h	h3	h4	I	F	G	d2	d3	d4	d5	d1	g
● DFLAN.T131X34,5X4,2	131	12,5	11	8	3	110	20	25	11	4,5	11	127	34,5	80
● DFLAN.T131X.....	131	12,5	11	A.R.	A.R.	110	A.R.	A.R.	11	A.R.	A.R.	127	A.R.	-

A.R. = A richiesta

Disponibilità a magazzino in %

90% (●) 40% (●) 5% (●)

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

D - 9

AS Sabbadin SM

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

D601







PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO PIEGHEVOLE A SCOMPARSA E PISTONCINO DI BLOCCAGGIO

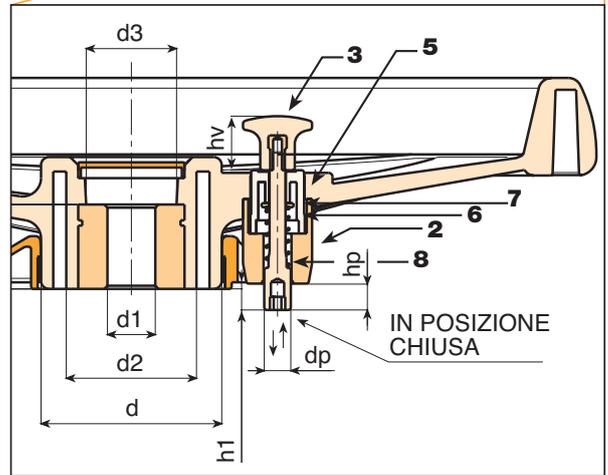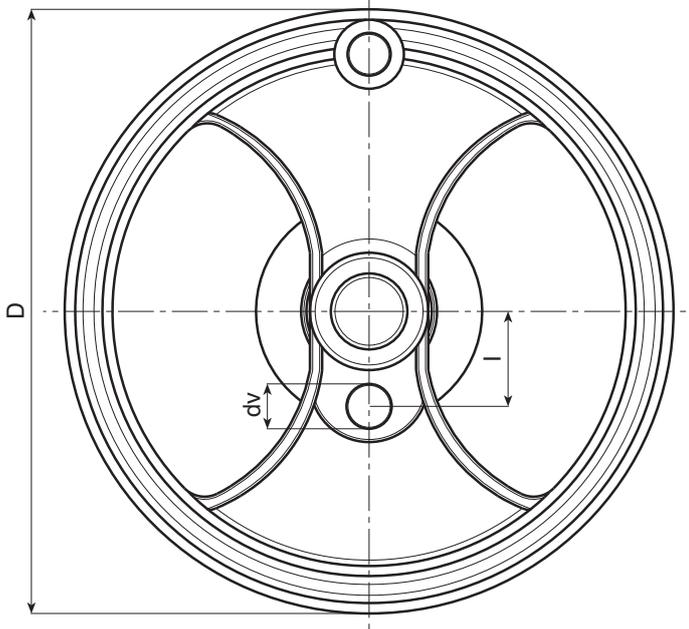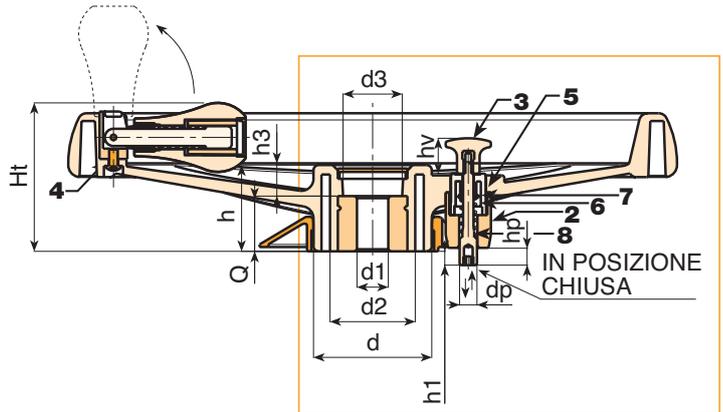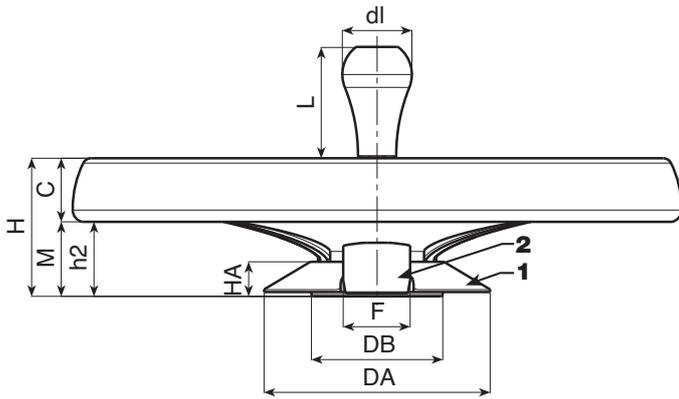

art. D601

Questa tipologia di prodotto nasce dalla base del nostro volante D207-350 tradizionale. Aggiungendo uno speciale kit di montaggio questo prodotto si adatta alle esigenze di un mercato particolare: quello dei magazzini compattabili (archivi mobili su rotaia). Tale volante serve per movimentare gli scaffali sulle rotaie. La presenza di una serratura o di un pistoncino di fissaggio serve per bloccare, fermare, posizionare gli scaffali su determinate posizioni.



Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1	H10	Q	g
● D601350.TD..01P	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	49	35	28	A.R.	32	1800	

I	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F
55	20	21	8	10	10	131	20	76	38

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento) A.R. = A richiesta

VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PISTONCINO DI BLOCCAGGIO

D602



Materiale:

Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale: Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Blu (RAL 5015 cod. 07)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Kit Pistoncino di Fissaggio:

(1) Anello copri fori in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011).

Montaggio a pressione. Smontabile.

(2) Supporto pistoncino in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011).

Montaggio a mezzo di n°2 viti autofilettanti TC 3,5x30 in acciaio zincato.

(3) Leva cambio d.26 in PA6+GF con staffe di posizionamento. Colore Nero (RAL 9011).

Con boccola filettata cieca in ottone da M04.

(5) Supporto Leva cambio con posizionatore in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011).

(6) Molla di ritorno in acciaio zincato.

(7) Rondella in acciaio zincato.

(8) Pistoncino di bloccaggio in acciaio zincato. Con sede chiave esagonale da 5 mm. per fissaggio.

Corsa pistoncino 10 mm. Sporgenza utile dal volantino pari a 8mm.

Inserti:

() Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato con tolleranza H10.

(4) Vite di fissaggio per manico in acciaio brunito con testa a bottone con brugola ISO 7838.

(9) (art. D602) Boccola esagonale filettata passante in acciaio brunito.

Manico laterale:


(art. D601) Manico girevole e pieghevole a scomparsa all'interno del volantino M202 "Euromodel", con attacco esagonale. Manico in PA6+GF nero RAL 9011. Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838. Tappo manico in Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

(art. D602) Manico girevole "Euromodel" art. M202 (vedi pag. M-18).

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori (gamma ridotta) come da tabella a pag. D-19.

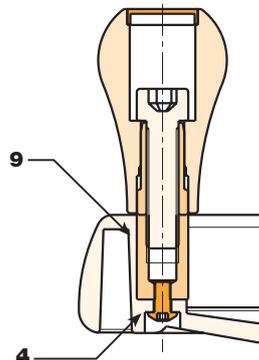

art. D602



Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1	H10	Q	g
D602350.TD..01P	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	49	35	28	A.R.	32	1800	

I	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F
55	20	21	8	10	10	131	20	76	38

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento) A.R. = A richiesta

Disponibilità a magazzino in %

90% (●) 40% (●) 5% (●) |



BOTECA

AS Sabbadin





ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

D603

VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO PIEGHEVOLE A SCOMPARSA E SERRATURA DI BLOCCAGGIO

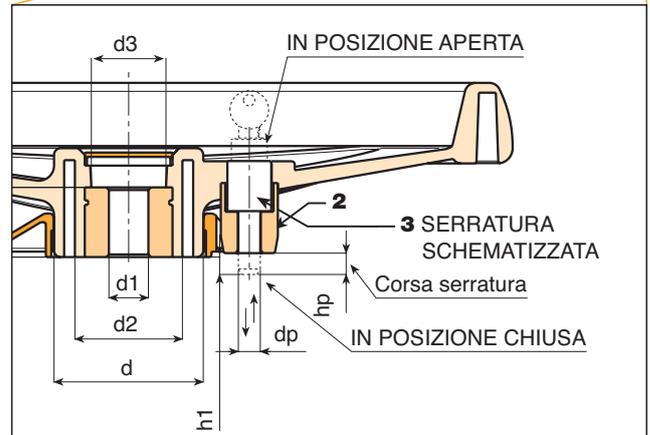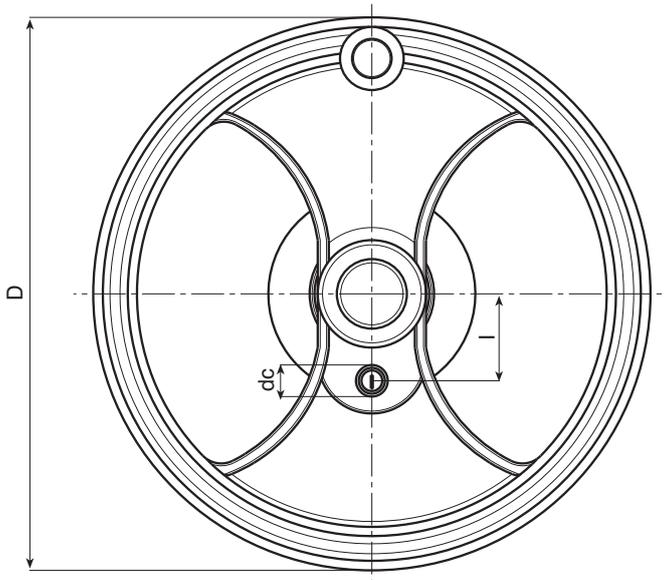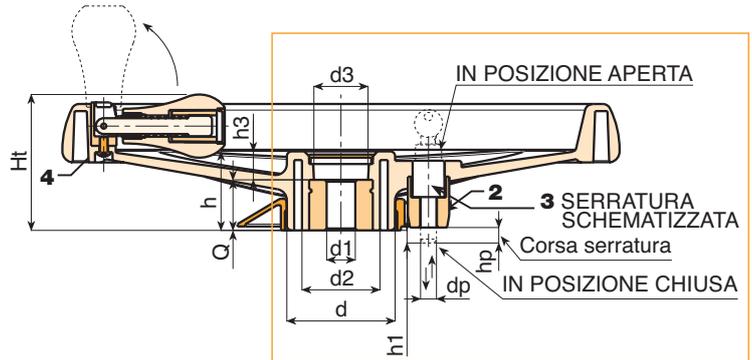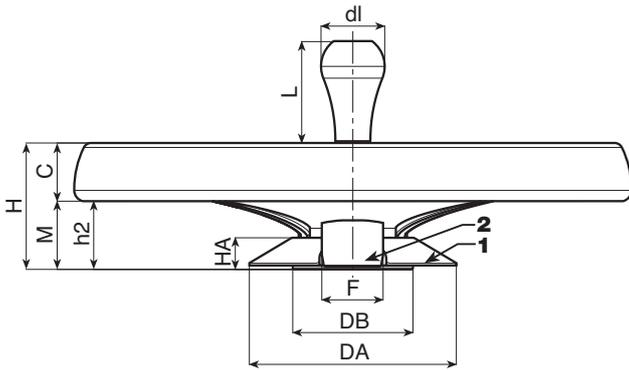

art. D603

Questa tipologia di prodotto nasce dalla base del nostro volante D207-350 tradizionale. Aggiungendo uno speciale kit di montaggio questo prodotto si adatta alle esigenze di un mercato particolare: quello dei magazzini compattabili (archivi mobili su rotaia). Tale volante serve per movimentare gli scaffali sulle rotaie. La presenza di una serratura o di un pistoncino di fissaggio serve per bloccare, fermare, posizionare gli scaffali su determinate posizioni.



Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1	H10	Q	g
● D603350.TD..01P	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	49	35	28	A.R.	32	1800	

I	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F
55	20	8	10	10	131	20	76	38

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento) A.R. = A richiesta

VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE E SERRATURA DI BLOCCAGGIO

D604



Materiale:

Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale: Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)
 Blu (RAL 5015 cod. 07)
 Giallo (RAL 1021 cod. 10)
 Rosso (RAL 3000 cod. 16)
 Verde (RAL 6024 cod. 17)
 Nero (RAL 9011 cod. 01)

Kit Serratura di Fissaggio:

- (1) Anello copri fori in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011).
Montaggio a pressione. Smontabile.
- (2) Supporto pistoncino in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011).
Montaggio a mezzo di n°2 viti autofilettanti TC 3,5x30 in acciaio zincato.
- (3) Serratura in acciaio nichelato. Due chiavi a disposizione numerate. Chiave disinseribile in tutte e due le posizioni. per chiudere il volantino premere e girare la chiave di 90°. Corsa serratura di 10 mm. Sporgenza utile del perno dal volantino pari a 8 mm. Chiavi fornite fissate alla corona del volantino.

Inserti:

- () Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato con tolleranza H10.
- (4) Vite di fissaggio per manico in acciaio brunito con testa a bottone con brugola ISO 7838.
- (9) (art. D604) Boccola esagonale filettata passante in acciaio brunito.


Manico laterale:

- (art. D603) Manico girevole e pieghevole a scomparsa all'interno del volantino M202 "Euromodel", con attacco esagonale. Manico in PA6+GF nero RAL 9011. Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838. Tappo manico in Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).
- (art. D604) Manico girevole "Euromodel" art. M202 (vedi pag. M-18).

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori (gamma ridotta) come da tabella a pag. D-19.

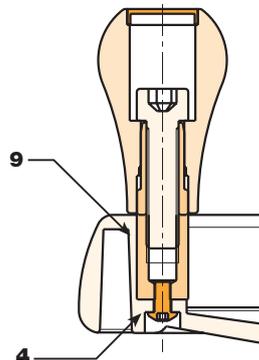

art. D604



Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1	H10	Q	g
D604350.TD..01P	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	49	35	28	A.R.	32	1800	

I	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F
55	20	8	10	10	131	20	76	38

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento) A.R. = A richiesta

Disponibilità a magazzino in %

90% (●) 40% (●) 5% (●) |



BOTECA

AS Sabbadin

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
 Tel: +39.051.969462

D454



VOLANTINO DI MANOVRA A QUATTRO BRACCIA "EUROMODEL"

MODELLO DEPOSITATO

Materiale:

Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliamide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Blu (RAL 5015 cod. 07)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Insero Principale:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato con tolleranza H10.


Mozzo:

Mozzo scaricato.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 filettato.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con rivestimenti diversi.

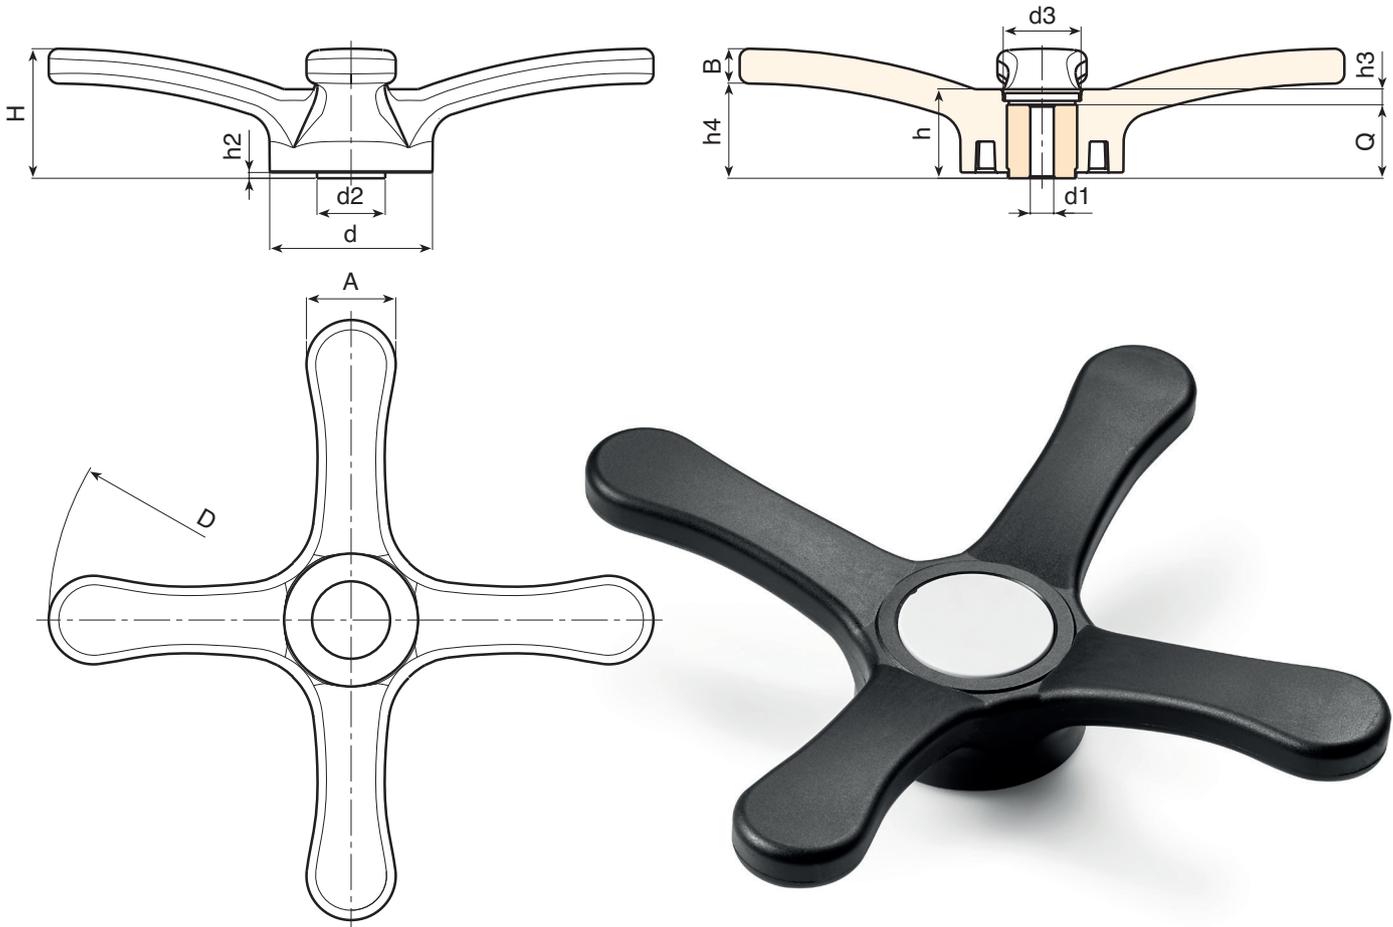

Versione con boccola zincata e tolleranza foro H10

Art.	D	H	h	d	d2	A	B	h2	h3	h4	d3	Dm	d1 H10	Q	g
D454310.TD0801P	308	66	45,5	83	35,5	45,5	20	3	7,5	46	34	26	8	38	900

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

VOLANTINO DI MANOVRA A TRE BRACCIA CON FORO LISCIO E FILETTATO

D214



Materiale:

Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Blu (RAL 5015 cod. 07)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Insero Principale:



Versione TD: Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato con tolleranza H10.

Versione TM: Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato con tolleranza 6H.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale o rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità il volantino può essere fornito in colore Arancio (RAL 2004 cod. 02).

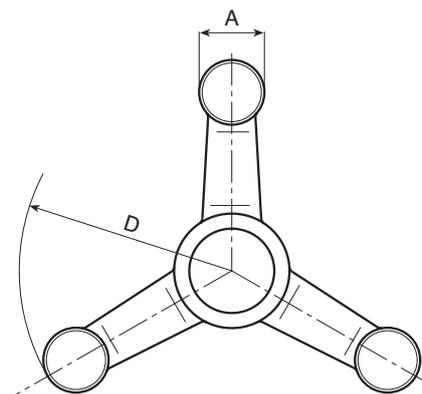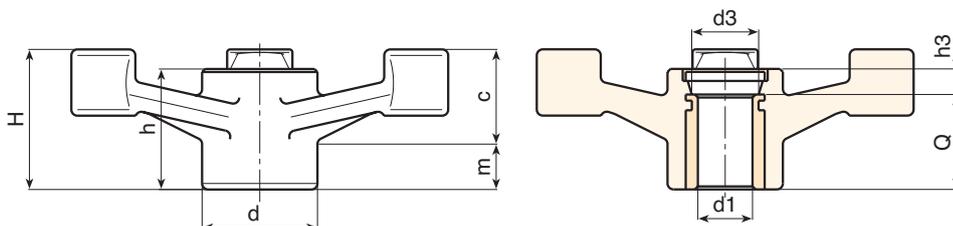

Versione TD con boccola foro liscio passante tolleranza H10.

Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	g
D214140.TD0801P	137	45	39,5	38	19	26	22	7,5	26	22	8	32	200
D214180.TD0801P	177	56	42,5	38	20	35	23	10,5	26	22	8	32	280
D214220.TD0801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	8	32	340

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Versione TM con boccola foro filettato passante.

Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	g
D214140.TM1201P	137	45	39,5	38	19	26	22	7,5	26	M12	32	197
D214140.TM1601P	137	45	39,5	38	19	26	22	7,5	26	M16	32	193
D214180.TM1601P	177	56	42,5	38	20	35	23	10,5	26	M16	32	275
D214180.TM1801P	177	56	42,5	38	20	35	23	10,5	26	M18	32	270
D214220.TM1401P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M14	32	335
D214220.TM1601P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M16	32	333
D214220.TM1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M18	32	330

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |



BOTECA

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

D779



VOLANTINO DI MANOVRA SCARICATO CON MANICO GIREVOLE

Materiale:

Poliamide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Insero Principale:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato con tolleranza H10.

Insero laterale:

Boccola con foro filettato passante in ottone.


Manico laterale:

Manico girevole e pieghevole art. M144 (pagina M-08).

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prega consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale / rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità coloricome da tabella a pag. D-19.

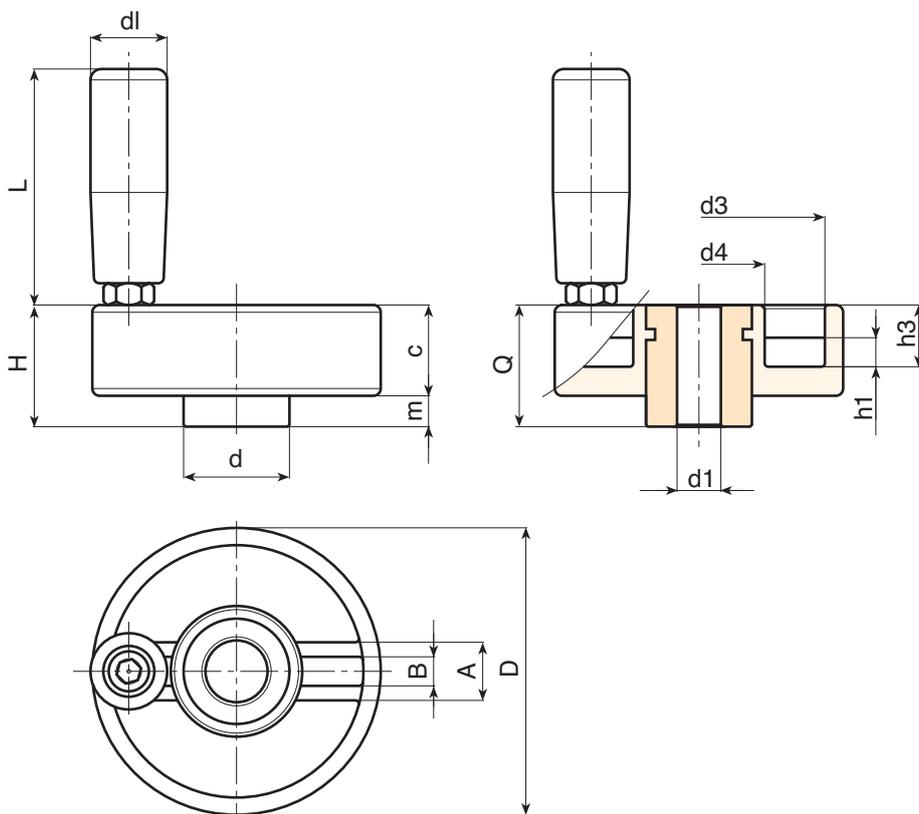

Versione con boccola zincata e tolleranza foro H10

Art.	D	H	d	c	m	h1	h3	A	B	d3	d4	dl	L	Dm	d1 H10	Q	g
● D77980.TP0501P	80	34	29	25	9	8	17	16	7,5	69	36	21	65	20	8	34	285

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Versione con boccola brunita e tolleranza foro H7

Art.	D	H	d	c	m	h1	h3	A	B	d3	d4	dl	L	Dm	d1 H7	Q	g
● D77980.TD..01PZB	80	34	29	25	9	8	17	16	7,5	69	36	21	65	20	A.R.	34	

Attenzione: inserire dei due punti del codice .. il diametro del foro richiesto - minimo 50 pezzi.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

A.R. = A richiesta



VOLANTINO DI MANOVRA SCARICATO

D782



Materiale:

Poliamide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Inserto Principale:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato con tolleranza H10.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prega consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. D-19.

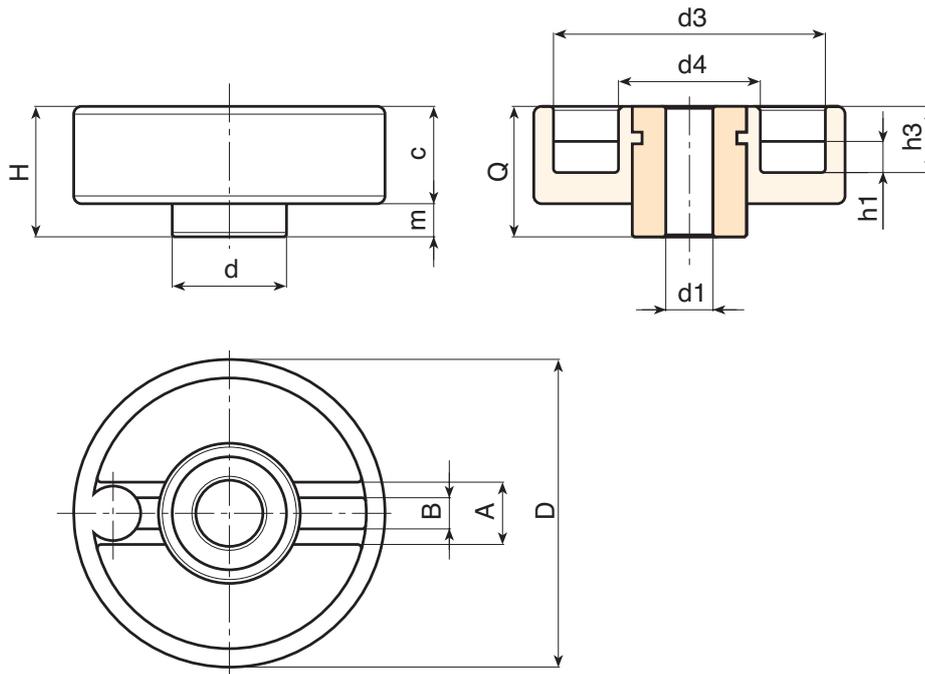

Versione con boccola zincata e tolleranza foro H10

Art.	D	H	d	c	m	h1	h3	A	B	d3	d4	Dm	d1 H10	Q	g
● D78280.TD0801P	80	34	29	25	9	8	17	16	7,5	69	36	20	8	34	230

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Versione con boccola brunita e tolleranza foro H7

Art.	D	H	d	c	m	h1	h3	A	B	d3	d4	Dm	d1 H7	Q	g
● D78280.TD..01PZB	80	34	29	25	9	8	17	16	7,5	69	36	20	A.R.	34	

Attenzione: inserire dei due punti del codice .. il diametro del foro richiesto - minimo 50 pezzi.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento) **A.R.** = A richiesta

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

D - 17

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

D161



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO A CONO CON INSERTO FORO LISCIO E FILETTATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto Principale:

Versione TD: Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato con tolleranza H10.


Versione TM: Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato con tolleranza 6H.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale o rivestimento diverso.

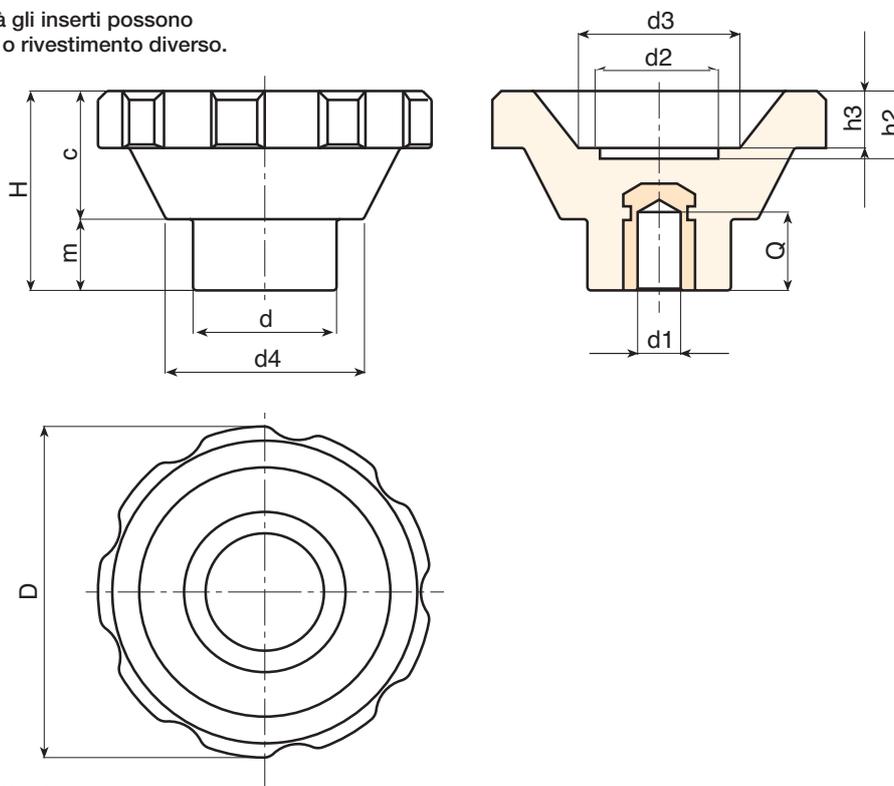

Versione TD con foro liscio cieco.

Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 H10	Q	g
D16195.TP0501	93	56,5	40	36,5	20	32	45	55,5	20	17	22	5	27	340

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Versione TM con foro filettato cieco.



Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 6H	Q	g
D16195.TM1201	93	56,5	40	36,5	20	32	45	55,5	20	17	M12	25	338

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto.






TABELLA COLORI

COLORI CODIFICA RAL

Colore		RAL	Cod.
Nero		9011	01
Arancio		2004	02
Arancio		2011	03
Bianco		9010	04
Blue		5002	05
Blue		5005	06
Blue		5015	07
Blue		5018	19
Blue		5019	21
Blue		5010	22
Giallo		1007	09
Giallo		1021	10
Grigio		7024	12
Grigio		7035	13
Rosso		3000	16
Verde		6024	17

ALTRI COLORI

Colore		Ref.	Cod.
Bianco		-	52
Blue		-	53
Blue		pant. 645 U	54
Blue		pant. 300	55
Grigio		-	57
Grigio		-	59
Grigio		NCS 7500	60
Rosso		-	64
Rosso		-	65
Naturale		-	66
Verde		-	70
Marrone		-	71
Crema		-	72
Violetto		-	73

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

AS Sabbadin s.r.l.

Via G. Deledda, 3/2-3/3

Zona Industriale Corallo

Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel: +39.051.969462

Fax +39.051.969162

info@assabbadin.it