

**FAMIGLIA - F
VOLANTINI DI
SERRAGGIO PIENI**




AGGIORNAMENTO 2016



AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

F110

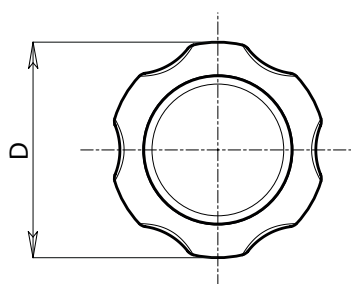

	Art.	D	d	H	m	c	d1 6H	Q	 g
●	F110022.TM0401	22	12	17,5	11	6,5	M04	8	5,5
●	F110022.TM0501	22	12	17,5	11	6,5	M05	8	6,5
●	F110027.TM0501	27	14	22	13	9	M05	10	9
●	F110027.TM0601	27	14	22	13	9	M06	10	9,5
●	F110033.TM0801	33	19	26	15	11	M08	13	16
●	F110033.TM1001	33	19	26	15	11	M10	13	17



AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

F111**PA6
+GF****UL94
HB**

POMELLO PIENO A 6 LOBI CON PERNO FILETTATO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore Volantino:




Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato (tolleranza 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.



	Art.	D	d	H	m	c	d1 6g	Q	LM	g
●	F111022.TM04X..01	22	12	17,5	11	6,5	M04	16-30	50	6-7
●	F111022.TM05X..01	22	12	17,5	11	6,5	M05	16-30	50	7-8
●	F111027.TM05X..01	27	14	22	13	9	M05	20-40	60	10-11
●	F111027.TM06X..01	27	14	22	13	9	M06	20-40	60	12-13
●	F111033.TM08X..01	33	19	26	15	11	M08	20-40	70	18-22
●	F111033.TM10X..01	33	19	26	15	11	M10	20-50	70	24-27

Nei due punti . . del codice inserire la lunghezza perno

LM = lunghezza massima stampabile

VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA

F175



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone.
(tolleranza filetto 6H).



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

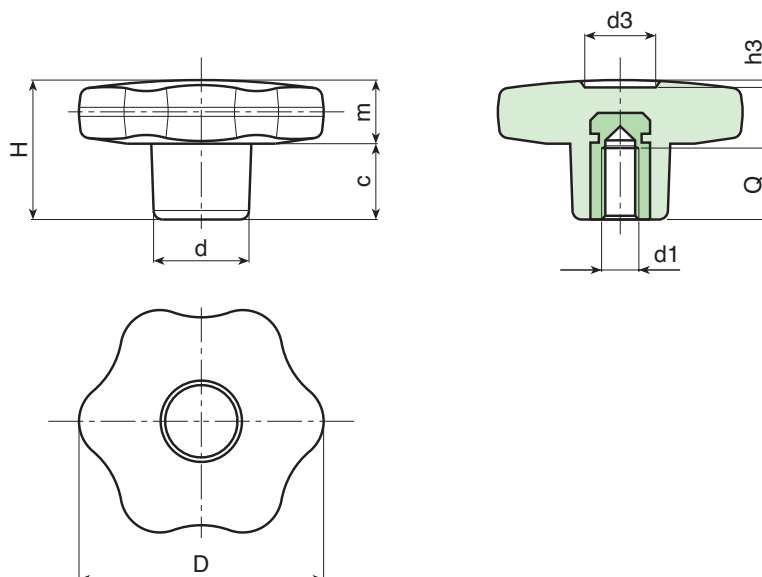

	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	g
●	F17530.TM0401	30	22	15	11	11	9	1,5	M04	7	11,5
●	F17530.TM0501	30	22	15	11	11	9	1,5	M05	14	11,5
●	F17530.TM0601	30	22	15	11	11	9	1,5	M06	10	12
●	F17530.TM0801	30	22	15	11	11	9	1,5	M08	14	13,5
●	F17530.TM1001	30	22	15	11	11	9	1,5	M10	14	14
●	F17540.TM0501	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M05	14	22
●	F17540.TM0601	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M06	16	22
●	F17540.TM0801	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M08	14	21,5
●	F17540.TM1001	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M10	14	21
●	F17550.TM0601	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M06	16	36
●	F17550.TM0801	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M08	14	36
●	F17550.TM1001	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M10	14	37
●	F17550.TM1201	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M12	18	39
●	F17560.TM0801	60	34	24	16	18	18	1,5	M08	19	59
●	F17560.TM1001	60	34	24	16	18	18	1,5	M10	21	59
●	F17560.TM1201	60	34	24	16	18	18	1,5	M12	18	62
●	F17560.TM1401	60	34	24	16	18	18	1,5	M14	19	63

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

F - 5

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

F175 CIN



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA INOX

INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox,
(AISI 303) (tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

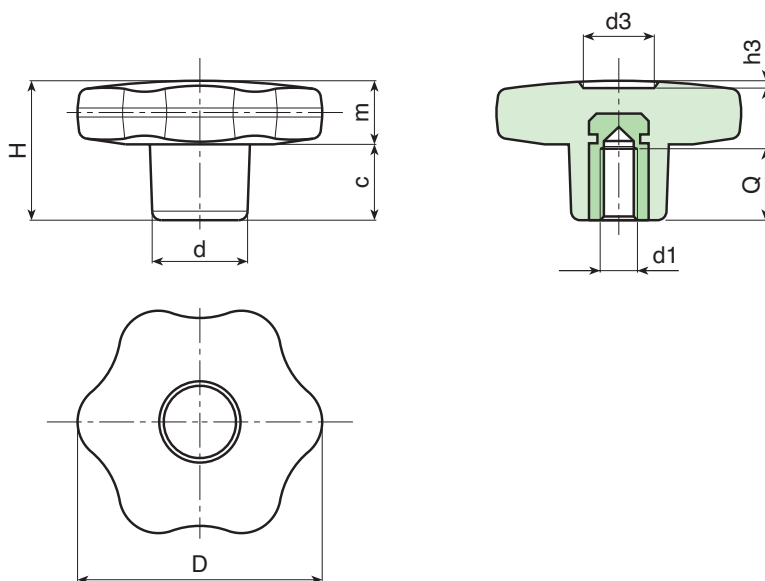

	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 €H	Q	g
●	F17530.TM0501CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	M05	14	11,5
●	F17530.TM0601CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	M06	10	12
●	F17530.TM0801CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	M08	14	13,5
●	F17540.TM0601CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M06	16	22
●	F17540.TM0801CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M08	14	21,5
●	F17540.TM1001CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	M10	14	21
●	F17550.TM0801CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M08	14	36
●	F17550.TM1001CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M10	14	37
●	F17550.TM1201CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	M12	13	39
●	F17560.TM0801CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	M08	19	59
●	F17560.TM1001CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	M10	21	59
●	F17560.TM1201CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	M12	18	62

VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

F176



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro liscio cieco in ottone
(tolleranza foro H7)


(*) Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato
(tolleranza foro H10).

ATTENZIONE: foro non allargabile.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

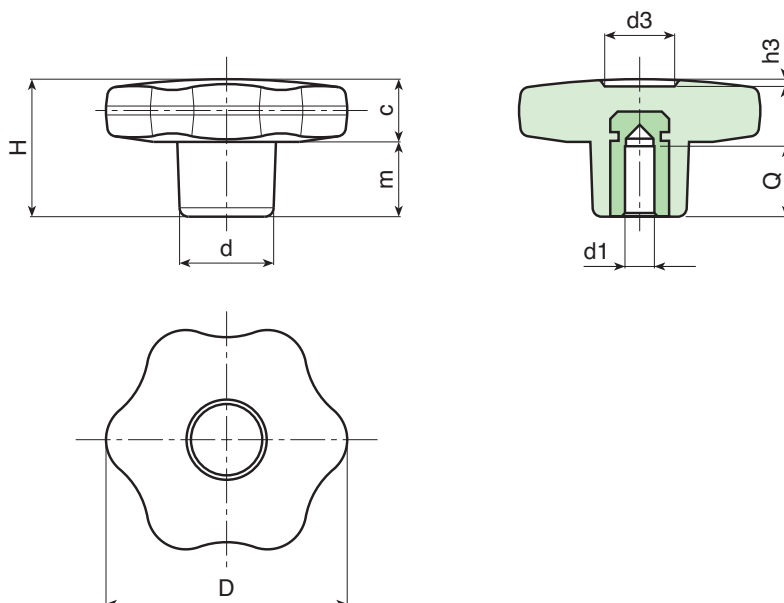

	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 H7	Q	g
●	F17630.TD0601	30	22	15	11	11	9	1,5	06	15	17
●	F17630.TD0801	30	22	15	11	11	9	1,5	08	15	19
●	F17640.TD0601	40	24,5	17	12	12,5	12	1	06	15	24
●	F17640.TD0801	40	24,5	17	12	12,5	12	1	08	15	26
●	F17640.TD1001	40	24,5	17	12	12,5	12	1	10	17	28
●	F17650.TD0601	50	29	20	14	15	14,5	1,5	06	15	39
●	F17650.TD0801	50	29	20	14	15	14,5	1,5	08	15	41
●	F17650.TD1001	50	29	20	14	15	14,5	1,5	10	17	42
●	F17660.TD0801	60	34	24	16	18	18	1,5	(*) 08	18	78
●	F17660.TD1001	60	34	24	16	18	18	1,5	(*) 10	25	73
●	F17660.TD1201	60	34	24	16	18	18	1,5	(*) 12	22	75

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

F - 7

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

F177**PA6
+GF****UL94
HB**

VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:


Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:Boccola con foro filettato passante in ottone.
(tolleranza filetto 6H).**RICHIESTE SPECIALI:**

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

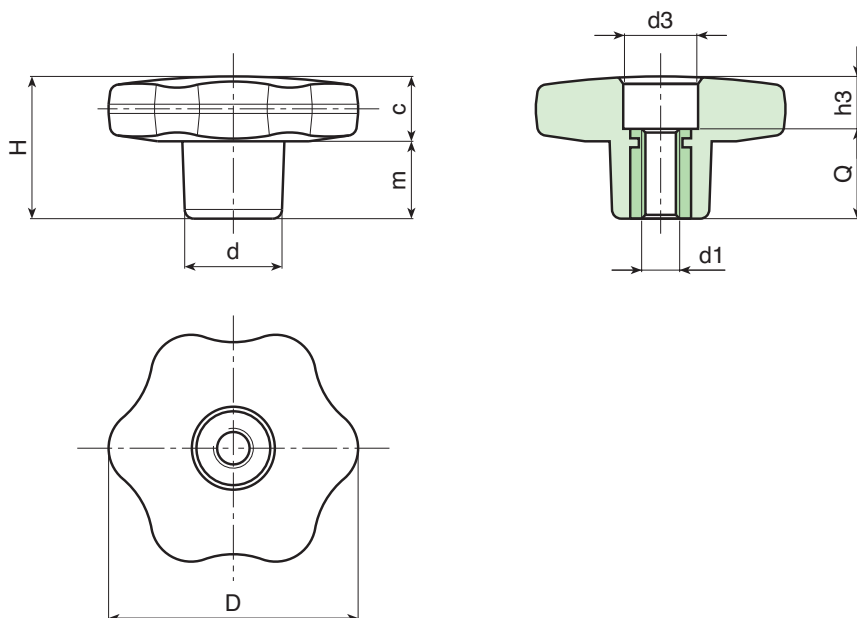

	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	g
●	F17730.TM0501	30	22	15	11	11	11	4	M05	18	12
●	F17730.TM0601	30	22	15	11	11	11	4	M06	18	13
●	F17730.TM0801	30	22	15	11	11	11	4	M08	18	13
●	F17730.TM1001	30	22	15	11	11	11	4	M10	18	14
●	F17740.TM0601	40	24,5	17	12	12,5	12	6	M06	18	20
●	F17740.TM0801	40	24,5	17	12	12,5	12	6	M08	18	21
●	F17740.TM1001	40	24,5	17	12	12,5	12	6	M10	18	22
●	F17750.TM0601	50	29	20	14	15	14	11	M06	18	33
●	F17750.TM0801	50	29	20	14	15	14	11	M08	18	34
●	F17750.TM1001	50	29	20	14	15	14	11	M10	18	35
●	F17750.TM1201	50	29	20	14	15	14	11	M12	18	35
●	F17760.TM0801	60	34	24	16	18	15	16	M08	18	54
●	F17760.TM1001	60	34	24	16	18	15	16	M10	18	55
●	F17760.TM1201	60	34	24	16	18	15	16	M12	18	55
●	F17760.TM1401	60	34	24	16	18	15	16	M14	18	56



VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE INOX

F177 CIN



INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato passante in acciaio inox,
(AISI 303) (tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

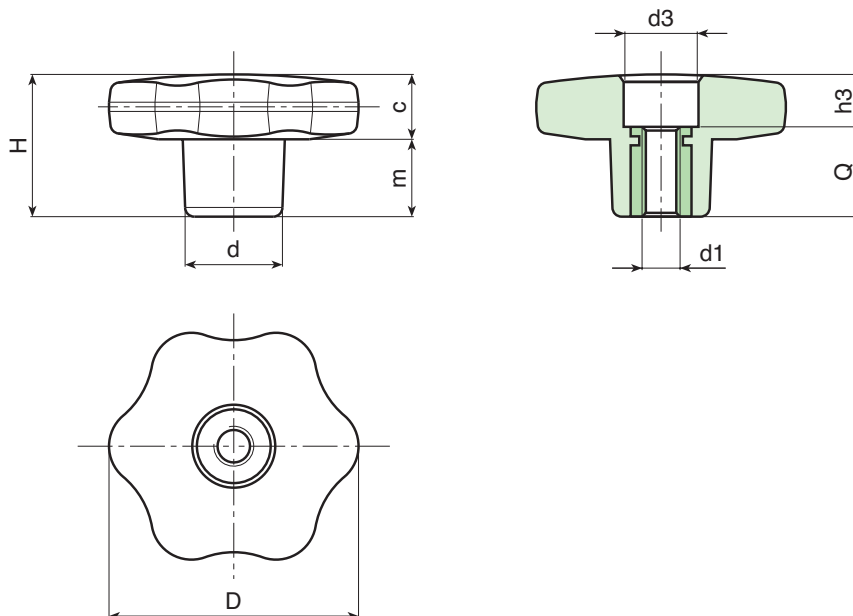

	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Δ g
●	F17730.TM0501PIN	30	22	15	11	11	11	4	M05	18	12
●	F17730.TM0601PIN	30	22	15	11	11	11	4	M06	18	13
●	F17730.TM0801PIN	30	22	15	11	11	11	4	M08	18	13
●	F17740.TM0601PIN	40	24,5	17	12	12,5	12	6	M06	18	20
●	F17740.TM0801PIN	40	24,5	17	12	12,5	12	6	M08	18	21
●	F17740.TM1001PIN	40	24,5	17	12	12,5	12	6	M10	18	22
●	F17750.TM0801PIN	50	29	20	14	15	14	11	M08	18	34
●	F17750.TM1001PIN	50	29	20	14	15	14	11	M10	18	35
●	F17750.TM1201PIN	50	29	20	14	15	14	11	M12	18	35
●	F17760.TM0801PIN	60	34	24	16	18	15	16	M08	18	54
●	F17760.TM1001PIN	60	34	24	16	18	15	16	M10	18	55
●	F17760.TM1201PIN	60	34	24	16	18	15	16	M12	18	55

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

F - 9

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

F178



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON PERNO FILETTATO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore Volantino:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato (tolleranza 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

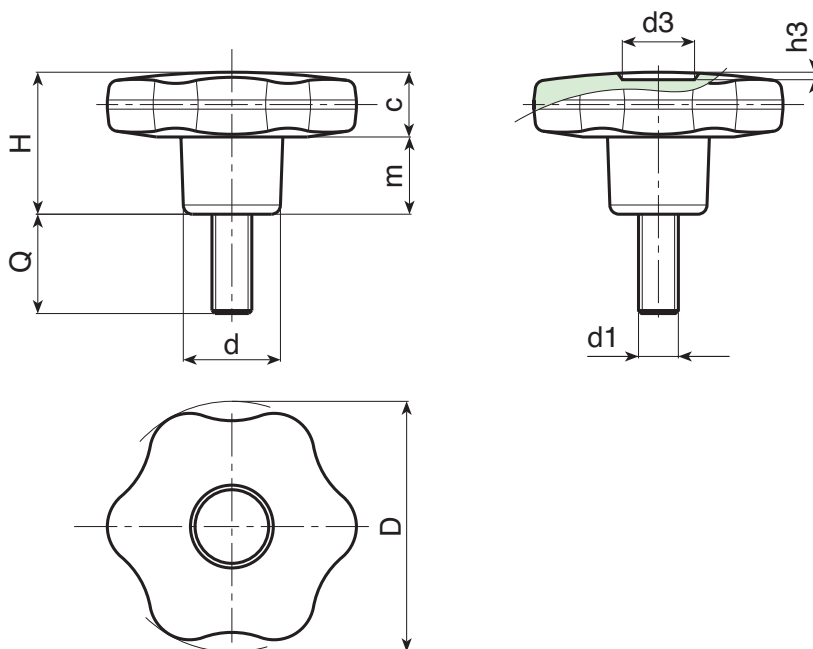

Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Δ g
F17830.TM05X..01	30	22	15	11	11	9	1,5	80	M05	10-16-20-30-40	13-14-15-16-17
F17830.TM06X..01	30	22	15	11	11	9	1,5	80	M06	10-16-20 25-30-40	15-16-17 17,5-18-19
F17830.TM08X..01	30	22	15	11	11	9	1,5	80	M08	16-20-30-40	19-21-25-28
F17830.TM10X..01	30	22	15	11	11	9	1,5	80	M10	20-30-40	28-33-39
F17840.TM06X..01	40	24,5	17	12	12,5	12	1	130	M06	16-20-30-40	25-25-27-28
F17840.TM08X..01	40	24,5	17	12	12,5	12	1	130	M08	16-20-25-30 35-40-45-50	28-30-31-33 34-36-38-39
F17840.TM10X..01	40	24,5	17	12	12,5	12	1	130	M10	20-30-40-50	37-41-45-49
F17850.TM08X..01	50	29	20	14	15	14,5	1,5	130	M08	15-20-30-40	48-49-52-55
F17850.TM10X..01	50	29	20	14	15	14,5	1,5	130	M10	20-25-30-40-50	55-57-60-61-64
F17850.TM12X..01	50	29	20	14	15	14,5	1,5	130	M12	20-30-40-50	63-67-72-77
F17860.TM08X..01	60	34	24	16	18	18	1,5	130	M08	30-40	71-74
F17860.TM10X..01	60	34	24	16	18	18	1,5	130	M10	20-30-40-50	74-80-85-88
F17860.TM12X..01	60	34	24	16	18	18	1,5	130	M12	20-30-40-50	95-102-109-116
F17860.TM14X..01	60	34	24	16	18	18	1,5	130	M14	A.R.	-

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile

A.R. = A richiesta. Quantità minima 150 pezzi.



VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON PERNO FILETTATO INOX

F178 CIN



INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore Volantino:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio inox (AISI 304)
(tolleranza 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

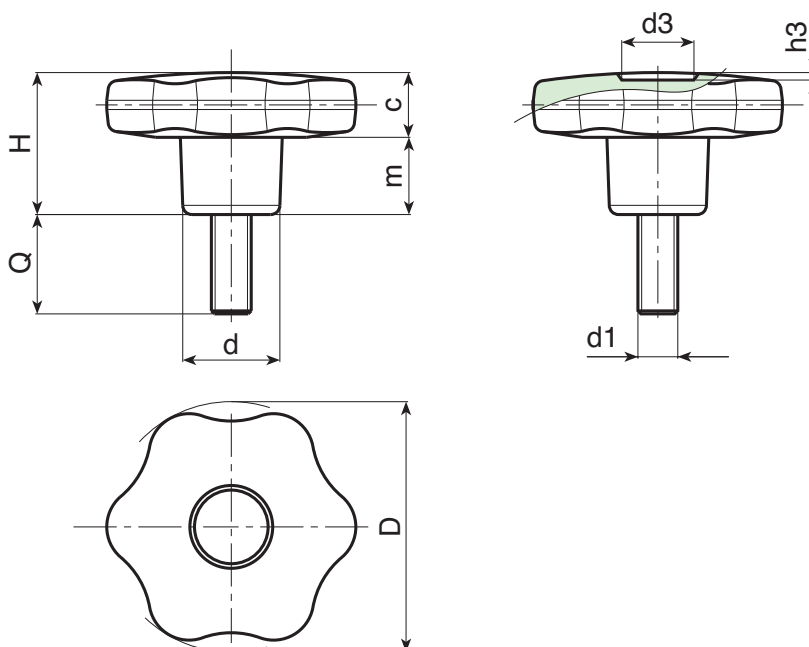

Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Δ g
F17830.TM05X..01CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	80	M05	16-20-40	14-15-17
F17830.TM06X..01CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	80	M06	16-20-30-40	16-17-18-19
F17830.TM08X..01CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	80	M08	20-30	21-25
F17830.TM10X2001CIN	30	22	15	11	11	9	1,5	80	M10	20	28
F17840.TM06X..01CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	130	M06	20-30-40	25-27-28
F17840.TM08X..01CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	130	M08	20-30-40	30-33-36
F17840.TM10X4001CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	130	M10	40	45
F17850.TM08X4001CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	130	M08	40	55
F17850.TM10X..01CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	130	M10	20-30-40-50	55-60-65-70
F17850.TM12X..01CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	130	M12	A.R.	-
F17860.TM08X4001CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	130	M08	40	74
F17860.TM10X4001CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	130	M10	40	74-80-85
F17860.TM12X..01CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	130	M12	20-40	95-109
F17860.TM14X..01CIN	60	34	24	16	18	18	1,5	130	M14	A.R.	-

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile

A.R. = A richiesta. Quantità minima 150 pezzi.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |



BOTECA

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

F - 11

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

F275-F275CIN



VOLANTINO A 6 LOBI CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:


F275: Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato (tolleranza filetto 6H).

F275CIN: Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (AISI 303) (tolleranza filetto 6H).



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-15.

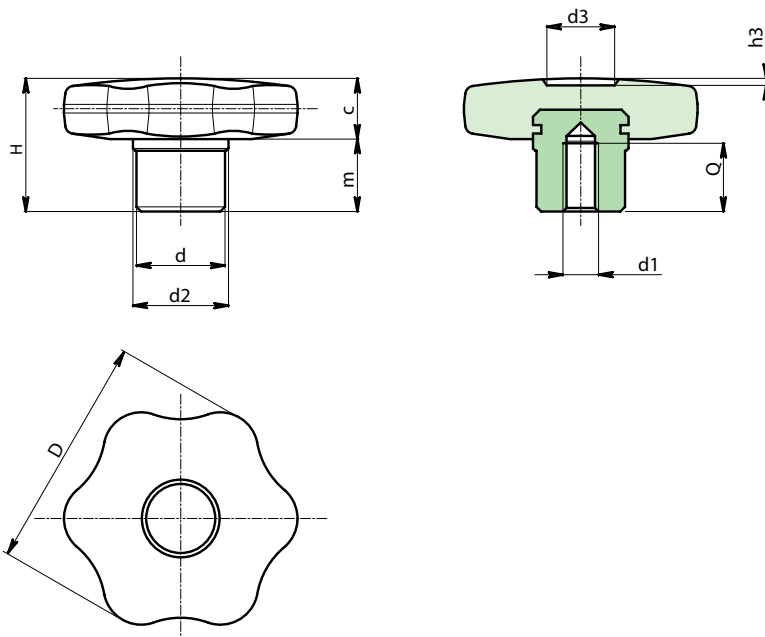

Versione F275: Mozzo in acciaio zincato

	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6H	Q	g
●	F27530.TM0601	30	13	15	22	11	11	M06	12	25
●	F27540.TM0801	40	15	17	24	12	12	M08	14	39
●	F27550.TM1001	50	18	20	29	15	14	M10	16	66
●	F27560.TM1201	60	20	24	34	18	16	M12	20	105

Versione F275 CIN: Mozzo in acciaio inox AISI 303

	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6H	Q	g
●	F27530.TM0601CIN	30	13	15	22	11	11	M06	12	25
●	F27540.TM0801CIN	40	15	17	24	12	12	M08	14	39
●	F27550.TM1001CIN	50	18	20	29	15	14	M10	16	66
●	F27560.TM1201CIN	60	20	24	34	18	16	M12	20	105

INOX



VOLANTINO A 6 LOBI CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO LISCIO

F276-F276CIN



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Inserti:

F276: Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato (tolleranza foro H9) .

F276CIN: Boccola con foro liscio cieco in acciaio inox (AISI 303) (tolleranza foro H9) .

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-15.

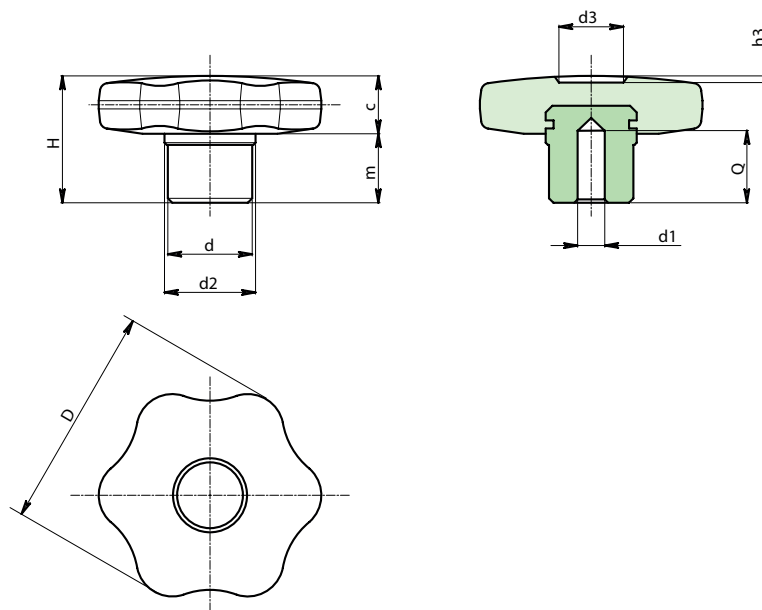

Versione F276: Mozzo in acciaio zincato

	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 H10	Q	g
●	F27630.TD0601	30	13	15	22	11	11	06	12	26
●	F27640.TD0801	40	15	17	24	12	12	08	14	40
●	F27650.TD1001	50	18	20	29	15	14	10	16	67
●	F27660.TD1201	60	20	24	34	18	16	12	20	102

Versione F276 CIN: Mozzo in acciaio inox AISI 303

INOX

	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 H9	Q	g
●	F27630.TD0601CIN	30	13	15	22	11	11	06	12	26
●	F27640.TD0801CIN	40	15	17	24	12	12	08	14	40
●	F27650.TD1001CIN	50	18	20	29	15	14	10	16	67
●	F27660.TD1201CIN	60	20	24	34	18	16	12	20	102

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |



BOTECA

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

F277-F277PIN**PA6
+GF****UL94
HB**

VOLANTINO A 6 LOBI CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO PASSANTE

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:


Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:**F277:** Boccia con foro filettato passante in acciaio zincato (tolleranza filetto 6H).**F277PIN:** Boccia con foro filettato passante in acciaio inox (AISI 303) (tolleranza filetto 6H).**RICHIESTE SPECIALI:**

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-15.

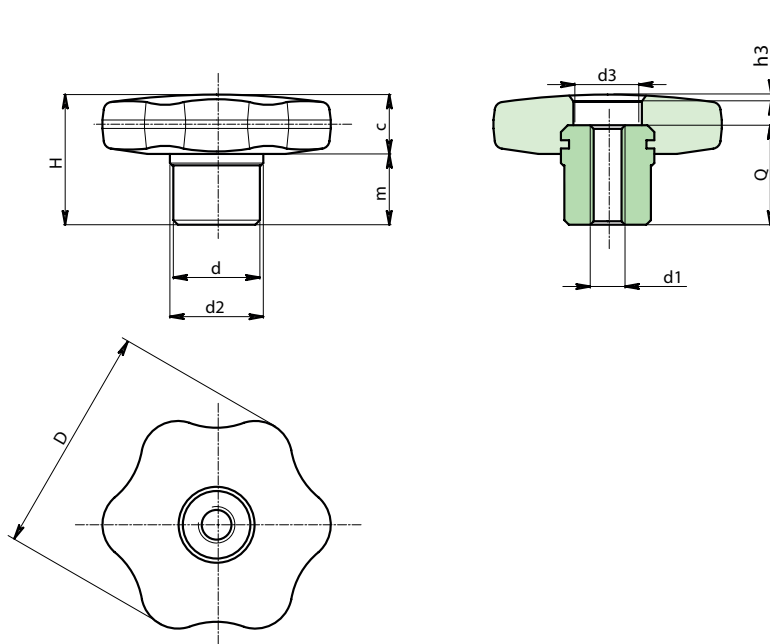**Versione F277: Mozzo in acciaio zincato**

	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6H	Q	g
●	F27730.TM0601	30	13	15	8	22	4	11	11	M06	18	24
●	F27740.TM0801	40	15	17	11	24	6	12	12	M08	18	34
●	F27750.TM1001	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	22	59
●	F27760.TM1201	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	98

Versione F277 PIN: Mozzo in acciaio inox AISI 303

	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6H	Q	g
●	F27730.TM0601PIN	30	13	15	8	22	4	11	11	M06	18	24
●	F27740.TM0801PIN	40	15	17	11	24	6	12	12	M08	18	34
●	F27750.TM1001PIN	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	22	59
●	F27760.TM1201PIN	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	98

INOX

VOLANTINO A 6 LOBI CON MOZZO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO

F278-F278CIN



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Inserti:

F278: Boccola con perno filettato in acciaio zincato (tolleranza filetto 6g) .

F278CIN: Boccola con perno filettato in acciaio inox (AISI 303) (tolleranza filetto 6g) .

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-15.

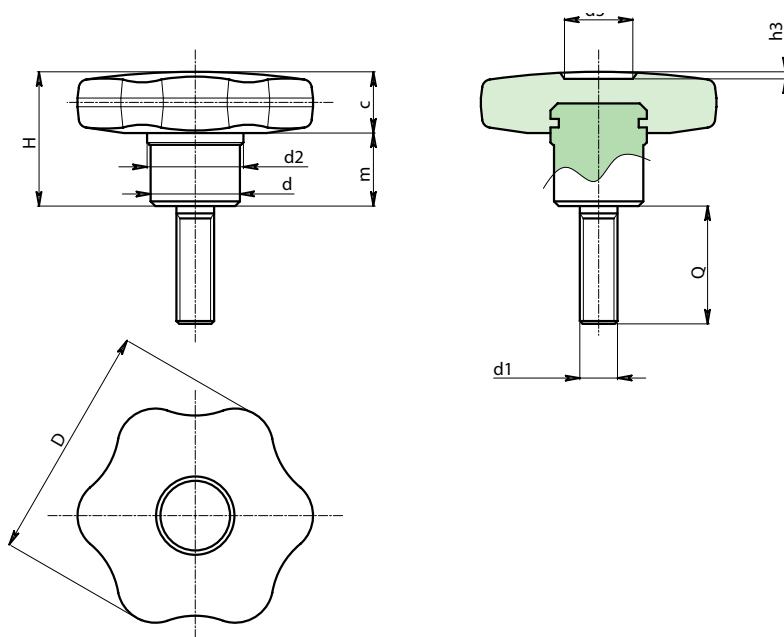

Versione F278: Mozzo in acciaio zincato

	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6g	Q	LM	g
●	F27830.TM06X..01	30	13	15	22	11	11	M06	A.R.	45	-
●	F27840.TM08X3001	40	15	17	24	12	12	M08	30	55	54
●	F27850.TM10X4001	50	18	20	29	15	14	M10	40	60	96
●	F27860.TM12X..01	60	20	24	34	18	16	M12	A.R.	60	-

Versione F278 CIN: Mozzo in acciaio inox AISI 303

INOX

	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6g	Q	LM	g
●	F27830.TM06X..01CIN	30	13	15	22	11	11	M06	A.R.	35	-
●	F27840.TM08X3001CIN	40	15	17	24	12	12	M08	30	45	54
●	F27850.TM10X..01CIN	50	18	20	29	15	14	M10	A.R.	50	-
●	F27860.TM12X..01CIN	60	20	24	34	18	16	M12	A.R.	50	-

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile

A.R. = A richiesta. Quantità minima 150 pezzi.

Disponibilità a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()



BOTECA

AS Sabbadin

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

F186



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO A CROCE PIENO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone.
(tolleranza filetto 6H).




RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

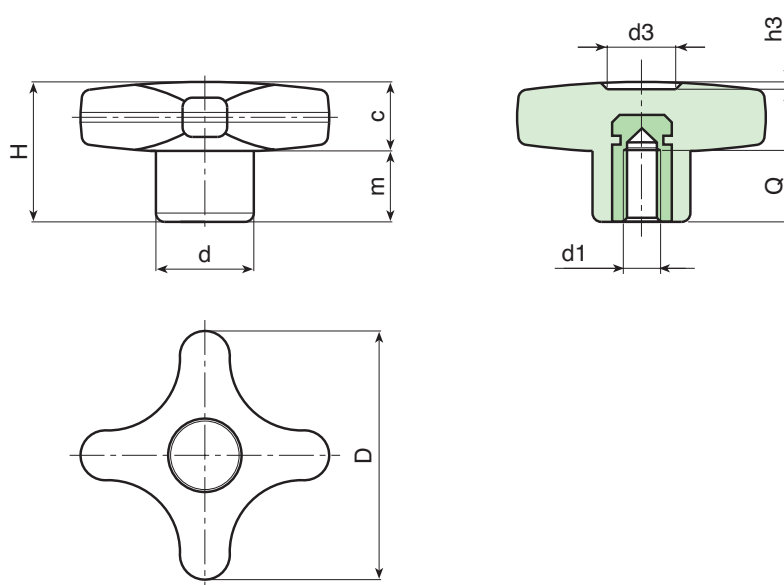

	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	 g
●	F18632.TM0401	32	23	15	11	12	11	1,5	M04	7	11
●	F18632.TM0501	32	23	15	11	12	11	1,5	M05	14	11,5
●	F18632.TM0601	32	23	15	11	12	11	1,5	M06	10	12
●	F18632.TM0801	32	23	15	11	12	11	1,5	M08	14	12,5
●	F18632.TM1001	32	23	15	11	12	11	1,5	M10	14	13
●	F18640.TM0501	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	M05	14	14
●	F18640.TM0601	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	M06	16	15
●	F18640.TM0801	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	M08	14	16
●	F18640.TM1001	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	M10	14	17
●	F18650.TM0601	50	29	20	14	15	14	2	M06	16	25
●	F18650.TM0801	50	29	20	14	15	14	2	M08	14	26
●	F18650.TM1001	50	29	20	14	15	14	2	M10	14	27
●	F18650.TM1201	50	29	20	14	15	14	2	M12	18	29
●	F18660.TM0801	60	34	24	15,5	18,5	18	2	M08	19	40
●	F18660.TM1001	60	34	24	15,5	18,5	18	2	M10	21	43
●	F18660.TM1201	60	34	24	15,5	18,5	18	2	M12	18	44
●	F18660.TM1401	60	34	24	15,5	18,5	18	2	M14	19	47

F186 CIN

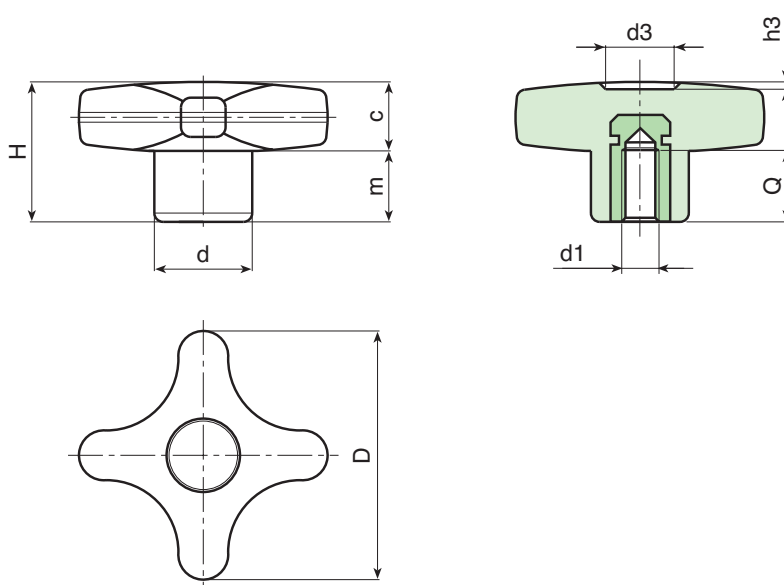**INOX**

	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 eH	Q	 g
	F18632.TM0501CIN	32	23	15	11	12	11	1,5	M05	14	11,5
	F18632.TM0601CIN	32	23	15	11	12	11	1,5	M06	10	12
	F18632.TM0801CIN	32	23	15	11	12	11	1,5	M08	14	12,5
	F18640.TM0601CIN	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	M06	16	15
	F18640.TM0801CIN	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	M08	14	16
	F18640.TM1001CIN	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	M10	14	17
	F18650.TM0801CIN	50	29	20	14	15	14	2	M08	14	26
	F18650.TM1001CIN	50	29	20	14	15	14	2	M10	14	27
	F18650.TM1201CIN	50	29	20	14	15	14	2	M12	18	29
	F18660.TM0801CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	2	M08	19	40
	F18660.TM1001CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	2	M10	21	43
	F18660.TM1201CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	2	M12	18	44

**BOTECO®**

AS Sabbadin

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

F187



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO A CROCE PIENO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:


Boccola con foro liscio cieco in ottone
(tolleranza foro H7)

ATTENZIONE: foro non allargabile.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

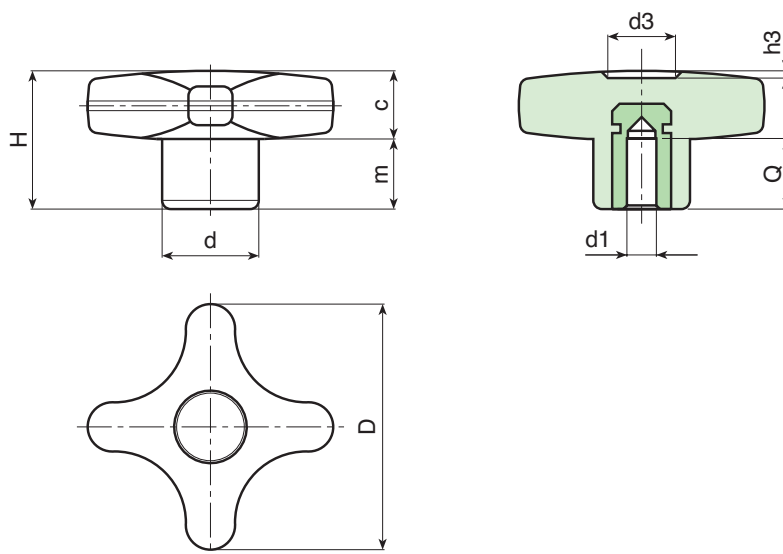

	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 H7	Q	g
●	F18732.TD0601	32	23	15	11	12	11	1,5	06	15	13
●	F18732.TD0801	32	23	15	11	12	11	1,5	08	15	14
●	F18740.TD0601	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	06	15	18
●	F18740.TD0801	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	08	15	21
●	F18740.TD1001	40	24,5	16	12	12,5	13	1,5	10	17	20
●	F18750.TD0601	50	29	20	14	15	14	2	06	15	29
●	F18750.TD0801	50	29	20	14	15	14	2	08	15	31
●	F18750.TD1001	50	29	20	14	15	14	2	10	17	32
●	F18760.TD0801	60	34	24	15,5	18,5	18	2	08	18	70
●	F18760.TD1001	60	34	24	15,5	18,5	18	2	10	25	65
●	F18760.TD1201	60	34	24	15,5	18,5	18	2	12	22	60

VOLANTINO A CROCE PIENO CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

F188



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato passante in ottone.
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

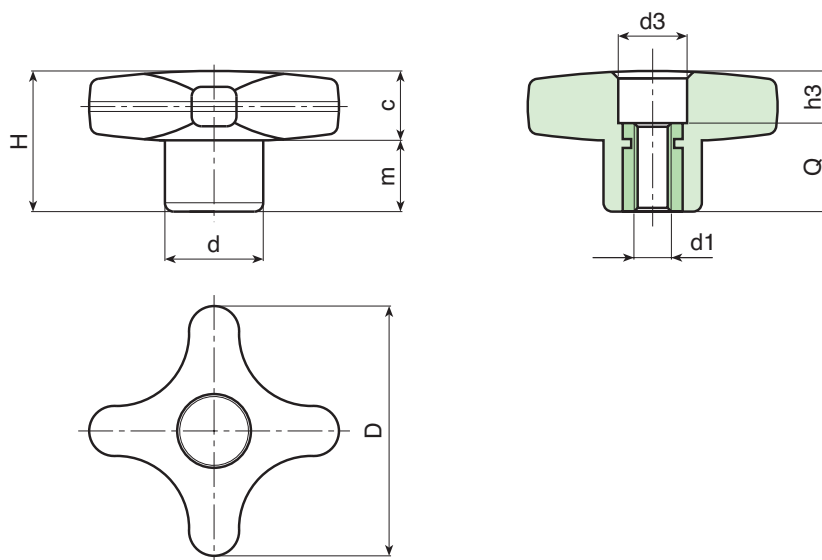

	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	g
●	F18832.TM0401	32	23	15	11	11	10	5	M04	18	9
●	F18832.TM0501	32	23	15	11	11	10	5	M05	18	10
●	F18832.TM0601	32	23	15	11	11	10	5	M06	18	10,5
●	F18832.TM0801	32	23	15	11	11	10	5	M08	18	11
●	F18840.TM0601	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	M06	18	13
●	F18840.TM0801	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	M08	18	15
●	F18840.TM1001	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	M10	18	16
●	F18850.TM0601	50	29	20	14	15	14	11	M06	18	23
●	F18850.TM0801	50	29	20	14	15	14	11	M08	18	24
●	F18850.TM1001	50	29	20	14	15	14	11	M10	18	25
●	F18850.TM1201	50	29	20	14	15	14	11	M12	18	26
●	F18860.TM0801	60	34	24	15,5	18,5	16	16	M08	18	34
●	F18860.TM1001	60	34	24	15,5	18,5	16	16	M10	18	38
●	F18860.TM1201	60	34	24	15,5	18,5	16	16	M12	18	40
●	F18860.TM1401	60	34	24	15,5	18,5	16	16	M14	18	45

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

F - 19

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

F188 PIN



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO A CROCE PIENO CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE INOX

INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato passante in acciaio inox,
(AISI 303) (tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

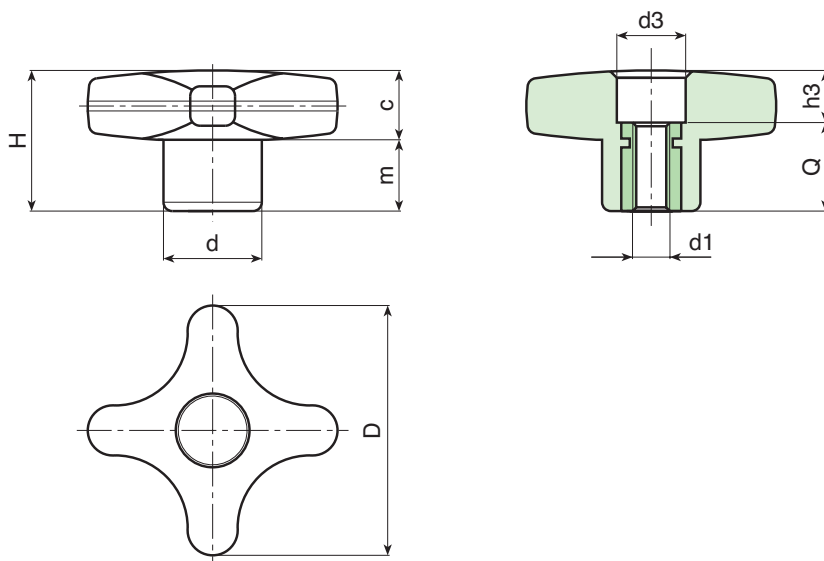

	Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	g
●	F18832.TM0501PIN	32	23	15	11	11	10	5	M05	18	10
●	F18832.TM0601PIN	32	23	15	11	11	10	5	M06	18	10,5
●	F18832.TM0801PIN	32	23	15	11	11	10	5	M08	18	11
●	F18840.TM0601PIN	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	M06	18	13
●	F18840.TM0801PIN	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	M08	18	15
●	F18840.TM1001PIN	40	24,5	16	12	12,5	12	6,5	M10	18	16
●	F18850.TM0801PIN	50	29	20	14	15	14	11	M08	18	24
●	F18850.TM1001PIN	50	29	20	14	15	14	11	M10	18	25
●	F18850.TM1201PIN	50	29	20	14	15	14	11	M12	18	26
●	F18860.TM0801PIN	60	34	24	15,5	18,5	16	16	M08	18	34
●	F18860.TM1001PIN	60	34	24	15,5	18,5	16	16	M10	18	38
●	F18860.TM1201PIN	60	34	24	15,5	18,5	16	16	M12	18	40

VOLANTINO A CROCE PIENO CON PERNO FILETTATO

F189



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore Volantino:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

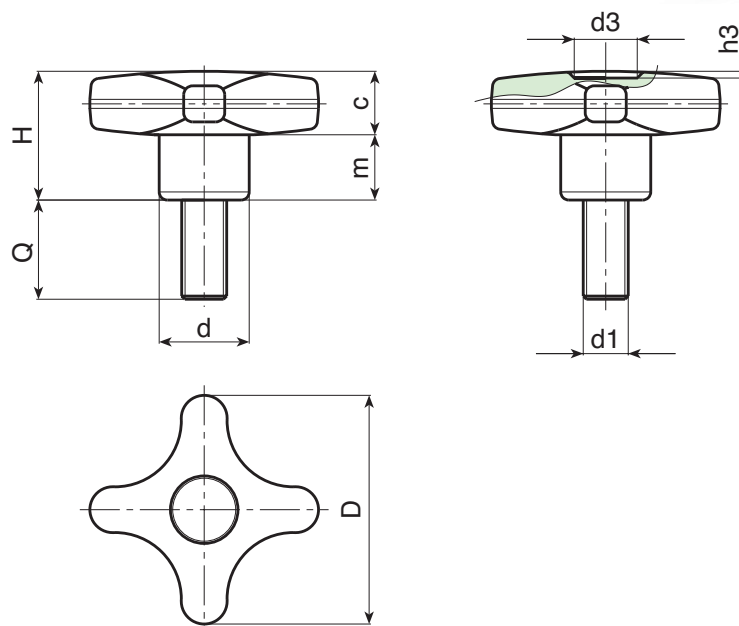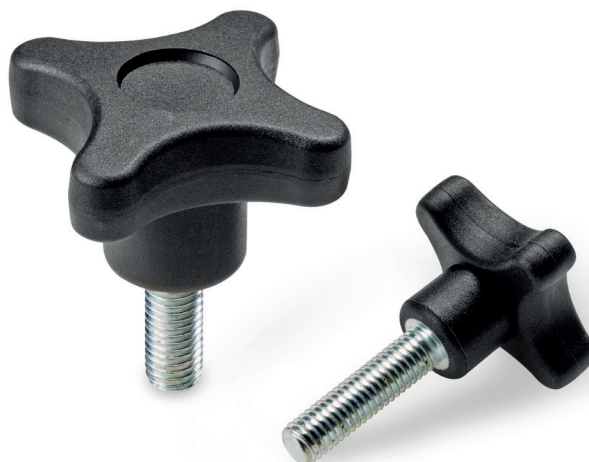

Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	Δ g
F18932.TM05X..01	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M05	16-20-30	14-15-16
F18932.TM06X..01	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M06	16-20-30	15-16-17
F18932.TM08X..01	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M08	16-20-30-40	19-21-23-25
F18932.TM10X..01	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M10	20-30-40	24-27-30
F18940.TM06X..01	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M06	15-20-30-40-50	20-20-21-22-25
F18940.TM08X..01	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M08	16-20-30-40-50	22-24-29-33-37
F18940.TM10X..01	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M10	15-20-30-50	28,5-30-35-47
F18950.TM08X..01	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M08	15-20-30-40	36-38-42-46
F18950.TM10X..01	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M10	20-30-40-50	49-55-61-65
F18950.TM12X..01	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M12	30-50	57-70
F18960.TM08X..01	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	80	M08	15-20-30-40	45,5-47-50-53
F18960.TM10X..01	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	80	M10	20-30-40-50	64-68-72
F18960.TM12X..01	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	80	M12	20-30-40-50	78-85-91-99
F18960.TM14X..01	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	80	M14	30-40-50	82-91-103

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

F - 21

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

F189 CIN



VOLANTINO A CROCE PIENO CON PERNO FILETTATO INOX

INOX**Materiale:**

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:



Satinata.

Colore Volantino:

Nero (RAL 9011).

Inserto:Prigioniero filettato in acciaio inox (AISI 304),
(tolleranza 6g).**RICHIESTE SPECIALI:**

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

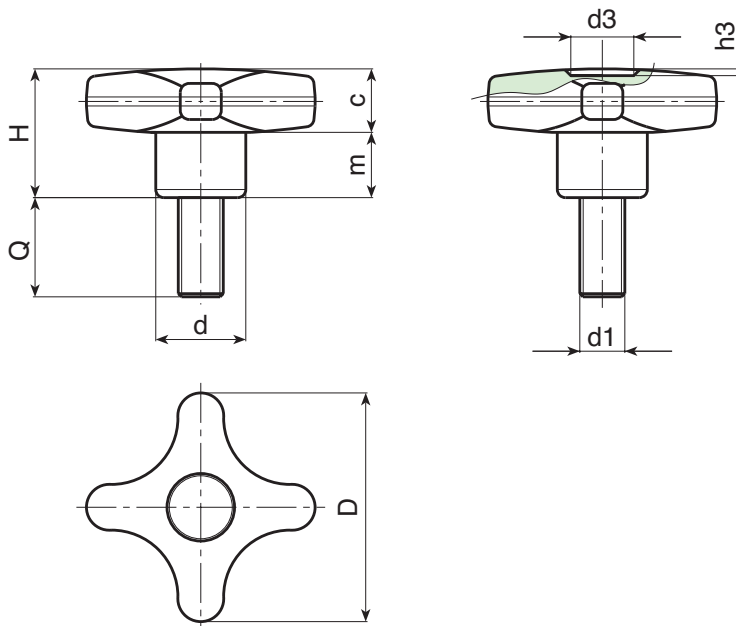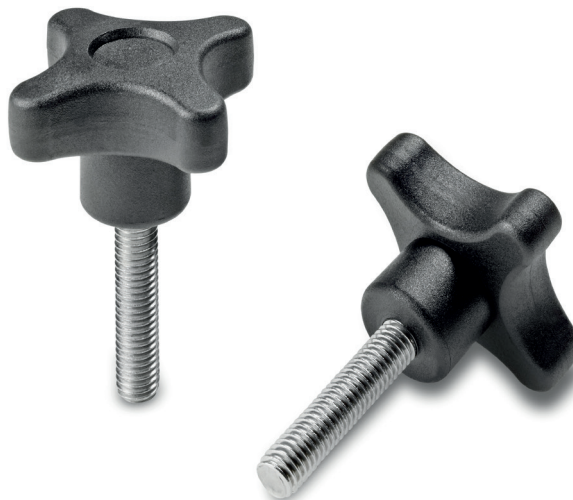

Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	g
F18932.TM05X..01CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M05	20-40	15-17
F18932.TM06X..01CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M06	16-20-30	15-16-17
F18932.TM08X..01CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M08	16-20-30	19-21-23
F18932.TM10X2001CIN	32	23	15	11	11	9	1,5	80	M10	20	24
F18940.TM06X..01CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M06	15-20-40	19,5-20-22
F18940.TM08X..01CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M08	16-20-30-40	22-24-29-33
F18940.TM10X..01CIN	40	24,5	17	12	12,5	12	1	80	M10	A.R.	-
F18950.TM08X3501CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M08	35	44
F18950.TM10X..01CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M10	20-30-40	49-55-61
F18950.TM12X..01CIN	50	29	20	14	15	14,5	1,5	80	M12	A.R.	-
F18960.TM08X..01CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	80	M08	A.R.	-
F18960.TM10X..01CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	80	M10	50	72
F18960.TM12X..01CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	80	M12	40-60	91-103
F18960.TM14X..01CIN	60	34	24	15,5	18,5	18	1,5	80	M14	A.R.	-

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile.

A.R. = A richiesta. Quantità minima 150 pezzi.

VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO A SGANCIO RAPIDO

F271-F271PIN



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

F271: Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato.


F271PIN: Boccola con foro filettato passante in acciaio inox (AISI 303).

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

ATTENZIONE:

PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL VOLANTINO A SGANCIO RAPIDO, IL PERNO FILETTATO DEVE AVERE UNA LUNGHEZZA MINIMA PARI ALLA QUOTA Q2.

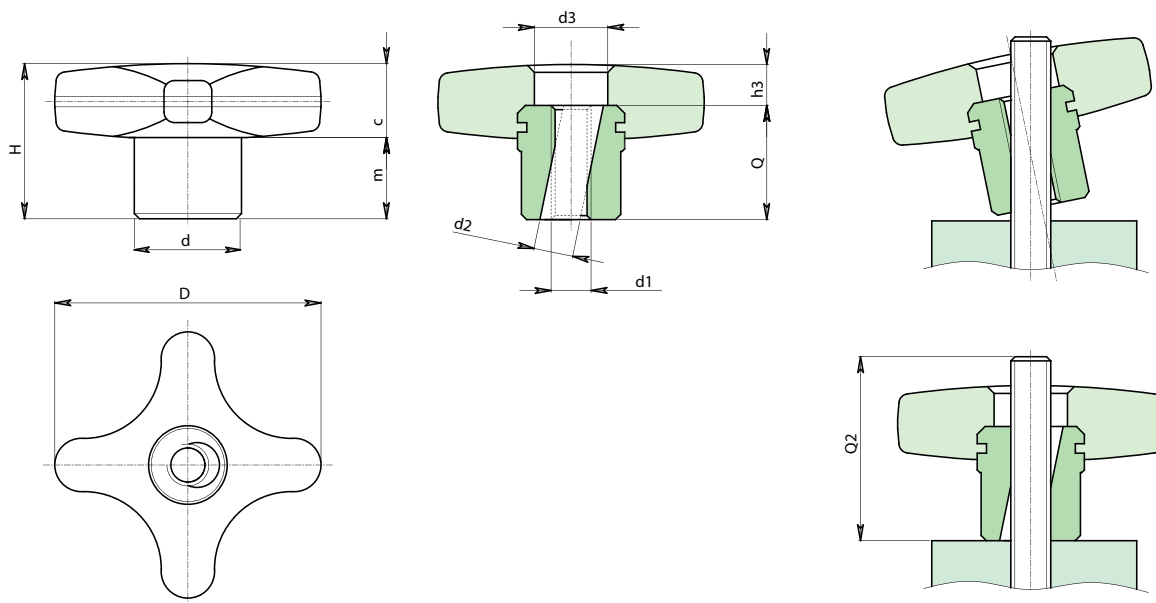

Versione F271: Mozzo in acciaio zincato

	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1	Q	Q2	g
●	F27140.TM0801P	40	16	8,5	14	26	4	14	12	M08	22	35	31
●	F27150.TM1001P	50	20	10,5	18	34	4	20	14	M10	30	43	63

Versione F271 PIN: Mozzo in acciaio inox AISI 303

INOX

	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1	Q	Q2	g
●	F27140.TM0801PIN	40	16	8,5	14	26	4	14	12	M08	22	35	31
●	F27150.TM1001PIN	50	20	10,5	18	34	4	20	14	M10	30	43	63

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

F - 23

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

F269



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO A CROCE AD ALTO SERRAGGIO CON BOCCOLA FILETTATA

Materiale:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:




Boccola con foro filettato cieco in ottone nichelato
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-15.

ATTENZIONE:

PER UN SERRAGGIO STANDARD RUOTARE IL POMELLO. PER UN SERRAGGIO FORTE, UTILIZZARE UNA CHIAVE ESAGONALE DA IMPEGNARE SULL'ESAGONO.

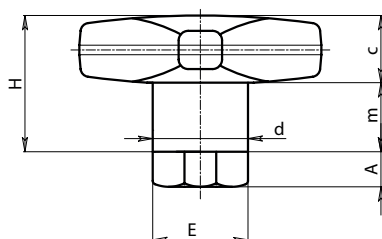

	Art.	D	d	H	Ht	A	E	m	c	d1 6H	Q	g
●	F26950.TM0601	50	18	29	39	10	17	15	14	M06	25	72
●	F26950.TM0801	50	18	29	39	10	17	15	14	M08	25	67
●	F26950.TM1001	50	18	29	39	10	17	15	14	M10	25	60

VOLANTINO A CROCE AD ALTO SERRAGGIO CON PERNO FILETTATO

F270



PA6
+GF

UL94
HB



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:




Boccola con perno filettato in ottone nichelato (tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-15.

ATTENZIONE:

PER UN SERRAGGIO STANDARD RUOTARE IL POMELLO. PER UN SERRAGGIO FORTE, UTILIZZARE UNA CHIAVE ESAGONALE DA IMPEGNARE SULL'ESAGONO.

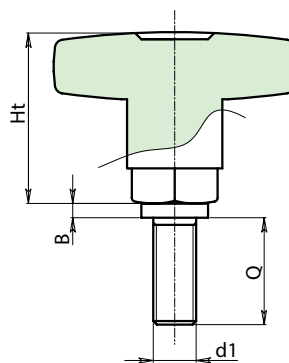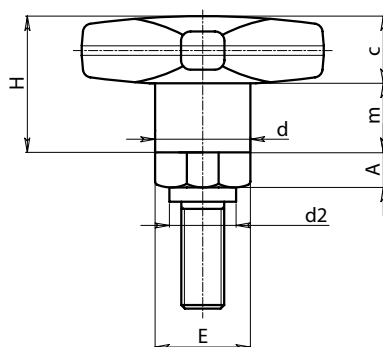

Art.	D	d	d2	H	Ht	A	B	E	m	c	d1 6g	Q	g
F27050.TM10X2501	50	18	15	24	34	10	4	17	15	14	M10	25	97

Disponibilità a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

F - 25

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

F286-F286CIN



VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).




Inserti:

F286: Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato (tolleranza filetto 6H) .

F286CIN: Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (AISI 303) (tolleranza filetto 6H) .

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-15.

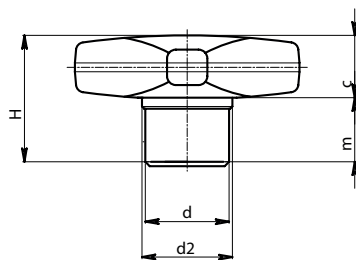

Versione F286: Mozzo in acciaio zincato

	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6H	Q	g
●	F28632.TM0601	32	13	15	22	11	11	M06	12	23
●	F28640.TM0801	40	14	16	24	12	12	M08	14	32
●	F28650.TM1001	50	18	20	29	15	14	M10	16	54
●	F28660.TM1201	60	20	24	34	18	16	M12	20	90

Versione F286 CIN: Mozzo in acciaio inox AISI 303

	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6H	Q	g
●	F28632.TM0601CIN	32	13	15	22	11	11	M06	12	23
●	F28640.TM0801CIN	40	14	16	24	12	12	M08	14	32
●	F28650.TM1001CIN	50	18	20	29	15	14	M10	16	54
●	F28660.TM1201CIN	60	20	24	34	18	16	M12	20	90

INOX



VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO LISCIO

F287-F287CIN



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:


F287: Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato (tolleranza foro H9) .

F287CIN: Boccola con foro liscio cieco in acciaio inox (AISI 303) (tolleranza foro H9) .



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-15.

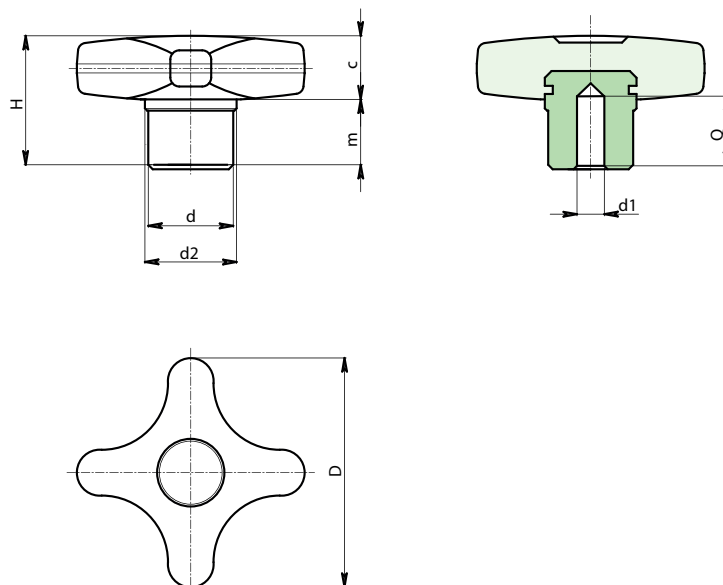

Versione F287: Mozzo in acciaio zincato

	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 H9	Q	g
●	F28732.TD0601	32	13	15	22	11	11	06	12	24
●	F28740.TD0801	40	14	16	24	12	12	08	14	35
●	F28750.TD1001	50	18	20	29	15	14	10	16	57
●	F28760.TD1201	60	20	24	34	18	16	12	20	85

Versione F287 CIN: Mozzo in acciaio inox AISI 303

INOX

	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 H9	Q	g
●	F28732.TD0601CIN	32	13	15	22	11	11	06	12	24
●	F28740.TD0801CIN	40	14	16	24	12	12	08	14	35
●	F28750.TD1001CIN	50	18	20	29	15	14	10	16	57
●	F28760.TD1201CIN	60	20	24	34	18	16	12	20	85

Disponibilità a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

F - 27

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

F288-F288PIN



VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO PASSANTE

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:


F288: Boccia con foro filettato passante in acciaio zincato (tolleranza filetto 6H) .

F288PIN: Boccia con foro filettato passante in acciaio inox (AISI 303) (tolleranza filetto 6H).



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-15.

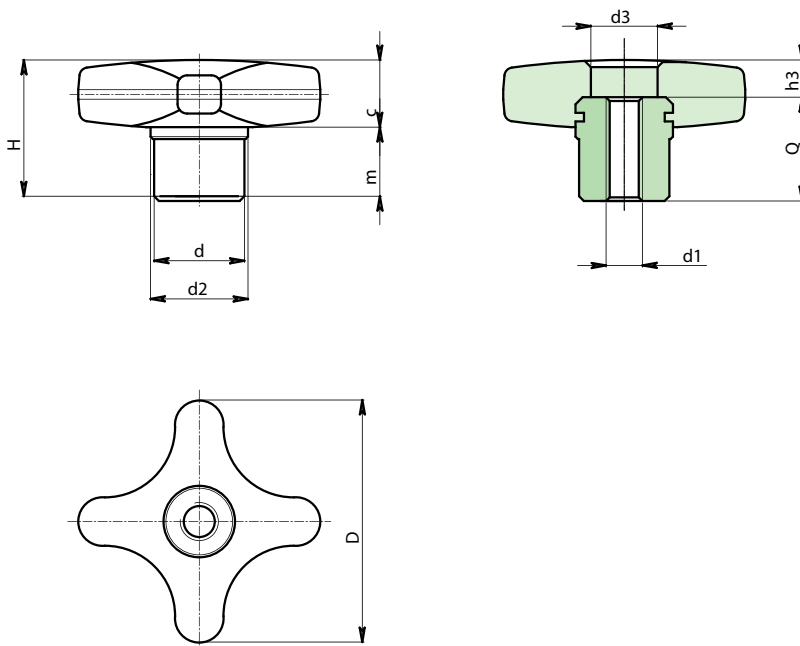

Versione F288: Mozzo in acciaio zincato

	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6H	Q	g
●	F28832.TM0601	32	13	15	8	22	4	11	11	M06	18	21
●	F28840.TM0801	40	14	16	11	24	6	12	12	M08	18	28
●	F28850.TM1001	50	18	20	14	29	7	15	14	M10	22	49
●	F28860.TM1201	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	81

Versione F288 PIN: Mozzo in acciaio inox AISI 303

	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6H	Q	g
●	F28832.TM0601PIN	32	13	15	8	22	4	11	11	M06	18	21
●	F28840.TM0801PIN	40	14	16	11	24	6	12	12	M08	18	28
●	F28850.TM1001PIN	50	18	20	14	29	7	15	14	M10	22	49
●	F28860.TM1201PIN	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	81

INOX



VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO

F289-F289CIN



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).




Inserti:

F289: Boccola con perno filettato in acciaio zincato (tolleranza filetto 6g) .

F289CIN: Boccola con perno filettato in acciaio inox (AISI 303) (tolleranza filetto 6g) .

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-15.



Versione F289: Mozzo in acciaio zincato

Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6g	Q	LM	g
F28932.TM06X..01	32	13	15	22	11	11	M06	A.R.	45	-
F28940.TM08X..01	40	14	16	24	12	12	M08	A.R.	55	-
F28950.TM10X..01	50	18	20	29	15	14	M10	A.R.	60	-
F28960.TM12X..01	60	20	24	34	18	16	M12	A.R.	60	-

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. A.R.= a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile

Versione F289 CIN: Mozzo in acciaio inox AISI 303

Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6g	Q	LM	g
F28932.TM06X..01CIN	32	13	15	22	11	11	M06	A.R.	35	-
F28940.TM08X..01CIN	40	14	16	24	12	12	M08	A.R.	45	-
F28950.TM10X..01CIN	50	18	20	29	15	14	M10	A.R.	50	-
F28960.TM12X..01CIN	60	20	24	34	18	16	M12	A.R.	50	-

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. A.R.= a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile

Disponibilità a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()



BOTECA

INOX

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

F661-F761



VOLANTINO 3 LOBI PIENO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA

Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone.

(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato. (tolleranza filetti 6H).



Mozzo:

F661= Mozzo Pieno

F761= Mozzo Scaricato

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

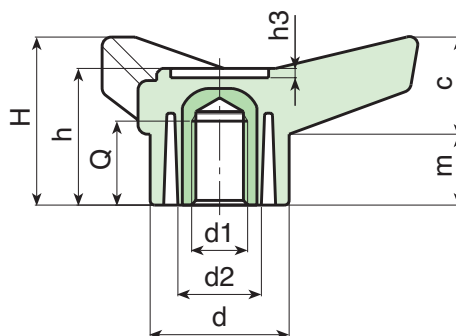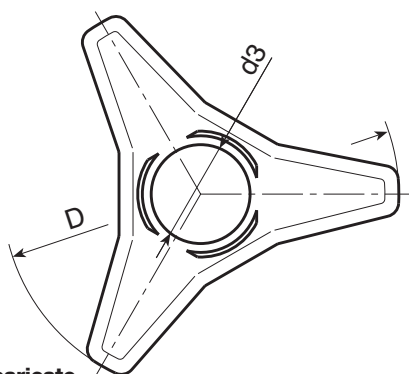

Versione F761: Mozzo Scaricato

	Art.	D	H	h	d	c	m	d2	d3	h3	d1 6H	Q	Δ g
●	F761085.TM0801	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	M08	15	53
●	F761085.TM1001	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	M10	14	55
●	F761085.TM1201	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	M12	19	60
●	F761105.TM0801	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	M08	15	89
●	F761105.TM1001	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	M10	17	90
●	F761105.TM1201	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	M12	17	97
●	F761105.TM1401	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	M14	19	98
●	F761125.TM1201	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	2	M12	18	160
●	F761125.TM1401	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	2	M14	18	165

Versione F661: Mozzo Pieno

	Art.	D	H	h	d	c	m	d2	d3	h3	d1 6H	Q	Δ g
●	F661045.TM0601	45	21	18	16	11	10	-/-	11	1	M06	9	10
●	F661045.TM0801	45	21	18	16	11	10	-/-	11	1	M08	11	14
●	F661045.TM1001	45	21	18	16	11	10	-/-	11	1	M10	10	15
●	F661065.TM0801	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	1,5	M08	11	28
●	F661065.TM1001	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	1,5	M10	11	29
●	F661065.TM1201	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	1,5	M12	13	31
●	F661085.TM0801	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	M08	15	53
●	F661085.TM1001	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	M10	14	55
●	F661085.TM1201	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	M12	19	60
●	F661105.TM0801	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	M08	15	89
●	F661105.TM1001	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	M10	17	90
●	F661105.TM1201	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	M12	17	97
●	F661105.TM1401	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	M14	19	98
●	F661125.TM1201	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	2	M12	18	160
●	F661125.TM1401	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	2	M14	18	165
●	F661125.TM1601	125	54	44	42,5	31	23	-/-	28,5	2	(*) M16	21	177
●	F661125.TM1801	125	54	44	42,5	31	23	-/-	28,5	2	(*) M18	21	182

VOLANTINO 3 LOBI PIENO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

F662



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato
(tolleranza foro H10).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

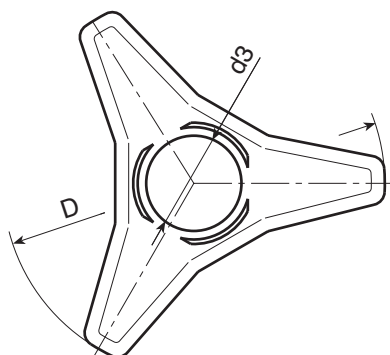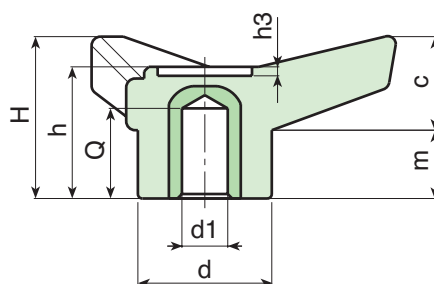

	Art.	D	H	h	d	c	m	d3	h3	dm	d1 H10	Q	g
●	F662045.TD0601	45	21	18	16	11	10	11	1	-	06	8	14
●	F662065.TD0501	65	28	23,5	22	16,5	11,5	15,5	1,5	10	05	13	36
●	F662065.TD1001	65	28	23,5	22	16,5	11,5	15,5	1,5	10	10	13	34
●	F662085.TD0501	85	37	30,5	30	21	16	21	2	16	05	19	72
●	F662085.TD1001	85	37	30,5	30	21	16	21	2	16	10	19	70
●	F662085.TD1201	85	37	30,5	30	21	16	21	2	16	12	19	69
●	F662085.TD1401	85	37	30,5	30	21	16	21	2	16	14	19	65
●	F662105.TD0501	105	46	37,5	35	26	19	25	2	18	05	24	100
●	F662105.TD1201	105	46	37,5	35	26	19	25	2	18	12	24	98
●	F662105.TD1401	105	46	37,5	35	26	19	25	2	18	14	24	95
●	F662105.TD1601	105	46	37,5	35	26	19	25	2	18	16	24	90
●	F662125.TD0801	125	54	44	42,5	31	23	28	2	22	08	26	192

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |



BOTECA

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

F663-F763



VOLANTINO 3 LOBI PIENO CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato passante in ottone.

(*) Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato. (tolleranza filetti 6H).



Mozzo:

F661= Mozzo Pieno

F761= Mozzo Scaricato

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

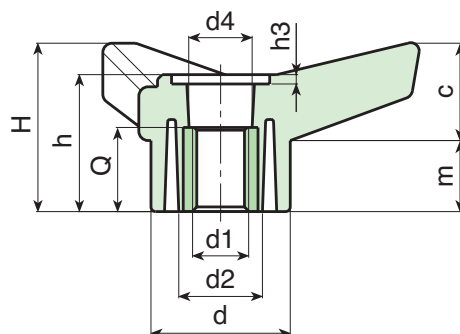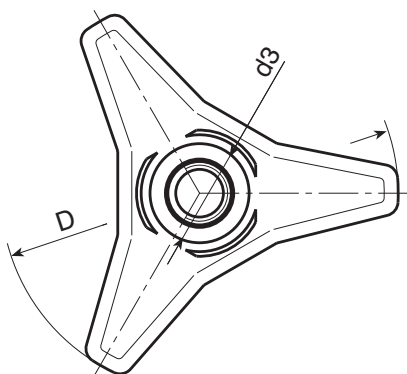

Versione F763: Mozzo Scaricato

	Art.	D	H	h	d	c	m	d2	d3	d4	h3	d1 6H	Q	g
●	F763085.TM0801	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	13	2	M08	13,5	50
●	F763085.TM1001	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	13	2	M10	13,5	52
●	F763085.TM1201	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	13	2	M12	13,5	52
●	F763105.TM1001	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	23,5	2	M10	23	88
●	F763105.TM1201	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	23,5	2	M12	23	88
●	F763105.TM1401	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	23,5	2	M14	21	91
●	F763125.TM1201	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	26	2	M12	31	152
●	F763125.TM1401	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	26	2	M14	31	160

Versione F663 Mozzo Pieno

	Art.	D	H	h	d	c	m	d2	d3	d4	h3	d1 6H	Q	g
●	F663045.TM0601	45	21	18	16	11	10	-/-	11	10	1	M06	12,5	11
●	F663045.TM0801	45	21	18	16	11	10	-/-	11	10	1	M08	12,5	11
●	F663045.TM1001	45	21	18	16	11	10	-/-	11	10	1	M10	12,5	11
●	F663065.TM0801	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	13,5	1,5	M08	15,5	25
●	F663065.TM1001	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	13,5	1,5	M10	15,5	26
●	F663065.TM1201	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	13,5	1,5	M12	15,5	28
●	F663085.TM0801	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	13	2	M08	13,5	50
●	F663085.TM1001	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	13	2	M10	13,5	52
●	F663085.TM1201	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	13	2	M12	13,5	52
●	F663105.TM1001	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	23,5	2	M10	23	88
●	F663105.TM1201	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	23,5	2	M12	23	88
●	F663105.TM1401	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	23,5	2	M14	21	91
●	F663105.TM1401	105	46	37,5	35	26	19	-/-	25	23,5	2	(*) M16	21	108
●	F663125.TM1201	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	26	2	M12	31	152
●	F663125.TM1401	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	26	2	M14	31	160
●	F663125.TM1601	125	54	44	42,5	31	23	-/-	28,5	26	2	(*) M16	31	180
●	F663125.TM1801	125	54	44	42,5	31	23	-/-	28,5	26	2	(*) M18	31	186



VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO

F664-F764



Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore Volantino:

Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato (tolleranza 6g).



Mozzo:

F661= Mozzo Pieno

F761= Mozzo Scaricato

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. F-35.

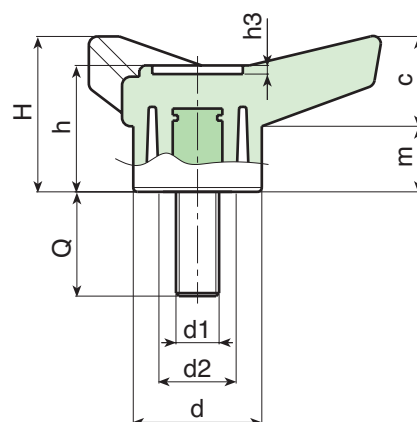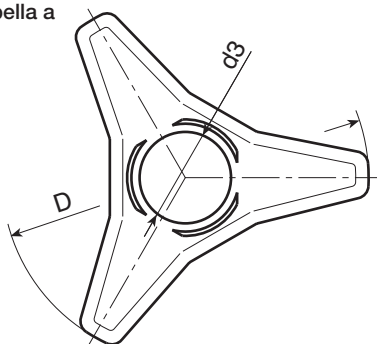

Versione F764 Mozzo Pieno

Art.	D	H	h	d	c	m	d2	d3	h3	LM	d1 6g	Q	g
F764085.TM08X..01	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	60	M08	20-30-40	61-65-69
F764085.TM10X..01	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	60	M10	20-30-40	66-74-80
F764085.TM12X..01	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	60	M12	20-30	83-89
F764105.TM10X..01	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	80	M10	30-50	116-122
F764105.TM12X..01	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	80	M12	30-50	121-136
F764105.TM14X..01	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	80	M14	A.R.	-
F764125.TM12X..01	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	2	100	M12	A.R.	-
F764125.TM14X..01	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	2	100	M14	A.R.	-

Versione F664 Mozzo Pieno

Art.	D	H	h	d	c	m	d2	d3	h3	LM	d1 6g	Q	g
F664045.TM06X..01	45	21	18	16	11	10	-/-	11	1	60	M06	20-30	14-17
F664045.TM08X..01	45	21	18	16	11	10	-/-	11	1	60	M08	20-25-30	19-20,5-22
F664045.TM10X..01	45	21	18	16	11	10	-/-	11	1	60	M10	A.R.	-
F664065.TM08X..01	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	1,5	80	M08	20-25-30	36-37,5-39
F664065.TM10X..01	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	1,5	80	M10	20-30-50	43-47-55
F664065.TM12X..01	65	28	23,5	22	16,5	11,5	-/-	15,5	1,5	80	M12	A.R.	-
F664085.TM08X..01	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	60	M08	20-25-30	61-65-69
F664085.TM10X..01	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	60	M10	25-30-40	66-74-80
F664085.TM12X..01	85	37	30,5	30	21	16	18/-	21	2	60	M12	20-30-40	83-87-94
F664105.TM10X..01	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	80	M10	20-30-40	113-116-122
F664105.TM12X..01	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	80	M12	30-50	121-136
F664105.TM14X5001	105	46	37,5	35	26	19	20/-	25	2	80	M14	50	152
F664125.TM12X3001	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	2	100	M12	30	200
F664125.TM14X3001	125	54	44	42,5	31	23	26/-	28,5	2	100	M14	30	219
F664125.TM16X3001	125	54	44	42,5	31	23	-/-	28,5	2	100	M16	30	232
F664125.TM18X..01	125	54	44	42,5	31	23	-/-	28,5	2	100	M18	A.R.	-

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile. A.R. = A richiesta. Quantità minima 150 pezzi.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |



BOTECA

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it



info@assabbadin.it

NOTE



[illegible]

TABELLA COLORI

COLORI CODIFICA RAL

Colore		RAL	Cod.
Nero		9011	01
Arancio		2004	02
Arancio		2011	03
Bianco		9010	04
Blue		5002	05
Blue		5005	06
Blue		5015	07
Blue		5018	19
Blue		5019	21
Blue		5010	22
Giallo		1007	09
Giallo		1021	10
Grigio		7024	12
Grigio		7035	13
Rosso		3000	16
Verde		6024	17

ALTRI COLORI

Colore		Ref.	Cod.
Bianco		-	52
Blue		-	53
Blue		pant. 645 U	54
Blue		pant. 300	55
Grigio		-	57
Grigio		-	59
Grigio		NCS 7500	60
Rosso		-	64
Rosso		-	65
Naturale		-	66
Verde		-	70
Marrone		-	71
Crema		-	72
Violetto		-	73





ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

AS Sabbadin s.r.l.

Via G. Deledda, 3/2-3/3

Zona Industriale Corallo

Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel: +39.051.969462

Fax +39.051.969162

info@assabbadin.it