

FAMIGLIA - G
VOLANTINI DI
SERRAGGIO
AGGIORNAMENTO 2016



AS Sabbadin SRL
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI



G630



VOLANTINO A 4 LOBI CON INSERTO A SCATTO (PREMERE PER USARE) E BOCCOLA FILETTATA

Materiale:

(3-4) Poliammide rinforzata ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

(1-3-4) Satinata.

Colore:

(3-4) Nero (RAL 9011).

Tappo centrale di fissaggio:

(1) Poliammide rossa (RAL 3000 cod. 16).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Blu (RAL 5015 cod. 07)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto:


Boccola con foro filettato cieco in ottone (tolleranza filetto 6H).

Molla:

(2) Molla in acciaio Inox (Aisi 302)

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

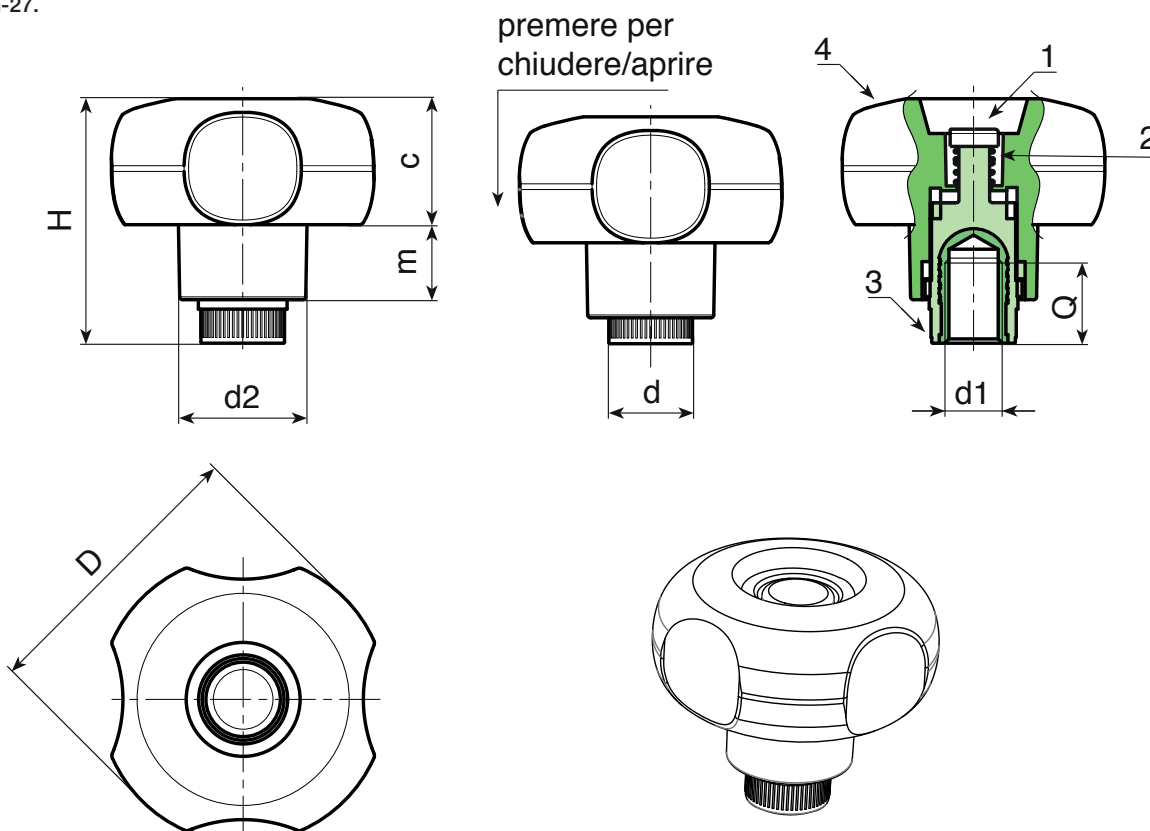

	art.	D	H	d2	d	m	c	d1 6H	Q	g
●	G63050.TM060116	49	42,5	22	15	13	22	M06	14	37
●	G63050.TM080116	49	42,5	22	15	13	22	M08	14	37
●	G63050.TM100116	49	42,5	22	15	13	22	M10	14	38

VOLANTINO A 4 LOBI CON INSERTO A SCATTO (PREMERE PER USARE) E PERNO FILETTATO



G632



Materiale:

(3-4) Poliammide rinforzata ad alta resistenza.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

(1-3-4) Satinata.

Colore:

(3-4) Nero (RAL 9011).

Tappo centrale di fissaggio:

(1) Poliammide rossa (RAL 3000 cod. 16).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)
Blu (RAL 5015 cod. 07)
Giallo (RAL 1021 cod. 10)
Rosso (RAL 3000 cod. 16)
Verde (RAL 6024 cod. 17)
Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto:


Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

Molla:

(2) Molla in acciaio Inox (Aisi 302)

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

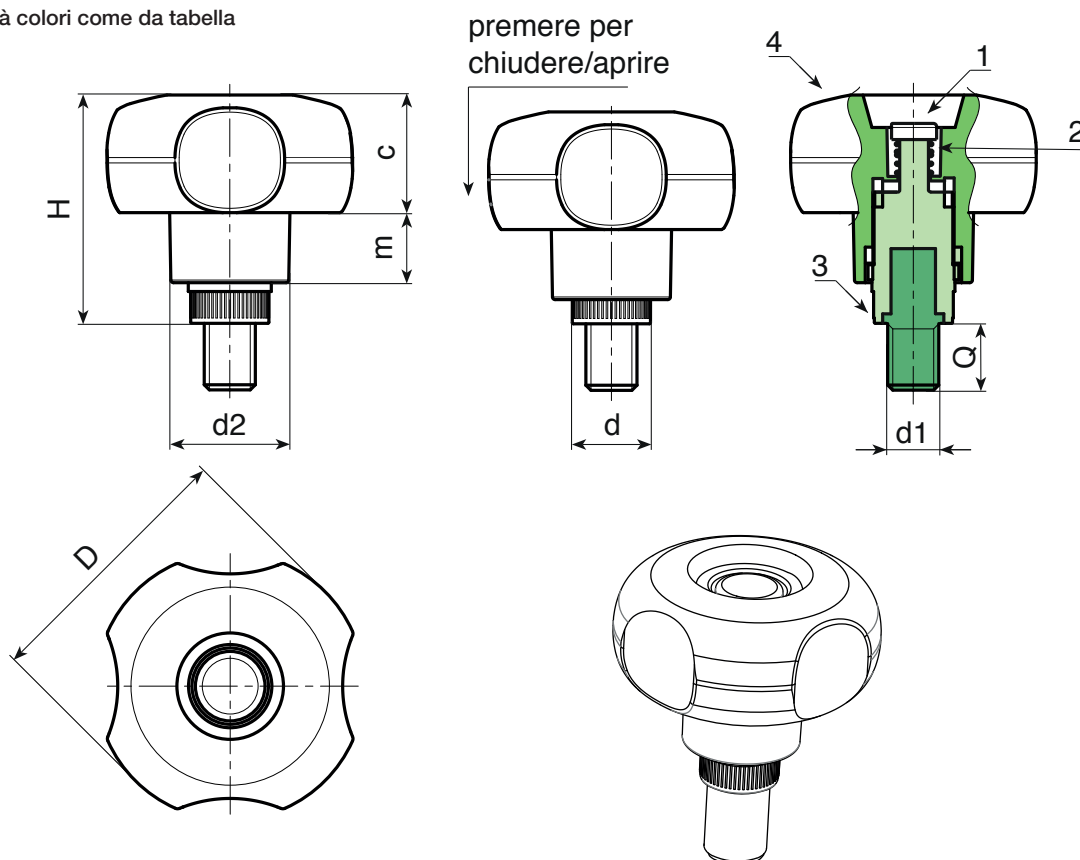

	art.	D	H	d2	d	m	c	LM	d1 6g	Q	g
●	G63250.TM06X..0116	49	42,5	22	15	13	22	90	M06	A.R.	-
●	G63250.TM08X..0116	49	42,5	22	15	13	22	90	M08	A.R.	-
●	G63250.TM10X..0116	49	42,5	22	15	13	22	90	M10	A.R.	-

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile

A.R. = a richiesta.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

POMOLO ZIGRINATO "EUROMODEL" CON TAPPO

Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore Volantino:

Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:

Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13) con anello di supporto in poliammide nera. Assemblaggio a pressione. Smontabile.

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)
Blu (RAL 5015 cod. 07)
Giallo (RAL 1021 cod. 10)
Rosso (RAL 3000 cod. 16)
Verde (RAL 6024 cod. 17)
Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto:

Versione TD:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato con tolleranza H10.

Versione TM:

Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato con tolleranza 6H.


Foro di fissaggio d2:

Versione TD: Foro filettato di fissaggio.

Versione TM: Assente.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

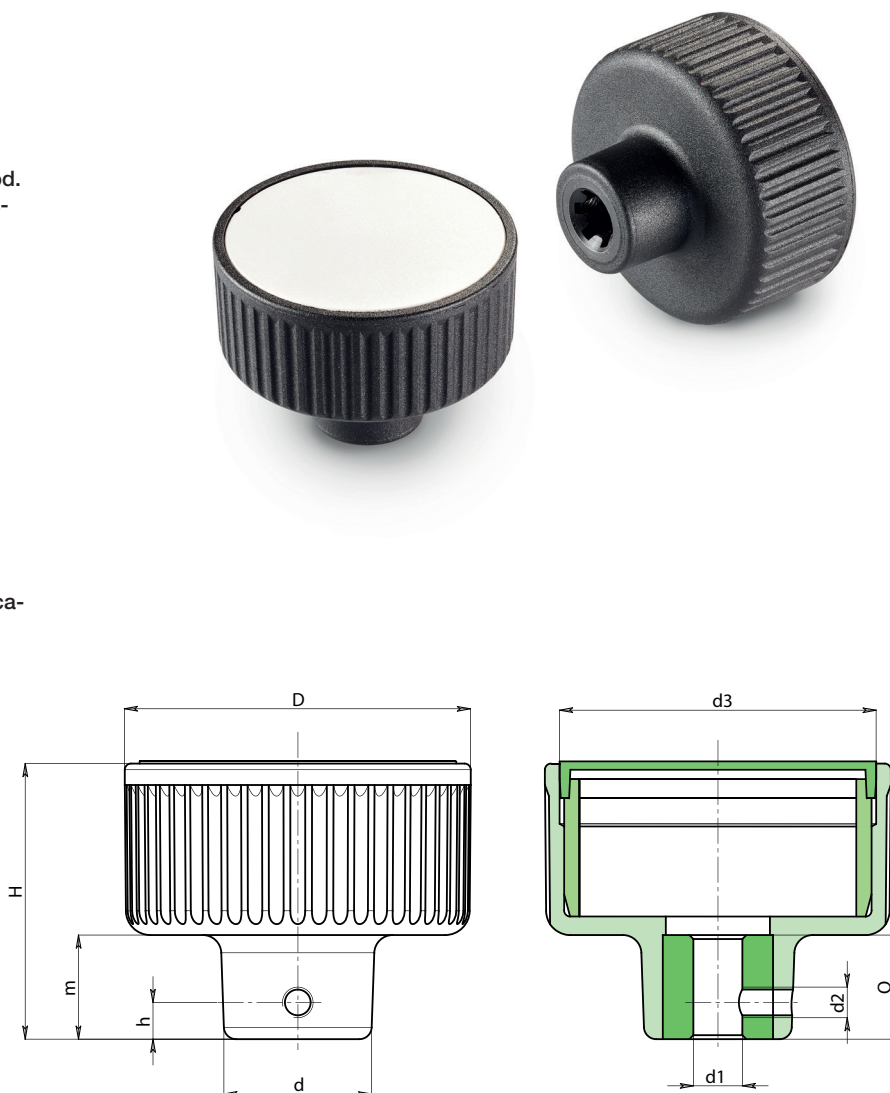

Versione TD con foro liscio passante.

	art.	D	d	H	m	h	d2	d3	d1 H10	dm	Q	g
●	G130057.TD080113	57	24	46	17	6	M5	52	08	12	16	105
●	G130072.TD080113	72	28	53	21	6	M5	67	08	12	20	165
●	G130094.TD100113	94	36	58	24	6	M5	87	10	15	24	376

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Versione TM con foro filettato passante.

	art.	D	d	H	m	h	d2	d3	d1 6H	dm	Q	g
●	G130057.TM080113	57	24	46	17	-	-	52	M08	12	16	105
●	G130072.TM100113	72	28	53	21	-	-	67	M10	12	20	165
●	G130094.TM120113	94	36	58	24	-	-	87	M12	15	24	376

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro a richiesta.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

POMELLO INDICATORE CON FORO A MEZZALUNA A PRESSIONE

G210



Materiale:

Polipropilene copolimero rinforzato.

Superficie:

Satinata.

Colore Volantino:

Nero (RAL 9011).

Colore Indice:

Linea bianca ottenuta per tampografia.

Foro:



Foro liscio cieco ottenuto per stampaggio con forma di mezzaluna.

Montaggio:

A pressione.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

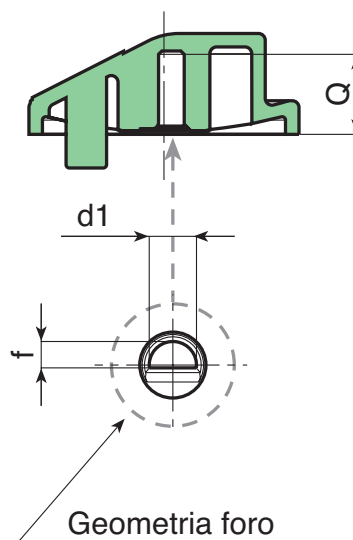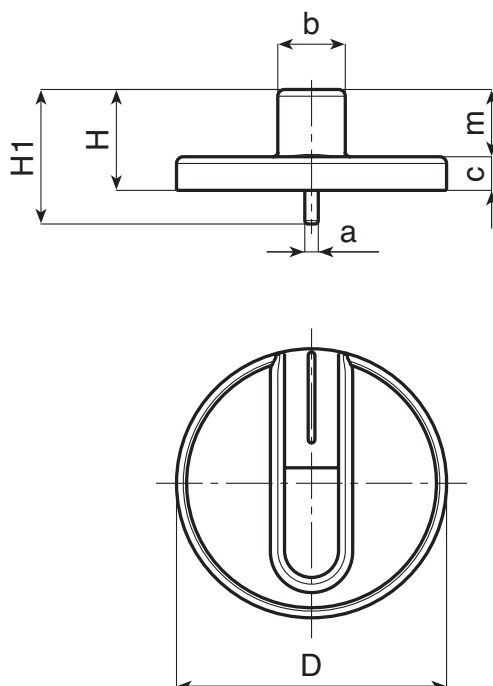

Geometria foro

	art.	D	H	H1	a	b	c	m	f	d1	Q	g
●	G21040.TG0601Z1	39,5	15	20	2	9,5	5	10	3,8	06	12	5

Disponibilità a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

G - 5

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

G650



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO A 6 LOBI CON TAPPO E BOCCOLA FILETTATA

Materiale:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliamide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Blu (RAL 5015 cod. 07)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto:

Boccola con foro filettato passante in ottone
(tolleranza filetto 6H).






RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:

- Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti con tampografia personalizzata.

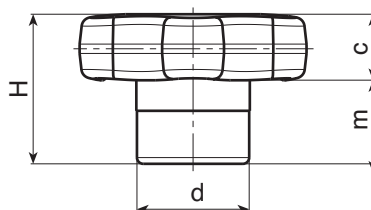

	art.	D	H	d	m	c	d2	d3	h3	d1 6H	Q	g
●	G65040.TM0601	40	24	18	10,5	13,5	20	13	6	M06	18	18
●	G65040.TM0801	40	24	18	10,5	13,5	20	13	6	M08	18	19
●	G65040.TM1001	40	24	18	10,5	13,5	20	13	6	M10	18	20

VOLANTINO A 6 LOBI CON TAPPO E PERNO FILETTATO

G651



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)
Blu (RAL 5015 cod. 07)
Giallo (RAL 1021 cod. 10)
Rosso (RAL 3000 cod. 16)
Verde (RAL 6024 cod. 17)
Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).




RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:

- Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti con tampografia personalizzata.

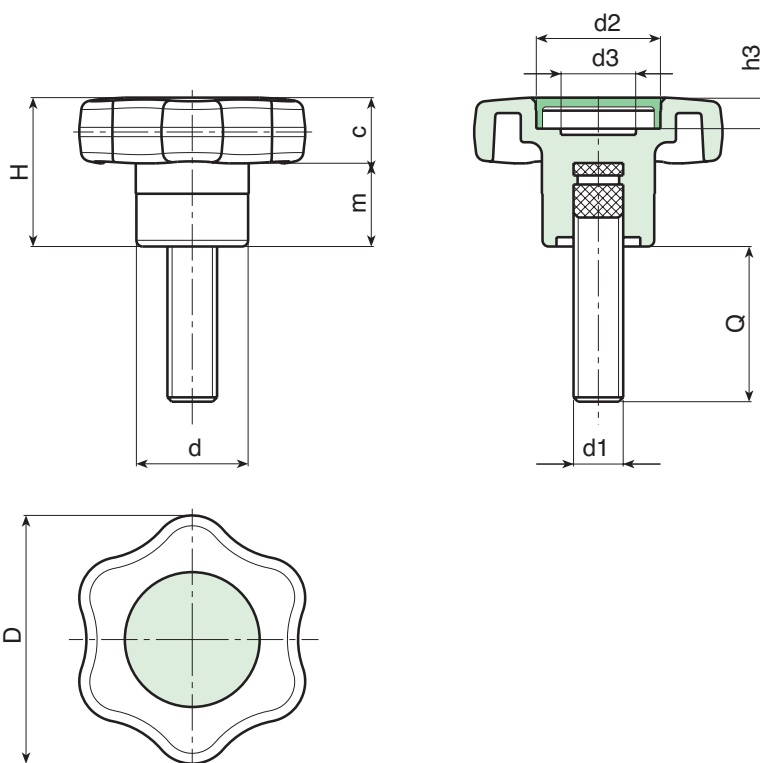

	art.	D	H	d	m	c	d2	d3	h3	d1 6g	Q	g
●	G65140.TM06X..01	40	24	18	10,5	13,5	20	13	6	M06	A.R.	-
●	G65140.TM08X3001	40	24	18	10,5	13,5	20	13	6	M08	30	24
●	G65140.TM10X..01	40	24	18	10,5	13,5	20	13	6	M10	A.R.	-

LM = lunghezza massima stampabile.

A.R. = Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

G730



VOLANTINO A 4 LOBI CON BOCCOLA FILETTATA

Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone
(tolleranza filetto 6H).

(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

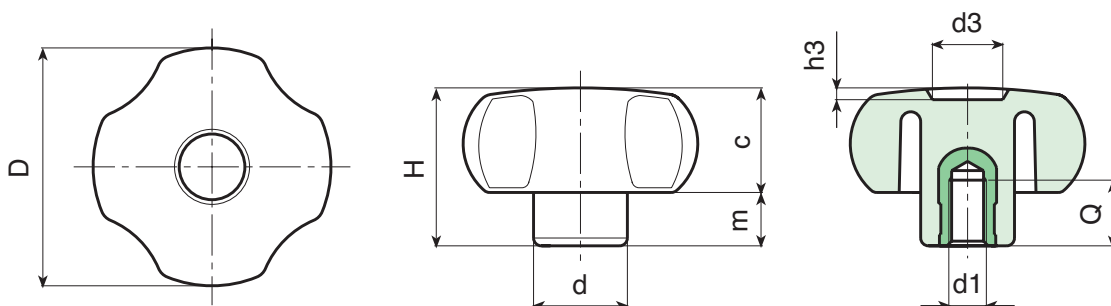

	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	g
●	G73020.TM0401	21	14	11	8,5	5,5	8	1,5	M04	13	5
●	G73020.TM0501	21	14	11	8,5	5,5	8	1,5	M05	13	5
●	G73020.TM0601	21	14	11	8,5	5,5	8	1,5	M06	13	5
●	G73025.TM0401	26	16	12	10	6	10	1,5	M08	7	6
●	G73025.TM0501	26	16	12	10	6	10	1,5	M05	7	6
●	G73025.TM0601	26	16	12	10	6	10	1,5	M06	7	7
●	G73025.TM0801	26	16	12	10	6	10	1,5	M08	7	8
●	G73030.TM0501	30	23	15	13,5	9,5	12	2	M05	13	12
●	G73030.TM0601	30	23	15	13,5	9,5	12	2	M06	10	12
●	G73030.TM0801	30	23	15	13,5	9,5	12	2	M08	16	14
●	G73030.TM1001	30	23	15	13,5	9,5	12	2	M10	16	14
●	G73040.TM0501	40,5	29,5	15,5	18,5	11	12	3	M05	13	21
●	G73040.TM0601	40,5	29,5	15,5	18,5	11	12	3	M06	10	21
●	G73040.TM0801	40,5	29,5	15	18,5	11	12	3	M08	14	22
●	G73040.TM1001	40,5	29,5	17,5	18,5	11	12	3	M10	13	26
●	G73040.TM1201	40,5	29,5	21	18,5	11	12	3	M12	11	30
●	G73050.TM0601	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	M06	10	35
●	G73050.TM0801	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	M08	14	42
●	G73050.TM1001	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	M10	13	43
●	G73050.TM1201	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	M12	17	48
●	G73060.TM0801	59	40	23	25	15	24	4	M08	15	60
●	G73060.TM1001	59	40	23	25	15	24	4	M10	14	62
●	G73060.TM1201	59	40	23	25	15	24	4	M12	18	67
●	G73060.TM1401	59	40	23	25	15	24	4	M14	19	70
●	G73060.TM1601	59	40	23	25	15	24	4	(*) M16	17	82
●	G73080.TM1001	79	41	30	24	17	21	3	M10	14	88
●	G73080.TM1201	79	41	30	24	17	21	3	M12	16	88
●	G73080.TM1401	79	41	30	24	17	21	3	M14	19	97
●	G73080.TM1601	79	41	30	24	17	21	3	(*) M16	17	109
●	G73080.TM2001	79	41	30	24	17	21	3	(*) M20	16	115

VOLANTINO A 4 LOBI CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

G731



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).




Inserto:

Boccola con foro filettato passante in ottone (tolleranza filetto 6H).

(*) Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

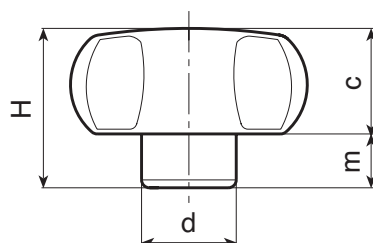

	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	g
●	G73120.TM0401	21	14	11	8,5	5,5	8	4,5	M04	9,5	4
●	G73120.TM0501	21	14	11	8,5	5,5	8	7,5	M05	6,5	5
●	G73120.TM0601	21	14	11	8,5	5,5	8	7,5	M06	6,5	5
●	G73125.TM0401	26	16	12	10	6	9	7,5	M08	8,5	5
●	G73125.TM0501	26	16	12	10	6	9	9,5	M05	6,5	6
●	G73125.TM0601	26	16	12	10	6	9	9,5	M06	6,5	6
●	G73125.TM0801	26	16	12	10	6	10,5	1,5	M08	14,5	10
●	G73130.TM0501	30	23	15	13,5	9,5	12	8,5	M05	14,5	11
●	G73130.TM0601	30	23	15	13,5	9,5	12	8,5	M06	14,5	11
●	G73130.TM0801	30	23	15	13,5	9,5	12	8,5	M08	14,5	12
●	G73130.TM1001	30	23	15	13,5	9,5	12	8,5	M10	14,5	13
●	G73140.TM0601	40,5	29,5	15,5	18,5	11	13	11,5	M06	18	21
●	G73140.TM0801	40,5	29,5	15	18,5	11	13	11,5	M08	18	21
●	G73140.TM1001	40,5	29,5	17,5	18,5	11	13	11,5	M10	18	23
●	G73140.TM1201	40,5	29,5	21	18,5	11	13	11,5	M12	18	26
●	G73150.TM0601	49	32	20,5	21,5	11	13,5	14,5	M06	18	37
●	G73150.TM0801	49	32	20,5	21,5	11	13,5	14,5	M08	18	38
●	G73150.TM1001	49	32	20,5	21,5	11	13,5	14,5	M10	18	39
●	G73150.TM1201	49	32	20,5	21,5	11	13,5	14,5	M12	18	40
●	G73160.TM0801	59	40	23	25	15	20	22	M08	18	54
●	G73160.TM1001	59	40	23	25	15	20	22	M10	18	55
●	G73160.TM1201	59	40	23	25	15	20	22	M12	18	55
●	G73160.TM1401	59	40	23	25	15	20	22	M14	18	56
●	G73180.TM1001	79	41	30	24	17	20	23	M10	18	82
●	G73180.TM1201	79	41	30	24	17	20	23	M12	18	79
●	G73180.TM1401	79	41	30	24	17	20	23	M14	18	80
●	G73180.TM1601	79	41	30	24	17	21	15	(*) M16	26	102

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

G - 9

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

G732



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO A 4 LOBI CON PERNO FILETTATO

Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.


Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Inserto: Prigioniero filettato in acciaio zincato (tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

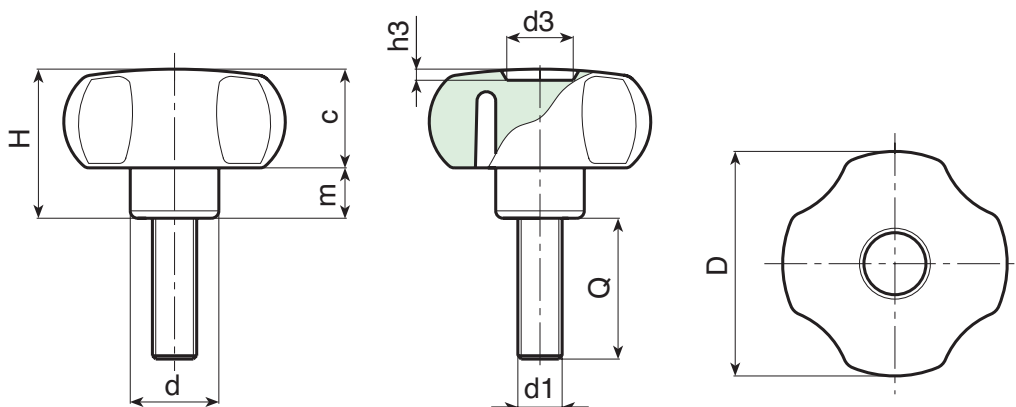

art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	g
G73220.TM04X..01	21	14	11	8,5	5,5	8	1,5	50	M04	10-16-20	4-4,5-5
G73220.TM05X..01	21	14	11	8,5	5,5	8	1,5	50	M05	10-16-20-30-50	6-6,5-7-8-10
G73220.TM06X..01	21	14	11	8,5	5,5	8	1,5	50	M06	10-16-20-30-40	6,5-7,5-8-9,5-11
G73225.TM04X..01	26	16	12	10	6	10	1,5	95	M04	A.R.	-
G73225.TM05X..01	26	16	12	10	6	10	1,5	95	M05	10-16-20-25	8-8,5-9-9,5
G73225.TM06X..01	26	16	12	10	6	10	1,5	95	M06	10-16-20-25-30	10-11-13-14-15
G73225.TM08X..01	26	16	12	10	6	10	1,5	90	M08	16-20-30-40	14-16-20-24
G73230.TM05X..01	30	23	15	13,5	9,5	12	2	90	M05	20-30	13-14
G73230.TM06X..01	30	23	15	13,5	9,5	12	2	90	M06	10-16-20-30-40-50	14-15-16-18-20-22
G73230.TM08X..01	30	23	15	13,5	9,5	12	2	90	M08	16-20-30-40-50	20-22-25-28-31
G73230.TM10X..01	30	23	15	13,5	9,5	12	2	90	M10	20-50	25-43
G73240.TM06X..01	40,5	29,5	15,5	18,5	11	12	3	100	M06	10-16-20-30-40	23-24-26-28-30
G73240.TM08X..01	40,5	29,5	15	18,5	11	12	3	100	M08	16-20-30-40-50	28-31-34-37-40
G73240.TM10X..01	40,5	29,5	17,5	18,5	11	12	3	100	M10	20-30	38-43
G73240.TM12X..01	40,5	29,5	21	18,5	11	12	3	100	M12	A.R.	-
G73250.TM06X2001	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	120	M06	20	43
G73250.TM08X..01	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	120	M08	16-20-30-40-50-60	49-51-54-57-60-64
G73250.TM10X..01	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	120	M10	15-20-30-40-50-60	55-58-63-68-72-77
G73250.TM12X..01	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	120	M12	30-50	77-90
G73260.TM08X..01	59	40	23	25	15	24	4	120	M08	16-20-30-40-50	73-76-79-81
G73260.TM10X..01	59	40	23	25	15	24	4	120	M10	20-30-60	79-84-100
G73260.TM12X..01	59	40	23	25	15	24	4	120	M12	25-30-40-50-60	94-97-104-111-119
G73260.TM14X..01	59	40	23	25	15	24	4	120	M14	A.R.	-
G73280.TM10X..01	79	41	30	24	17	21	3	80	M10	A.R.	-
G73280.TM12X..01	79	41	30	24	17	21	3	80	M12	25-45-50-60	115-132-135-142
G73280.TM14X..01	79	41	30	24	17	21	3	80	M14	A.R.	-
G73280.TM16X..01	79	41	30	24	17	21	3	80	M16	A.R.	-

LM = lunghezza massima stampabile.

A.R. = A richiesta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

VOLANTINO A 4 LOBI CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

G733



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:


(*) Boccia con foro liscio cieco in ottone
(tolleranza foro H7) **ATTENZIONE: foro non allargabile.**

(#) Boccia con foro liscio cieco in acciaio zincato
(tolleranza foro H10).



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

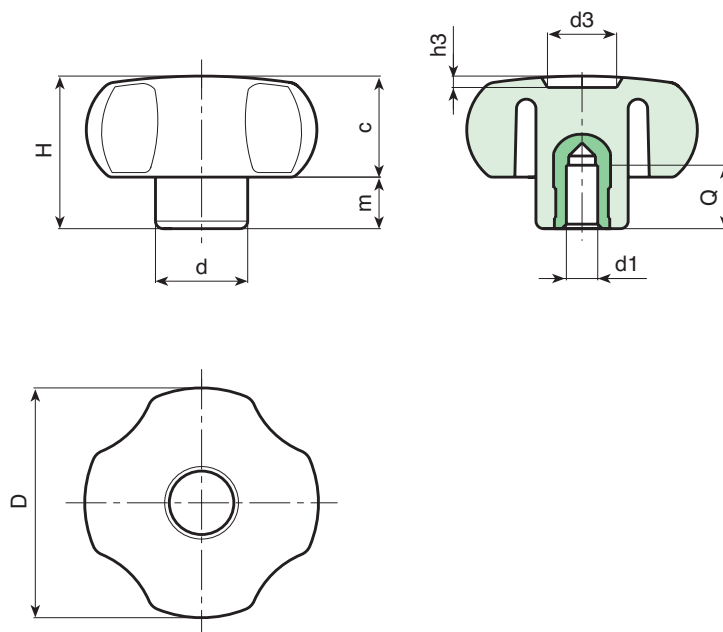

	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	Dm	d1 H7	Q	g
●	G73330.TD0601	30	23	15	13,5	9,5	12	2	-	(*) 06	15	16
●	G73330.TD0801	30	23	15	13,5	9,5	12	2	-	(*) 08	15	17
●	G73340.TD0601	40,5	29,5	15,5	18,5	11	12	3	-	(*) 06	15	24
●	G73340.TD0801	40,5	29,5	15	18,5	11	12	3	-	(*) 08	15	28
●	G73340.TD1001	40,5	29,5	17,5	18,5	11	12	3	-	(*) 10	15	30
●	G73350.TD0601	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	12	(#) 06	18	60
●	G73350.TD0801	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	12	(#) 08	18	62
●	G73350.TD1001	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	12	(#) 10	18	63
●	G73360.TP0501	59	40	23	25	15	24	4	12	(#) 05	18	90
●	G73360.TD0801	59	40	23	25	15	24	4	12	(#) 08	18	93
●	G73360.TD1001	59	40	23	25	15	24	4	12	(#) 10	18	96
●	G73380.TP0501	79	41	30	24	17	21	3	18	(#) 05	24	165
●	G73380.TD0801	79	41	30	24	17	21	3	18	(#) 08	24	159
●	G73380.TD1201	79	41	30	24	17	21	3	18	(#) 12	24	153

Attenzione: (#) con un minimo di 200 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |



BOTECA

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

G - 11

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

G734



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO A 4 LOBI CON MOZZO PROLUNGATO CON BOCCOLA FILETTATA

Materiale:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:




Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con i mozzi a disegno.

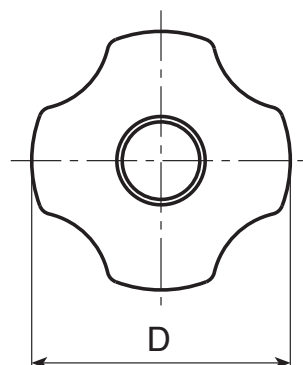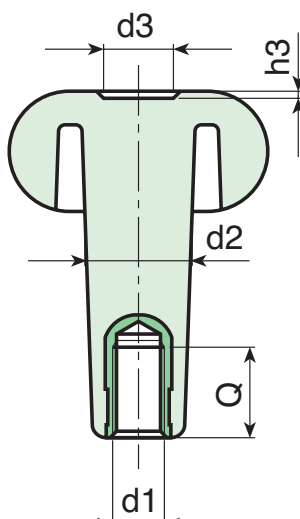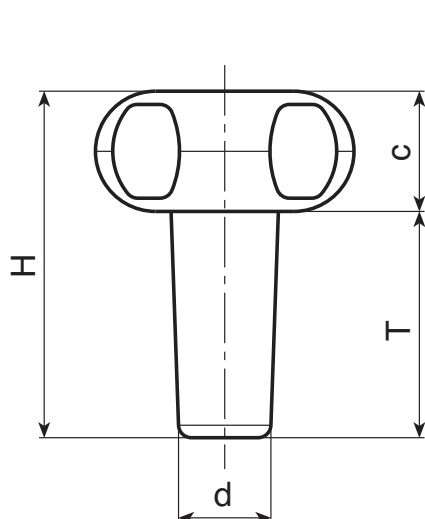

	art.	D	H	T	d	c	d2	d3	h3	d1	Q	g
●	G73430.T25M0601	30	37,5	23,5	13,5	14	14,5	12	2	M06	10	15
●	G73430.T35M0601	30	47	33,5	13,5	14	15	12	2	M06	16	16
●	G73430.T35M0801	30	47	33,5	13,5	14	15	12	2	M08	21	17
●	G73440.T35M1001	41	54	35	16,5	19	17	12	3	M10	15	30
●	G73440.T66M0601	41	85	66	16,5	19	18	12	3	M06	18	35
●	G73450.T40M0801	52	61	39	17,5	22	19	14	2,5	M08	15	47
●	G73450.T40M1001	52	61	39	17,5	22	19	14	2,5	M10	15	49
●	G73450.T50M0801	52	71	49	18	22	20,5	14	2,5	M08	15	55
●	G73450.T50M1001	52	71	49	18	22	20,5	14	2,5	M10	15	56
●	G73450.T60M1001	52	80	58	18	22	21	14	2,5	M10	15	62
●	G73460.T60M0801	59	83	58	23	25	24	24	4	M08	21	91
●	G73460.T60M1001	59	83	58	23	25	24	24	4	M10	15	91
●	G73460.T60M1201	59	83	58	23	25	24	24	4	M12	21	96
●	G73460.T80M0801	59	103	78	23	25	24	24	4	M08	21	105
●	G73460.T80M1001	59	103	78	23	25	24	24	4	M10	15	104
●	G73460.T80M1201	59	103	78	23	25	24	24	4	M12	21	107

VOLANTINO A 4 LOBI CON MOZZO PROLUNGATO CON PERNO FILETTATO

G735



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con i mozzi a disegno.

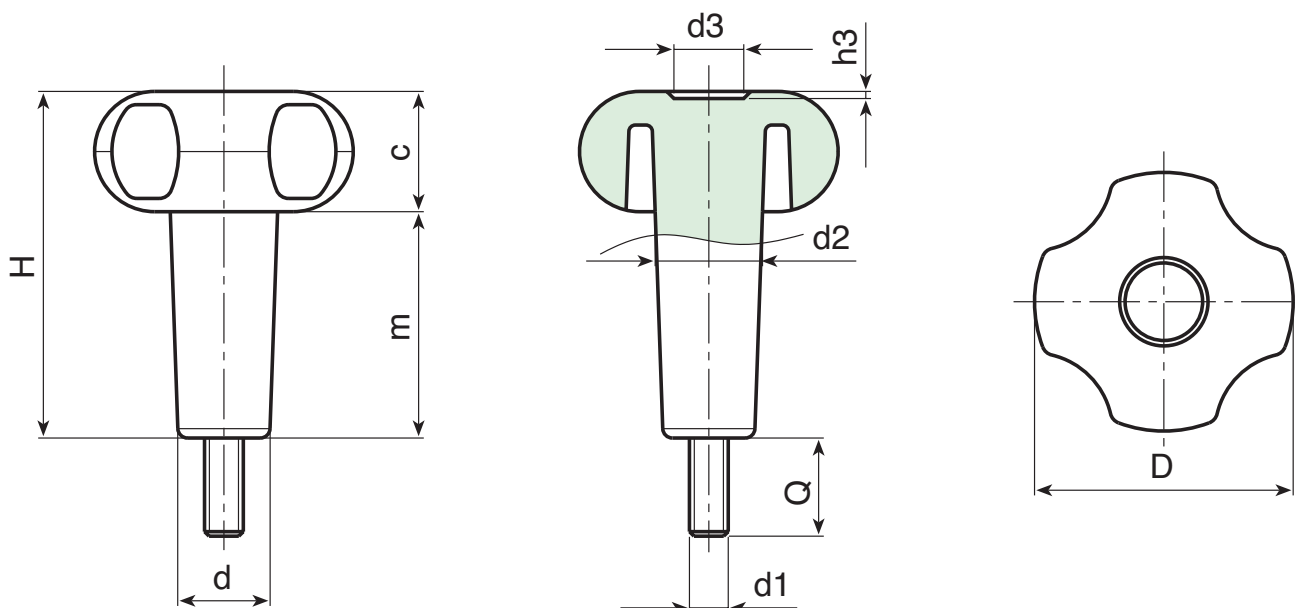

	art.	D	H	T	d	c	d2	d3	h3	LM	d1	Q	g
●	G73530.T35M06X1501	30	47	33,5	13,5	14	15	12	2	65	M06	15	23
●	G73530.T35M08X3001	30	47	33,5	13,5	14	15	12	2	65	M08	30	36
●	G73540.T35M08X2001	41	54	35	16,5	19	17	12	3	80	M08	20	49
●	G73540.T35M10X1501	41	54	35	16,5	19	17	12	3	80	M10	15	54
●	G73550.T40M08X1501	52	61	39	17,5	22	19	14	2,5	90	M08	15	60
●	G73550.T40M10X4001	52	61	39	17,5	22	19	14	2,5	90	M10	40	82
●	G73550.T50M08X..01	52	71	49	18	22	20,5	14	2,5	80	M08	A.R.	75
●	G73550.T60M08X3001	52	80	58	18	22	21	14	2,5	70	M08	30	86
●	G73560.T60M08X..01	59	83	58	23	25	24	24	4	75	M08	A.R.	115
●	G73560.T60M10X4001	59	83	58	23	25	24	24	4	75	M10	40	138
●	G73560.T80M10X..01	59	103	78	23	25	24	24	4	55	M10	A.R.	150

LM = lunghezza massima stampabile.

A.R. = A richiesta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

G - 13

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

G745-G746



VOLANTINO A 4 LOBI CON TAPPO CON BOCCOLA FILETTATA CIECA E PASSANTE

Materiale:

Poliamide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale: Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02) Blu (RAL 5015 cod. 07)
Giallo (RAL 1021 cod. 10) Verde (RAL 6024 cod. 17)
Rosso (RAL 3000 cod. 16) Nero (RAL 9011 cod. 01)




Inserto:

G745: Boccola con foro filettato cieco in ottone (tolleranza filetto 6H).

G746: Boccola con foro filettato passante in ottone (tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

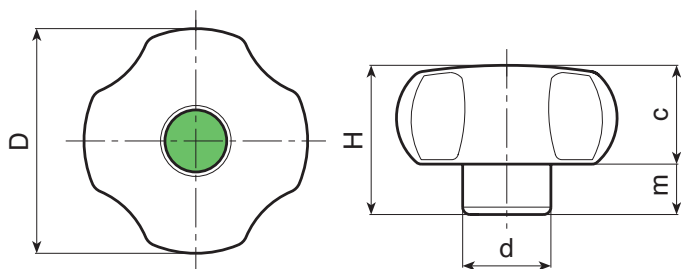

Versione G745: con boccola filettata cieca.

	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	g
●	G74540.TM0501	40,5	29,5	15,5	18,5	11	20	7,5	M05	13	18
●	G74540.TM0601	40,5	29,5	15,5	18,5	11	20	7,5	M06	10	18
●	G74540.TM0801	40,5	29,5	15	18,5	11	20	7,5	M08	14	19
●	G74540.TM1001	40,5	29,5	17,5	18,5	11	20	7,5	M10	13	23
●	G74540.TM1201	40,5	29,5	21	18,5	11	20	7,5	M12	11	27
●	G74550.TM0601	49	32	20,5	21,5	11	20	7,5	M06	10	32
●	G74550.TM0801	49	32	20,5	21,5	11	20	7,5	M08	14	39
●	G74550.TM1001	49	32	20,5	21,5	11	20	7,5	M10	13	40
●	G74550.TM1201	49	32	20,5	21,5	11	20	7,5	M12	17	44
●	G74560.TM0801	59	40	23	25	15	22	7,5	M08	15	55
●	G74560.TM1001	59	40	23	25	15	22	7,5	M10	14	57
●	G74560.TM1201	59	40	23	25	15	22	7,5	M12	18	62
●	G74560.TM1401	59	40	23	25	15	22	7,5	M14	19	65

Versione G746: con boccola filettata passante.

	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	g
●	G74640.TM0501	40,5	29,5	15,5	18,5	11	20	7,5	M05	18	17
●	G74640.TM0601	40,5	29,5	15,5	18,5	11	20	7,5	M06	18	17
●	G74640.TM0801	40,5	29,5	15	18,5	11	20	7,5	M08	18	18
●	G74640.TM1001	40,5	29,5	17,5	18,5	11	20	7,5	M10	18	22
●	G74640.TM1201	40,5	29,5	21	18,5	11	20	7,5	M12	18	26
●	G74650.TM0601	49	32	20,5	21,5	11	20	7,5	M06	18	31
●	G74650.TM0801	49	32	20,5	21,5	11	20	7,5	M08	18	38
●	G74650.TM1001	49	32	20,5	21,5	11	20	7,5	M10	18	39
●	G74650.TM1201	49	32	20,5	21,5	11	20	7,5	M12	18	43
●	G74660.TM0801	59	40	23	25	15	22	7,5	M08	18	54
●	G74660.TM1001	59	40	23	25	15	22	7,5	M10	18	56
●	G74660.TM1201	59	40	23	25	15	22	7,5	M12	18	61
●	G74660.TM1401	59	40	23	25	15	22	7,5	M14	18	64

Disponibilità a magazzino in %

(●) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

VOLANTINO A 4 LOBI CON TAPPO CON PERNO FILETTATO

G747



Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Blu (RAL 5015 cod. 07)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Verde (RAL 6024 cod. 17)


Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

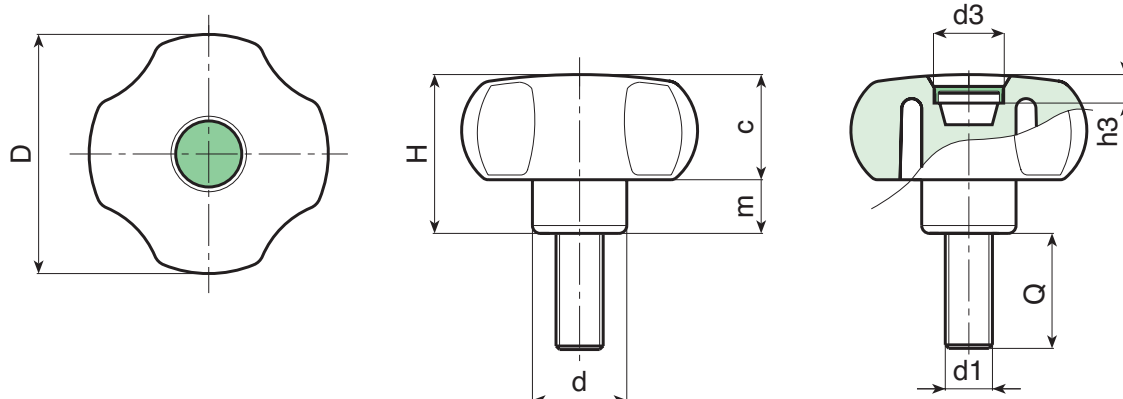

	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1	Q	g
●	G74740.TM06X..01	40,5	29,5	15,5	18,5	11	20	7,5	100	M06	A.R.	-
●	G74740.TM08X..01	40,5	29,5	15	18,5	11	20	7,5	100	M08	A.R.	-
●	G74740.TM10X..01	40,5	29,5	17,5	18,5	11	20	7,5	100	M10	A.R.	-
●	G74740.TM12X..01	40,5	29,5	21	18,5	11	20	7,5	100	M12	A.R.	-
●	G74750.TM06X..01	49	32	20,5	21,5	11	20	7,5	120	M06	A.R.	-
●	G74750.TM08X..01	49	32	20,5	21,5	11	20	7,5	120	M08	A.R.	-
●	G74750.TM10X..01	49	32	20,5	21,5	11	20	7,5	120	M10	A.R.	-
●	G74750.TM12X..01	49	32	20,5	21,5	11	20	7,5	120	M12	A.R.	-
●	G74760.TM08X..01	59	40	23	25	15	22	7,5	120	M08	A.R.	-
●	G74760.TM10X..01	59	40	23	25	15	22	7,5	120	M10	A.R.	-
●	G74760.TM12X..01	59	40	23	25	15	22	7,5	120	M12	A.R.	-
●	G74760.TM14X..01	59	40	23	25	15	22	7,5	120	M14	A.R.	-

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile

A.R. = a richiesta.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

G - 15

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

G791



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO CILINDRICO CON BOCCOLA FILETTATA

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:




Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

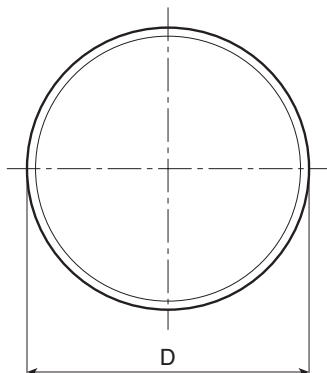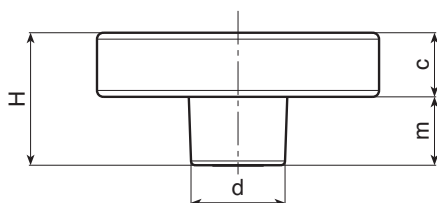

	art.	D	H	d	c	m	d1 6H	Q	g
●	G79136.TM0601	36	17	18	16	1	M06	10	18
●	G79136.TM0801	36	17	18	16	1	M08	15	18
●	G79136.TM1001	36	17	18	16	1	M10	14	19
●	G79150.TM0801	50	30	22	15	15	M08	15	35
●	G79150.TM1001	50	30	22	15	15	M10	14	36
●	G79150.TM1201	50	30	22	15	15	M12	18	40
●	G79166.TM0801	66	30	22	15	15	M08	15	52
●	G79166.TM1001	66	30	22	15	15	M10	14	55
●	G79166.TM1201	66	30	22	15	15	M12	18	58
●	G79166.TM1401	66	30	22	15	15	M14	19	60

VOLANTINO CILINDRICO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

G792



PA6
+GF

UL94
HB



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:




Nero (RAL 9011).

Inserito:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato
(tolleranza foro H10).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

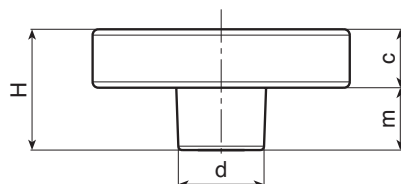

	art.	D	H	d	c	m	Dm	d1 H10	Q	g
●	G79250.TD0601	50	30	22	15	15	12	06	20	62
●	G79266.TD1001	65	30	22	15	15	12	10	20	78

Attenzione: con un minimo di 200 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

G - 17

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

G793



PA6
+GF

UL94
HB



VOLANTINO CILINDRICO CON PERNO FILETTATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.

(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

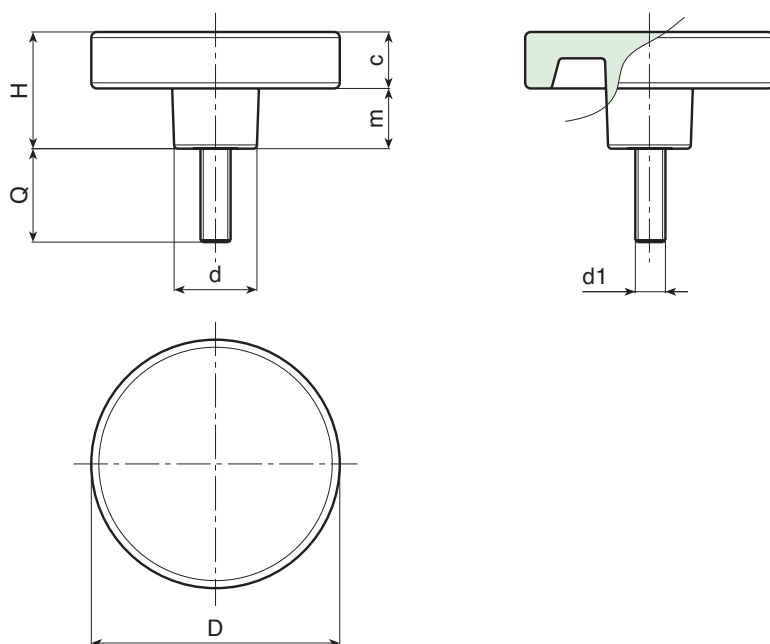

	art.	D	H	d	c	m	LM	d1 6g	Q	g
●	G79336.TM06X3001	36	17	18	16	1	50	M06	30	20
●	G79336.TM08X3001	36	17	18	16	1	50	M08	30	27
●	G79336.TM10X4001	36	17	18	16	1	50	M10	40	42
●	G79350.TM08X2501	50	30	22	15	15	60	M08	25	44
●	G79350.TM10X2501	50	30	22	15	15	60	M10	25	51
●	G79350.TM12X3001	50	30	22	15	15	60	M12	30	80
●	G79366.TM08X1501	65	30	22	15	15	60	M08	15	58
●	G79366.TM10X5001	65	30	22	15	15	60	M10	50	80
●	G79366.TM12X2501	65	30	22	15	15	60	M12	25	97

LM = lunghezza massima stampabile.

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.



POMELLO CON BOCCOLA FILETTATA

G794



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone
(tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

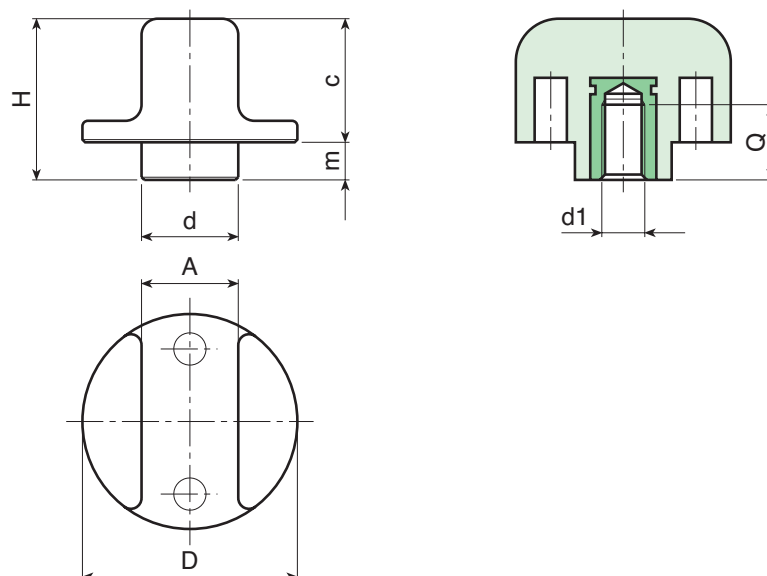

	art.	D	H	d	A	c	m	d1 6H	Q	g
●	G79425.TM0501	25	20	12	10	15	5	M05	11	8
●	G79425.TM0601	25	20	12	10	15	5	M06	9	9
●	G79425.TM0801	25	20	12	10	15	5	M08	8	10
●	G79440.TM0801	40	30	18	18	22	7	M08	15	25
●	G79540.TM1001	40	30	18	18	22	7	M10	14	26
●	G79440.TM1201	40	30	18	18	22	7	M12	14	28

Disponibilità a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

G - 19

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

G795



PA6
+GF

UL94
HB



POMELLO CON PERNO FILETTATO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).



Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.

(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

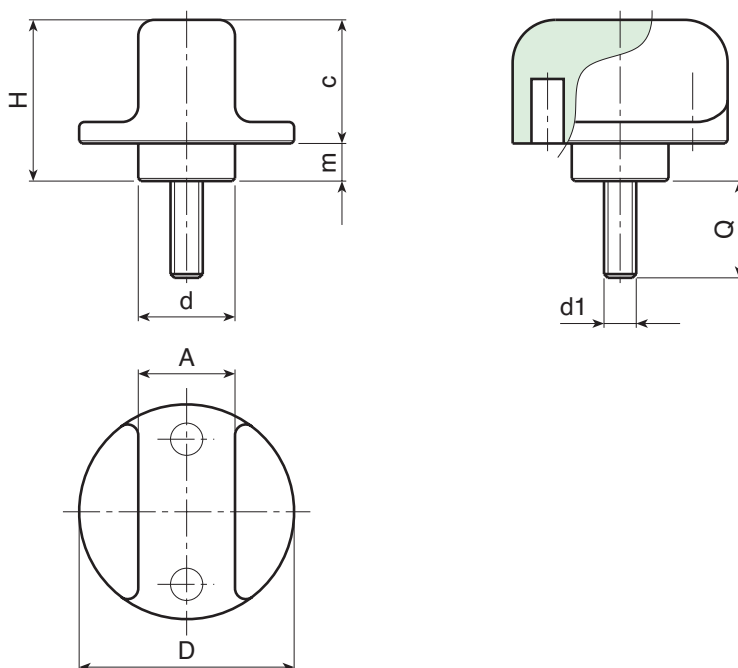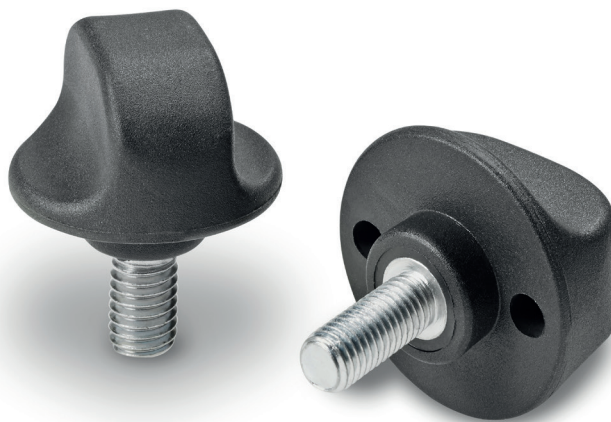

	art.	D	H	d	A	c	m	LM	d1 6g	Q	g
●	G79525.TM05X1601	25	20	12	10	15	5	40	M05	16	12
●	G79525.TM06X3001	25	20	12	10	15	5	40	M06	30	14
●	G79525.TM08X..01	25	20	12	10	15	5	40	M08	A.R.	25
●	G79540.TM08X..01	40	30	18	18	22	7	50	M08	A.R.	40
●	G79540.TM10X3001	40	30	18	18	22	7	50	M10	30	43
●	G79540.TM12X..01	40	30	18	18	22	7	50	M12	A.R.	67

A.R. = Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile



G796

**Materiale:**

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superfície:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

**Boccola con foro filettato cieco in ottone
(tolleranza filetto 6H).**

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

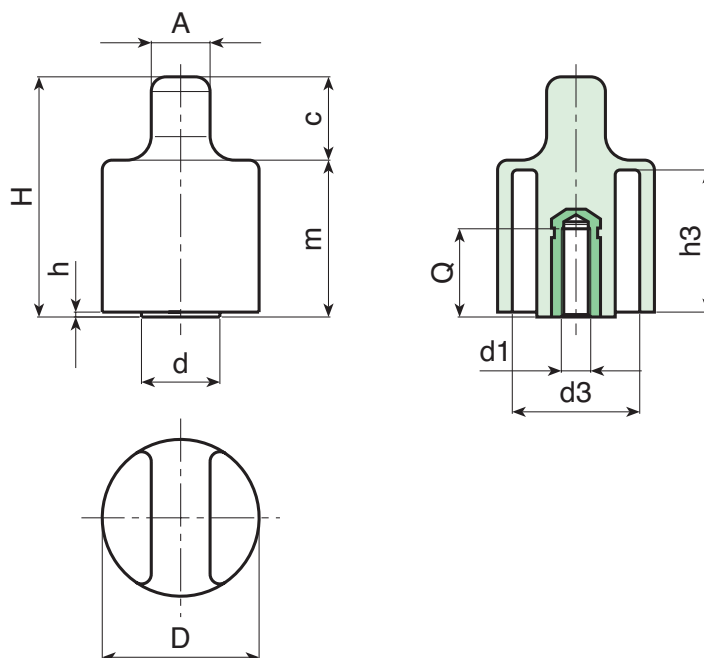

	art.	D	H	d	A	c	m	h	h3	d3	d1 6H	Q	 g
●	G79632.TM0601	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	M06	16	33
●	G79632.TM0801	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	M08	14	35
●	G79632.TM1001	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	M10	13	36

Disponibilità a magazzino in %



BOTECO®



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

G797



PA6
+GF

UL94
HB



POMELLO CON PERNO FILETTATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

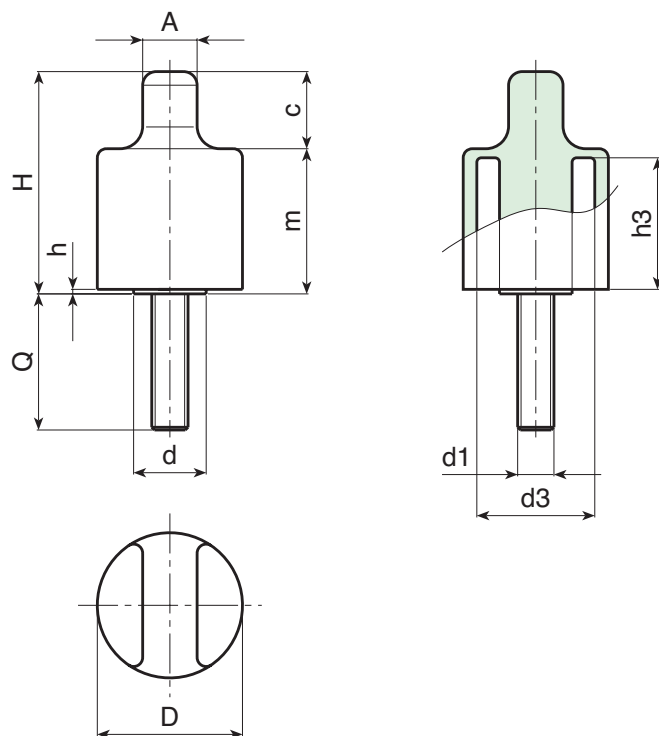

	art.	D	H	d	A	c	m	h	h3	d3	LM	d1 6g	Q	⚖ g
●	G79732.TM06X2001	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	60	M06	20	37
●	G79732.TM08X2501	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	60	M08	25	43
●	G79732.TM10X2001	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	60	M10	40	57
●	G79732.TM12X2001	32	49	16	12	15	34	1	29	25,5	60	M12	20	59

LM = lunghezza massima stampabile.

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.



G798



G799



PA6
+GF

UL94
HB



POMELLO PROLUNGATO CON PERNO FILETTATO

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. G-27.

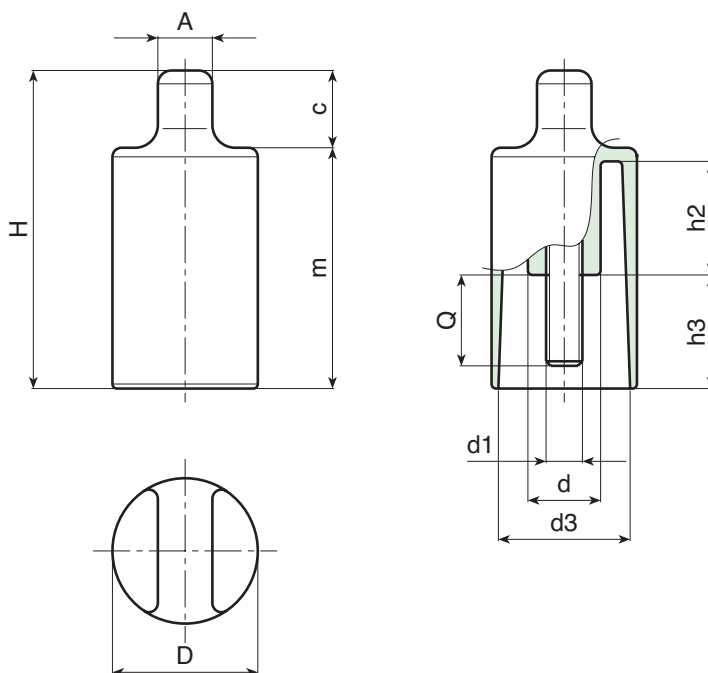

	art.	D	H	d	A	c	m	h2	h3	d3	d1 6g	Q	g
●	G79932.TM06X1601	32	69	12	12	15	54	25	26	28	M06	16	40
●	G79932.TM08X1601	32	69	12	12	15	54	25	26	28	M08	16	48

NOTE



[illegible]

NOTE



[illegible]

TABELLA COLORI

COLORI CODIFICA RAL

Colore		RAL	Cod.
Nero		9011	01
Arancio		2004	02
Arancio		2011	03
Bianco		9010	04
Blue		5002	05
Blue		5005	06
Blue		5015	07
Blue		5018	19
Blue		5019	21
Blue		5010	22
Giallo		1007	09
Giallo		1023	10
Grigio		7024	12
Grigio		7035	13
Rosso		3000	16
Verde		6024	17

ALTRI COLORI

Colore		Ref.	Cod.
Bianco		-	52
Blue		-	53
Blue		pant. 645 U	54
Blue		pant. 300	55
Grigio		-	57
Grigio		-	59
Grigio		NCS 7500	60
Rosso		-	64
Rosso		-	65
Naturale		-	66
Verde		-	70
Marrone		-	71
Crema		-	72
Violetto		-	73





ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

AS Sabbadin s.r.l.

Via G. Deledda, 3/2-3/3

Zona Industriale Corallo

Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel: +39.051.969462

Fax +39.051.969162

info@assabbadin.it