

**FAMIGLIA - M
MANICI**

AGGIORNAMENTO 2016



AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

M138



IMPUGNATURA A MANICO CON FORO FILETTATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica. (tolleranza filetto non applicabile).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità come da tabella a pag. M-27.

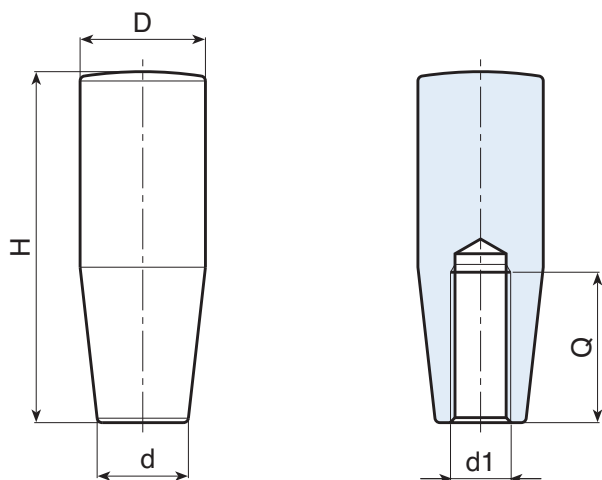

	art.	H	D	d	d1	Q	g
●	M13827.TM0401	27	14	10	M04	20	6
●	M13827.TM0501	27	14	10	M05	20	5
●	M13827.TM0601	27	14	10	M06	20	5
●	M13840.TM0501	40	18	16	M05	20	10
●	M13840.TM0601	40	18	16	M06	27	10
●	M13840.TM0801	40	18	16	M08	27	10
●	M13850.TM0601	50	20	15	M06	24	16
●	M13850.TM0801	50	20	15	M08	23	14
●	M13850.TM1001	50	20	15	M10	25	14
●	M13860.TM0801	60	23	18	M08	30	24
●	M13860.TM1001	60	23	18	M10	30	24
●	M13860.TM1201	60	23	18	M12	29	22
●	M13870.TM0801	70	25	19	M08	30	34
●	M13870.TM1001	70	25	19	M10	30	32
●	M13870.TM1201	70	25	19	M12	31	28
●	M13880.TM0801	80	26	21	M08	31	40
●	M13880.TM1001	80	26	21	M10	31	38
●	M13880.TM1201	80	26	21	M12	37	36
●	M13880.TM1401	80	26	21	M14	40	34
●	M13890.TM0801	90	27	22	M08	30	58
●	M13890.TM1001	90	27	22	M10	31	54
●	M13890.TM1201	90	27	22	M12	37	50
●	M13890.TM1401	90	27	22	M14	40	46
●	M138110.TM1001	109	32	27	M10	31	105
●	M138110.TM1201	109	32	27	M12	50	104
●	M138110.TM1401	109	32	27	M14	50	100

IMPUGNATURA A MANICO "EUROMODEL" CON FORO FILETTATO

M238



PA6
+GF

UL94
HB



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:



Arancio (RAL 2004 cod. 02)
Blu (RAL 5015 cod. 07)
Giallo (RAL 1021 cod. 10)
Rosso (RAL 3000 cod. 16)
Verde (RAL 6024 cod. 17)
Nero (RAL 9011 cod. 01)

Foro:

Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica. (tolleranza filetto non applicabile).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità come da tabella a pag. M-27.

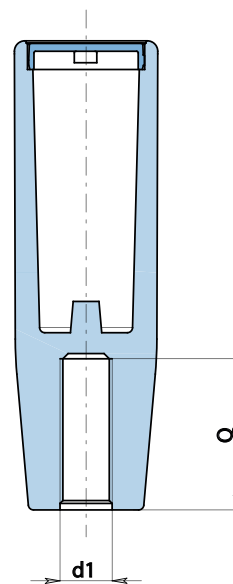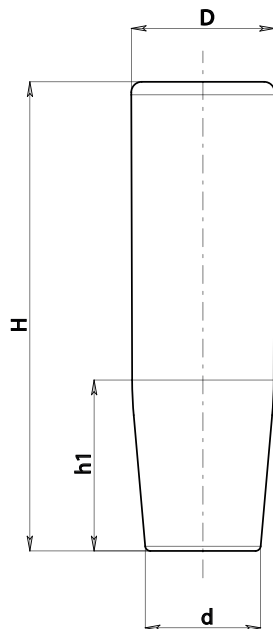

	art.	H	D	d	h1	d1	Q	g
●	M23890.TM080113	89,5	27	22	32	M08	30	40
●	M23890.TM100113	89,5	27	22	32	M10	30	39
●	M23890.TM120113	89,5	27	22	32	M12	30	37

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) | BATELO EUROMODEL

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

M - 3

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

M139



PA6
+GF

UL94
HB



IMPUGNATURA A MANICO CON FORO LISCIO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore Volantino:


Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

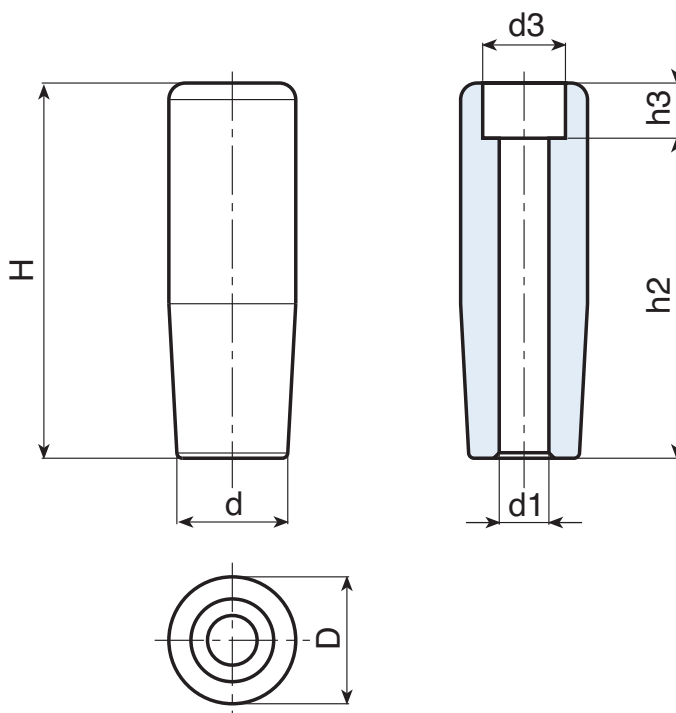

	art.	H	D	d	h2	h3	d1	d3	g
●	M13950.TG06,501	49	20	15	42,5	6,5	6,5	11	13
●	M13950.TG08,501	49	20	15	42,5	6,5	8,5	11	10
●	M13960.TG06,501	59	21	19	51	8	6,5	12	23
●	M13960.TG08,501	59	21	19	49	10	8,5	14	20
●	M13970.TG08,501	68	23	20	57,5	10,5	8,5	14	28
●	M13970.TG10,501	68	23	20	56	12	10,5	17	25
●	M13980.TG10,501	79	25	22	67	12	10,5	17	38
●	M13990.TG08,501	90	28	22,5	80,5	9,5	8,5	14	46
●	M13990.TG12,501	90	28	22,5	76	14	12,5	19	42



IMPUGNATURA A MANICO CILINDRICA CON FORO LISCIO

M141



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore Volantino:


Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

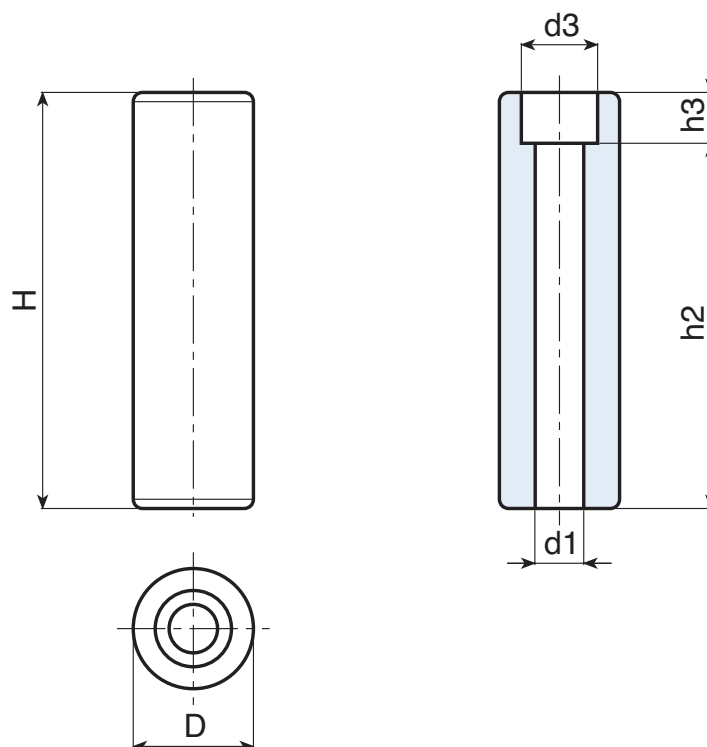

	art.	H	D	h2	h3	d1	d3	g
●	M14182.TG10,501	80	26	69	11	10,5	16,5	44
●	M14190.TG10,501	89	26	78	11	10,5	16,5	51

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

M - 5

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

M140



PA6
+GF

UL94
HB



IMPUGNATURA A MANICO CON PERNO FILETTATO

Materiale:

Poliamide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

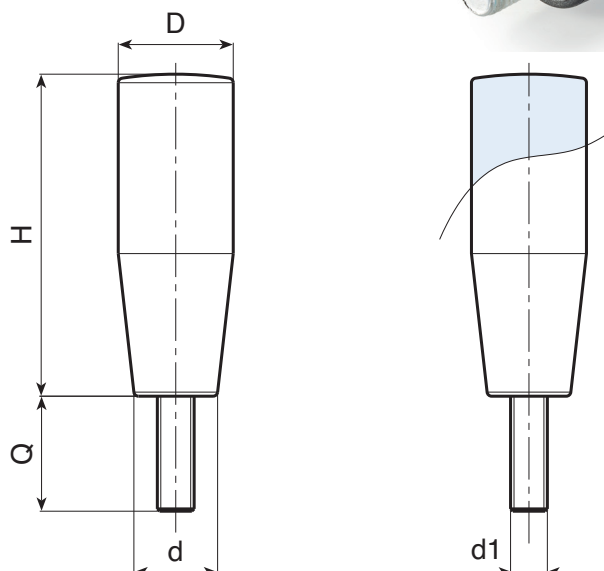

art.	H	D	d	LM	d1 6g	Q	g
M14027.TM04X2001	27	14	10	30	M04	20	10
M14027.TM05X2001	27	14	10	30	M05	20	15
M14027.TM06X2001	27	14	10	30	M06	20	20
M14040.TM05X2001	40	18	15,5	30	M05	20	20
M14040.TM06X..01	40	18	15	30	M06	10-16-25	18-19-21
M14050.TM06X..01	50	20	15	35	M06	10-20	24-27
M14050.TM08X..01	50	20	15	35	M08	10-15-20	34-32-30
M14060.TM06X2001	60	23	17,5	35	M06	20	40
M14060.TM08X..01	60	23	17,5	35	M08	10-20-30	34-42-50
M14060.TM10X1501	60	23	17,5	35	M10	15	40
M14070.TM08X..01	70	25	18	35	M08	10-20-30	51-54-57
M14080.TM06X1001	80	26	21	20	M06	A.R.	-
M14080.TM08X..01	80	26	21	35	M08	10-20-25	74-77-78,5
M14080.TM10X..01	80	26	21	35	M10	10-20-30	84-86-88
M14090.TM08X..01	90	27	22	35	M08	10-20	74-77
M14090.TM10X..01	90	27	22	35	M10	10-20-30	95-100-105
M14090.TM12X..01	90	27	22	40	M12	20-30	104-112
M140110.TM12X2001	109	32	27	80	M12	20	162
M140110.TM14X..01	109	32	27	80	M14	A.R.	-

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile

A.R. = A richiesta con minimo 100 pezzi.



IMPUGNATURA A MANICO "EUROMODEL" CON PERNO FILETTATO

M240



Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Blu (RAL 5015 cod. 07)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

Lunghezze perno già predisposte a stampo

Per tutti i filetti:

10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80

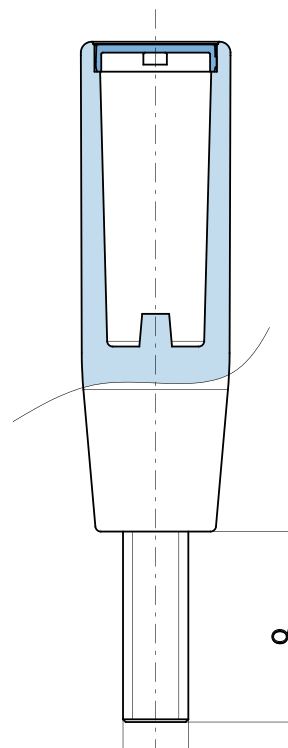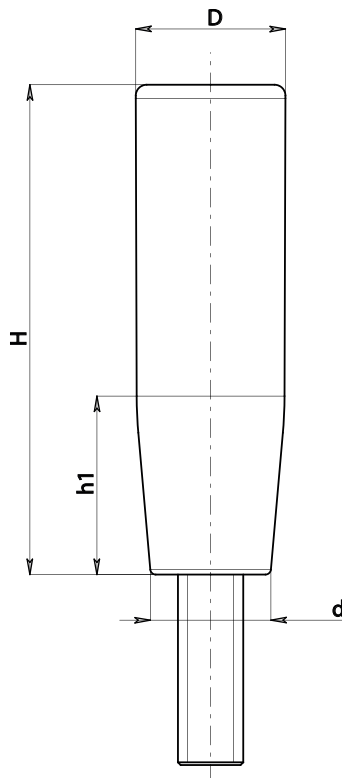

art.	H	D	d	h1	LM	d1 6g	Q	g
M24090.TM08X..0113	89,5	27	22	32	80	M08	10-15	65-66,5
M24090.TM10X..0113	89,5	27	22	32	80	M10	10-20	70-75
M24090.TM12X200113	89,5	27	22	32	80	M12	20	83

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

LM = lunghezza massima stampabile

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



M144



PA6
+GF

UL94
HB



IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE CON VITE E DADO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Inserti:

(1) Vite filettata in acciaio brunito TCCE DIN 912

(2) Dado in acciaio brunito DIN 934.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

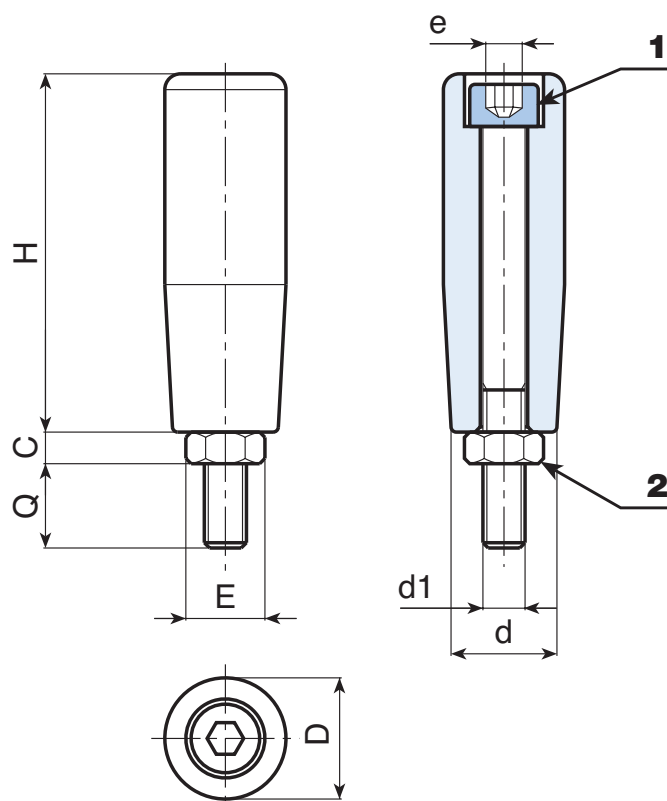

	art.	H	D	d	c	E	e	d1 6g	Q	△ g
●	M14450.TM06X0901	49	20	17	5	10	05	M06	09	30
●	M14450.TM08X1401	49	20	17	6,5	10	05	M08	14	32
●	M14460.TM08X1501	59	21	19	6,5	13	06	M08	15	56
●	M14470.TM08X1601	68	23	20	6,5	17	08	M08	16	68
●	M14470.TM10X1601	68	23	20	8	17	08	M10	16	92
●	M14480.TM10X1501	79	25	22	8	17	08	M10	15	110
●	M14490.TM12X1701	89	28	24,5	7	19	10	M12	17	150



IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE CON VITE E DADO INOX

M144 CIN



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserti:

- (1) Vite filettata in acciaio inox (AISI 304)
TCCE DIN 912
(2) Dado in acciaio inox (AISI 304) DIN 934.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

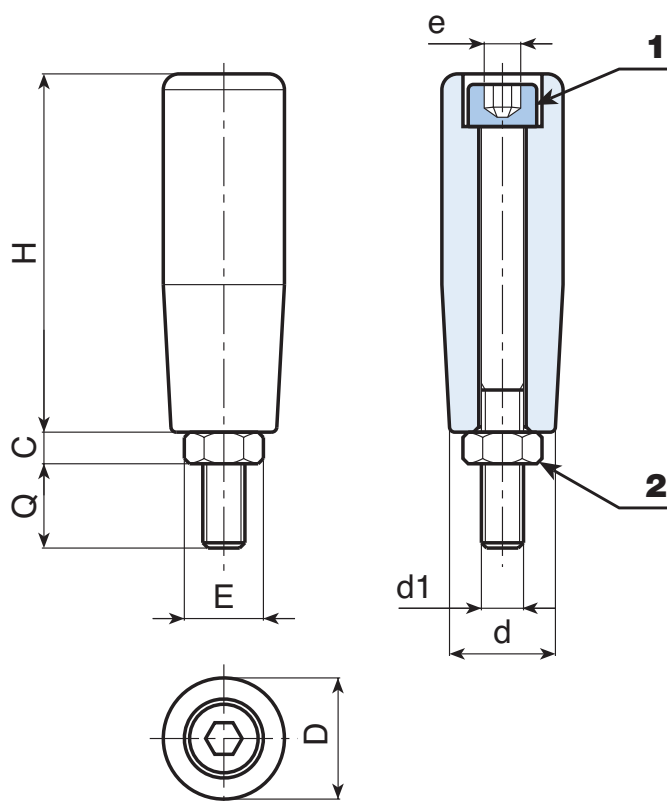

	art.	H	D	d	c	E	e	d1 6g	Q	g
●	M14450.TM06X1401CIN	49	20	17	5	10	05	M06	14	30
●	M14450.TM08X1401CIN	49	20	17	6,5	10	05	M08	14	32
●	M14460.TM08X1501CIN	59	21	19	6,5	13	06	M08	15	56
●	M14470.TM08X1601CIN	68	23	20	6,5	17	08	M08	16	68
●	M14470.TM10X1601CIN	68	23	20	8	17	08	M10	16	92
●	M14480.TM10X1501CIN	79	25	22	8	17	08	M10	15	110
●	M14490.TM12X1701CIN	89	28	24,5	7	19	10	M12	17	150

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

M - 9

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

M129



PA6
+GF

UL94
HB



IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE CON PERNO CON ESAGONO INCASSATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto Girevole:

Prigioniero filettato girevole in acciaio zincato
con esagono incassato e rondella in ottone.
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

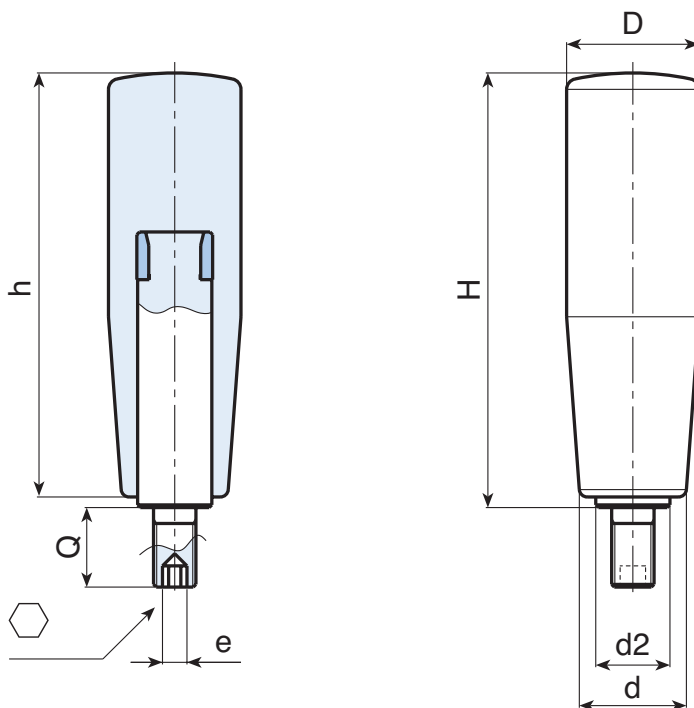

	art.	H	D	h	d	d2	e	d1 6g	Q	g
●	M12950.TM06X1201	51,5	20	50	15	10	3	M06	12	42
●	M12960.TM06X1201	61,5	23	60	18	10	3	M06	12	54
●	M12960.TM08X1501	61,5	23	60	18	10	4	M08	15	60
●	M12970.TM08X1501	71,5	25	70	19	10	4	M08	15	92
●	M12970.TM10X1501	71,5	25	70	19	10	4	M10	15	94
●	M12980.TM08X1501	81,5	26	80	21	14	4	M08	15	98
●	M12980.TM10X1501	81,5	26	80	21	14	5	M10	15	104
●	M12980.TM12X1501	81,5	26	80	21	14	5	M12	15	104
●	M12990.TM10X1501	91,5	27	90	22	14	5	M10	15	118
●	M12990.TM12X1501	91,5	27	90	22	14	5	M12	15	120



IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE CON PERNO CON ESAGONO INCASSATO INOX

M129 CIN



INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto Girevole:

Prigioniero filettato girevole in acciaio inox (AISI 303) con esagono incassato e rondella in ottone. (tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

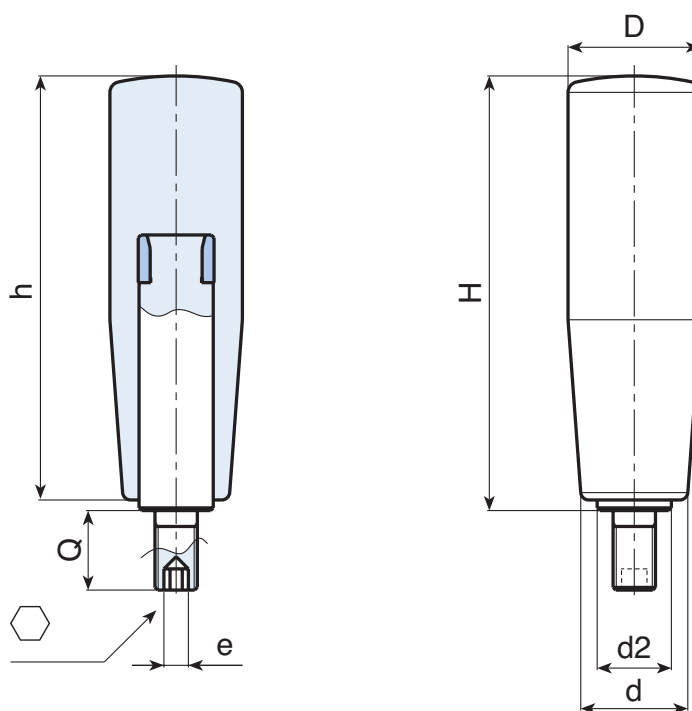

	art.	H	D	h	d	d2	e	d1 6g	Q	g
●	M12950.TM06X1201CIN	51,5	20	50	15	10	3	M06	12	42
●	M12960.TM06X1201CIN	61,5	23	60	18	10	3	M06	12	54
●	M12960.TM08X1501CIN	61,5	23	60	18	10	4	M08	15	60
●	M12970.TM08X1501CIN	71,5	25	70	19	10	4	M08	15	92
●	M12970.TM10X1501CIN	71,5	25	70	19	10	4	M10	15	94
●	M12980.TM08X1501CIN	81,5	26	80	21	14	4	M08	15	98
●	M12980.TM10X1501CIN	81,5	26	80	21	14	5	M10	15	104
●	M12980.TM12X1501CIN	81,5	26	80	21	14	5	M12	15	104
●	M12990.TM10X1501CIN	91,5	27	90	22	14	5	M10	15	118
●	M12990.TM12X1501CIN	91,5	27	90	22	14	5	M12	15	120

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

M - 11

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

M229 - M229CIN



IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE "EUROMODEL" CON PERNO CON ESAGONO INCASSATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliamide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Blue (RAL 5015 cod. 07)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto Girevole:

M229:

Prigioniero filettato girevole in acciaio zincato con esagono incassato e rondella in ottone.

M229 CIN:


Prigioniero filettato girevole in acciaio inox (AISI 303) con esagono incassato e rondella in ottone.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.



INOX

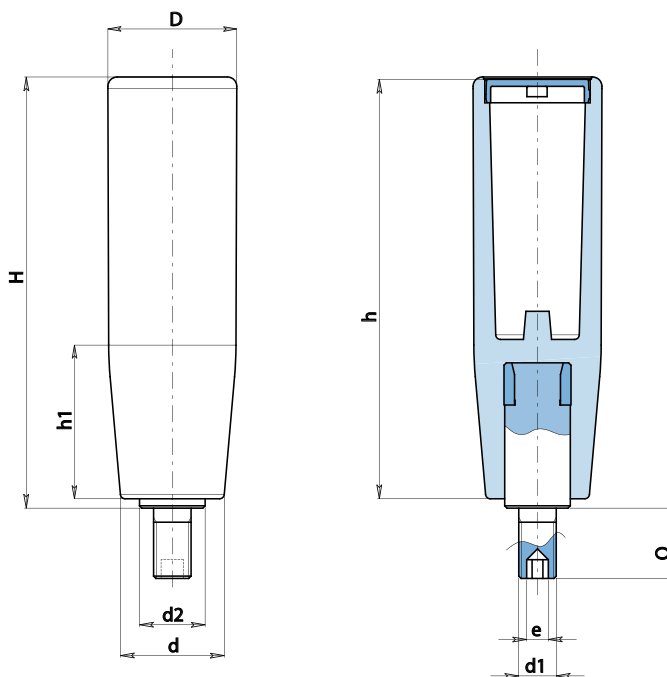

Versione M229 - Versione in acciaio zincato

	art.	H	D	d	d2	e	h	h1	d1 6g	Q	g
●	M22990.TM10X150113	91,5	27	22	14	5	89,5	32	M10	15	78
●	M22990.TM12X150113	91,5	27	22	14	5	89,5	32	M12	15	82

Versione M229 CIN - Versione in acciaio INOX

	art.	H	D	d	d2	e	h	h1	d1 6g	Q	g
●	M22990.TM10X150113CIN	91,5	27	22	14	5	89,5	32	M10	15	78
●	M22990.TM12X150113CIN	91,5	27	22	14	5	89,5	32	M12	15	82

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE "EUROMODEL" CON GHIERA

M245 - M245CIN



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Blue (RAL 5015 cod. 07)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto Girevole:

M245:

Prigioniero filettato in acciaio zincato con ghiera sede chiave e rondella girevole in ottone.


M245 CIN:

Prigioniero filettato in acciaio inox (AISI 303) con ghiera sede chiave e rondella girevole in ottone.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 11 cap. M.

INOX

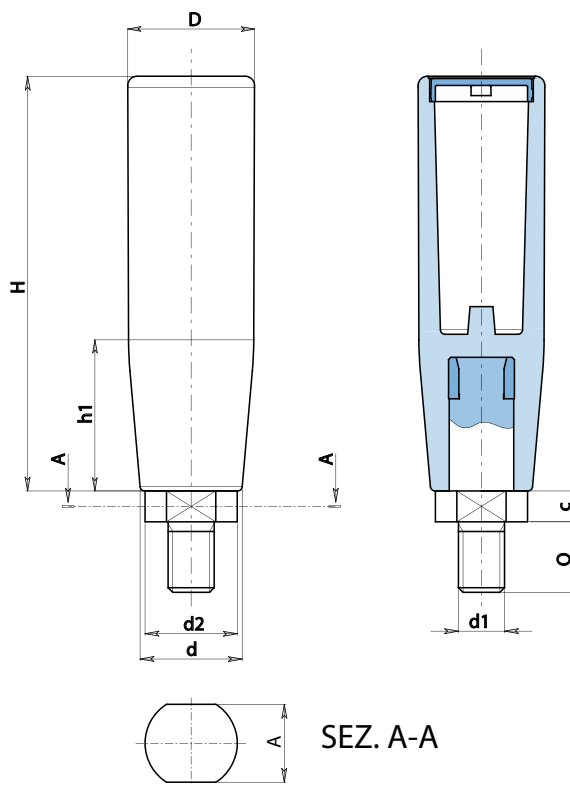

Versione M245 - Versione in acciaio zincato

	art.	H	D	d	A	c	h1	d1 6g	Q	g
●	M24590.TM10X150113	89,5	27	22	17	7	32	M10	15	89
●	M24590.TM12X150113	89,5	27	22	17	7	32	M12	15	89

Versione M245 CIN - Versione in acciaio INOX

	art.	H	D	d	A	c	h1	d1 6g	Q	g
●	M24590.TM10X150113CIN	89,5	27	22	17	7	32	M10	15	89
●	M24590.TM12X150113CIN	89,5	27	22	17	7	32	M12	15	89

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●)



M145



IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE CON GHIERA

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto Girevole:

Prigioniero filettato girevole in acciaio zincato con ghiera con sede chiave e rondella in ottone.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

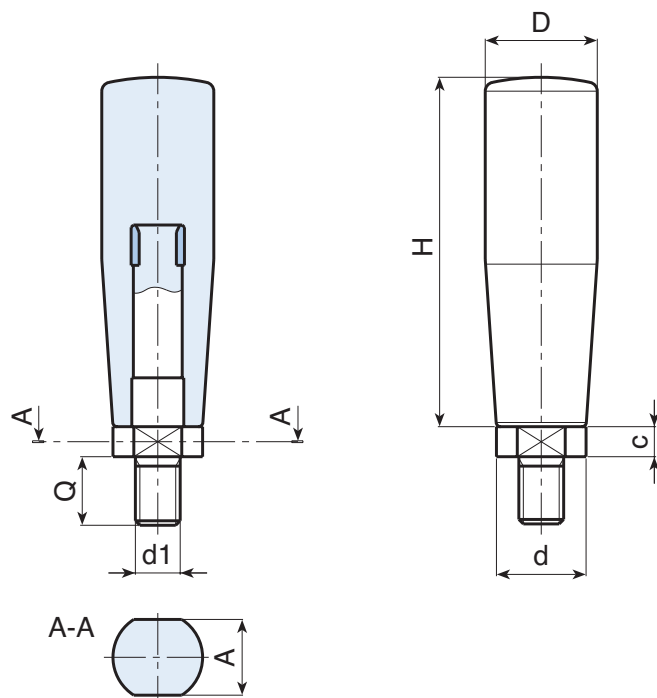

	art.	H	D	d	c	A	d1 6g	Q	g
●	M14550.TM06X1201	50	20	12	5	10	M06	12	32
●	M14560.TM08X1501	60	23	14	7	13	M08	15	74
●	M14570.TM08X1501	70	25	14	7	13	M08	15	82
●	M14570.TM10X1501	70	25	14	7	13	M10	15	86
●	M14580.TM10X1501	80	26	18	6,5	16	M10	15	92
●	M14580.TM12X1501	80	26	18	6,5	16	M12	15	96
●	M14590.TM10X1501	90	27	18	6,5	16	M10	15	104
●	M14590.TM12X1501	90	27	18	6,5	16	M12	15	108

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE CON GHIERA INOX

M145 CIN



INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto Girevole:

Prigioniero filettato girevole in acciaio inox (AISI 303)
con ghiera con sede chiave e rondella in ottone.

VERSIONI SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

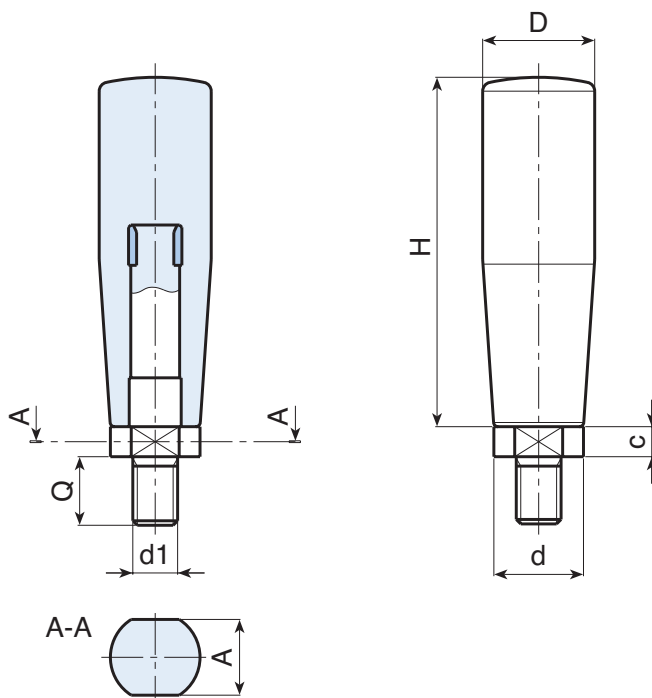

	art.	H	D	d	c	A	d1 6g	Q	g
●	M14550.TM06X1201CIN	50	20	12	5	10	M06	12	32
●	M14560.TM08X1501CIN	60	23	14	7	13	M08	15	74
●	M14570.TM08X1501CIN	70	25	14	7	13	M08	15	82
●	M14570.TM10X1501CIN	70	25	14	7	13	M10	15	86
●	M14580.TM10X1501CIN	80	26	18	6,5	16	M10	15	92
●	M14580.TM12X1501CIN	80	26	18	6,5	16	M12	15	96
●	M14590.TM10X1501CIN	90	27	18	6,5	16	M10	15	104
●	M14590.TM12X1501CIN	90	27	18	6,5	16	M12	15	108

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

M - 15

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

M136 - M136CIN



IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE IN ACCIAIO ED ACCIAIO INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

M136


- (1) Perno girevole e pieghevole filettato in acciaio brunito con testa a croce.
- (2) Dado filettato in acciaio brunito DIN 934.
- (3) Molla in acciaio zincato.

M136 CIN


- (1) Perno girevole e pieghevole filettato in acciaio inox (AISI 303) con testa a croce.
- (2) Dado filettato in acciaio inox (AISI 304) DIN 934.
- (3) Molla in acciaio inox.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti zincati (aggiungere CVZ alla fine del codice brunito).
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

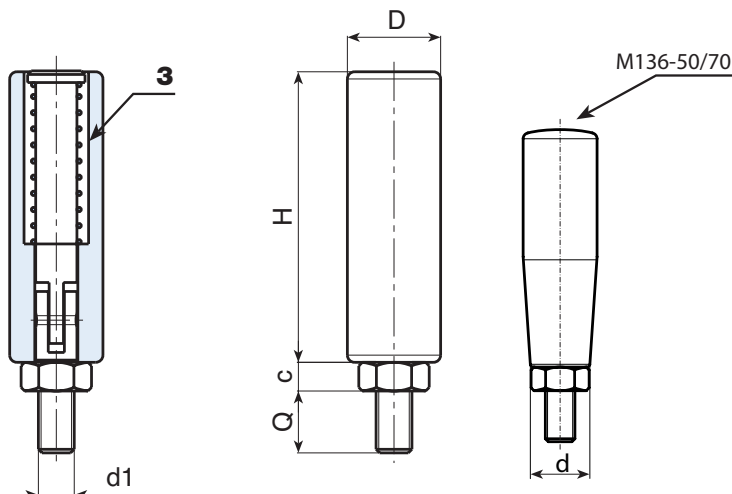

INOX

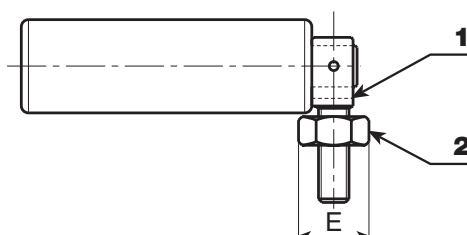

Versione M136 - Versione in acciaio Brunito

	art.	H	D	d	E	c	d1 6g	Q	g	F1 (N)
●	M13650.TM06X0901	49	20	15	10	5	M06	9	39	270
●	M13670.TM08X1001	69	25	19	13	6,5	M08	10	71	840
●	M13682.TM10X1501	81	26	-	17	8	M10	15	152	1700
●	M13690.TM10X1501	89	26	-	17	8	M10	15	160	2700

Versione M136 CIN - Versione in acciaio INOX

	art.	H	D	d	E	c	d1 6g	Q	g	F1 (N)
●	M13650.TM06X0901CIN	49	20	15	10	5	M06	9	39	270
●	M13670.TM08X1001CIN	69	25	19	13	6,5	M08	10	71	840
●	M13682.TM10X1501CIN	81	26	-	17	8	M10	15	152	1700
●	M13690.TM10X1501CIN	89	26	-	17	8	M10	15	160	2700

Probabile giacenza a magazzino in %

(●) 90% (●) 40% (●) 5%

IMPUGNATURA A MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE CON BASE TONDA IN ACCIAIO INOX

M204 CIN



INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserti:

- (1) Meccanismo perno girevole e pieghevole in acciaio inox (AISI 303).
- (2) Spina di riferimento in acciaio inox (AISI 304) DIN934.
- (3) Molla in acciaio inox.

VERSIONI SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.
- Su richiesta e per quantità l'inserto può essere fornito:
 - in acciaio brunito (ZB alla fine del codice),
 - zincato (CVZ alla fine del codice),
 - AISI 304 (CIH alla fine del codice).

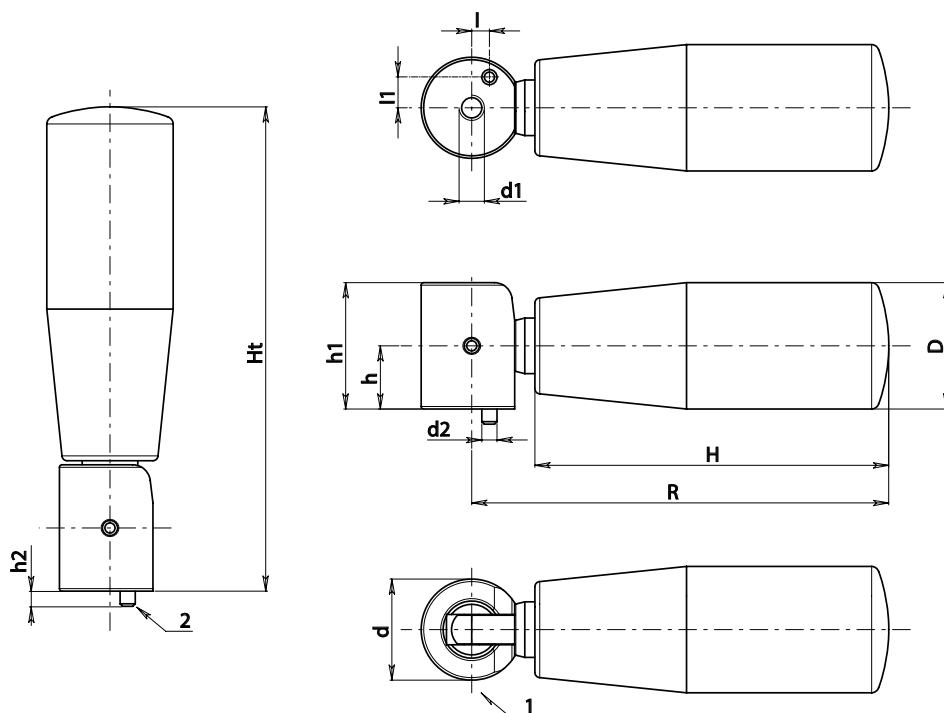

	art.	H	D	d	R	Ht	h	h1	h2	d1	d2	l	l1	g
●	M20470.TM0501CIN	70	25	20	82,5	96	12,5	25	3	M05	3	3,5	6,1	114

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

M - 17

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

M202



IMPUGNATURA A MANICO "EUROMODEL" GIREVOLE CON VITE E BUSSOLA

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

(1) Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)
Blu (RAL 5015 cod. 07)
Giallo (RAL 1021 cod. 10)
Rosso (RAL 3000 cod. 16)
Verde (RAL 6024 cod. 17)
Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserti:

(2) Vite filettata in acciaio zincato DIN 912/UNI 5931.


(3) Bussola adattatrice forata passante in acciaio zincato.

ATTENZIONE: Il manico viene fornito smontato e confezionato singolarmente.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

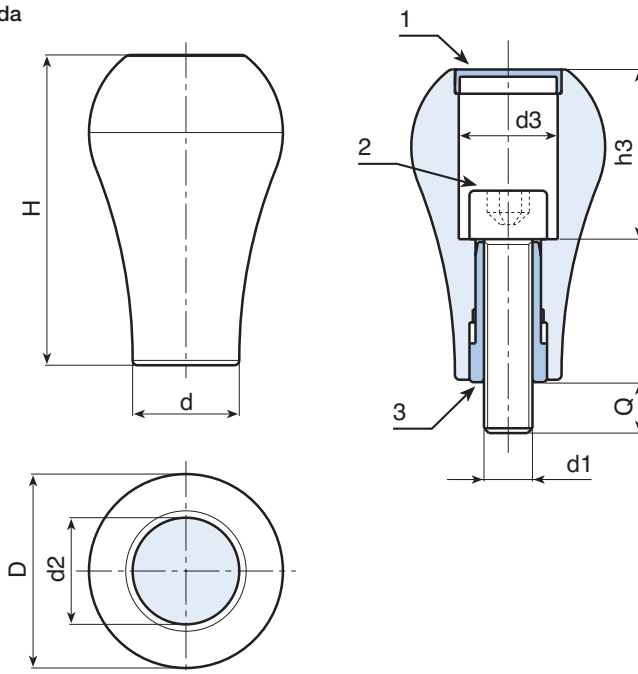

	art.	H	D	d	d2	d3	h3	d1 6g	Q	g
●	M20264.TM08X1101Z1	64	40	22,5	22	20,5	34,5	M08	11	95
●	M20264.TM10X1101Z1	64	40	22,5	22	20,5	34,5	M10	11	95

IMPUGNATURA BOMBATA CON FORO A PRESSIONE



M135



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio cieco, con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto per stampaggio nella plastica.


Fissaggio:

A pressione.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità è possibile fornire il manico con il foro filettato. (codice TM).
- Su richiesta e per quantità è possibile fornire il diametro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

ATTENZIONE gamma colori ridotta.

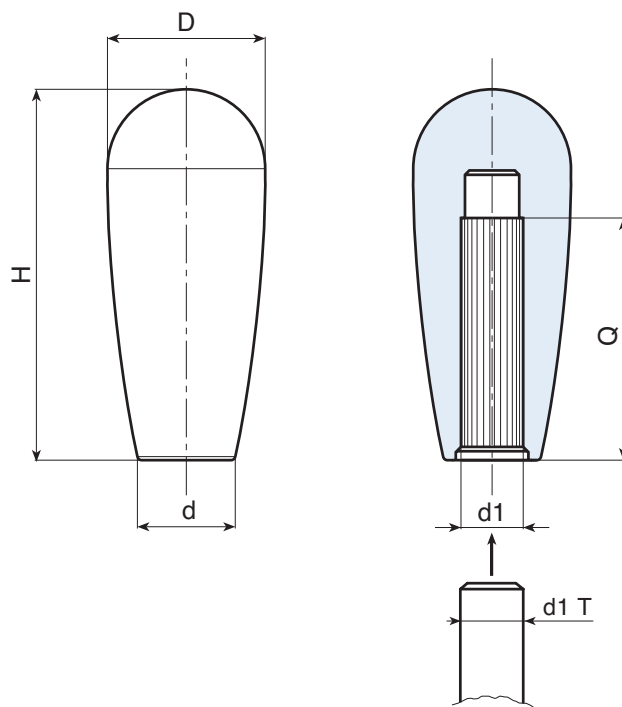

Versione TM - Con foro filettato

	art.	H	D	d	d1	Q	g
★ ●	M13583.TM1001	84	35	22	M10	58	64

Versione TG - Con foro a pressione

	art.	H	D	d	d1 T	d1	Q	g
●	M13583.TG1001	84	35	22	+0 -0,058	10	58	64
●	M13583.TG1201	84	35	22	+0 -0,070	12	62	62
●	M13583.TG1401	84	35	22	+0 -0,070	14	60	59

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

M - 19

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

M128



PA6
+GF

UL94
HB



IMPUGNATURA A CLOCHE

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio cieco, con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto per stampaggio nella plastica.


Fissaggio:

A pressione.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità è possibile fornire il diametro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

ATTENZIONE gamma colori ridotta.

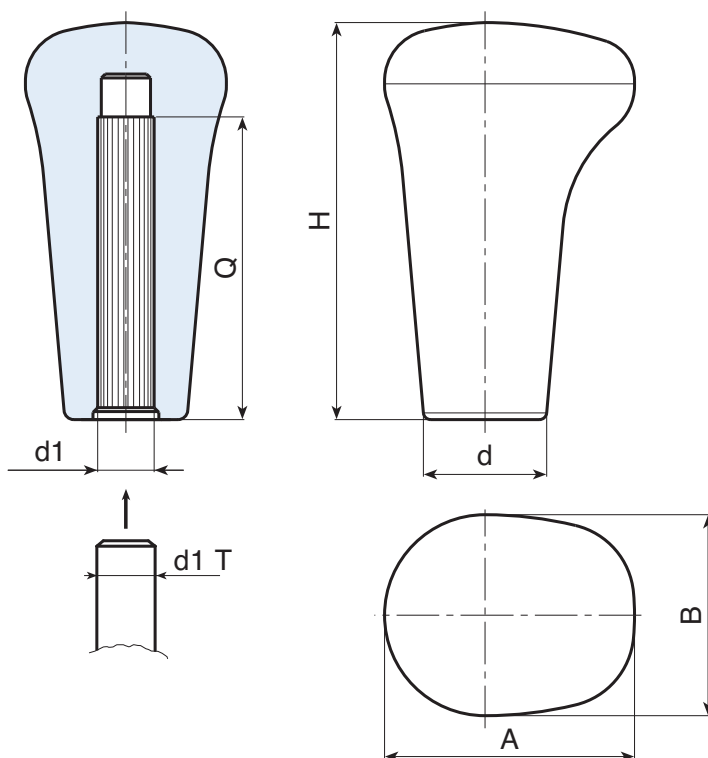

	art.	H	A	B	d	d1 T	d1	Q	g
●	M12880.TG1201	80	50	40	26	+0 -0,058	10	58	64
●	M12880.TG1401	80	50	40	26	+0 -0,070	12	62	62
●	M12880.TG1601	80	50	40	26	+0 -0,070	14	60	59



MANICO CON FORO A PRESSIONE

UPDATE

M510

+80°
-20°

PP+
TPV

UL94
HB

RoHS
2011/65/EU

Materiale:

Blend di polipropilene e gomma termoplastica TPV.

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:


Foro liscio cieco ottenuto per stampaggio nella plastica.

Fissaggio:

A pressione.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna

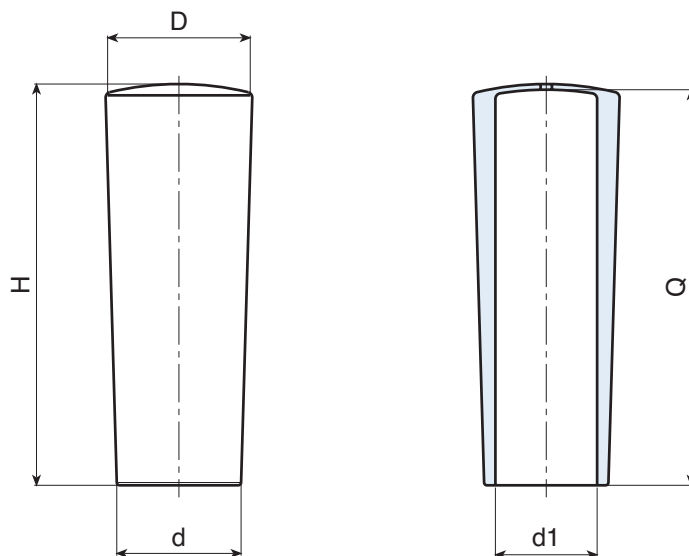

	art.	H	D	d	d1	Q	g
●	M51034.TG0801	34	16	14	8	32	4
●	M51034.TG0901	34	16	14	9	32	3
●	M51038.TG1001	38	18	15,5	10	35	6
●	M51038.TG1101	38	18	15,5	11	35	5
●	M51043.TG1201	43	20	16	12	40	7
●	M51048.TG1401	48	23	18	14	44	10
●	M51062.TG1601	62	25	20	16	59	12
●	M51072.TG1801	72	27	22	18	69	16
●	M51079.TG2001	79	30	24	20	76	20

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

M - 21

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

M146



PA6
+GF

UL94
HB



IMPUGNATURA A MANICO CON FORO A PRESSIONE

Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:


Foro liscio cieco, con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto per stampaggio nella plastica.

Fissaggio:

A pressione.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

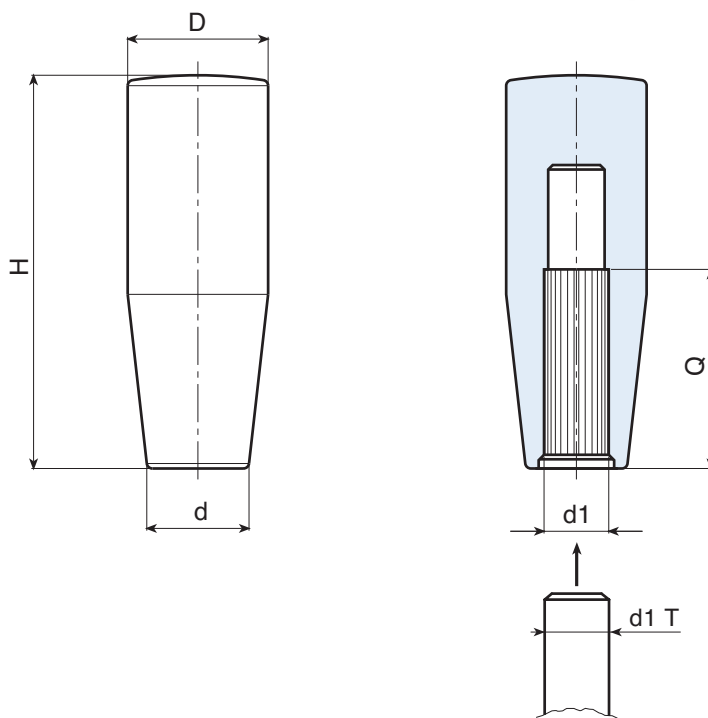

	art.	H	D	d	d1 T	d1	Q	g
●	M14650.TG0801	50	20	15	+0 -0,058	08	38	14
●	M14650.TG1001	50	20	15	+0 -0,058	10	38	12
●	M14660.TG0801	60	23	17	+0 -0,058	08	50	24
●	M14660.TG1001	60	23	17	+0 -0,058	10	50	20
●	M14660.TG1201	60	23	17	+0 -0,070	12	50	20
●	M14670.TG0801	70	25	19	+0 -0,058	08	50	32
●	M14670.TG1001	70	25	19	+0 -0,058	10	54	30
●	M14670.TG1201	70	25	19	+0 -0,070	12	54	28
●	M14680.TG1001	80	26	21	+0 -0,058	10	54	40
●	M14680.TG1201	80	26	21	+0 -0,070	12	54	38
●	M14680.TG1401	80	26	21	+0 -0,070	14	50	34
●	M14690.TG1201	91	27	22,5	+0 -0,070	12	54	46
●	M14690.TG1401	91	27	22,5	+0 -0,070	14	71	42

IMPUGNATURA A MANICO "EUROMODEL" CON FORO A PRESSIONE

M246



Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Blu (RAL 5015 cod. 07)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Foro:

Foro liscio cieco, con lamelle deformabili di tenuta, ottenuto per stampaggio nella plastica.



Fissaggio:

A pressione.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

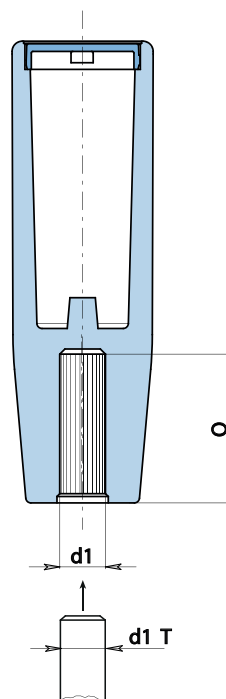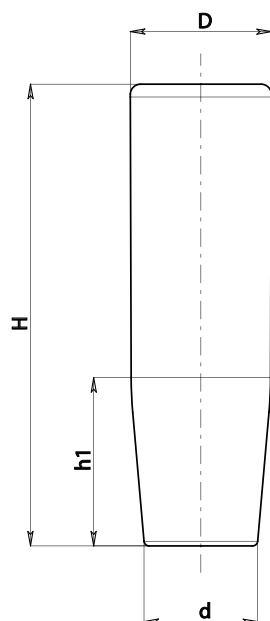

	art.	H	D	d	h1	d1 - T	d1	Q	g
●	M24690.TG080113	89,5	27	22	32	+0 -0,058	08	28	40
●	M24690.TG100113	89,5	27	22	32	+0 -0,058	10	28	39
●	M24690.TG120113	89,5	27	22	32	+0 -0,070	12	28	38
●	M24690.TG140113	89,5	27	22	32	+0 -0,070	14	28	37

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()



AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

M511



PP+
TPV

UL94
HB

RoHS
2011/65/EU

MANICO ZIGRINATO CON FORO A PRESSIONE

Materiale:

Blend di polipropilene e gomma termoplastica TPV.

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:


Foro liscio cieco ottenuto per stampaggio nella plastica.

Fissaggio:

A pressione.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna

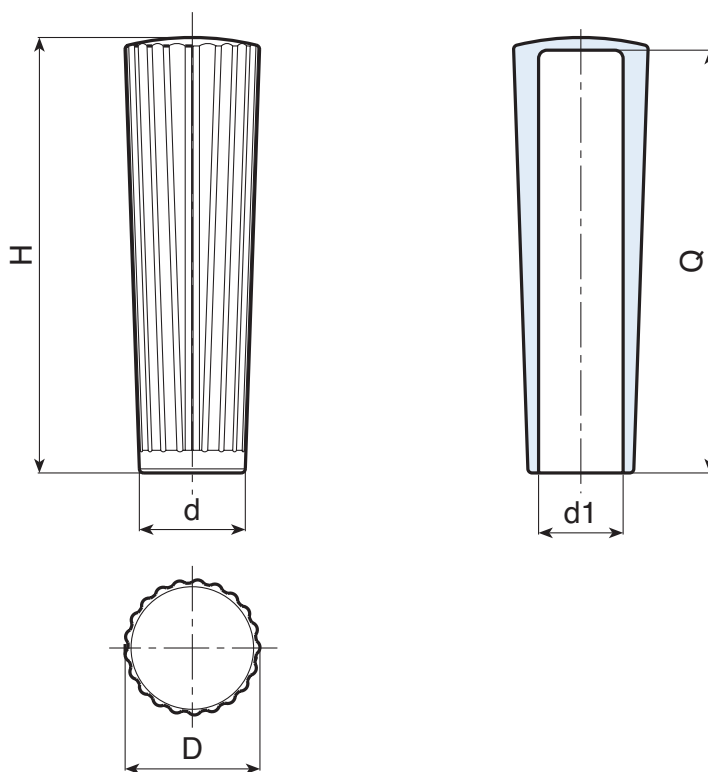

	art.	H	D	d	d1	Q	g
●	M511105.EG2001	104	32	25	20	100	32

MANICO RETTANGOLARE CON FORO A PRESSIONE

M720



Materiale:

Blend di polipropilene e gomma termoplastica TPV.

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:


Foro liscio cieco ottenuto per stampaggio nella plastica.

Fissaggio:

A pressione.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna

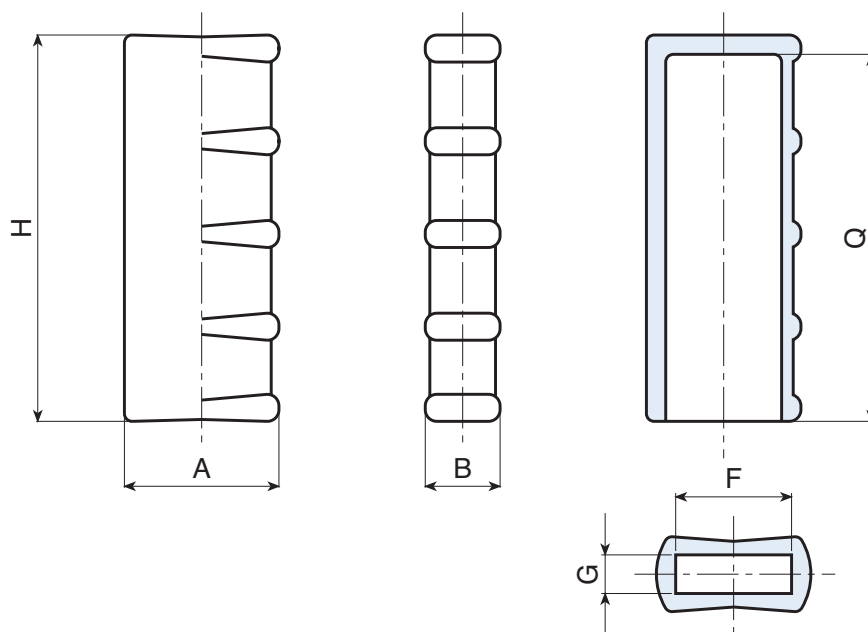

	art.	H	A	B	G ± 0,2	F ± 0,2	Q	g
●	M720079.TG05X2001	79	32	17	5	20	76	29
●	M720079.TG06X2001	79	32	17	6	20	76	27
●	M720079.TG08X2001	79	32	17	8	20	76	24
●	M720079.TG10X2001	77	32	17	10	20	76	22
●	M720100.TG10X2801	101	40	20	10	28	96	43
●	M720100.TG10X3001	101	40	20	10	30	96	42

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

M - 25

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

UPDATE

M137

+135°
-20°

PA6
+GF

UL94
HB

RoHS
2011/65/EU

IMPUGNATURA A MANICO CON BRACCIO PER LEVA

Materiale:

Poliamide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:


Perno parzialmente filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

Fissaggio:

A pressione a caldo. (non smontabile).

RICHIESTE SPECIALI:



- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con misure a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diversi.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. M-27.

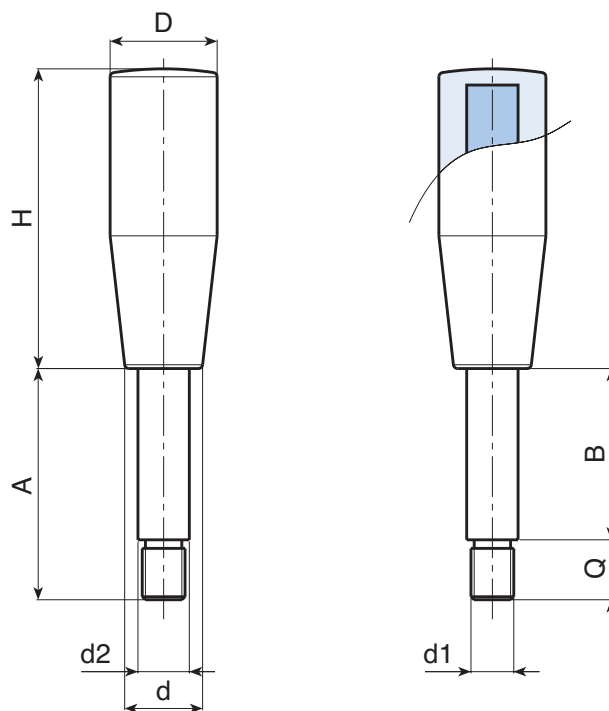



	art.	H	D	d	B	d2	A	d1 6g	Q	g
●	M13750.TI10X2501	50	20	15	15	10	25	M08	10	34
●	M13750.TI10X3001	50	20	15	21	10	30	M08	09	36
●	M13750.TI10X4001	50	20	15	30	10	40	M08	10	40
●	M13750.TI10X5501Z1	50	20	15	45	10	55	M08	10	46
●	M13750.TI10X8001	50	20	15	70	10	80	M08	10	61
●	M13760.TI12X5801	60	23	18	44	12	58	M10	14	71
●	M13760.TI12X6501	60	23	18	50	12	65	M10	15	77
●	M13760.TI12X9501	60	23	18	80	12	95	M10	15	104
●	M13770.TI14X6501	70	25	19	50	14	65	M12	15	106
●	M13770.TI14X10501	70	25	19	90	14	105	M12	15	154
●	M13780.TI14X6501	80	26	20	50	14	65	M12	15	112
●	M13780.TI14X10501	80	26	20	90	14	105	M12	15	164
●	M13790.TI16X6701	90	27	22	50	16	67	M14	17	115
●	M13790.TI16X9701	90	27	22	80	16	97	M14	17	193
●	M13790.TI16X11701	90	27	22	100	16	117	M14	17	224

TABELLA COLORI

COLORI CODIFICA RAL

Colore		RAL	Cod.
Nero		9011	01
Arancio		2004	02
Arancio		2011	03
Bianco		9010	04
Blue		5002	05
Blue		5005	06
Blue		5015	07
Blue		5018	19
Blue		5019	21
Blue		5010	22
Giallo		1007	09
Giallo		1021	10
Grigio		7024	12
Grigio		7035	13
Rosso		3000	16
Verde		6024	17

ALTRI COLORI

Colore		Ref.	Cod.
Bianco		-	52
Blue		-	53
Blue		pant. 645 U	54
Blue		pant. 300	55
Grigio		-	57
Grigio		-	59
Grigio		NCS 7500	60
Rosso		-	64
Rosso		-	65
Naturale		-	66
Verde		-	70
Marrone		-	71
Crema		-	72
Violetto		-	73





ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

AS Sabbadin s.r.l.

Via G. Deledda, 3/2-3/3

Zona Industriale Corallo

Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel: +39.051.969462

Fax +39.051.969162

info@assabbadin.it