

FAMIGLIA - P
PIEDINI DI APPOGGIO

AGGIORNAMENTO 2016



AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

ANTIVIBRANTE CONICO CON PERNO FILETTATO

Materiale:

Gomma naturale (NR).

Durezza Gomma:

Durezza 55 Shore A. (tolleranza $\pm 5\%$)

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Inserti:

- (1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato.
(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.




RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
- Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con materiale diverso:
P326= SBR
P327= NBR
P328= EPDM

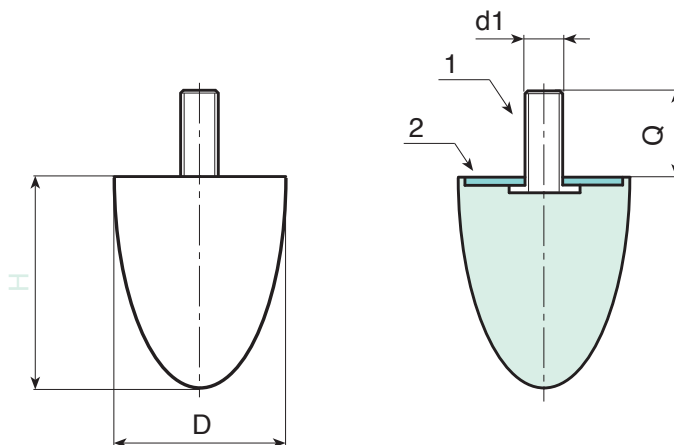

Art.	D	H	d1	Q	g
P325020.F24M06X1655	20	24	M06	16	10
P325025.F25M06X1855	25	25	M08	18	12
P325030.F36M08X2355	30	36	M08	23	35
P325035.F40M08X2355	35	40	M08	23	47
P325050.F60M10X2855	50	60	M10	28	117
P325050.F67M10X2855	50	67	M10	28	125

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON DOPPIO PERNO FILETTATO

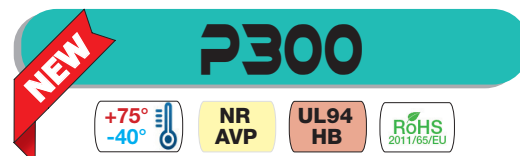

Materiale:

Gomma naturale (NR).

Durezza Gomma:

Durezza 55 Shore A. (tolleranza $\pm 5\%$)

Superficie:

Liscia.



Colore:

Nero.

Inserti:

(1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato.

(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

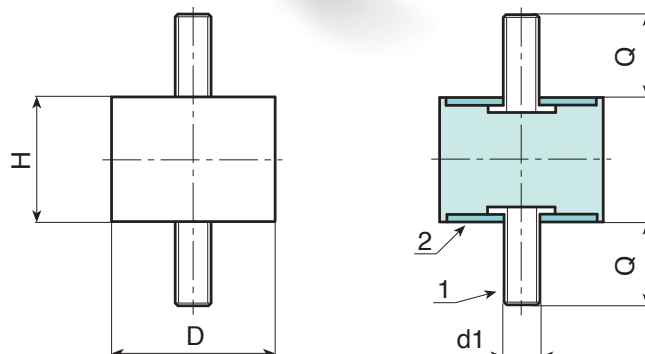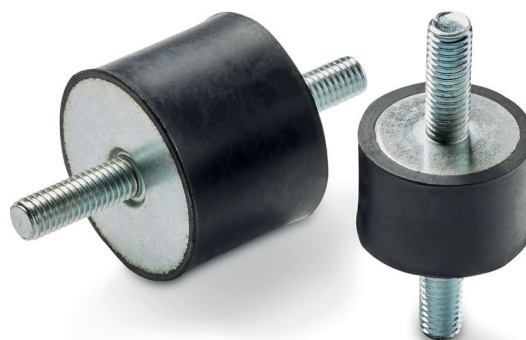

RICHIESTE SPECIALI:

• Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.

• Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con materiale diverso:

P301= SBR

P302= NBR

P303= EPDM

Art.	D	H	d1	Q	g	Compression Stiffness (N/mm)
P300008.F08M03X0655	8	8	M03	6	1,5	37,9
P300010.F10M04X1055	10	10	M04	10	4	42,2
P300010.F15M04X1055	10	15	M04	10	4	32,9
P300015.F08M04X1055	15	8	M04	10	5	175,8
P300015.F10M04X1055	15	10	M04	10	5,5	141,7
P300015.F15M04X1055	15	15	M04	10	6,5	56,5
P300015.F20M04X1055	15	20	M04	10	6,5	44,6
P300020.F15M06X1555	20	15	M06	16	18	122,8
P300020.F20M06X1555	20	20	M06	16	19	94,0
P300020.F25M06X1555	20	25	M06	16	20	35,9
P300025.F15M06X1855	25	15	M06	18	17	211,5
P300025.F20M06X1855	25	20	M06	18	27	130,5
P300025.F25M06X1655	25	25	M06	16	28	89,8
P300025.F30M06X1655	25	30	M06	16	33	67,2
P300030.F15M08X2055	30	15	M08	20	44	456,8
P300030.F20M08X2055	30	20	M08	20	48	190,8
P300030.F30M08X2055	30	30	M08	20	59	100,3
P300040.F20M08X2355	40	20	M08	23	54	295,2
P300040.F30M08X2355	40	30	M08	23	92	196,0
P300040.F40M10X2355	40	40	M10	23	116	125,6
P300050.F20M10X2855	50	20	M10	28	125	930,0
P300050.F30M10X2855	50	30	M10	28	151	369,2
P300050.F40M10X2855	50	40	M10	28	171	242,7
P300050.F45M10X2855	50	45	M10	28	182	178,6
P300050.F50M10X2855	50	50	M10	28	187	160,9
P300060.F30M10X2855	60	30	M10	28	214	585,6
P300060.F40M10X2855	60	40	M10	28	244	346,9
P300070.F40M10X2855	70	40	M10	28	325	504,8
P300075.F30M12X3755	75	30	M12	37	354	961,6
P300075.F55M14X3755	75	55	M14	37	465	408,3
P300100.F40M16X4255	100	40	M16	42	816	1817,2
P300100F.55M16X4255	100	55	M16	42	934	878,9
P300100F.75M16X4255	100	75	M16	42	1113	530,1

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON PERNO E FORO FILETTATI

Materiale:

Gomma naturale (NR).

Durezza Gomma:

Durezza 55 Shore A. (tolleranza $\pm 5\%$)

Superficie:

Liscia.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserti:

- (1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato.
- (2) Rondella in acciaio zincato saldabile.
- (3) Boccola con foro filettato in acciaio al boro zincato.


RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
- Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con materiale diverso:
P306= SBR
P307= NBR
P308= EPDM

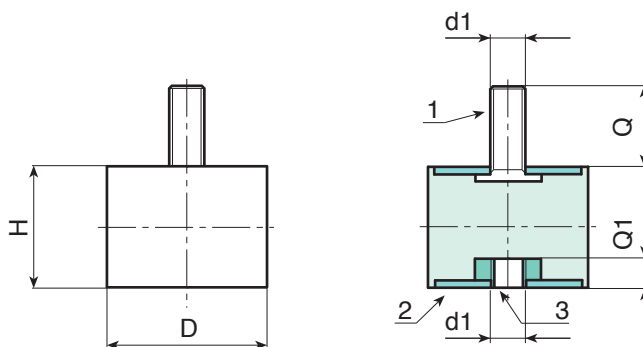

Art.	D	H	d1	Q	Q1	g	(N/mm)
P305008.F08M03X0655	8	8	M03	6	3	1,5	38,3
P305010.F15M04X1055	10	15	M04	10	4	5	46,6
P305015.F10M04X1055	15	15	M04	10	4	7	143,2
P305015.F15M04X1055	15	15	M04	10	4	7	Compression Stiffness
P305015.F20M04X1055	15	20	M04	10	4	7,5	45,1
P305020.F20M06X1655	20	20	M06	16	6	18	79,2
P305020.F25M06X1655	20	25	M06	16	6	21	36,3
P305025.F15M06X1855	25	15	M06	18	6	27	213,8
P305025.F20M06X1855	25	20	M06	18	6	26	131,9
P305025.F30M08X1855	25	30	M08	18	8	37	67,9
P305030.F15M08X2055	30	15	M08	20	8	41	461,7
P305030.F20M08X2055	30	20	M08	20	8	47	192,9
P305030.F30M08X2055	30	30	M08	20	8	52	101,4
P305040.F20M08X2355	40	20	M08	23	8	73	298,3
P305040.F30M08X2355	40	30	M08	23	8	86	180,5
P305040.F40M10X2555	40	40	M10	25	10	113	126,9
P305050.F30M10X2855	50	30	M10	28	10	142	373,2
P305050.F40M10X2855	50	40	M10	28	10	156	245,3
P305050.F45M10X2855	50	45	M10	28	10	172	180,5
P305050.F50M10X2855	50	50	M10	28	10	176	164,4
P305060.F30M10X2855	60	30	M10	28	10	195	591,9
P305060.F40M10X2855	60	40	M10	28	10	233	350,6
P305070.F40M10X2855	70	40	M10	28	10	314	510,2
P305075.F25M12X3755	75	25	M12	37	12	296	1177,1
P305075.F40M12X3755	75	40	M12	37	12	383	598,5
P305075.F55M14X3755	75	55	M14	37	14	482	412,7
P305100.F40M16X4255	100	40	M16	42	16	768	1478,5
P305100.F55M16X4255	100	55	M16	42	16	865	888,3
P305100.F75M16X4255	100	75	M16	42	16	1058	541,5

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON DOPPIO FORO FILETTATO

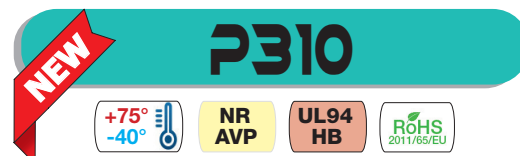

Materiale:

Gomma naturale (NR).

Durezza Gomma:

Durezza 55 Shore A. (tolleranza $\pm 5\%$)

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(1) Boccia con foro filettato in acciaio al boro zincato.

(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.



RICHIESTE SPECIALI:



• Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.

• Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con materiale diverso:

P311= SBR

P312= NBR

P313= EPDM



Compression Stiffness

Art.	D	H	d1	Q	g	(N/mm)
P310008.F08M0355	8	8	M03	3	1,5	44,3
P310010.F15M0455	10	10	M04	4	2,5	38,5
P310015.F15M0455	10	15	M04	4	4	66,1
P310015.F20M0455	15	20	M04	4	9	52,2
P310020.F20M0655	20	20	M06	6	17	91,7
P310020.F25M0655	20	25	M06	6	19	42,0
P310025.F20M0655	25	20	M06	6	26	152,7
P310025.F25M0855	25	25	M08	8	28	105,1
P310025.F30M0855	25	30	M08	8	31	78,7
P310030.F20M0855	30	25	M08	8	42	223,3
P310030.F30M0855	30	30	M08	8	52	117,4
P310030.F40M0855	30	40	M08	8	59	99,0
P310040.F30M0855	40	30	M08	8	83	190,1
P310040.F40M1055	40	40	M10	10	102	133,7
P310050.F30M1055	50	30	M10	10	132	393,0
P310050.F40M1055	50	40	M10	10	146	258,4
P310050.F50M1055	50	50	M10	10	172	171,3
P310060.F30M1055	60	30	M10	10	255	685,3
P310060.F40M1055	60	40	M10	10	222	405,9
P310070.F40M1055	70	40	M10	10	310	590,7
P310075.F40M1255	75	40	M12	12	365	671,0
P310100.F40M1655	100	40	M16	16	678	1934,5
P310100.F55M1655	100	55	M16	16	855	9035,6
P310100.F75M1655	100	75	M16	16	997	564,3

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

P - 5

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON SINGOLO PERNO FILETTATO

Materiale:

Gomma naturale (NR).

Durezza Gomma:

Durezza 55 Shore A. (tolleranza $\pm 5\%$)

Superficie:

Liscia.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserti:

- (1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato.
(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
- Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con materiale diverso:
P316= SBR
P317= NBR
P318= EPDM

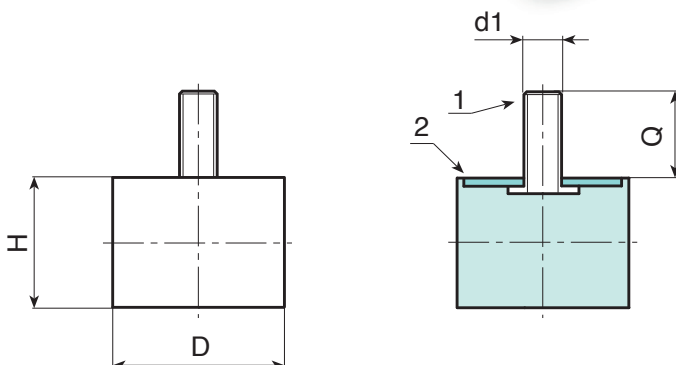

Art.	D	H	d1	Q	g	Compression Stiffness (N/mm)
P315008.F08M03X0655	8	8	M03	6	1,5	36,0
P315010.F10M04X1055	10	10	M04	10	2	38,0
P315010.F15M04X1055	10	15	M04	10	3	34,2
P315015.F10M04X1055	15	10	M04	10	4	116,6
P315015.F15M04X1055	15	15	M04	10	5	48,3
P315015.F20M04X1055	15	20	M04	10	6	38,5
P315015.F30M04X1055	15	30	M04	10	7	25,7
P315020.F15M06X1555	20	15	M06	15	11	95,9
P315020.F20M06X1555	20	20	M06	15	14	57,0
P315020.F30M06X1555	20	30	M06	15	20	39,5
P315025.F15M06X1855	25	15	M06	18	17	173,0
P315025.F20M06X1855	25	20	M06	18	20	109,0
P315025.F30M08X1855	25	30	M08	18	24	63,9
P315030.F15M08X2055	30	15	M08	20	30	293,3
P315030.F20M08X2055	30	20	M08	20	34	160,0
P315030.F30M08X2055	30	30	M08	20	41	87,0
P315040.F20M08X2355	40	20	M08	23	53	354,4
P315040.F30M08X2355	40	30	M08	23	68	183,3
P315040.F40M10X2555	40	40	M10	25	90	120,5
P315050.F20M10X2855	50	20	M10	28	87	623,4
P315050.F30M10X2855	50	30	M10	28	106	310,2
P315050.F40M10X2855	50	40	M10	28	108	204,0
P315060.F40M10X2855	60	40	M10	28	186	319,6
P315070.F40M10X2855	70	40	M10	28	254	503,5
P315070.F50M10X2855	70	50	M10	28	294	322,4
P315075.F25M12X3755	75	25	M12	37	224	1274,6
P315075.F40M12X3755	75	40	M12	37	296	528,3
P315075.F50M12X3755	75	50	M12	37	340	378,8
P315100.F40M16X4255	100	40	M16	42	584	1167,5
P315100.F50M16X4255	100	50	M16	42	666	1489,0

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON SINGOLO FORO FILETTATO



P320



Materiale:

Gomma naturale (NR).

Durezza Gomma:

Durezza 55 Shore A. (tolleranza $\pm 5\%$)

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:



(1) Boccola con foro filettato in acciaio al boro zincato.

(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
- Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con materiale diverso:
P321= SBR
P322= NBR
P323= EPDM



	Art.	D	H	d1	Q	g	Compression Stiffness (N/mm)
	P320010.F10M0455	10	10	M04	4	1,5	45,6
	P320015.F15M0455	15	15	M04	4	5	58,6
	P320015.F20M0455	15	20	M04	4	7	46,7
	P320020.F15M0655	20	15	M06	6	11	116,3
	P320020.F20M0655	20	20	M06	6	12,5	77,5
	P320020.F25M0655	20	25	M06	6	14	58,1
	P320025.F15M0655	25	15	M06	6	15	209,8
	P320025.F20M0655	25	20	M06	6	19	132,2
	P320025.F30M0855	25	30	M08	8	23	77,5
	P320030.F15M0855	30	15	M08	8	25,5	355,7
	P320030.F20M0855	30	20	M08	8	29	210,9
	P320030.F30M0855	30	30	M08	8	38	117,4
	P320040.F20M0855	40	20	M08	8	48	429,8
	P320040.F30M0855	40	30	M08	8	66	222,3
	P320040.F40M1055	40	40	M10	10	81	151,6
	P320050.F20M1055	50	20	M10	10	75	783,2
	P320050.F30M1055	50	30	M10	10	95	376,2
	P320050.F40M1055	50	40	M10	10	118	247,4
	P320060.F30M1055	60	30	M10	10	141	477,6
	P320060.F50M1055	60	50	M10	10	217	247,4
	P320070.F40M1055	70	40	M10	10	238	604,2
	P320070.F50M1055	70	50	M10	10	246	391,0
	P320075.F25M1255	75	25	M12	12	205	1546,8
	P320075.F30M1255	75	30	M12	12	232	125,4
	P320075.F40M1255	75	40	M12	12	284	640,7
	P320075.F50M1255	75	50	M12	12	334	459,4
	P320100.F40M1655	100	40	M16	16	514	1415,9
	P320100.F50M1655	100	50	M16	16	620	1805,8

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it




BOTECA

P - 7

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

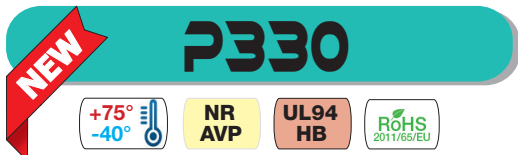

ANTIVIBRANTE SAGOMATO CON DOPPIO PERNO FILETTATO

Materiale:

Gomma naturale (NR).

Durezza Gomma:

Durezza 55 Shore A. (tolleranza $\pm 5\%$)

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato.

(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.



RICHIESTE SPECIALI:


• Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.

• Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con materiale diverso:

P331= SBR


P332= NBR

P333= EPDM

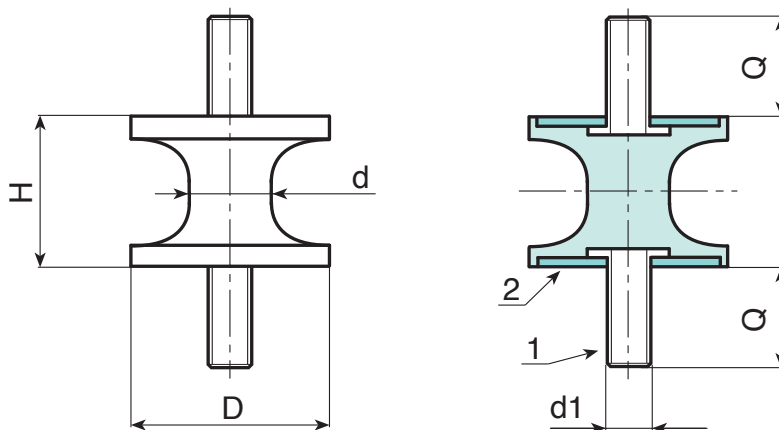

Art.	D	H	d	d1	Q	g
P330012.F1507M04X55	12	15	7	M04	10	
P330020.F1510M06X55	20	15	10	M06	16	
P330025.F2010M06X55	25	20	10	M06	18	
P330025.F2017M06X55	25	20	17	M06	18	
P330030.F2020M08X55	30	20	20	M08	23	
P330030.F3024M08X55	30	20	24	M08	23	
P330040.F3019M08X55	40	30	19	M08	23	
P330040.F3027M08X55	40	30	27	M08	23	
P330040.F4025M08X55	40	40	25	M08	23	
P330040.F4835M08X55	40	48	35	M08	23	
P330050.F3028M10X55	50	30	28	M10	28	
P330050.F3039M10X55	50	30	39	M10	28	
P330050.F5035M10X55	50	50	35	M10	28	
P330075.F4055M12X55	75	40	55	M12	37	
P330080.F6060M12X55	80	60	60	M12	37	

ANTIVIBRANTE SAGOMATO CON PERNO E FORO FILETTATI

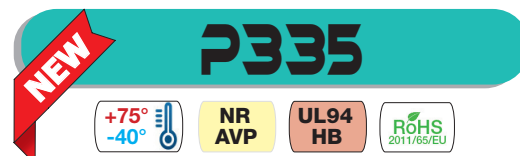

Materiale:

Gomma naturale (NR).

Durezza Gomma:

Durezza 55 Shore A. (tolleranza $\pm 5\%$)

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato.

(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

(3) Boccola con foro filettato in acciaio al boro zincato.



RICHIESTE SPECIALI:


• Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.

• Su richiesta e per quantità gli antivibranti possono essere forniti con materiale diverso:

P335= SBR

P336= NBR

P337= EPDM

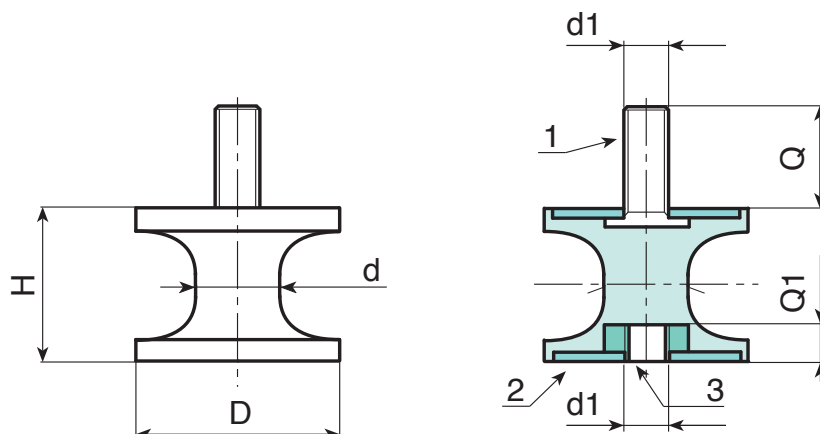

Art.	D	H	d	d1	Q	Q1	g
P335020.F1510M06X55	20	15	10	M06	16	6	
P335025.F2010M06X55	25	20	10	M06	18	6	
P335025.F2017M06X55	25	20	17	M06	18	6	
P335030.F2020M08X55	30	20	20	M08	23	8	
P335030.F3024M08X55	30	20	24	M08	23	8	
P335040.F3019M08X55	40	30	19	M08	23	8	
P335040.F3027M08X55	40	30	27	M08	23	8	
P335040.F4025M08X55	40	40	25	M08	23	8	
P335040.F4835M08X55	40	48	35	M08	23	8	
P335050.F3028M10X55	50	30	28	M10	28	10	
P335050.F3039M10X55	50	30	39	M10	28	10	
P335050.F5035M10X55	50	50	35	M10	28	10	
P335080.F6060M12X55	80	60	60	M12	37	12	

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

P - 9

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

P200

**HDPE****UL94
HB****RoHS
2011/65/EU**

PIEDINO ZIGRINATO FISSO CON PERNO FILETTATO

Materiale:

Polietilene.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta (quantità minima 10.000).

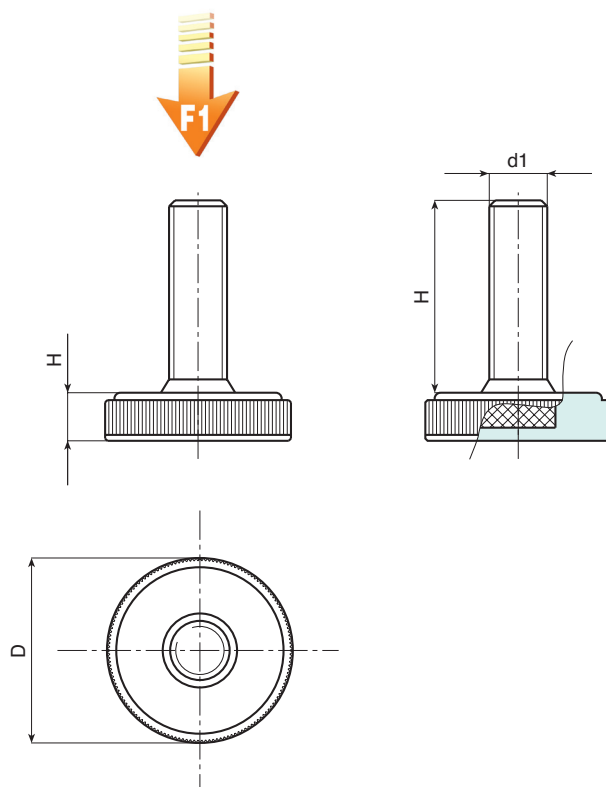

	Art.	D	H	d1	Q	g	F1 (N)
●	P20025.TM06X1701	25	7	M06	17	7	1000
●	P20025.TM08X2501	25	7	M08	25	14	1000
●	P20025.TM10X3501	25	7	M10	35	25	1000
●	P20035.TM08X2501	35	9	M08	25	18	1000
●	P20035.TM10X..01	35	9	M10	25-40	25-32	1000
●	P20040.TM10X3501	40	9	M10	35	35	1000
●	P20050.TM10X3501	50	9,5	M10	35	40	1000
●	P20060.TM10X3501	60	10,5	M10	35	50	1000

Nei due punti . . del codice inserire lunghezza perno



PIEDINO FISSO CON PERNO FILETTATO

P202



Materiale:

Polietilene.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta (quantità minima 10.000).

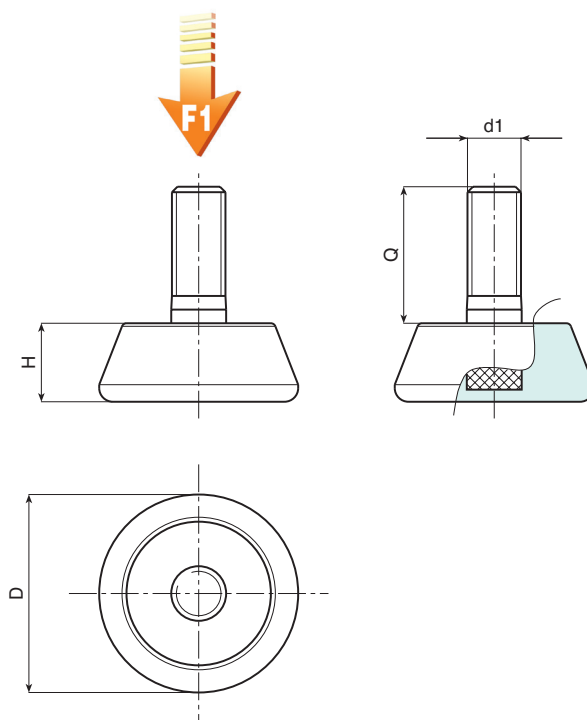

	Art.	D	H	d1	Q	g	F1 (N)
●	P20230.TM08X2001	29	11,5	M08	20	17	1000
●	P20230.TM10X2001	29	11,5	M10	20	20	1000
●	P20240.TM08X2501	40	13,5	M08	25	29	1000
●	P20240.TM10X2501	40	13,5	M10	25	33	1000
●	P20250.TM10X3501	48	15,5	M10	35	54	1000
●	P20250.TM12X3501	48	15,5	M12	35	65	1000
●	P20260.TM10X3701	60	17,5	M10	37	78	1000
●	P20260.TM12X3701	60	17,5	M12	37	8	1000

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

P - 11

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

P201

**HDPE****UL94
HB****RoHS**
2011/65/EU

PIEDINO CON PERNO FILETTATO GIREVOLE

Materiale:

Polietilene.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato girevole in acciaio zincato.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta (quantità minima 10.000).

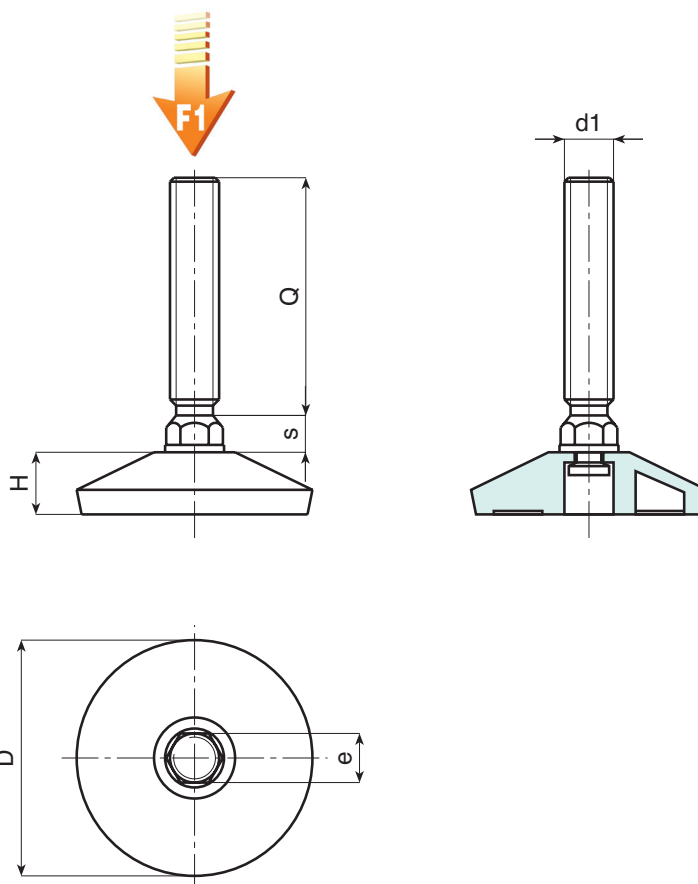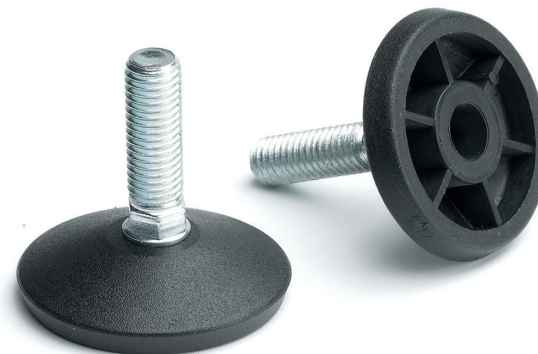

	Art.	D	H	e	s	d1	Q	g	F1 (N)
●	P20140.TM10X2501	37	11,5	10	6	M10	25	28	2000
●	P20150.TM10X3001	49	13	10	6	M10	30	35	2000
●	P20150.TM12X3501	49	13	12	6	M12	35	48	2000

Nei due punti . . del codice inserire lunghezza perno



PIEDINO CON PERNO FILETTATO GIREVOLE

P203



Materiale:
Polietilene.




Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
Prigioniero filettato girevole in acciaio zincato.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

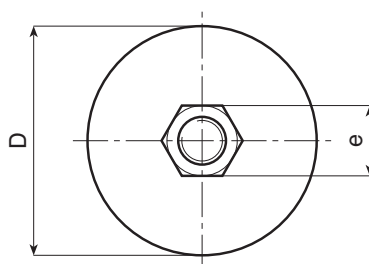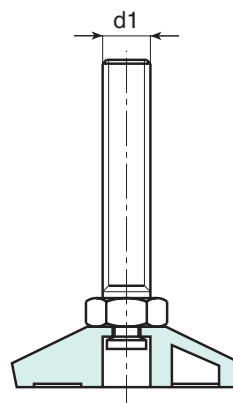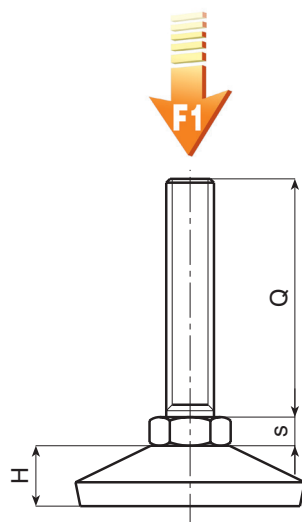

	Art.	D	H	e	s	d1	Q	g	F1 (N)
●	P20340.TM10X..01	37	11,5	17	6,5	M10	40-60	39-49	2000
●	P20350.TM10X..01	49	13	17	6,5	M10	40-60	44-54	2000

Nei due punti . . del codice inserire lunghezza perno

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

P - 13

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462



Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Inserto: Stelo filettato e snodato in acciaio zincato.

Base Antiscivolo:

Versione P821: Gomma termoplastica SEBS 60 shore solo nero (RAL 9011).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).


ATTENZIONE: La base del piedino P820 può essere utilizzata in combinazione con altre impugnature di manovra.



Art. P820 + G730



Art. P821

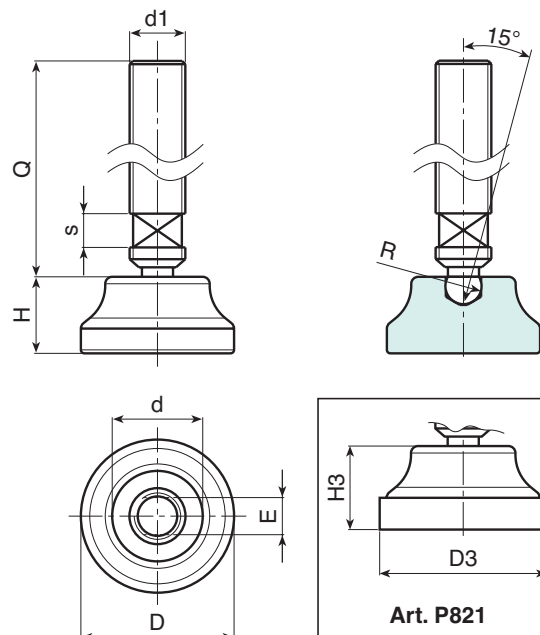

	Art.	D3	H3	d	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P82019.TM08X..01	19	10	13	6	6	6,1	M08	50-90	20-32	4000
●	P82022.TM08X..01	22	11	15	6	6	6,1	M08	50-90	21-33	4000
●	P82022.TM10X..01	22	11	15	8	6	7,8	M10	50-90	31-50	4000
●	P82026.TM08X..01	26	12,5	18	6	6	6,1	M08	50-90	24-36	4000
●	P82026.TM10X..01	26	12,5	18	8	6	7,8	M10	50-90	34-53	4000
●	P82026.TM12X..01	26	12,5	18	10	6	9,4	M12	50-90	46-73	4000

Nei due punti . . del codice inserire lunghezza perno

Versione P821 - Versione con base antiscivolo in PP

	Art.	D3	H3	d	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P82119.TM08X..01	19	10	13	6	6	6,1	M08	50-90	21-33	4000
●	P82122.TM08X..01	22	11	15	6	6	6,1	M08	50-90	22-34	4000
●	P82122.TM10X..01	22	11	15	8	6	7,8	M10	50-90	32-51	4000
●	P82126.TM08X..01	26	12,5	18	6	6	6,1	M08	50-90	26-38	4000
●	P82126.TM10X..01	26	12,5	18	8	6	7,8	M10	50-90	36-55	4000
●	P82126.TM12X..01	26	12,5	18	10	6	9,4	M12	50-90	48-75	4000

Nei due punti . . del codice inserire lunghezza perno

Tel: +39.051.969462

P900

P905 - P906 - P907
P900CIN - P905CIN

PIEDINO DI APPOGGIO CON STELO IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX

Versione P900: Piedino di appoggio con stelo tipo A - R12,4

	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P90040.TM08X..01	40	17	23	13	5	12,4	M08	45-70	40-47	10.000
●	P90040.TM10X..01	40	17	23	13	5	12,4	M10	45-70-100	48-60-75	10.000
●	P90040.TM12X..01	40	17	23	13	5	12,4	M12	45-70-100	58-75-97	10.000
●	P90050.TM08X..01	50	18	24	13	5	12,4	M08	45-70	46-53	10.000
●	P90050.TM10X..01	50	18	24	13	5	12,4	M10	45-70-100	54-63-77	10.000
●	P90050.TM12X..01	50	18	24	13	5	12,4	M12	45-70-100	64-78-99	10.000
●	P90060.TM08X..01	60	20	26	13	5	12,4	M08	45-70	58-66	10.000
●	P90060.TM10X..01	60	20	26	13	5	12,4	M10	45-70-100	68-80-95	10.000
●	P90060.TM12X..01	60	20	26	13	5	12,4	M12	45-70-100	78-96-117	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta.

Versione P905: Piedino di appoggio con stelo tipo A - R15

	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P90560.TM12X..01	60	20	26	16	6,5	15	M12	50-70-90-110	pag.29	13.000
	P90560.TM14X..01	60	20	26	16	6,5	15	M14	50-70-90-110-130-150	pag.29	13.000
	P90560.TM16X..01	60	20	26	16	6,5	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	pag.29	13.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P906: Piedino di appoggio con stelo tipo B - R12,4

	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P90660.TM16X..01	60	20	26	13	7	12,4	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.30	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P907: Piedino di appoggio con stelo tipo B - R15

	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P90760.TM20X..01	60	20	26	16	7	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	13.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P900CIN: Piedino di appoggio con stelo tipo A - R12,5 in acciaio inox

INOX

	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P90040.TM08X..01CIN	40	17	23	13	5	12,4	M08	45-70	40-47	10.000
●	P90040.TM10X..01CIN	40	17	23	13	5	12,4	M10	45-70	48-60	10.000
●	P90040.TM12X..01CIN	40	17	23	13	5	12,4	M12	45-70-100	58-75-99	10.000
●	P90050.TM08X..01CIN	50	18	24	13	5	12,4	M08	45-70	46-53	10.000
●	P90050.TM10X..01CIN	50	18	24	13	5	12,4	M10	45-70	54-63	10.000
●	P90050.TM12X..01CIN	50	18	24	13	5	12,4	M12	45-70-100	64-78-102	10.000
●	P90060.TM08X..01CIN	60	20	26	13	5	12,4	M08	45-70	58-66	10.000
●	P90060.TM10X..01CIN	60	20	26	13	5	12,4	M10	45-70	68-80	10.000
●	P90060.TM12X..01CIN	60	20	26	13	5	12,4	M12	45-70-100	78-96-120	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P905CIN: Piedino di appoggio con stelo tipo A - R15 in acciaio inox

INOX

	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P90560.TM12X..01CIN	60	20	26	16	6,5	15	M12	50-70-90	pag.30	13.000
●	P90560.TM14X..01CIN	60	20	26	16	6,5	15	M14	50-70-90-110-130	pag.30	13.000
●	P90560.TM16X..01CIN	60	20	26	16	6,5	15	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.30	13.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

P900

**Materiale:**

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Inserti:

Versione P900 - P905 - P906 - P907: Stelo filettato e snodato in acciaio zincato.

Versione P900 CIN - P905 CIN: Stelo filettato e snodato in acciaio inox (AISI 303).

RICHIESTE SPECIALI:


- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

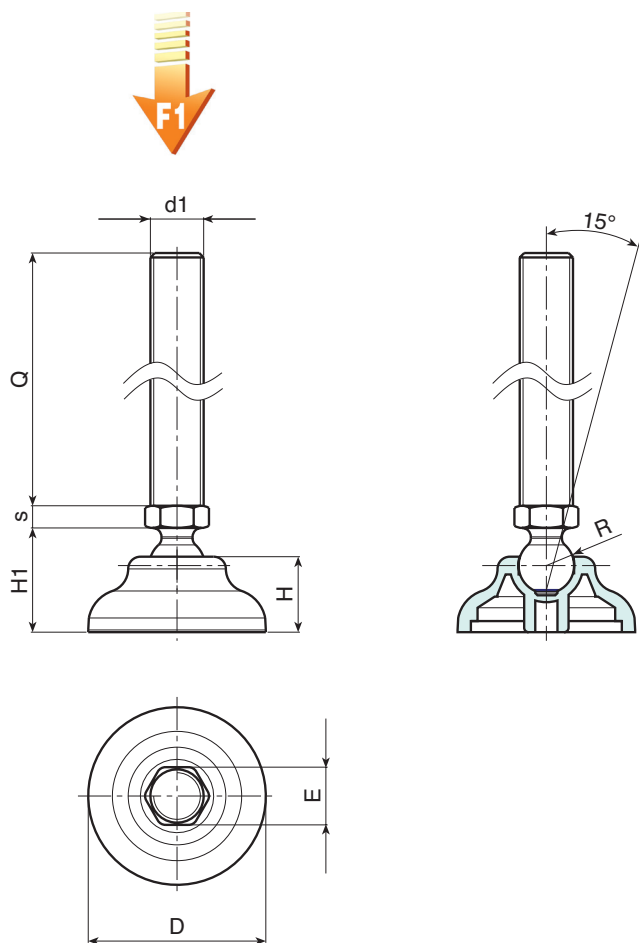

Art. P900 CIN



Stelo tipo A



Stelo tipo B

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

P - 17

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

P901**P908 - P909 - P910
P901CIN - P908CIN****PIEDINO DI APPOGGIO CON STELO
IN ACCIAIO ED ACCIAIO INOX
CON BASE ANTISCIVOLO****Versione P901: Piedino di appoggio con stelo tipo A - R12,5 con base antiscivolo TPV**

	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P90140.TM08X..01	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M08	45-70	44-51	10.000
●	P90140.TM10X..01	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M10	45-70-100	52-64-79	10.000
●	P90140.TM12X..01	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M12	45-70-100	62-79-101	10.000
●	P90150.TM08X..01	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M08	45-70	66-74	10.000
●	P90150.TM10X..01	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M10	45-70-100	76-88-103	10.000
●	P90150.TM12X..01	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M12	45-70-100	86-104-125	10.000
●	P90160.TM08X..01	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M08	45-70	52-59	10.000
●	P90160.TM10X..01	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M10	45-70-100	60-69-83	10.000
●	P90160.TM12X..01	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M12	45-70-100	70-84-105	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta.

Versione P908: Piedino di appoggio con stelo tipo A - R15 con base antiscivolo TPV

	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P90860.TM12X..01	60	53	20	26	29	16	6,5	15	M12	50-70-90-110	pag.30	13.000
	P90860.TM14X..01	60	53	20	26	29	16	6,5	15	M14	50-70-90-110-130-150	pag.29	13.000
	P90860.TM16X..01	60	53	20	26	29	16	6,5	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	pag.29	13.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P909: Piedino di appoggio con stelo tipo B - R12,5 con base antiscivolo TPV

	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P90960.TM16X..01	60	53	20	26	29	13	7	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.30	13.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P910: Piedino di appoggio con stelo tipo B - R15 con base antiscivolo TPV

	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
☹	P91060.TM20X..01	60	53	20	26	29	16	7	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	13.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P901 CIN: Piedino di appoggio con stelo tipo A - R12,5 in acciaio inox - con base antiscivolo TPV**INOX**

	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P90140.TM08X..01CIN	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M08	45-70	40-47	10.000
●	P90140.TM10X..01CIN	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M10	45-70	48-60	10.000
●	P90140.TM12X..01CIN	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M12	45-70-100	58-75-97	10.000
●	P90150.TM08X..01CIN	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M08	45-70	46-53	10.000
●	P90150.TM10X..01CIN	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M10	45-70	54-63	10.000
●	P90150.TM12X..01CIN	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M12	45-70-100	64-78-99	10.000
●	P90160.TM08X..01CIN	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M08	45-70	58-66	10.000
●	P90160.TM10X..01CIN	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M10	45-70	68-80	10.000
●	P90160.TM12X..01CIN	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M12	45-70-100	78-96-117	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P908 CIN: Piedino di appoggio con stelo tipo A - R15 in acciaio inox - con base antiscivolo TPV**INOX**

	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P90860.TM12X..01CIN	60	53	20	26	29	16	6,5	15	M12	50-70-90	pag.30	13.000
●	P90860.TM14X..01CIN	60	53	20	26	29	16	6,5	15	M14	50-70-90-110-130	pag.30	13.000
●	P90860.TM16X..01CIN	60	53	20	26	29	16	6,5	15	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.30	13.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Versione P901 - P908 - P909 - P910: Stelo filettato e snodato in acciaio zincato.

Versione P901 CIN - P908 CIN: Stelo filettato e snodato in acciaio inox (AISI 303).

Base Antiscivolo:


Gomma termoplastica vulcanizzata TPV 75 Shore (solo nero RAL 9011).
Resistente ad olii e grassi.

RICHIESTE SPECIALI:


- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).



Art. P900 CIN

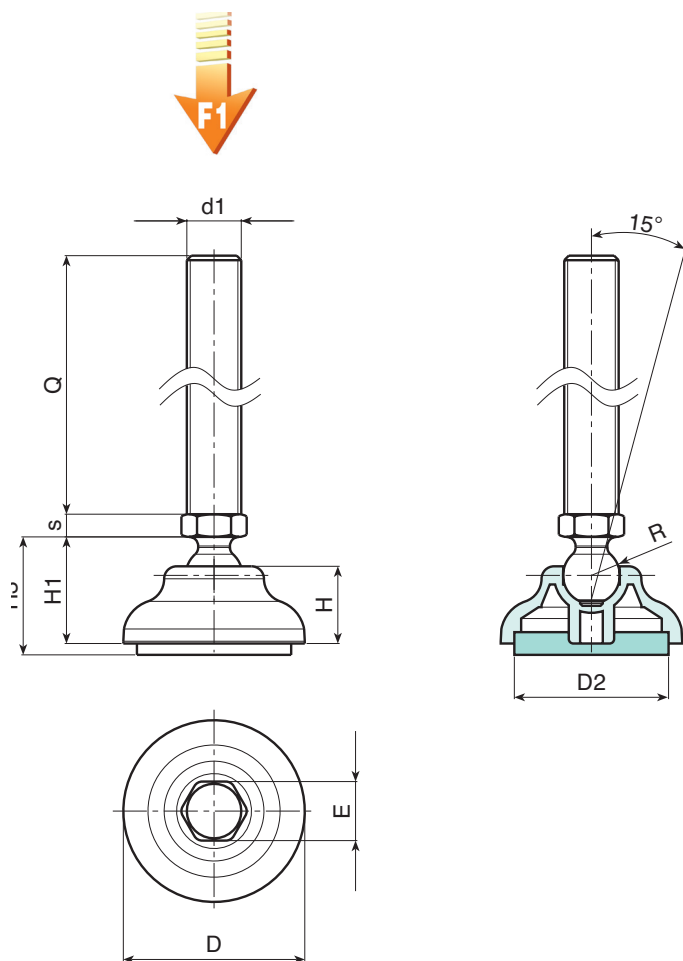

Stelo tipo A



Stelo tipo B

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

P902**P911 - P912 - P913
P914****PIEDINO DI APPOGGIO CON
FISSAGGIO A TERRA****Versione P911: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R12,5**

	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P911080.TM10X..01	80	20	54	25,5	16	20	13	5	9	12,5	M10	45-70-100	74-86-123	10.000
●	P911080.TM12X..01	80	20	54	25,5	16	20	13	5	9	12,5	M12	45-70-100	84-101-145	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P902: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R15

	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P902080.TM12X..01	80	20	54	25,5	16	20	16	6,5	9	15	M12	50-70-90-110	pag.29	13.000
	P902080.TM14X..01	80	20	54	25,5	16	20	16	6,5	9	15	M14	50-70-90-110-130-150	pag.29	13.000
	P902080.TM16X..01	80	20	54	25,5	16	20	16	6,5	9	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	pag.29	13.000
	P902105.TM12X..01	105	22	74	28	18,5	21	16	6,5	11	15	M12	50-70-90-110	pag.29	15.000
	P902105.TM14X..01	105	22	74	28	18,5	21	16	6,5	11	15	M14	50-70-90-110-130-150	pag.29	15.000
	P902105.TM16X..01	105	22	74	28	18,5	21	16	6,5	11	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	pag.29	15.000
	P902130.TM12X..01	130	24	99	30	20	21	16	6,5	13	15	M12	50-70-90-110	pag.29	17.000
	P902130.TM14X..01	130	24	99	30	20	21	16	6,5	13	15	M14	50-70-90-110-130-150	pag.29	17.000
	P902130.TM16X..01	130	24	99	30	20	21	16	6,5	13	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	pag.29	17.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P912: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R12,5

	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P912080.TM16X..01	80	20	54	25,5	16	20	13	7	9	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.30	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P913: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R15

	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P913080.TM20X..01	80	20	54	25,5	16	20	16	7	9	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	17.000
	P913105.TM20X..01	105	22	74	28	18,5	21	16	7	11	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	17.000
	P913130.TM20X..01	130	24	99	30	20	21	16	7	13	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	17.000
	P913080.TM24X..01	80	20	54	25,5	16	20	19	7	9	15	M24	70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	17.000
	P913105.TM24X..01	105	22	74	28	18,5	21	19	7	11	15	M24	70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	17.000
	P913130.TM24X..01	130	24	99	30	20	21	19	7	13	15	M24	70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	17.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P914: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R24

	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P914080.TM24X..01	80	20	54	25,5	16	20	19	10	9	24	M24	70-90-110-130-150-170	pag.30	25.000
	P914080.TM30X..01	80	20	54	25,5	16	20	27	12	9	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	pag.30	25.000
	P914105.TM24X..01	105	22	74	28	18,5	21	19	10	11	24	M24	70-90-110-130-150-170	pag.30	25.000
	P914105.TM30X..01	105	22	74	28	18,5	21	27	12	11	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	pag.30	25.000
	P914130.TM24X..01	130	24	99	30	20	21	19	10	13	24	M24	70-90-110-130-150-170	pag.30	25.000
	P914130.TM30X..01	130	24	99	30	20	21	27	12	13	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	pag.30	25.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

P902CIN**P911CIN - P912CIN
P913CIN P914CIN**

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO IN ACCIAIO INOX

INOX**Versione P911 CIN: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R12,5 in acciaio inox**

	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P911080.TM10X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	13	5	9	12,5	M10	45-70	74-86	10.000
●	P911080.TM12X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	13	5	9	12,5	M12	45-70-100	84-101-145	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P902 CIN: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R15 in acciaio inox

	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P902080.TM12X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	16	6,5	9	15	M12	50-70-90	pag.29	13.000
	P902080.TM14X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	16	6,5	9	15	M14	50-70-90-110-130	pag.29	13.000
	P902080.TM16X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	16	6,5	9	15	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.29	13.000
	P902105.TM12X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	16	6,5	11	15	M12	50-70-90	pag.29	15.000
	P902105.TM14X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	16	6,5	11	15	M14	50-70-90-110-130	pag.29	15.000
	P902105.TM16X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	16	6,5	11	15	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.29	15.000
	P902130.TM12X..01CIN	130	24	99	30	20	21	16	6,5	13	15	M12	50-70-90	pag.29	17.000
	P902130.TM14X..01CIN	130	24	99	30	20	21	16	6,5	13	15	M14	50-70-90-110-130	pag.29	17.000
	P902130.TM16X..01CIN	130	24	99	30	20	21	16	6,5	13	15	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.29	17.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P912 CIN: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R12,5 in acciaio inox

	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P912080.TM16X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	13	7	9	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.30	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P913 CIN: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R15 in acciaio inox

	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P913080.TM20X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	16	7	9	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	17.000
	P913105.TM20X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	16	7	11	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	17.000
	P913130.TM20X..01CIN	130	24	99	30	20	21	16	7	13	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	17.000
	P913080.TM24X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	19	7	9	15	M24	70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	17.000
	P913105.TM24X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	19	7	11	15	M24	70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	17.000
	P913130.TM24X..01CIN	130	24	99	30	20	21	19	7	13	15	M24	70-90-110-130-150-170-190-210	pag.30	17.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P914 CIN: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R24 in acciaio inox

	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P914080.TM24X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	19	10	9	24	M24	70-90-110-130-150	pag.30	25.000
●	P914080.TM30X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	27	12	9	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	pag.30	25.000
●	P914105.TM24X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	19	10	11	24	M24	70-90-110-130-150	pag.30	25.000
●	P914105.TM30X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	27	12	11	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	pag.30	25.000
●	P914130.TM24X..01CIN	130	24	99	30	20	21	21	19	13	24	M24	70-90-110-130-150	pag.30	25.000
●	P914130.TM30X..01CIN	130	24	99	30	20	21	21	27	13	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	pag.30	25.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.



Materiale:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.



Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserto:
P902-P911-P912-P914/M24
Stelo filettato e snodato in acciaio inox (AISI 303).
P913-P914/M30
Stelo filettato e snodato in acciaio inox (AISI 304).


Fissaggio a Terra:
Il piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

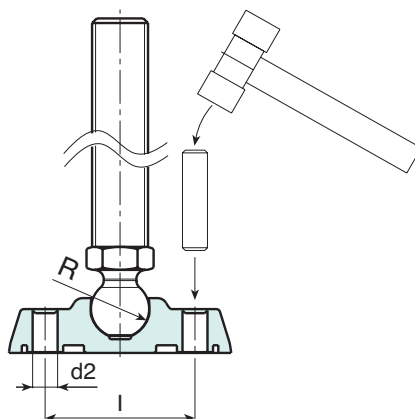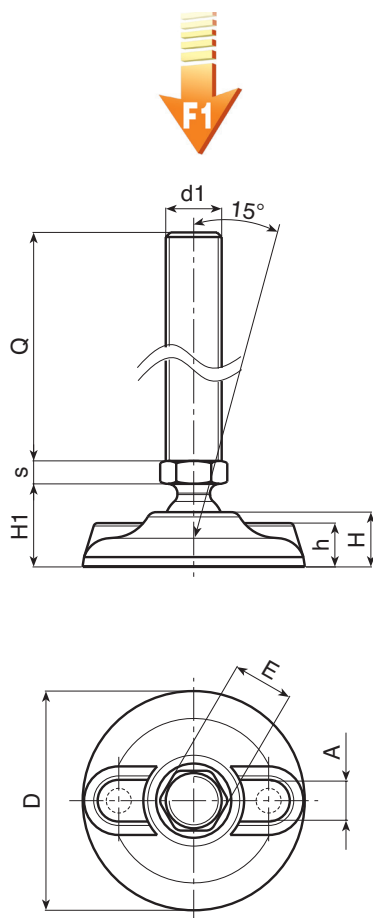

Stelo tipo A



Stelo tipo B

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

P - 23

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

P903**P915 - P916
P917 - P918**

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON BASE ANTISCIVOLO

Versione P915: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R12,5 - con base antiscivolo TPV

	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P915080.TM10X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M10	45-70-100	97-109-146	10.000
●	P915080.TM12X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M12	45-70-100	107-124-168	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P903: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R15 - con base antiscivolo TPV

	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P903080.TM12X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	6,5	9	70	15	M12	50-70-90-110	pag.29	13.000
	P903080.TM14X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	6,5	9	70	15	M14	50-70-90-110-130-150	pag.29	13.000
	P903080.TM16X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	6,5	9	70	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	pag.29	13.000
	P903105.TM12X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	16	6,5	11	94	15	M12	50-70-90-110	pag.29	15.000
	P903105.TM14X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	16	6,5	11	94	15	M14	50-70-90-110-130-150	pag.29	15.000
	P903105.TM16X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	16	6,5	11	94	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	pag.29	15.000
	P903130.TM12X..01	130	24	99	30	35	20	21	16	6,5	13	118	15	M12	50-70-90-110	pag.29	17.000
	P903130.TM14X..01	130	24	99	30	35	20	21	16	6,5	13	118	15	M14	50-70-90-110-130-150	pag.29	17.000
	P903130.TM16X..01	130	24	99	30	35	20	21	16	6,5	13	118	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	pag.29	17.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P916: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R12,5 - con base antiscivolo TPV

	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P916080.TM16X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	7	9	70	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.30	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P917: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R15 - con base antiscivolo TPV

	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P917080.TM20X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	7	9	70	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	*	17.000
	P917105.TM20X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	16	7	11	94	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	*	17.000
	P917130.TM20X..01	130	24	99	30	35	20	21	16	7	13	118	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	*	17.000
	P917080.TM24X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	19	7	9	70	15	M24	50-70-90-110-130-150-170-190-210	*	17.000
	P917105.TM24X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	19	7	11	94	15	M24	50-70-90-110-130-150-170-190-210	*	17.000
	P917130.TM24X..01	130	24	99	30	35	20	21	19	7	13	118	15	M24	50-70-90-110-130-150-170-190-210	*	17.000

* = Vedi tabella pag. 30

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P918: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R24 - con base antiscivolo TPV

	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P918080.TM24X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	19	10	9	70	24	M24	70-90-110-130-150-170	pag.30	25.000
	P918080.TM30X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	27	12	9	70	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	pag.30	25.000
	P918105.TM24X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	19	10	11	94	24	M24	70-90-110-130-150-170	pag.30	25.000
	P918105.TM30X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	27	12	11	94	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	pag.30	25.000
	P918130.TM24X..01	130	24	99	30	35	20	21	19	10	13	118	24	M24	70-90-110-130-150-170	pag.30	25.000
	P918130.TM30X..01	130	24	99	30	35	20	21	27	12	13	118	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	pag.30	25.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:

Stelo filettato e snodato in acciaio zincato.

Fissaggio a Terra:



Il piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Base Antiscivolo:


Gomma termoplastica vulcanizzata TPV 75 Shore (solo nero RAL 9011).
Resistente ad olii e grassi.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

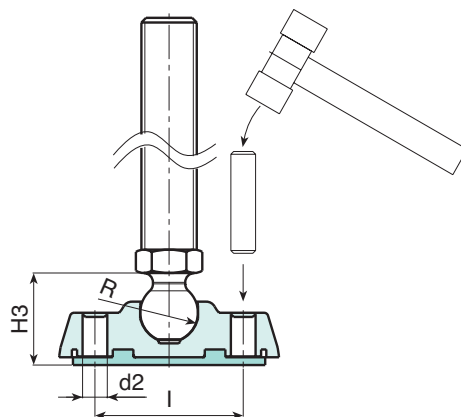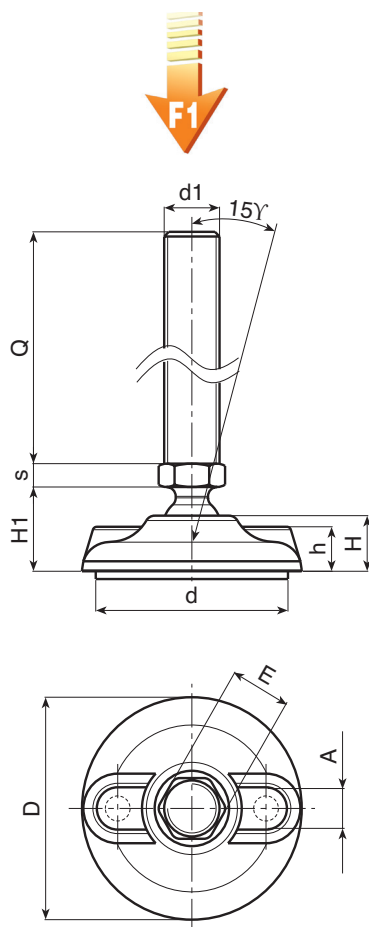

Stelo tipo A



Stelo tipo B

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

P - 25

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

P903CIN**P915CIN - P916CIN
P917CIN - P918CIN**

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON BASE ANTISCIVOLO *INOX*

Versione P915 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R12,5 in acciaio inox - con base antiscivolo TPV

	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P915080.TM10X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M10	45-70	97-109	10.000
●	P915080.TM12X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M12	45-70-100	107-124-168	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P903 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R15 in acciaio inox - con base antiscivolo TPV

	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	g	F1 (N)
	P903080.TM12X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	6,5	9	70	15	M12	50-70-90	pag.30	13.000
	P903080.TM14X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	6,5	9	70	15	M14	50-70-90-110-130	pag.30	13.000
	P903080.TM16X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	6,5	9	70	15	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.30	13.000
	P903105.TM12X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	16	6,5	11	94	15	M12	50-70-90	pag.30	15.000
	P903105.TM14X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	16	6,5	11	94	15	M14	50-70-90-110-130	pag.30	15.000
	P903105.TM16X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	16	6,5	11	94	15	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.30	15.000
	P903130.TM12X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	16	6,5	13	118	15	M12	50-70-90	pag.30	17.000
	P903130.TM14X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	16	6,5	13	118	15	M14	50-70-90-110-130	pag.30	17.000
	P903130.TM16X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	16	6,5	13	118	15	M16	50-70-90-110-130-150-170	pag.30	17.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Versione P916 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R12,5 in acciaio inox - con base antiscivolo TPV

	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P916080.TM16X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	7	9	70	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	*	10.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

* = Vedi tabella pag. 30

Versione P917 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R15 in acciaio inox - con base antiscivolo TPV

	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P917080.TM20X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	7	9	70	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	*	17.000
●	P917105.TM20X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	16	7	11	94	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	*	17.000
●	P917130.TM20X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	16	7	13	118	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	*	17.000
●	P917080.TM24X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	19	7	9	70	15	M24	50-70-90-110-130-150-170-190-210	*	17.000
●	P917105.TM24X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	19	7	11	94	15	M24	50-70-90-110-130-150-170-190-210	*	17.000
●	P917130.TM24X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	19	7	13	118	15	M24	50-70-90-110-130-150-170-190-210	*	17.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

* = Vedi tabella pag. 30

Versione P918 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R24 in acciaio inox - con base antiscivolo TPV

	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	g	F1 (N)
●	P918080.TM24X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	19	10	9	70	24	M24	70-90-110-130-150	*	25.000
●	P918080.TM30X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	27	12	9	70	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	*	25.000
●	P918105.TM24X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	19	10	11	94	24	M24	70-90-110-130-150	*	25.000
●	P918105.TM30X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	27	12	11	94	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	*	25.000
●	P918130.TM24X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	19	10	13	118	24	M24	70-90-110-130-150	*	25.000
●	P918130.TM30X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	27	12	13	118	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	*	25.000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

* = Vedi tabella pag. 30

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:

P903-P915-P916-P918/M24

Stelo filettato e snodato in acciaio inox (AISI 303).

P917-P918/M30

Stelo filettato e snodato in acciaio inox (AISI 304).

Fissaggio a Terra:



Il piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi.
Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Base Antiscivolo:


Gomma termoplastica vulcanizzata TPV 75 Shore (solo nero RAL 9011). Resistente ad olii e grassi.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

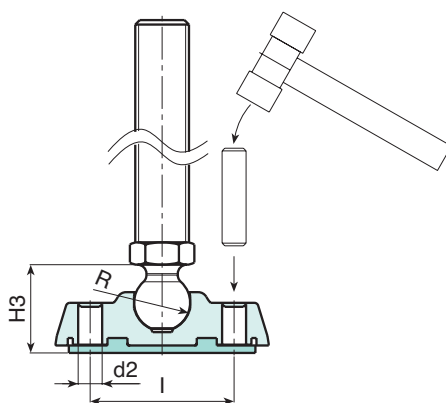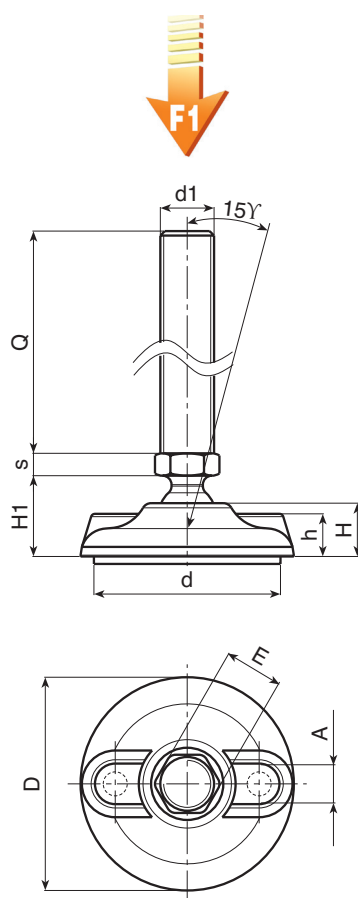

Stelo tipo A



Stelo tipo B

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

P - 27

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

Versione P800: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo girevole con fissaggio mezzo dado autobloccante

	Art.	D	H	I	H1	h	A	s	d2	d3	C	d1	Q	g	F1 (N)
●	P800080.TM12X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	M08	10	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
●	P800080.TM14X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	M08	12	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
●	P800080.TM16X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	M08	13	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
●	P800080.TM20X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	M08	19	M20	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
●	P800105.TM12X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	M10	10	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
●	P800105.TM14X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	M10	12	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
●	P800105.TM16X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	M10	13	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
●	P800105.TM20X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	M10	17	M20	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
●	P800105.TM24X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	M10	19	M24	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
●	P800105.TM30X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	M10	24	M30	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
●	P800130.TM16X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	M10	13	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
●	P800130.TM20X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	M10	17	M20	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
●	P800130.TM24X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	M10	19	M24	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
●	P800130.TM30X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	M10	24	M30	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

* = Vedi tabella pag. 29

Versione P801: Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo girevole con fissaggio mezzo anello elastico seeger

	Art.	D	H	I	H1	h	A	s	d2	d3	C	d1	Q	g	F1 (N)
●	P801080.TM12X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	8	10	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
●	P801080.TM14X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	8	12	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
●	P801080.TM16X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	8	13	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
●	P801080.TM20X..01	80	20	54	28	16	20	8	9	8	19	M20	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
●	P801105.TM12X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	10	10	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
●	P801105.TM14X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	10	12	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
●	P801105.TM16X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	10	13	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
●	P801105.TM20X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	10	17	M20	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
●	P801105.TM24X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	10	19	M24	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
●	P801105.TM30X..01	105	22	74	30	18,5	21	8	11	10	24	M30	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
●	P801130.TM16X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	10	13	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
●	P801130.TM20X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	10	17	M20	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
●	P801130.TM24X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	10	19	M24	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
●	P801130.TM30X..01	130	24	99	32	20	21	8	13	10	24	M30	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

* = Vedi tabella pag. 29

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011)

Inserti:

Versione P800

(2) Rondella in acciaio inox AISI 304.

(1) Dado autobloccante in acciaio inox AISI 304 serie bassa UNI 7474.

Stelo filettato e tornito con finale di fissaggio filettato in acciaio zincato.

Versione P801

(2) Rondella in acciaio inox AISI 304.

(1) Anello seeger in acciaio brunito UNI 7435.


Stelo filettato e tornito con finale canale per sede seeger in acciaio zincato.

Fissaggio a Terra:



Il piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

RICHIESTE SPECIALI:


- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

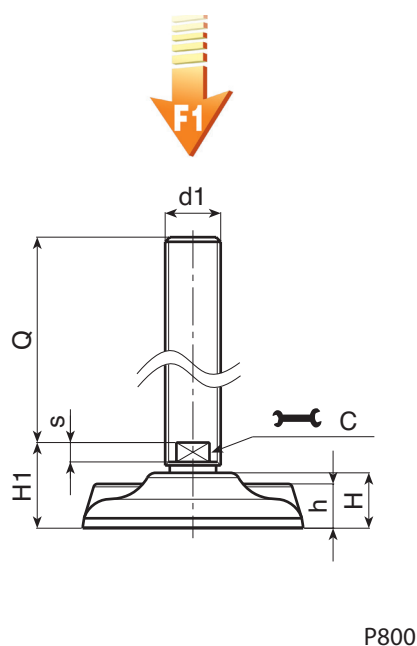

P800

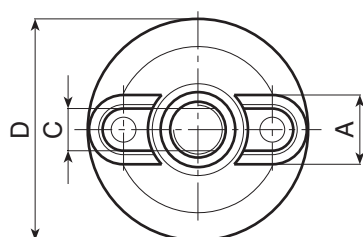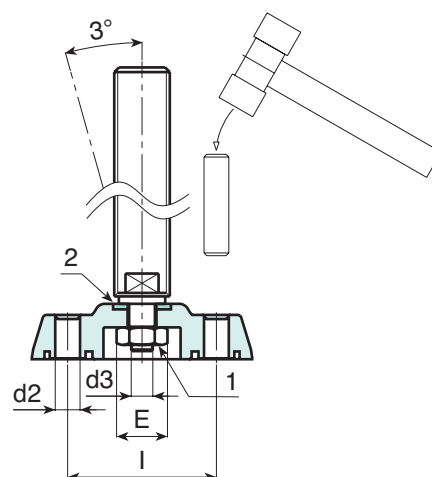

P801



Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

P - 29

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

PIE. 40-50-60



BASE PIEDINO

Materiale:




Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).



	Art.	D	H	R	g	F1 (N)
●	PIE.040S12.4	40	17	12,4	12	10000
●	PIE.050S12.4	50	18	12,4	16	10000
●	PIE.060S12.4	60	20	12,4	25	10000
●	PIE.060S15	60	20	15	24	15000
●	PIE.060S24	60	20	24	24	15000

PIE. 80-105-130



BASE PIEDINO CON FISSAGGIO A TERRA

Materiale:



Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

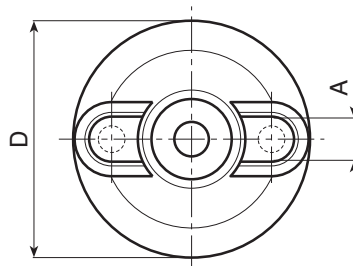

	Art.	D	H	h	l	A	d2	R	g	F1 (N)
●	PIE.080S12.4	80	20	20	54	16	9 (M08)	12,4	49	10000
●	PIE.080S15	80	20	20	54	16	9 (M08)	15	45	13000
●	PIE.080S24	80	20	20	54	16	9 (M08)	24	47,5	25000
●	PIE.105S15	105	22	21	74	18,5	11 (M10)	15	99	15000
●	PIE.105S24	105	22	21	74	18,5	11 (M10)	24	97	25000
●	PIE.130S15	130	24	21	99	20	13 (M12)	15	165	17000
●	PIE.130S24	130	24	21	99	20	13 (M12)	24	163	25000

BASE ANTISCIVOLO UNIVERSALE PER BASE PIEDINO

PIE.ANT**Materiale:**

Gomma termoplastica vulcanizzata TPV 75 Shore (solo nero RAL 9011). Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011)

Montaggio:

A pressione, con colla.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.



	Art.	PER BASE PIEDE	 g
●	PIE.ANT40S12.4TPV	PIE.040S12.4	5
●	PIE.ANT50S12.4TPV	PIE.050S12.4	6,5
●	PIE.ANT60S12.4TPV	PIE.060S12.4 - PIE.060S15	10
●	PIE.ANT80S1215TPV	PIE.080S12,4 - PIE.080S15	17
●	PIE.ANT80S24TPV	PIE.080S24	25
●	PIE.ANT105S15TPV	PIE.105S15	33
●	PIE.ANT105S24TPV	PIE.105S24	69
●	PIE.ANT130S15TPV	PIE.130S15	74
●	PIE.ANT130S24TPV	PIE.130S24	112

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

**BOTECA**

P - 31

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

PEP.FZE13-R12,4



C10



STELO FILETTATO CON SNODO R12,4 CON ESAGONO DA 13 STAMPATO A FREDDO

Materiale: Acciaio con classe di resistenza 4.8.

Superficie: Zincata blue.

Filetto: Filetto rullato con tolleranza 6g.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità minima di 30.000 pezzi, le lunghezze degli inserti possono essere fatte a disegno.

COMPATIBILITA' CON BASI

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede:

- PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4

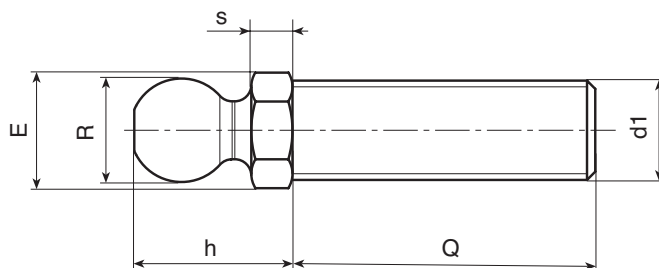

	Art.	E	s	h	R	d1 6g	Q	g
●	PEP.FZE13X5M08X45	13	5	20	12,4	M08	45	29
●	PEP.FZE13X5M08X70	13	5	20	12,4	M08	70	36
●	PEP.FZE13X5M10X45	13	5	20	12,4	M10	45	37
●	PEP.FZE13X5M10X70	13	5	20	12,4	M10	70	49
●	PEP.FZE13X5M10X100	13	5	20	12,4	M10	100	85
●	PEP.FZE13X5M12X45	13	5	20	12,4	M12	45	46
●	PEP.FZE13X5M12X70	13	5	20	12,4	M12	70	65
●	PEP.FZE13X5M12X100	13	5	20	12,4	M12	100	85

PEP.VZE13 - PEP.INE13



AVP
AISI303



STELO FILETTATO CON SNODO R12,4 CON ESAGONO 13 TORNITO

Materiale:

PEP.VZE13: Acciaio ad alta velocità 39SMnPb36

PEP.INE13: Acciaio inox AISI 303

Superficie:

PEP.VZE13: Zincata blue

PEP.INE13: Naturale

Filetto: Filetto rullato con tolleranza 6g.

RICHIESTE SPECIALI: • Su richiesta e per quantità, la lunghezza degli inserti e la geometria possono essere fatte a disegno.

COMPATIBILITA' CON BASI

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4

	Art.	E	s	h	R	d1 6g	Q	Q Max	g
	PEP.VZE13X5M08X..	13	5	20	12,4	M08	A.R.	110	
	PEP.VZE13X5M10X..	13	5	20	12,4	M10	A.R.	110	
	PEP.VZE13X5M12X..	13	5	20	12,4	M12	A.R.	110	

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

INOX

	Art.	E	s	h	R	d1 6g	Q	Q Max	g
	PEP.INE13X5M08X..	13	5	20	12,4	M08	A.R.	70	
	PEP.INE13X5M10X..	13	5	20	12,4	M10	A.R.	70	
	PEP.INE13X5M12X..	13	5	20	12,4	M12	A.R.	100	

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

STELO FILETTATO CON SNODO R15 CON ESAGONO DA 16

PEP.VZE16-R15



Materiale: Acciaio ad alta velocità 39SMnPb36.

Superficie: Zincata blue.

Filetto: Filetto rullato con tolleranza 6g.


RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità, la lunghezza degli inserti e la geometria possono essere fatte a disegno.

COMPATIBILITA' CON BASI

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede:

- PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15

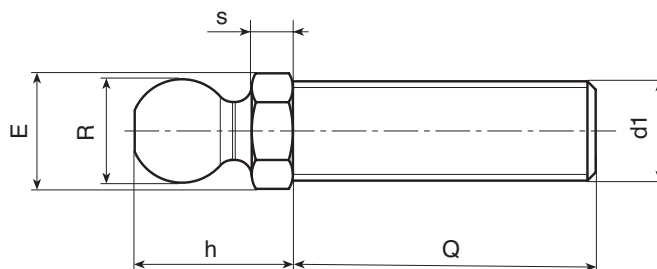

Art.	E	s	h	R	d1 6g	Q	g
PEP.VZE16X6M12X..	16	6	23	15	M12	50-70-90-110	63-76-91-107
PEP.VZE16X6M14X..	16	6	23	15	M14	50-70-90-110-130-150	75-95-116-133-150-167
PEP.VZE16X6M16X..	16	6	23	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	91-117-143-168-194-219-247-270

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

STELO FILETTATO CON SNODO R15 CON ESAGONO DA 16 INOX

PEP.INE16-R15



INOX

Materiale: Acciaio inox AISI 303.

Superficie: Naturale.

Filetto: Filetto rullato con tolleranza 6g.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità, la lunghezza degli inserti e la geometria possono essere fatte a disegno.

COMPATIBILITA' CON BASI

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede:

- PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15



Art.	E	s	h	R	d1 6g	Q	g
PEP.INE16X6M12X..	16	6	23	15	M12	50-70-90	63-76-91
PEP.INE16X6M14X..	16	6	23	15	M14	50-70-90-110-130	75-95-116-133-150
PEP.INE16X6M16X..	16	6	23	15	M16	50-70-90-110-130-150-170	91-117-143-168-194-219-247

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

P - 33

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

STELO FILETTATO CON SNODO CON SEDE CHIAVE


Materiale: Acciaio ad alta velocità 39SMnPb36.

Superficie: Zincata blue.

Filetto: Filetto rullato con tolleranza 6g.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità, la lunghezza degli inserti e la geometria possono essere fatte a disegno.

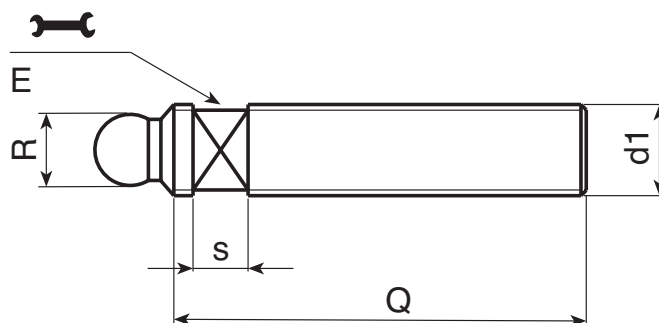

Versione M16 con sfera R 12,4

Art.	E	s	R	d1	Q	
PEP.VZTM16X..Z3	13	7	12,4	M12	50-70-90-110-130-150-170	72-98-124-150-176-202-228

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4

Versione M20-M24 con sfera R 15

Art.	E	s	R	d1	Q	
PEP.VZTM20X..Z3	16	7	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	142-174-206-238-270-305-337-370-405
PEP.VZTM24X..Z3	19	7	15	M24	70-90-110-130-150-170-190-210	270-330-390-450-510-570-630-690

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15

Versione M24-M30 con sfera R 24

Art.	E	s	R	d1	Q	
PEP.VZTM24X..Z5	19	10	24	M24	70-90-110-130-150-170	270-330-390-450-510-570
● PEP.VZTM30X..Z5	27	12	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	461-550-637-725-813-900-990

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24

STELO FILETTATO CON SNODO CON SEDE CHIAVE INOX

PEP.INTM



AISI
304



INOX


Materiale: Acciaio inox AISI 303 o AISI 304.

Superficie: Naturale.

Filetto: Filetto rullato con tolleranza 6g.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità, la lunghezza degli inserti e la geometria possono essere fatte a disegno.

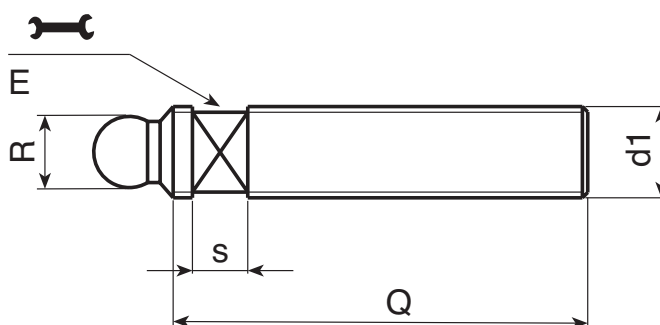

Versione M16 con sfera R 12,4 - Acciaio INOX AISI 303

	Art.	E	s	R	d1	Q	
●	PEP.INTM16X..Z3	13	7	12,4	M12	50-70-90-110-130-150-170	72-98-124-150-176-202-228

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4

Versione M20-M24 con sfera R 15 - Acciaio INOX AISI 304

	Art.	E	s	R	d1	Q	
●	PEP.HNTM20X..Z3	16	7	15	M20	50-70-90-110-130-150-170-190-210	142-174-206-238-270-305-337-370-405
●	PEP.HNTM24X..Z3	19	7	15	M24	70-90-110-130-150-170-190-210	270-330-390-450-510-570-630-690

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15

Versione M24-M30 con sfera R 24 - (M24 in acciaio INOX AISI 303 ed M30 Acciaio INOX AISI 304)

	Art.	E	s	R	d1	Q	
●	PEP.INTM24X..Z5	19	10	24	M24	70-90-110-130-150	270-330-390-450-510
●	PEP.HNTM30X..Z5	27	12	24	M30	90-110-130-150-170-190-210	461-550-637-725-813-900-990

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

P - 35

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

STELO FILETTATO SERIE LUNGA CON SNODO E CON ESAGONO

Materiale:

PEP.VZE: Acciaio ad alta velocità 39SMnPb36.

PEP.INE: Acciaio inox AISI 303.

Superficie:

PEP.VZE: Zincata blue.


PEP.INE: Naturale.

Filetto: Filetto rullato con tolleranza 6g.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità, la lunghezza degli inserti e la geometria possono essere fatte a disegno.

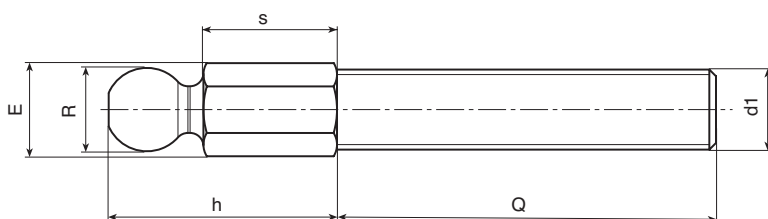

Versione Esagono 13 con sfera R 12,4 - Acciaio Zincato

	Art.	E	s	h	R	d1 6g	Q	Q <>	
●	PEP.VZE13X20M08X..L	13	20	35	12,4	M08	A.R.	60 ÷ 300	
●	PEP.VZE13X20M10X..L	13	20	35	12,4	M10	A.R.	80 ÷ 300	
●	PEP.VZE13X20M12X..L	13	20	35	12,4	M12	A.R.	100 ÷ 300	

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4

Versione Esagono 13 con sfera R 12,4 - Acciaio INOX AISI 303

INOX

	Art.	E	s	h	R	d1 6g	Q	Q <>	
●	PEP.INE13X20M08X..L	13	20	35	12,4	M08	A.R.	50 ÷ 300	
●	PEP.INE13X20M10X..L	13	20	35	12,4	M10	A.R.	70 ÷ 300	
●	PEP.INE13X20M12X..L	13	20	35	12,4	M12	A.R.	100 ÷ 300	

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4

Versione Esagono 16 con sfera R 15 - Acciaio Zincato

	Art.	E	s	h	R	d1 6g	Q	Q <>	
●	PEP.VZE17X20M12X..L	16	20	37	15	M12	A.R.	135 ÷ 300	
●	PEP.VZE17X20M14X..L	16	20	37	15	M14	A.R.	135 ÷ 300	
●	PEP.VZE17X20M16X..L	16	20	37	15	M16	A.R.	195 ÷ 300	

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15

Versione Esagono 16 con sfera R 15 - Acciaio INOX AISI 303

INOX

	Art.	E	s	h	R	d1 6g	Q	Q <>	
●	PEP.INE17X20M12X..L	16	20	37	15	M12	A.R.	95 ÷ 300	
●	PEP.INE17X20M14X..L	16	20	37	15	M14	A.R.	135 ÷ 300	
●	PEP.INE17X20M16X..L	16	20	37	15	M16	A.R.	175 ÷ 300	

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Questi steli sono compatibili con le seguenti basi piede: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15

Art.	Q	g
P800080.TM12X..01 / P801080.TM12X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	117-130-143-156-169-182-198-214
P800080.TM14X..01 / P801080.TM14X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	126-145-163-181-199-217-236-254
P800080.TM16X..01 / P801080.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	139-166-193-220-247-274-301-328
P800080.TM20X..01 / P801080.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	166-206-246-287-327-367-407-447
P800105.TM12X..01 / P801105.TM12X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	167-180-193-206-219-232-245-258
P800105.TM14X..01 / P801105.TM14X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	176-195-213-231-249-268-287-306
P800105.TM16X..01 / P801105.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	189-216-243-270-297-324-351-378
P800105.TM20X..01 / P801105.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	216-256-296-337-377-417-457-500
P800105.TM24X..01 / P801105.TM24X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	253-313-373-433-493-553-613-673
P800130.TM30X..01 / P801130.TM30X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	391-486-581-676-771-866-960-1055
P800130.TM16X..01 / P801130.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	256-283-310-337-364-391-418-445
P800130.TM20X..01 / P801130.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	284-324-364-404-445-485-525-565
P800130.TM24X..01 / P801130.TM24X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	318-378-438-498-558-618-678-738
P800130.TM30X..01 / P801130.TM30X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	456-551-646-741-836-931-1025-1120
P902080.TM12X..01	50-70-90-110	117-130-143-156
P902080.TM14X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	126-145-163-181-199-217-236-254
P902080.TM16X..01	50-70-90-110-130-150	139-166-193-220-247-274
P902105.TM12X..01	50-70-90-110	167-180-193-206
P902105.TM14X..01	50-70-90-110-130-150	176-195-213-231-249-268
P902105.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	189-216-243-270-297-324-351-378
P902130.TM12X..01	50-70-90-110	234-247-260-273
P902130.TM14X..01	50-70-90-110-130-150	244-263-281-299-317-335
P902130.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	256-283-310-337-364-391-418-445
P902080.TM12X..01CIN	50-70-90	117-130-143
P902080.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130	126-145-163-181-199
P902080.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	139-166-193-220-247-274-301
P902105.TM12X..01CIN	50-70-90	167-180-193
P902105.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130	176-195-213-231-249
P902105.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	189-216-243-270-297-324-351
P902130.TM12X..01CIN	50-70-90	234-247-260
P902130.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130	244-263-281-299-317
P902130.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	256-283-310-337-364-391-418
P903080.TM12X..01	50-70-90-110	142-155-168-181
P903080.TM14X..01	50-70-90-110-130-150	151-170-188-206-224-242
P903080.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	164-191-218-245-272-299-326-353
P903105.TM12X..01	50-70-90-110	236-249-262-275
P903105.TM14X..01	50-70-90-110-130-150	245-264-282-300-318-337
P903105.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	258-285-312-339-366-393-420-447
P903130.TM12X..01	50-70-90-110	346-359-372-385
P903130.TM14X..01	50-70-90-110-130-150	356-375-393-411-429-447
P903130.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	368-395-422-450-477-504-531-558
P903080.TM12X..01CIN	50-70-90	142-155-168
P903080.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130	151-170-188-206-224
P903080.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	164-191-218-245-272-299-326
P903105.TM12X..01CIN	50-70-90	236-249-262
P903105.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130	245-264-282-300-318
P903105.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	258-285-312-339-366-393-420
P903130.TM12X..01CIN	50-70-90	346-359-372
P903130.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130	356-375-393-411-429
P903130.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	368-395-422-450-477-504-531
P90560.TM12X..01	50-70-90-110	96-109-122-135
P90560.TM14X..01	50-70-90-110-130-150	105-124-142-160-178-197
P90560.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	118-145-172-199-226-253-280-307
P90560.TM12X..01CIN	50-70-90	96-109-122
P90560.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130	105-124-142-160-178
P90560.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	118-145-172-199-226-253-280
P90660.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170	100-126-152-178-204-230-256
P90760.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170-190-210	145-185-225-267-306-346-386-426-466
P90860.TM12X..01	50-70-90-110	109-122-135-148
P90860.TM14X..01	50-70-90-110-130-150	124-148-183-196-209-222
P90860.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170-190	143-175-207-239-271-303-335-377
P90860.TM12X..01CIN	50-70-90	109-122-135
P90860.TM14X..01CIN	50-70-90-110-130	124-148-183-196-209
P90860.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	143-175-207-239-271-303-335

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO




ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

Art.	Q	g
P90960.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170	113-139-165-191-217-243-270
P91060.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170-190-210	158-198-238-280-320-360-400-440
P912080.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170	120-146-172-198-224-250-276
P912080.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	120-146-172-198-224-250-276
P913080.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170-190-210	166-206-246-287-327-367-407-447-487
P913105.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170-190-210	216-256-296-337-377-417-457-500-540
P913130.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170-190-210	284-324-364-404-445-485-525-565-605
P913080.TM24X..01	70-90-110-130-150-170-190-210	264-324-384-444-504-564-624-684
P913105.TM24X..01	70-90-110-130-150-170-190-210	313-373-433-493-553-613-673-735
P913130.TM24X..01	70-90-110-130-150-170-190-210	378-438-498-558-618-678-738-796
P913080.TM20X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190-210	166-206-246-287-327-367-407-447-487
P913105.TM20X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190-210	216-256-296-337-377-417-457-500-540
P913130.TM20X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190-210	284-324-364-404-445-485-525-565-605
P913080.TM24X..01CIN	70-90-110-130-150-170-190-210	264-324-384-444-504-564-624-684
P913105.TM24X..01CIN	70-90-110-130-150-170-190-210	313-373-433-493-553-613-673-735
P913130.TM24X..01CIN	70-90-110-130-150-170-190-210	378-438-498-558-618-678-738-796
P914080.TM24X..01	70-90-110-130-150-170	264-324-384-444-504-564
P914080.TM30X..01	90-110-130-150-170-190-210	532-627-722-817-912-1007-1100
P914105.TM24X..01	70-90-110-130-150-170	313-373-433-493-553-613
P914105.TM30X..01	90-110-130-150-170-190-210	581-676-771-866-960-1055-1150
P914130.TM24X..01	70-90-110-130-150-170	378-438-498-558-618-678
P914130.TM30X..01	90-110-130-150-170-190-210	646-741-836-931-1025-1120-1220
P914080.TM24X..01CIN	70-90-110-130-150	264-324-384-444-504
P914080.TM30X..01CIN	90-110-130-150-170-190-210	532-627-722-817-912-1007-1100
P914105.TM24X..01CIN	70-90-110-130-150	313-373-433-493-553
P914105.TM30X..01CIN	90-110-130-150-170-190-210	581-676-771-866-960-1055-1150
P914130.TM24X..01CIN	70-90-110-130-150	378-438-498-558-618
P914130.TM30X..01CIN	90-110-130-150-170-190-210	646-741-836-931-1025-1120-1220
P916080.TM16X..01	50-70-90-110-130-150-170	145-171-194-217-240-263-286
P916080.TM16X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170	145-171-194-217-240-263-286
P917080.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170-190-210	191-231-271-311-351-391-431-470-510
P917105.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170-190-210	285-325-365-405-445-485-525-565-605
P917130.TM20X..01	50-70-90-110-130-150-170-190-210	396-436-476-516-556-596-636-675-715
P917080.TM24X..01	70-90-110-130-150-170-190-210	349-409-469-529-589-650-710-770
P917105.TM24X..01	70-90-110-130-150-170-190-210	442-502-562-622-682-742-800-860
P917130.TM24X..01	70-90-110-130-150-170-190-210	550-610-670-730-790-850-910-970
P917080.TM20X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190-210	191-231-271-311-351-391-431-470-510
P917105.TM20X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190-210	285-325-365-405-445-485-525-565-605
P917130.TM20X..01CIN	50-70-90-110-130-150-170-190-210	396-436-476-516-556-596-636-675-715
P917080.TM20X..01CIN	70-90-110-130-150-170-190-210	349-409-469-529-589-650-710-770
P917105.TM20X..01CIN	70-90-110-130-150-170-190-210	442-502-562-622-682-742-800-860
P917130.TM20X..01CIN	70-90-110-130-150-170-190-210	550-610-670-730-790-850-910-970
P918080.TM24X..01	70-90-110-130-150-170	349-409-469-529-589-650
P918080.TM30X..01	90-110-130-150-170-190-210	557-652-747-842-935-1030-1125
P918105.TM24X..01	70-90-110-130-150-170	442-502-562-622-682-742
P918105.TM30X..01	90-110-130-150-170-190-210	650-745-840-934-1030-1125-1220
P918130.TM24X..01	70-90-110-130-150-170	550-610-670-730-790-850
P918130.TM30X..01	90-110-130-150-170-190-210	758-853-948-1043-1140-1235-1330
P918080.TM24X..01CIN	70-90-110-130-150	349-409-469-529-589
P918080.TM30X..01CIN	90-110-130-150-170-190-210	557-652-747-842-935-1030-1125
P918105.TM24X..01CIN	70-90-110-130-150	442-502-562-622-682
P918105.TM30X..01CIN	90-110-130-150-170-190-210	650-745-840-934-1030-1125-1220
P918130.TM24X..01CIN	70-90-110-130-150	550-610-670-730-790
P918130.TM30X..01CIN	90-110-130-150-170-190-210	758-853-948-1043-1140-1235-1330

TABELLA COLORI

COLORI CODIFICA RAL

Colore		RAL	Cod.
Nero		9011	01
Arancio		2004	02
Arancio		2011	03
Bianco		9010	04
Blue		5002	05
Blue		5005	06
Blue		5015	07
Blue		5018	19
Blue		5019	21
Blue		5010	22
Giallo		1007	09
Giallo		1021	10
Grigio		7024	12
Grigio		7035	13
Rosso		3000	16
Verde		6024	17

ALTRI COLORI

Colore		Ref.	Cod.
Bianco		-	52
Blue		-	53
Blue		Pant. 645 U	54
Blue		Pant. 300	55
Grigio		-	57
Grigio		-	59
Grigio		NCS 7500	60
Rosso		-	64
Rosso		-	65
Naturale		-	66
Verde		-	70
Marrone		-	71
Crema		-	72
Violetto		-	73





ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

AS Sabbadin s.r.l.

Via G. Deledda, 3/2-3/3

Zona Industriale Corallo

Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel: +39.051.969462

Fax +39.051.969162

info@assabbadin.it