

**FAMIGLIA - T
ACCESSORI PER
MACCHINE UTENSILI
AGGIORNAMENTO 2016**



AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

TAPPO COPRITUBO TONDO

T480



Materiale:

Tappo tondo con inserto lamellare tondo in Polietilene (LDPE).

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Fissaggio:

A pressione.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

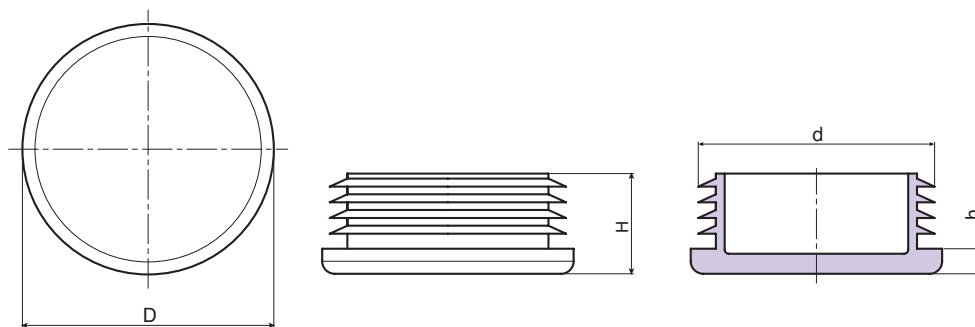

	Art.	D	H	h	d	spessore del tubo (min - max)	g
●	T480010.D01	10	15	3,5	1-2		0,5
●	T480012.D01	12	15	3,5	1-2		0,5
●	T480013.D01	13	15	4,5	1-2		0,5
●	T480014.D01	14	17	5	1-2		1
●	T480015.D01	15	16	5	1-2		1
●	T480016.D01	16	17	5	1-2		1,5
●	T480018.D01	18	17	5	1-2,5		1,5
●	T480019.D01	19	17	5	1-2,5		1,8
●	T480020.D01	20	17	5	1-2,5		2
●	T480022.D01	22	17	5	1-3		2
●	T480023.D01	23	17	5	1-2,5		2,5
●	T480024.D01	24	17	5	1-2,5		2,5
●	T480025.D01	25	17	5	1-3		2,5
●	T480026.D01	26	17	5	1-3		3
●	T480027.D01	27	17	5	1-3		3
●	T480028.D01	28	17	5	1-2,5		3
●	T480030.D01	30	17	5	1-2,5		4
●	T480032.D01	32	17	5	1-2,5		3,5
●	T480034.D01	34	17	5	1-3		5
●	T480035.D01	35	17	5	1-3		4,5
●	T480036.D01	36	17	5	1-3		4,5

	Art.	D	H	h	d	spessore del tubo (min - max)	g
●	T480037.D01	37	17	5	1-3		5
●	T480038.D01	38	17	5	1-3,5		5,5
●	T480040.D01	40	17	5	1-3		5,5
●	T480042.D01	42	17	5	1-2,5		7
●	T480043.D01	43	17	5	2-2,5		7
●	T480045.D01	45	17	5	1-3,5		7
●	T480046.D01	46	17	5	1-3,5		7,5
●	T480048.D01	48	17	5	1-3,5		7,8
●	T480050.D01	50	17	5	1-2,5		8
●	T480052.D01	52	19	5	1,5-3,5		9,5
●	T480055.D01	55	17	5	1-3		9,5
●	T480060.D01	60	24	5	1,5-3		16,5
●	T480065.D01	65	25	5	1,5-3,5		18,5
●	T480070.D01	70	25	5	1,5-4,5		25
●	T480075.D01	75	27	6	1-3,5		24
●	T480080.D01	80	25	4	1,5-3		32,5
●	T480085.D01	85	27	6	1,5-4		28
●	T480090.D01	90	26	6	2,5-5		34
●	T480095.D01	95	27	6	1-4		34,5
●	T480100.D01	100	35	6	2-4,5		43

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

T - 3

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

T481



LDPE

UL94
HB



TAPPO COPRITUBO QUADRO

Materiale:

Tappo quadro con inserto lamellare quadro in Polietilene (LDPE).

Superficie:

Satinata.

Colore:





Nero (RAL 9011).

Fissaggio:

A pressione.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

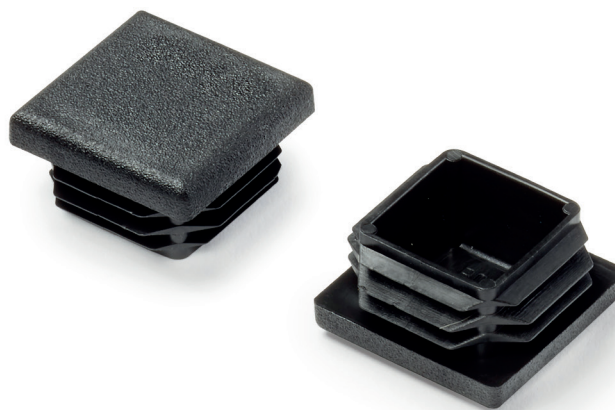

	Art.	A	H	h	B	spessore del tubo (min - max)	g
●	T481010.D01	10	16	4		1-2	1
●	T481012.D01	12	16	4		1-3	1
●	T481013.D01	13	16	4		1-2	1
●	T481015.D01	15	17	4		1-2	1
●	T481016.D01	16	17	5		1-2,5	1,5
●	T481018.D01	18	17	5		1,5-3	2
●	T481020.D01	20	17	5		1-3	2,5
●	T481022.D01	22	17	5		1-3,5	2,5
●	T481025.D01	25	17	5		1-3	3,5
●	T481028.D01	28	17	5		1-3	4
●	T481030.D01	30	17	5		1-2,5	4,5
●	T481032.D01	32	17	5		1-3,5	6
●	T481034.D01	34	20	5		1-3	6
●	T481035.D01	35	20	5		1-3	6
●	T481038.D01	38	20	5		1-3,5	7,5
●	T481040.D01	40	20	5		1-3	8
●	T481045.D01	45	20	5		1-3	9
●	T481050.D01	50	20	5		1-2,5	11
●	T481055.D01	55	20	5		2-4,5	12,5
●	T481060.D01	60	29	5		1,5-3,5	19
●	T481065.D01	65	26	5		2-4,5	23,5
●	T481070.D01	70	24	5		2-5	25
●	T481075.D01	75	27	6		2-4,5	26,5
●	T481080.D01	80	27	6		2-4	28
●	T481090.D01	90	31	6		3-5	47,5
●	T481095.D01	95	28	6		3,5-5,5	52
●	T481100.D01	100	31	7		1-4	51,5



TAPPO COPRITUBO RETTANGOLARE

T482



Materiale:

Tappo rettangolare con inserto lamellare rettangolare in Polietilene (LDPE).

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Fissaggio:

A pressione.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.



	Art.	AxB	H	h	CxF	spessore del tubo (min - max)	g
●	T482.D20X1001	20x10	14	3	0,8-2		1
●	T482.D20X1501	20x15	17	5	1-2		2
●	T482.D25X1001	25x10	15	3	0,8-2		1,5
●	T482.D25X1501	25x15	17	3	1-2,5		2,5
●	T482.D25X2001	25x20	15	3	1-3		3
●	T482.D30X1001	30x10	17	5	1-2		2
●	T482.D30X1501	30x15	17	5	1-2,5		3
●	T482.D30X2001	30x20	17	5	1-3		3,5
●	T482.D35X1001	35x10	17	5	1-2		3
●	T482.D35X2001	35x20	17	5	1-2,5		4
●	T482.D35X2501	35x25	17	5	1-3		5
●	T482.D35X3001	35x30	17	5	1-1,5		6
●	T482.D40X1501	40x15	17	5	1-1,5		3,5
●	T482.D40X2001	40x20	17	5	1-2,5		4,5
●	T482.D40X2501	40x25	17	5	1-3		5
●	T482.D40X3001	40x30	17	5	1-3		7
●	T482.D40X3501	40x35	17	5	1-3		7
●	T482.D45X1501	45x15	17	5	1,5-2		3,5
●	T482.D45X2001	45x20	17	5	1-3		5
●	T482.D45X2501	45x25	17	5	1-3		5,5
●	T482.D45X3001	45x30	17	5	1-2,5		6
●	T482.D45X3501	45x35	17	5	1-3,5		6
●	T482.D50X2001	50x20	20	5	1-3		6
●	T482.D50X2501	50x25	20	5	1-3		6,5
●	T482.D50X3001	50x30	20	5	1-3		7,5
●	T482.D50X3501	50x35	20	5	1-3,5		11
●	T482.D50X4001	50x40	18	5	1,5-2,5		11

	Art.	AxB	H	h	CxF	spessore del tubo (min - max)	g
●	T482.D55X4001	55x40	20	5	1,5-4		11,5
●	T482.D60X2001	60x20	20	5	1-3		7,5
●	T482.D60X2501	60x25	20	5	1-2,5		8
●	T482.D60X3001	60x30	20	5	1-2,5		9,5
●	T482.D60X3501	60x35	20	5	1,5-3,5		12
●	T482.D60X4001	60x40	20	5	1-3		11,5
●	T482.D60X4501	60x45	20	5	1,5-4		14
●	T482.D60X5001	60x50	20	5	1,5-3,5		14
●	T482.D70X2001	70x20	24	5	1-2		12,5
●	T482.D70X2501	70x25	24	5	1,5-2,5		12,5
●	T482.D70X3001	70x30	24	5	1-2		14,5
●	T482.D70X3501	70x35	24	5	1,5-3,5		15
●	T482.D70X4001	70x40	24	5	1,5-2,5		17
●	T482.D80X2001	80x20	23	5	1,5-2		14
●	T482.D80X3001	80x30	23	5	1-2,5		12,5
●	T482.D80X4001	80x40	23	5	1-3		16
●	T482.D80X5001	80x50	23	5	2-4		22
●	T482.D80X6001	80x60	29	5	1,5-3,5		27
●	T482.D90X2001	90x20	20	5	1-2,5		12,5
●	T482.D90X4001	90x40	20	5	2-4		13,5
●	T482.D90X5001	90x50	28	6	2-4,5		17,5
●	T482.D90X7001	90x70	28	6	3-5,5		18,5
●	T482.D100X3001	100x30	20	5	1,5-3,5		17
●	T482.D100X4001	100x40	20	5	1,5-4		20,5
●	T482.D100X5001	100x50	20	5	1,5-4,5		30
●	T482.D100X6001	100x60	20	5	1,5-4,5		35
●	T482.D100X8001	100x80	20	5	3-5,5		42

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

T - 5

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

T500



TAPPO SERBATOIO IN ALLUMINIO CON MAGNETE

Materiale:

Tappo in Alluminio (lega 6060).

- 1) Magnete al neodimio -NdFeb- (N35SH) resistente fino a 120°C.
- 2) Scritta "MAGNETIC" tampografata, resistente fino a 120°C.
- 3) Guarnizione in gomma NBR.

Superficie:




Tornita.

Colore:

Naturale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità si possono eseguire tampo-grafie a disegno.
- Su richiesta e per quantità si possono eseguire filetti a disegno.

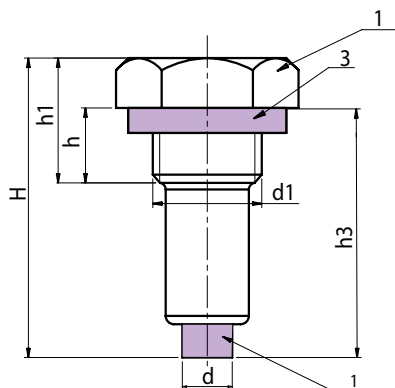

	Art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Δ g
●	T50019.AT1/4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
●	T50022.AT3/8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
●	T50026.AT1/2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
●	T50032.AT3/4	32	8	44	12	20	36	3/4	-
								d1	
●	T50022.AB16X1,5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
●	T50026.AB20X1,5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
●	T50032.AB27X1,5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-

TAPPO SERBATOIO IN ALLUMINIO CON MAGNETE

T501



AL
6060

UL94
HB



Materiale:

Tappo in Alluminio (lega 6060).

- 1) Magnete al neodimio -NdFeb- (N35EH) resistente fino a 200°C.
- 2) Scritta "MAGNETIC" punzonata, resistente fino a 200 °C.
- 3) Guarnizione in fluoroelastomero (VITON®), resistente fino a 200°C

Superficie:


Tornita.

Colore:

Naturale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità si possono eseguire scritte a disegno.
- Su richiesta e per quantità si possono eseguire filetti a disegno.

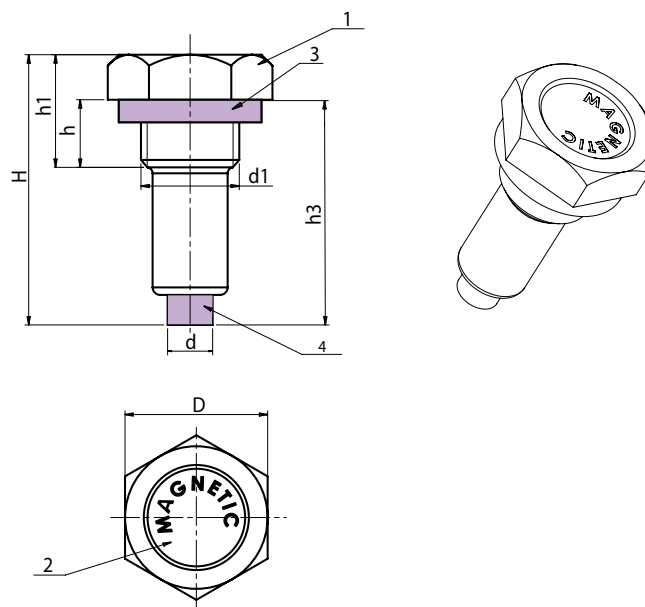

	Art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	g
●	T50119.AT1/4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
●	T50122.AT3/8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
●	T50126.AT1/2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
●	T50132.AT3/4	32	8	44	12	20	36	3/4	-
d1									
●	T50122.AB16X1,5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
●	T50126.AB20X1,5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
●	T50132.AB27X1,5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

T - 7

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

T252



PA6
+GF

UL94
HB



SPINGILEGNO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011) - 01.

Arancione (RAL 2004) - 02.

Arancione (RAL 2011) - 03


Giallo (RAL 1007) - 09.

RICHIESTE SPECIALI:

• Nessuna.

• Prodotto conforme direttiva macchine 2006/42/CE.

• Prodotto conforme norma armonizzata UNI EN 1870-1:2007.

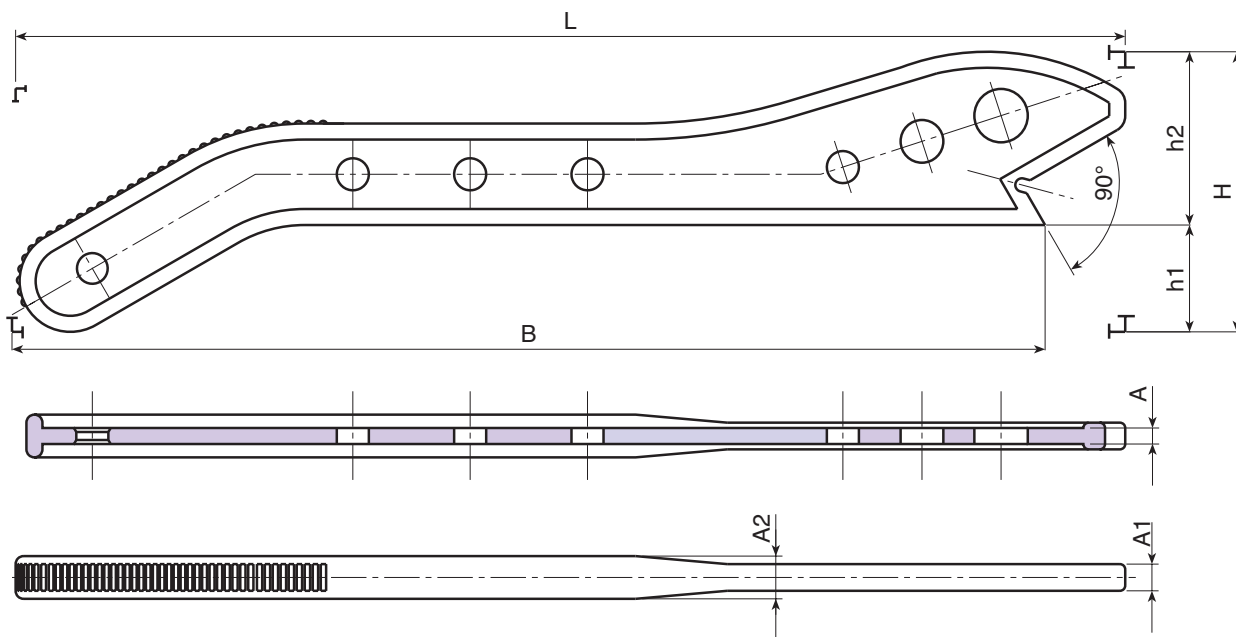

	Art.	L	B	H	h1	h2	A	A1	A2	g
●	T252420.T01	415	386	105	40	65	6	10	16	160
●	T252420.T02	415	386	105	40	65	6	10	16	160
●	T252420.T03	415	386	105	40	65	6	10	16	160
●	T252420.T09	415	386	105	40	65	6	10	16	160





Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011) - 01.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.




Art. T253

Art. T252+T253



Art. T252+T253

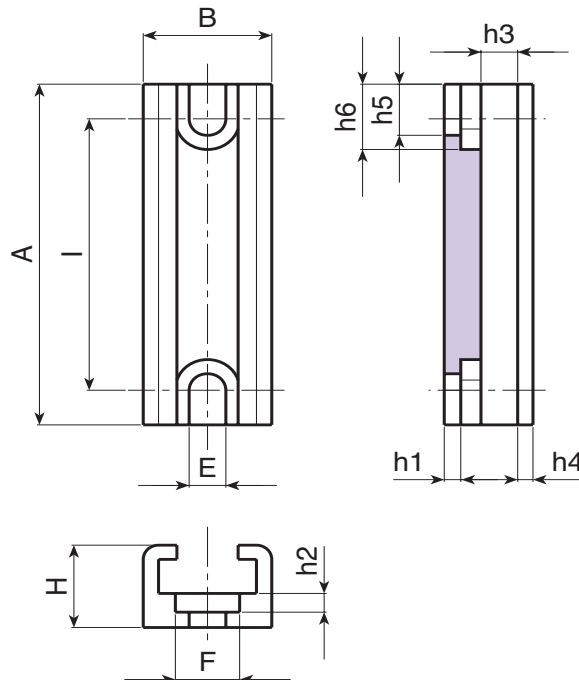

	Art.	A	B	H	I	E	F	h1	h2	h3	h4	h5	h6	g
●	T25360.T01	60	21,5	14,5	48	6,5	10,5	2,7	3,3	6	2,5	9	11,5	13

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

T - 9

AS Sabbadin SRL
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

T556



PC

UL94
HB



PROTEZIONE SEGA (PER SEGA CIRCOLARE)

Materiale:

(1-2) Policarbonato.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Arancio (RAL 2004).

Inserti:

- (3) Rivetto in alluminio AL4.010 4.0x10.
- (4) Boccia in ottone filettata passante.
- (5) Rondella in acciaio zincato.
- (6) Spina elastica d.6x30 in acciaio elastico brunito DIN 148.
- (7) Vite autofilettante M3x10 in ottone DIN 97.

Leva di serraggio:

Leva a scatto art. A523065.TM08x30.


RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità la protezione può essere fornita in colore giallo (RAL 1007) o in versione trasparente.
- Adattatore tubo aspirazione D. 40 art. T556040.T01.
- Prodotto conforme direttiva 2006/42/CE.
- Prodotto conforme norma UNI EN 1870-1:2007.



ART. T556040.T01



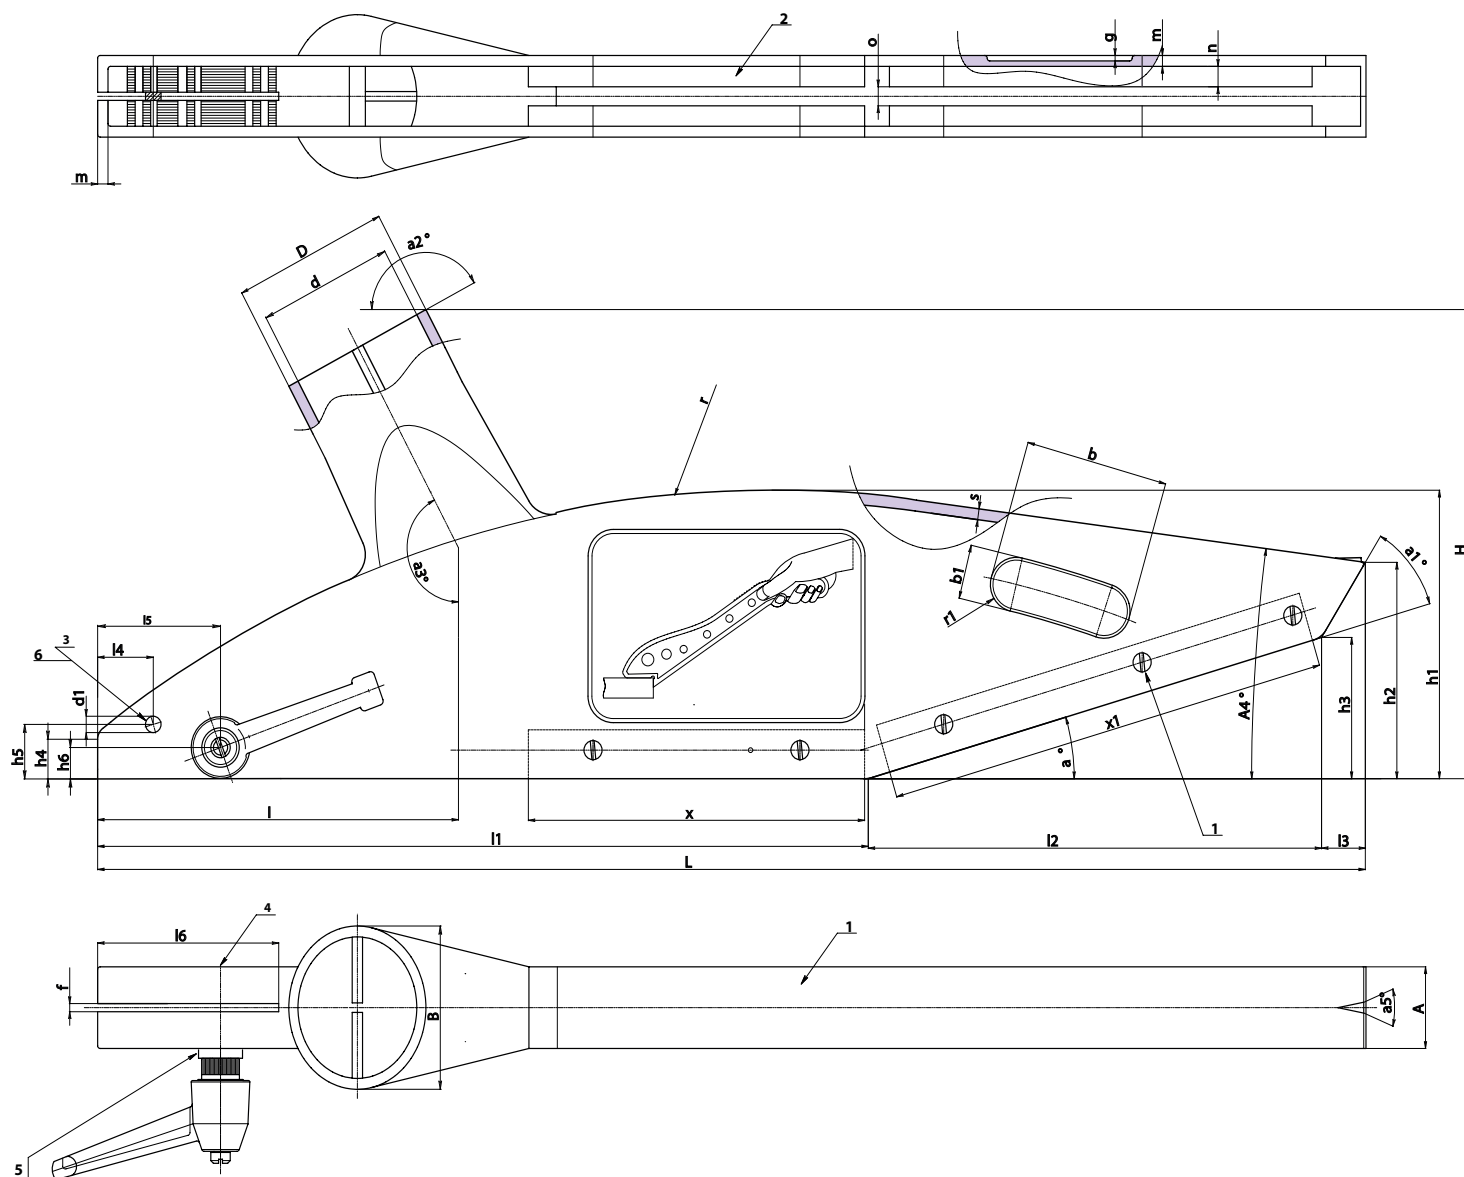

Art.	L	A	B	H	D	d	d1	I	I1	I2	I3	I4	I5	I6	h1	h2	h3	h4	h5	h6
T556250.C03	337	30	60	147	60	53	6,5	80	243	77	16,5	10	23,5	42	75	57,5	28	23	20	10,5
T556300.C03	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21,5	47,5	70	105	79,5	52	14,5	20	11,5

	a°	a1°	a2°	a3°	a5°	b	b1	f	g	m	n	o	r	r1	s	x	x1	g
T556250.C03	20	40	152	152	-	44	20,5	4	2	5,5	7	7	290	10	4	-	190	450
T556300.C03	16,5	41	152	152	22	56	21	3	2	4	7	8	430	10	4	130	170	650

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

T - 11

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

T559



PC

UL94
HB



PROTEZIONE SEGA CON PROLUNGA COLTELLO DIVISORE

Materiale:

(1-2-9) Policarbonato.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Trasparente.

- Prodotto conforme direttiva 2006/42/CE.
- Prodotto conforme norma UNI EN 1870-1:2007.

Inserti:



- (3) Rivetto in alluminio AL4.010 4.0x10.
- (4) Boccola in ottone filettata passante.
- (5) Rondella in acciaio zincato.
- (6) Spina elastica d.6x30 in acciaio elastico brunito DIN 148.
- (7) Vite autofilettante M3x10 in ottone DIN 97.
- (8) Perno di fissaggio e rotazione prolunga, in ottone tornito.
- (9) Prolunga protezione coltello divisore mobile.

Leva di serraggio:

Leva a scatto art. A523065.TM08x30.

RICHIESTE SPECIALI:

- Adattatore tubo aspirazione nero D. 40 art. T556040.T01.

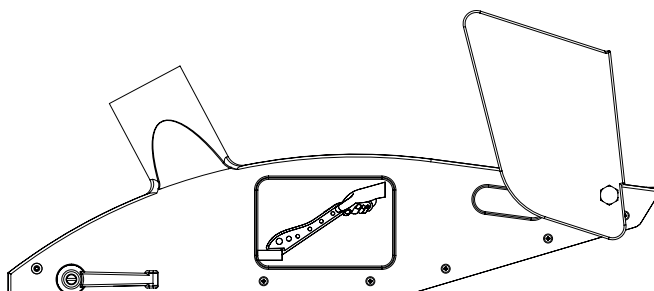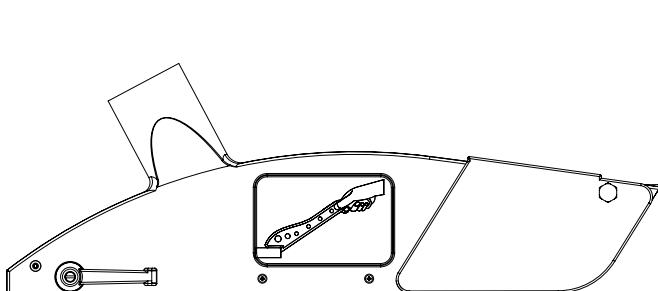


Prolunga nella posizione più bassa.

Prolunga nella posizione più alta.

Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2	h3	h4	h5	h6
● T559300.CCRI	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21,5	47,5	70	105	79,5	52	14,5	20	11,5
a°	a1°	a2°	a3°	a4°	a5°	b	b1	f	m	n	o	r	r1	s	x	x1	W	K	△	g
16,5	41	152	152	7,5	22	56	21	3	4	7	8	430	10	4	130	170	192	13	650	



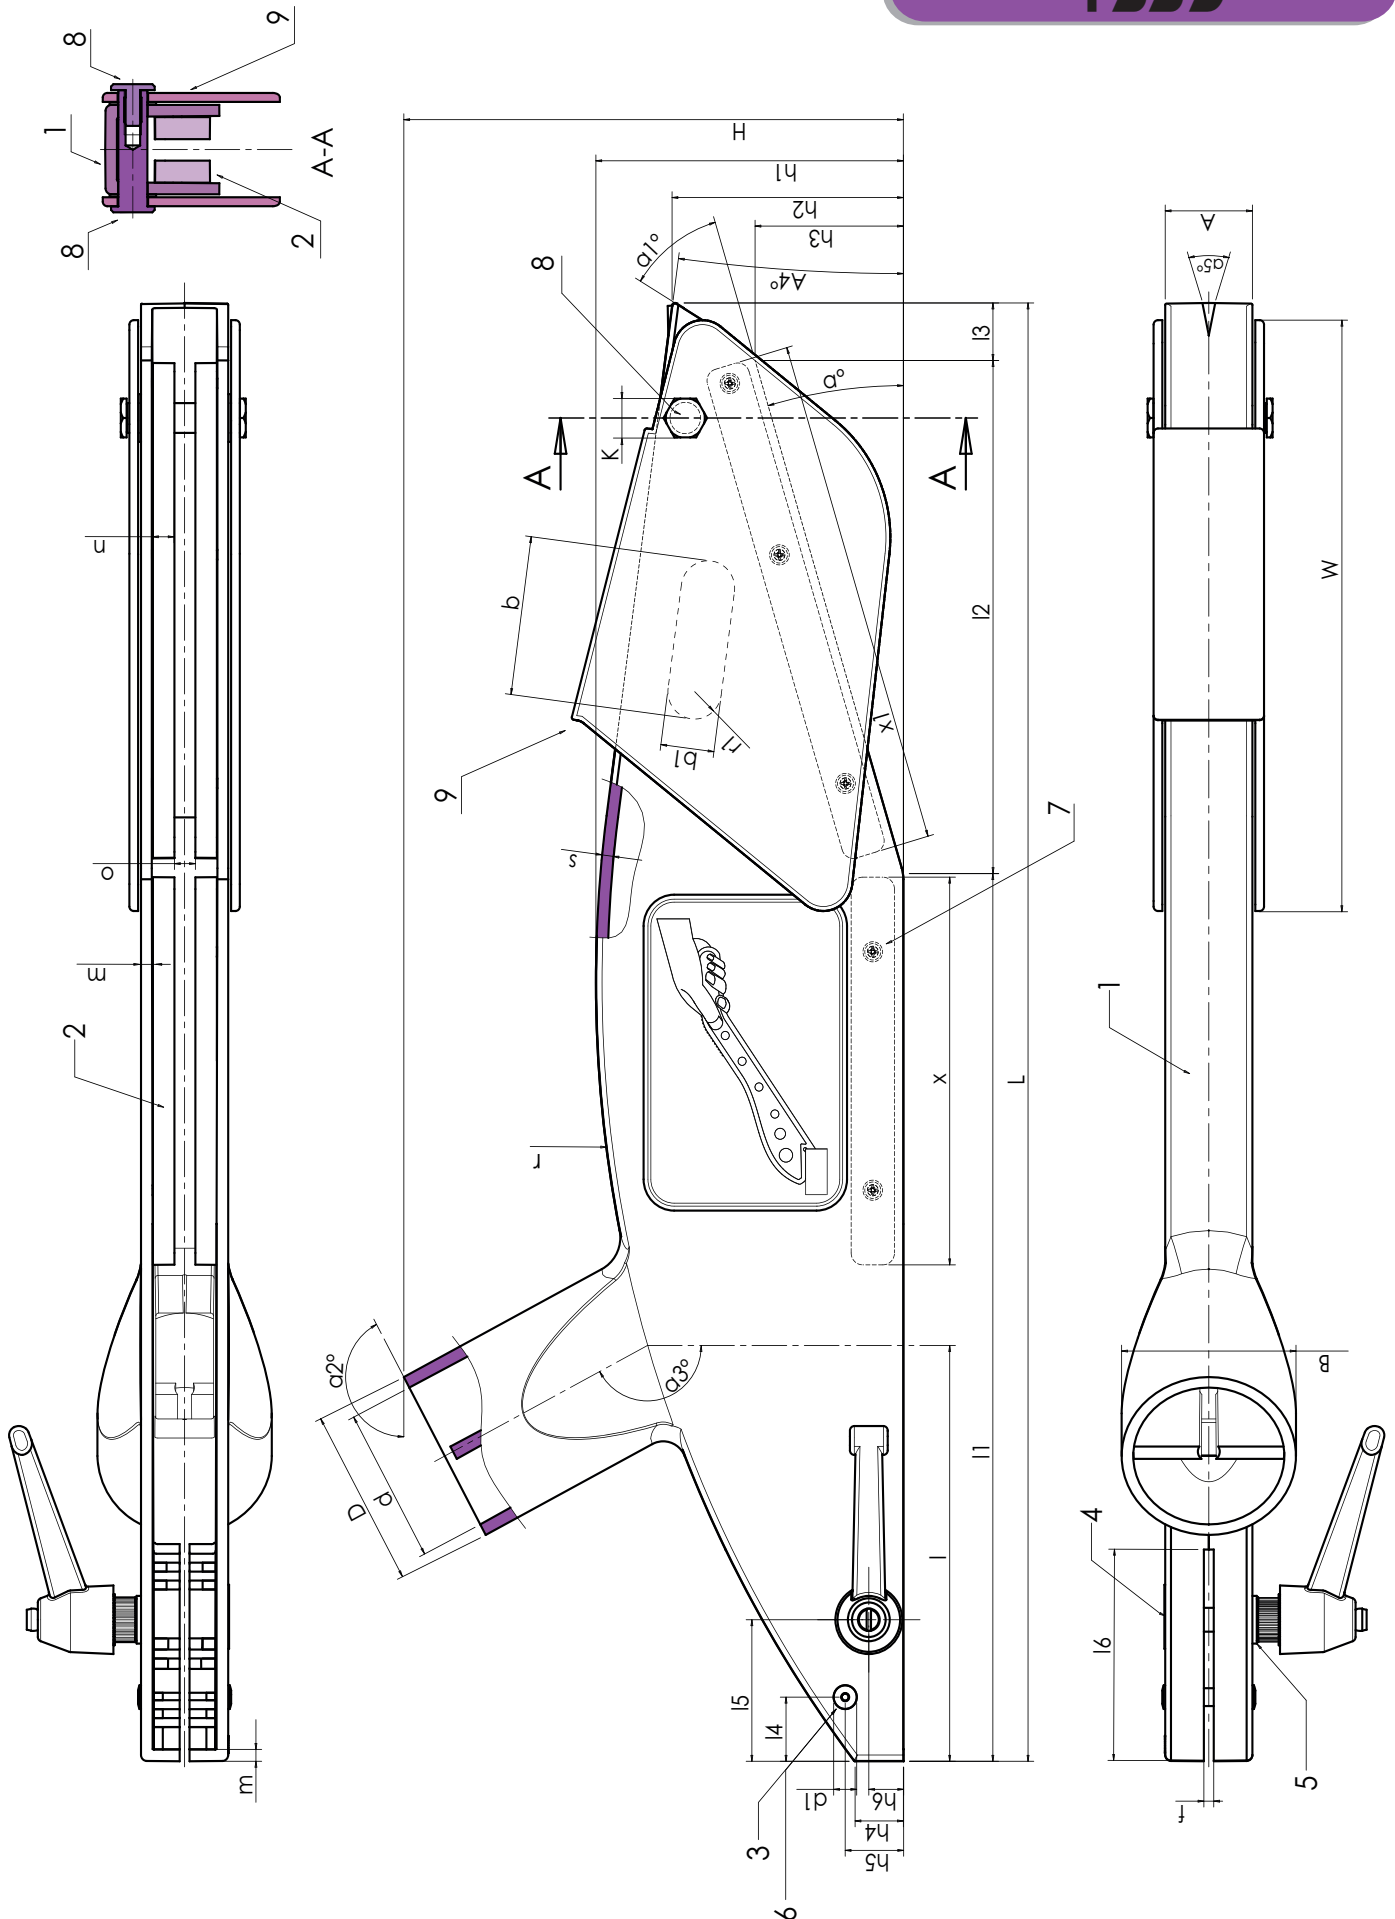

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

T558



PC

UL94
HB



KIT PROLUNGA COLTELLO DIVISORE PER T556300




Materiale: Policarbonato.

Superficie: Satinata.

Colore: Trasparente.


Inserti:

- (1A) Perno di rotazione con testa esagona in ottone tornito.
- (1B) Vite di fissaggio speciale con testa esagonale in ottone tornito.
- (2) Rondella distanziale D. 16x0,8 foro 10,3 in ottone.

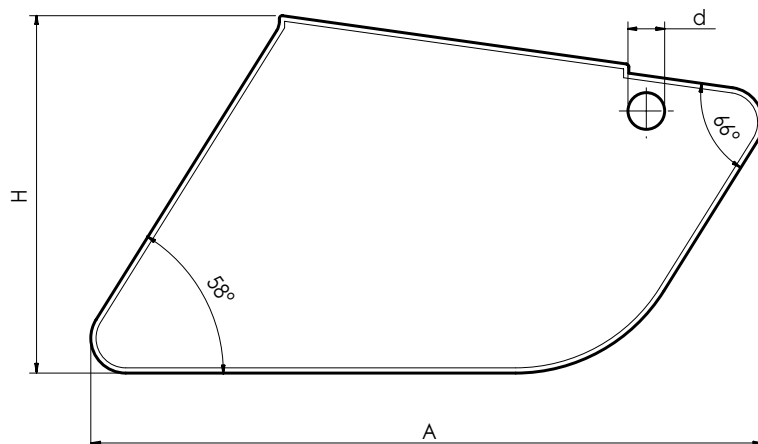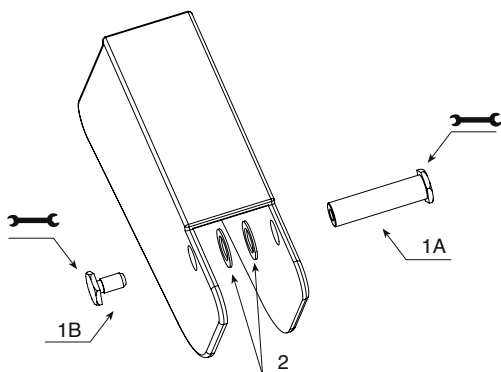

Indicazioni di foratura su T556300:

Attenzione: le misure sono indicative a causa dei ritiri del materiale non costanti. Verificare sempre ogni lotto prima della foratura. Differenze nell'ordine di qualche decimo di millimetro.



Attenzione: La prolunga viene consegnata con un distanziale uguale alla prolunga stessa ma con uno spessore avvitato. Non buttarla. Può essere restituita e riutilizzata.



Art.	A	H	B	C	d		g
T558300.CCRI	192	102	38	32	10,5	13	122





Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Dado in acciaio zincato filettato passante DIN 934/UNI 5588.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

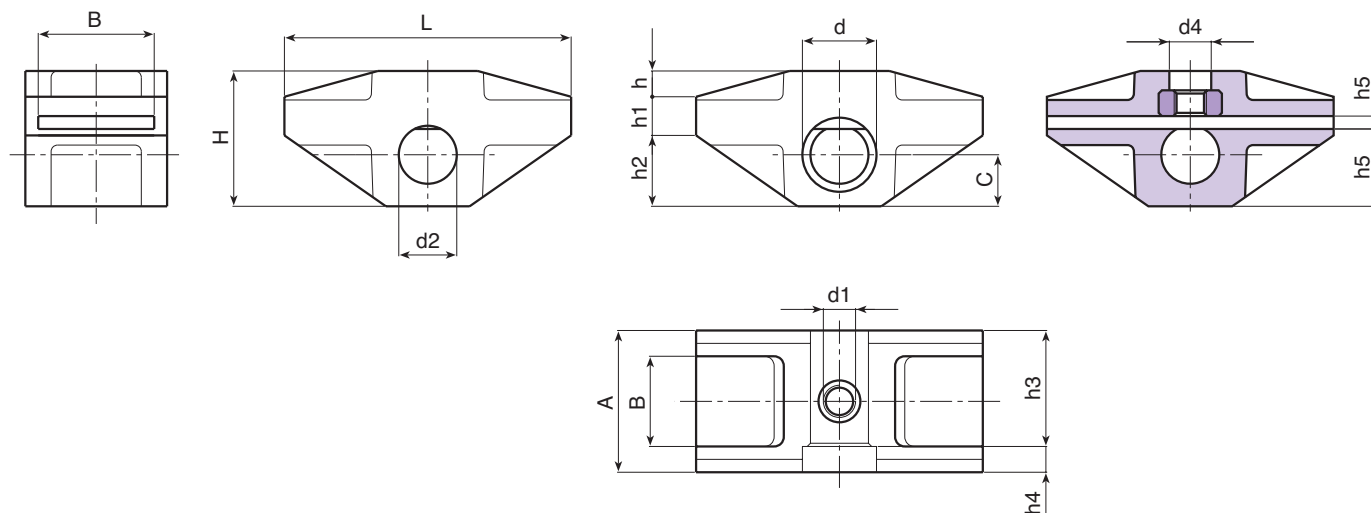

Art.	L	H	A	B	c	E	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	d1	g
T25190.TM1001	89	42	44	29	16	36	23	18	13,5	10	12	20	35	9	24,5	3	M10	100

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

T - 15

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

T710



PA6
+GF

UL94
HB



GHIERA CON MANICO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola filettata passante in acciaio zincato.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 35.

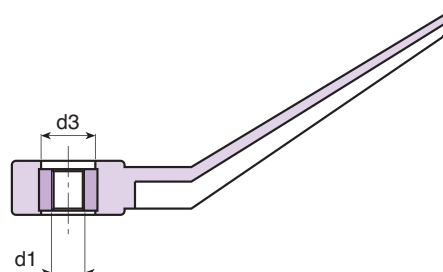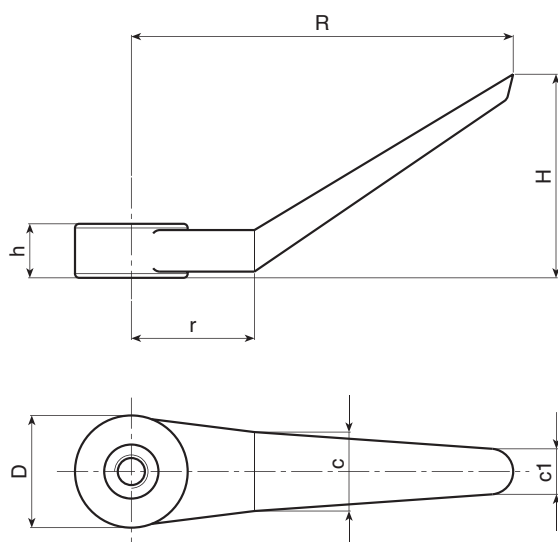

	Art.	R	D	H	h	r	c	c1	d3	d1	g
●	T71090.TM0801	90	27	48	14	29	19	12	13,5	M8	27
●	T71090.TM1001	90	27	48	14	29	19	12	13,5	M10	26
●	T71090.TM1201	90	27	48	14	29	19	12	13,5	M12	28

TAPPO CHIUSURA SPORTELLO

T808



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).


Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

(*)**ATTENZIONE:** Nell'art. T80860.T01 il foro d1 è in posizione centrale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori coma da tabella a pag. 35.

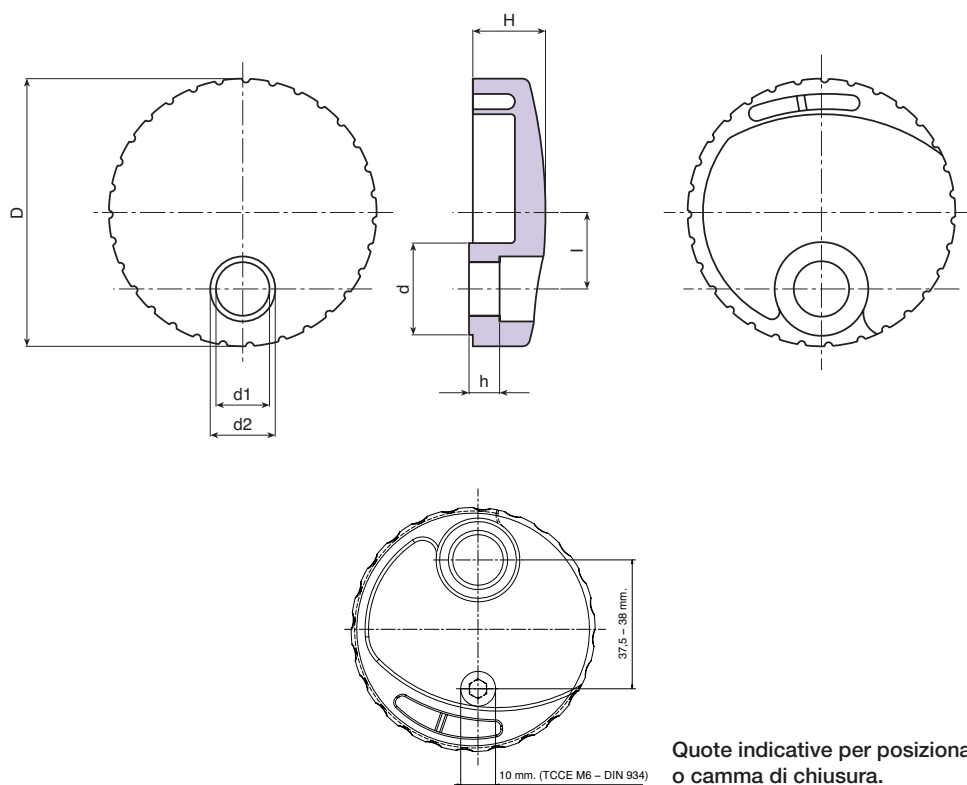

Quote indicative per posizionamento vite
o camma di chiusura.

	Art.	D	H	L	h	d	d1	d	d2	g
● (*)	T80860.T01	60	21	-	13,5	17	6,5	10,5	30	100
●	T80870.T01	70	20	20	8	24	14,5	17	42	

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

T - 17

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

T815

**LDPE****UL94
HB****RoHS**
2011/65/EU

ANGOLARE

Materiale:

Polietilene.

Superficie:


Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

RICHIESTE SPECIALI:


- Nessuna.

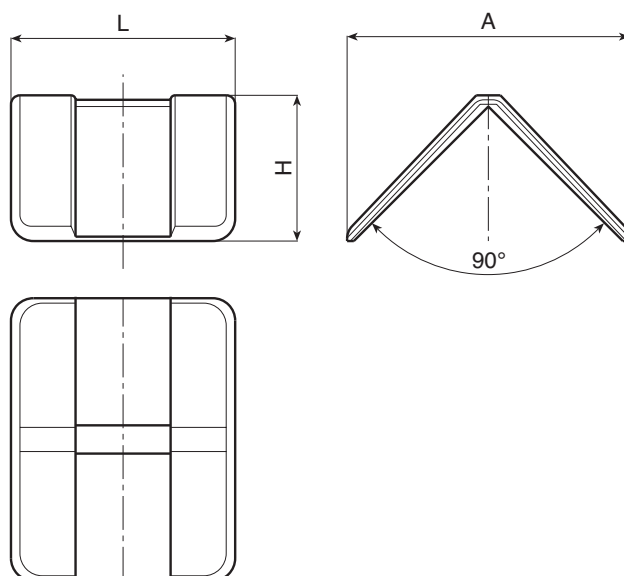

	Art.	L	A	H	g
●	T815.T01	60	49	32	10

TABELLA COLORI

COLORI CODIFICA RAL

Colore		RAL	Cod.
Nero		9011	01
Arancio		2004	02
Arancio		2011	03
Bianco		9010	04
Blue		5002	05
Blue		5005	06
Blue		5015	07
Blue		5018	19
Blue		5019	21
Blue		5010	22
Giallo		1007	09
Giallo		1021	10
Grigio		7024	12
Grigio		7035	13
Rosso		3000	16
Verde		6024	17

ALTRI COLORI

Colore		Ref.	Cod.
Bianco		-	52
Blue		-	53
Blue		pant. 645 U	54
Blue		pant. 300	55
Grigio		-	57
Grigio		-	59
Grigio		NCS 7500	60
Rosso		-	64
Rosso		-	65
Naturale		-	66
Verde		-	70
Marrone		-	71
Crema		-	72
Violetto		-	73





ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

AS Sabbadin s.r.l.

Via G. Deledda, 3/2-3/3

Zona Industriale Corallo

Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel: +39.051.969462

Fax +39.051.969162

info@assabbadin.it