

AGGIORNAMENTO 2016

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

W118-W118CIN



POMELLO IN ACCIAIO CON FORO FILETTATO

Materiale:

W118: Acciaio con classe di resistenza 5.8.

W118 CIN: Acciaio inox AISI 303.

Superficie:

W118....H: Tornita e sabbiata.

W118....B: Tornita e lucidata.

W118 CIN: Tornita e lucidata.

Colore:

W118....H: Nichelato (trattamento galvanico).

W118....B: Brunito (trattamento superficiale).



W118 CIN: Naturale

Foro:

Foro filettato cieco ricavato dal pieno con tolleranza 6H.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità i pomelli possono essere forniti con il foro d1 a richiesta.

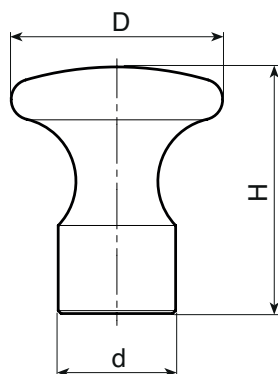

Versione W118 H - Nichelata

Art.	d	D	H	d1 6H	Q	g
W11815.SM05H	10	18	21	M05	8	
W11819.SM06H	12	22	25	M06	10	
W11825.SM06H	14	25	29	M06	10	
W11831.SM08H	18	32	37	M08	12	
W11835.SM10H	20	36	42	M10	15	

Versione W118 B - Brunita

Art.	d	D	H	d1 6H	Q	g
W11815.SM05B	10	18	21	M05	8	
W11819.SM06B	12	22	25	M06	10	
W11825.SM06B	14	25	29	M06	10	
W11831.SM08B	18	32	37	M08	12	
W11835.SM10B	20	36	42	M10	15	

Versione W118 CIN - INOX

Art.	d	D	H	d1 6H	Q	g
W11815.IM05CIN	10	18	21	M05	8	
W11819.IM06CIN	12	22	25	M06	10	
W11825.IM06CIN	14	25	29	M06	10	
W11831.IM08CIN	18	32	37	M08	12	
W11835.IM10CIN	20	36	42	M10	15	

INDEX

LEVA FISSA IN METALLO CON MANICO INCLINATO E FORO FILETTATO

W500-W500CIN



C40
Aisi303

PA6
+GF

UL94
HB



Materiale:

W500: Acciaio con classe di resistenza 5.8.

W500CIN: Acciaio Inox Aisi 303.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

W500: Nichelato (trattamento galvanico).

W500CIN: Naturale.

Colore alternativo per W500:

Brunito (codice finale B esempio: W500070.SM0801B).

Zincato (codice finale Z esempio: W500070.SM0801Z).

Impugnatura:

Impugnatura a botticella I500 in poliamide rinforzata di colore nero Ral 9011 (vedere pag. I-11).

Fissaggio Impugnatura:

A pressione. Smontabile.

Foro:


Foro filettato cieco con tolleranza 6H.

Per eventuali sistemi difissaggio prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il foro d1 a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori impugnatura come da tabella a pag. W-19.

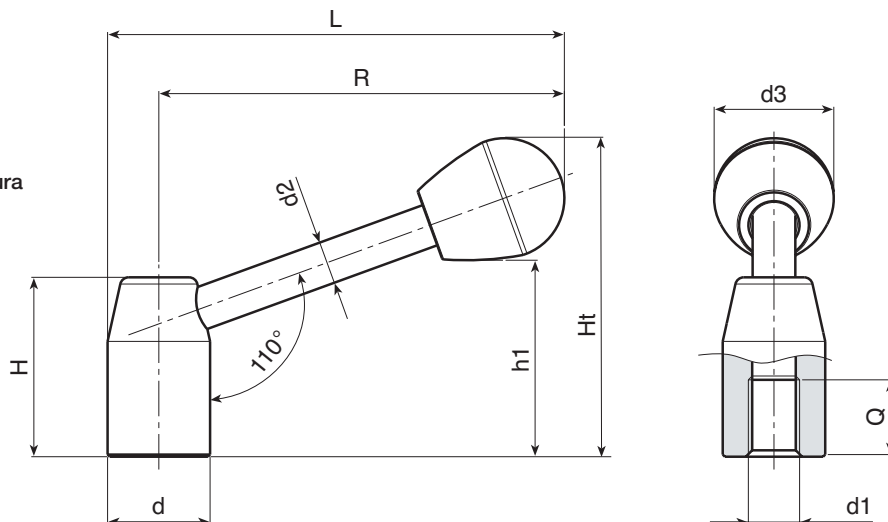

Versione W500 in acciaio nickelato

	Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 6H	Q	g
●	W500070.SM0801H	20	67	77	34	57	34	8	22	M08	15	89
●	W500080.SM1001H	22	76	87	38	63	40	8	22	M10	15	111
●	W500095.SM1201H	24	91	102	42	73	45	10	28	M12	18	160
●	W500110.SM1201H	28	105	119	48	82	54	12	28	M12	18	280
●	W500125.SM1601H	32	120	135	52	92	59	12	32	M16	22	340
●	W500140.SM1601H	36	135	152	58	101	68	14	32	M16	23	513
●	W500150.SM2001H	40	144	164	64	110	72	16	37	M20	25	687
●	W500170.SM2001H	45	162	184	70	121	83	16	37	M20	28	890

Versione W500CIN in acciaio inox AISI 303

	Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 6H	Q	g
●	W500070.IM0801CIN	20	67	77	34	57	34	8	22	M08	15	89
●	W500080.IM1001CIN	22	76	87	38	63	40	8	22	M10	15	111
●	W500095.IM1201CIN	24	91	102	42	73	45	10	28	M12	18	160
●	W500110.IM1201CIN	28	105	119	48	82	54	12	28	M12	18	280
●	W500125.IM1601CIN	32	120	135	52	92	59	12	32	M16	22	340
●	W500140.IM1601CIN	36	135	152	58	101	68	14	32	M16	23	513
●	W500150.IM2001CIN	40	144	164	64	110	72	16	37	M20	25	687
●	W500170.IM2001CIN	45	162	184	70	121	83	16	37	M20	28	890

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W502-W502CIN



C40
Aisi303

PA6
+GF

UL94
HB



LEVA FISSA IN METALLO CON MANICO INCLINATO E FORO LISCIO

Materiale:

W502: Acciaio con classe di resistenza 5.8.

W502CIN: Acciaio Inox Aisi 303.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

W502: Nichelato (trattamento galvanico).

W502CIN: Naturale.

Colore alternativo per W502:

Brunito (codice finale B esempio: W502070.SD0801B).

Zincato (codice finale Z esempio: W502070.SD0801Z).

Impugnatura:

Impugnatura a botticella I500 in poliamide rinforzata di colore nero Ral 9011 (vedere pag. I-11).

Fissaggio Impugnatura:

A pressione. Smontabile.


Foro:

Foro liscio cieco con tolleranza H10.

Per eventuali sistemi difissaggio prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il foro d1 a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori impugnatura come da tabella a pag. W-19.

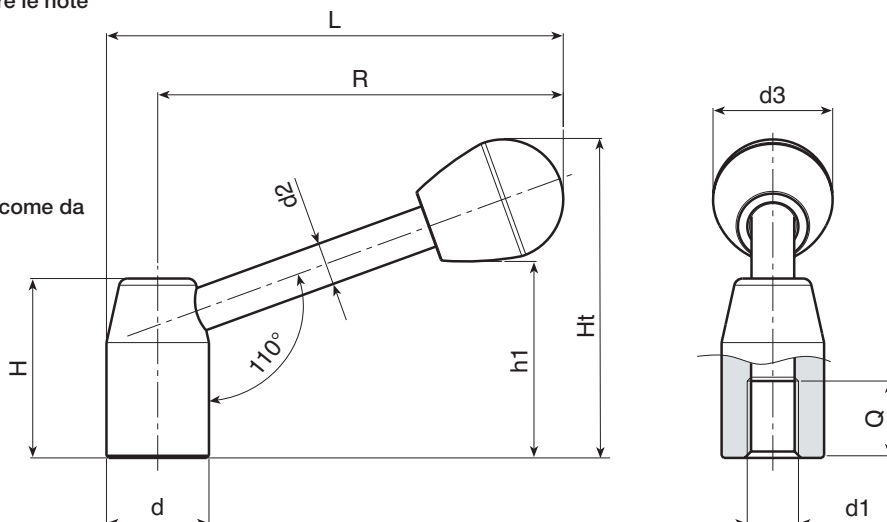

Versione W502 in acciaio nichelato

Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H10	Q	g
W502070.SD0801H	20	67	77	34	57	34	8	22	08	16	84
W502080.SD1001H	22	76	87	38	63	40	8	22	10	18	109
W502095.SD1201H	24	91	102,5	42	73	45	10	28	12	20	158
W502110.SD1201H	28	105	119	48	82	54	12	28	12	22	278
W502125.SD1601H	32	120	135,5	52	92	59	12	32	16	25	337
W502140.SD1601H	36	135	152	58	101	68	14	32	16	26	500
W500150.SD2001H	40	144	164	64	110	72	16	37	20	28	670
W502170.SD2001H	45	162	184	70	121	83	16	37	20	30	870

Versione W502 CIN in acciaio inox Aisi303

Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H10	Q	g
W502070.ID0801CIN	20	67	77	34	57	34	8	22	08	16	84
W502080.ID1001CIN	22	76	87	38	63	40	8	22	10	18	109
W502095.ID1201CIN	24	91	102	42	73	45	10	28	12	20	158
W502110.ID1201CIN	28	105	119	48	82	54	12	28	12	22	278
W502125.ID1601CIN	32	120	135	52	92	59	12	32	16	25	337
W502140.ID1601CIN	36	135	152	58	101	68	14	32	16	26	500
W500150.ID2001CIN	40	144	164	64	110	72	16	37	20	28	670
W502170.ID2001CIN	45	162	184	70	121	83	16	37	20	30	870

LEVA FISSA IN METALLO CON MANICO ORIZZONTALE E FORO FILETTATO

W501-W501CIN



C40
Aisi303

PA6
+GF

UL94
HB



Materiale:

W501: Acciaio con classe di resistenza 5.8.

W501CIN: Acciaio Inox Aisi 303.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

W501: Nichelato (trattamento galvanico).

W501CIN: Naturale.

Colore alternativo per W501:

Brunito (codice finale B esempio: W501070.SM0801B).

Zincato (codice finale Z esempio: W501070.SM0801Z).

Impugnatura:

Impugnatura a botticella I500 in poliamide rinforzata di colore nero Ral 9011 (vedere pag. I-11).

Fissaggio Impugnatura:

A pressione. Smontabile.

Foro:


Foro filettato cieco con tolleranza 6H.

Per eventuali sistemi difissaggio prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il foro d1 a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori impugnatura come da tabella a pag. W-19.

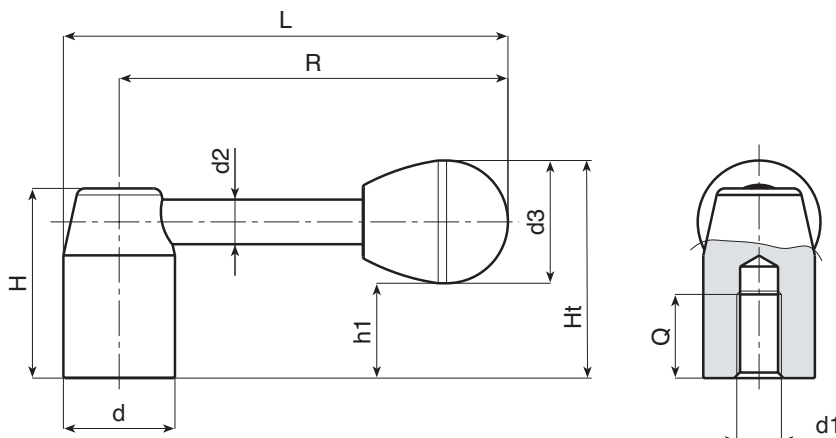

Versione W501 in acciaio nichelato

Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 6H	Q	g
● W501070.SM0801H	20	70	80	34	39	17	8	22	M08	15	89
● W501080.SM1001H	22	80	91	38	43	21	8	22	M10	15	111
● W501095.SM1201H	24	95	107	42	49	21	10	28	M12	18	160
● W501110.SM1201H	28	110	124	48	54	26	12	28	M12	18	280
● W501125.SM1601H	32	125	141	52	59	27	12	32	M16	22	340
● W501140.SM1601H	36	140	158	58	64	32	14	32	M16	23	513
● W501150.SM2001H	40	150	170	64	71	34	16	37	M20	25	687
● W501170.SM2001H	45	170	192,5	70	77	40	16	37	M20	28	890

Versione W501 CIN in acciaio inox Aisi303

Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 6H	Q	g
● W501070.SM0801CIN	20	70	80	34	39	17	8	22	M08	15	89
● W501080.SM1001CIN	22	80	91	38	43	21	8	22	M10	15	111
● W501095.SM1201CIN	24	95	107	42	49	21	10	28	M12	18	160
● W501110.SM1201CIN	28	110	124	48	54	26	12	28	M12	18	280
● W501125.SM1601CIN	32	125	141	52	59	27	12	32	M16	22	340
● W501140.SM1601CIN	36	140	158	58	64	32	14	32	M16	23	513
● W501150.SM2001CIN	40	150	170	64	71	34	16	37	M20	25	687

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W - 5

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

W503-W503CIN



C40
Aisi303

PA6
+GF

UL94
HB



LEVA FISSA IN METALLO CON MANICO ORIZZONTALE E FORO LISCIO

Materiale:

W503: Acciaio con classe di resistenza 5.8.

W503CIN: Acciaio Inox Aisi 303.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

W503: Nichelato (trattamento galvanico).

W503CIN: Naturale.

Colore alternativo per W503:

Brunito (codice finale B esempio: W503070.SD0801B).

Zincato (codice finale Z esempio: W503070.SD0801Z).

Impugnatura:

Impugnatura a botticella I500 in poliamide rinforzata di colore nero Ral 9011 (vedere pag. I-11).

Fissaggio Impugnatura:

A pressione. Smontabile.

Foro:


Foro liscio cieco con tolleranza H10.

Per eventuali sistemi difissaggio prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il foro d1 a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori impugnatura come da tabella a pag. W-19.

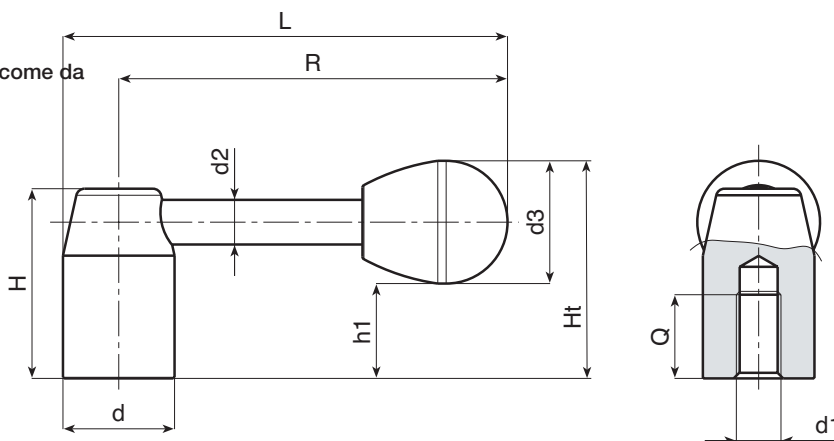

Versione W503 in acciaio nickelato

	Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H10	Q	g
●	W503070.SD0801H	20	70	80	34	39	17	8	22	08	16	84
●	W503080.SD1001H	22	80	91	38	43	21	8	22	10	18	109
●	W503095.SD1201H	24	95	107	42	49	21	10	28	12	20	158
●	W503110.SD1201H	28	110	124	48	54	26	12	28	12	22	278
●	W503125.SD1601H	32	125	141	52	59	27	12	32	16	25	337
●	W503140.SD1601H	36	140	158	58	64	32	14	32	16	26	500
●	W503150.SD2001H	40	150	170	64	71	34	16	37	20	28	670
●	W503170.SD2001H	45	170	192,5	70	77	40	16	37	20	30	870

Versione W503 CIN in acciaio inox Aisi303

	Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H10	Q	g
●	W503070.SD0801CIN	20	70	80	34	39	17	8	22	08	16	84
●	W503080.SD1001CIN	22	80	91	38	43	21	8	22	10	18	109
●	W503095.SD1201CIN	24	95	107	42	49	21	10	28	12	20	158
●	W503110.SD1201CIN	28	110	124	48	54	26	12	28	12	25	278
●	W503125.SD1601CIN	32	125	141	52	59	27	12	32	16	22	337
●	W503140.SD1601CIN	36	140	158	58	64	32	14	32	16	23	500
●	W503150.SD2001CIN	40	150	170	64	71	34	16	37	20	25	670

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

LEVA FISSA PIATTA IN METALLO CON MANICO INCLINATO

W510



C40

PA6
+GF

UL94
HB



Materiale:

Acciaio con classe di resistenza 5.8.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

Nichelato (trattamento galvanico).

Colore alternativo:

Brunito (codice finale B esempio: W510082.SD0801B).

Zincato (codice finale Z esempio: W510082.SD0801Z).

Impugnatura:

Impugnatura a sfera I104 in poliamide rinforzata di colore nero Ral 9011 (vedere pag. I-3).

Fissaggio Impugnatura:

A pressione. Smontabile.

Foro:

Foro liscio passante con tolleranza H10.

Tappo:

Tappo centrale in poliammide nera (RAL 9011 cod. 01).



Colori alternativi Tappo:

Per leva brunita (grigio RAL 7035 cod. 13)

Per eventuali sistemi difissaggio prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il foro d1 a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori impugnatura e tappo come da tabella a pag. W-19.

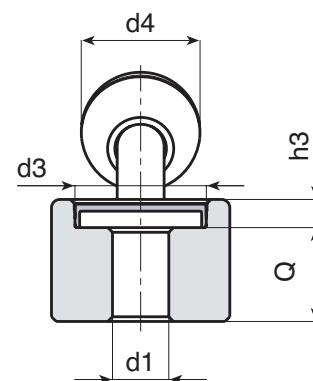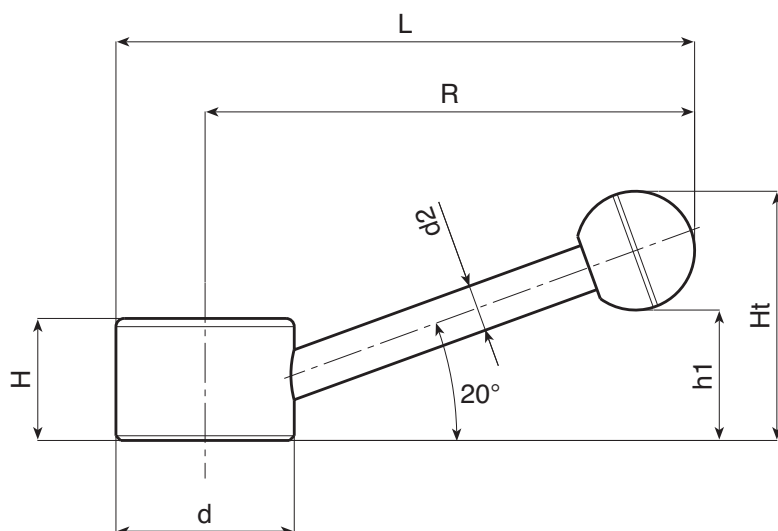

	Art.	d	R	L	H	Ht	h1	h3	d2	d3	d4	d1 H10	Q	g
●	W510082.SD1001H	30	82	97	22	43	23	6	8	22	20	10	16	118
●	W510104.SD1001H	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	10	20	235
●	W510104.SD1201H	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	12	20	230
●	W510128.SD1401H	48	128	152	30	66	30	6	12	34	35	14	24	434
●	W510128.SD1601H	48	128	152	30	66	30	6	12	34	35	16	24	427

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W510 CIN



AISI
303

PA6
+GF

UL94
HB



LEVA FISSA PIATTA IN METALLO CON MANICO INCLINATO INOX

INOX

Materiale:

Acciaio inox AISI 303.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

Naturale.

Impugnatura:

Impugnatura a sfera I104 in poliamide rinforzata di colore nero Ral 9011 (vedere pag. I-3).

Fissaggio Impugnatura:

A pressione. Smontabile.

Foro:

Foro liscio passante con tolleranza H10.




Tappo:

Tappo centrale in poliammide nera (RAL 8011 cod. 01).

Per eventuali sistemi difissaggio prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il foro d1 a richiesta.
- Su richiesta e per quantità colori impugnatura e tappo come da tabella a pag. W-19.

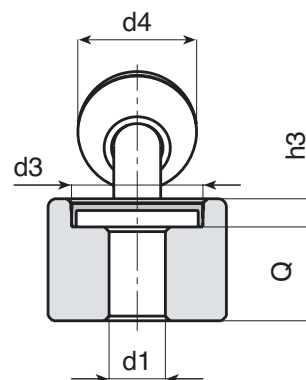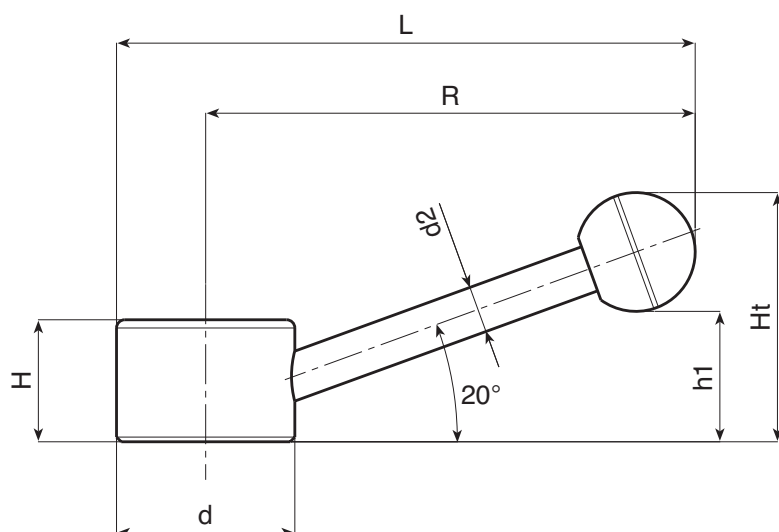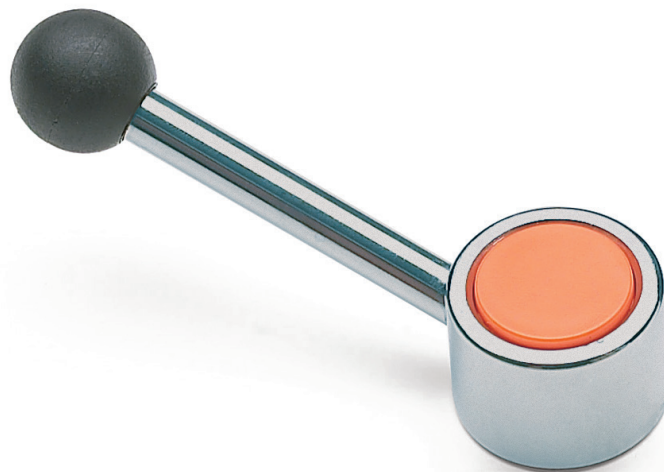

	Art.	d	R	L	H	Ht	h1	h3	d2	d3	d4	d1 H10	Q	△ g
●	W510082.ID1001CIN	30	82	97	22	43	23	6	8	22	20	10	16	118
●	W510104.ID1001CIN	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	10	20	235
●	W510128.ID1401CIN	48	128	152	30	66	30	6	12	34	35	14	24	434

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.

VOLANTINO ZIGRINATO IN METALLO CON PERNO FILETTATO

W464-W464CIN



C40
AISI 303

UL94
HB



Materiale:

W464: Acciaio con classe di resistenza 5.8.

W464 CIN: Acciaio inox AISI 303.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

W464: Nichelato (trattamento galvanico).

W464 CIN: Naturale.

Colore alternativo per W464:

Brunito (codice finale B esempio: W46429.SM08X..**B**).

Zincato (codice finale Z esempio: W46429.SM08X..**Z**).


Perno:

Perno filettato ricavato dal pieno con tolleranza 6g.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

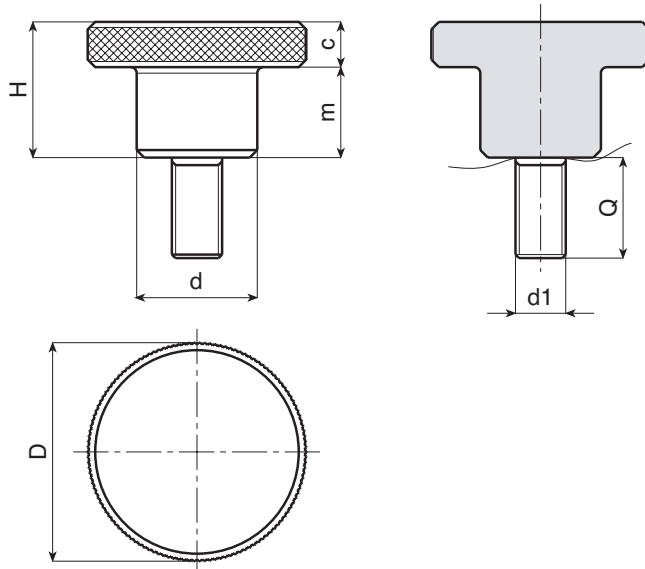

Versione W464 in acciaio nichelato.

Art.	d	D	H	m	c	Q MAX	d1 6g	Q	g
W46411.SM03X16H	6	11	8	5	3	16	M03	16	5
W46415.SM04X10H	8	15	10	6	4	20	M04	10	7,8
W46419.SM05X..H	10	19	12	8	4	20	M05	16-30	15,6-17
W46423.SM06X..H	12	23	15	10	5	30	M06	16-35	27,5-30,5
W46429.SM08X..H	16	29	18	12	6	40	M08	16-30	55-59
W46435.SM10X25H	20	35	23	15	8	40	M10	25	109,5

Versione W464 CIN in acciaio inox

INOX

Art.	d	D	H	m	c	Q MAX	d1 6g	Q	g
W46411.IM03X..CIN	6	11	8	5	3	16	M03	A.R.	-
W46415.IM04X..CIN	8	15	10	6	4	20	M04	A.R.	-
W46419.IM05X..CIN	10	19	12	8	4	20	M05	A.R.	-
W46423.IM06X35CIN	12	23	15	10	5	30	M06	35	30,5
W46429.IM08X..CIN	16	29	18	12	6	40	M08	A.R.	-
W46435.IM10X..CIN	20	35	23	15	8	40	M10	A.R.	-

Inserire nei due punti . . del codice la lunghezza perno scelta. **A.R.**= Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.

Disponibilità a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W466-W466PIN



VOLANTINO ZIGRINATO IN METALLO CON FORO FILETTATO

Materiale:

W466: Acciaio con classe di resistenza 5.8.

W466 PIN: Acciaio inox AISI 303.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

W466: Nichelato (trattamento galvanico).

W466 PIN: Naturale.

Colore alternativo per W466:

Brunito (codice finale B esempio: W46629.SM08B).


Zincato (codice finale Z esempio: W46629.SM08Z).

Foro:

Foro filettato passante ricavato dal pieno con tolleranza 6H.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con diametri foro d1 a disegno.

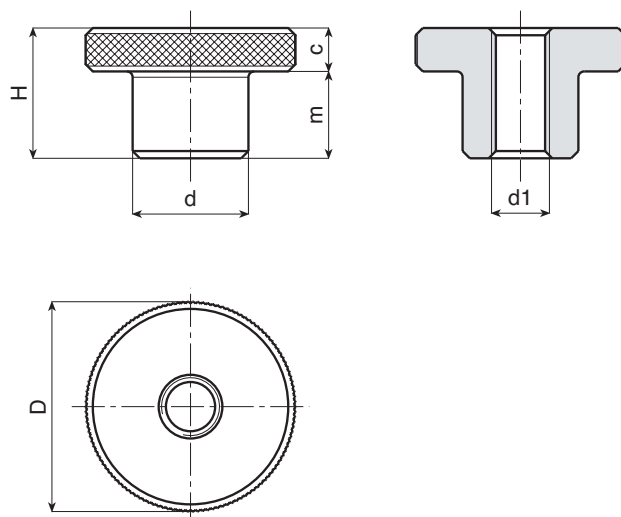

Versione W466 in acciaio nichelato.

	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	g
●	W46611.SM03H	6	11	8	5	3	M03	3
●	W46615.SM04H	8	15	10	6	4	M04	7
●	W46619.SM05H	10	19	12	8	4	M05	12
●	W46623.SM06H	12	23	15	10	5	M06	22,5
●	W46629.SM08H	16	29	18	12	6	M08	45
●	W46635.SM10H	20	35	23	15	8	M10	87
●	W46639.SM12H	22	39	25	15	10	M12	121

Versione W466 PIN in acciaio inox

	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	g
●	W46611.IM03PIN	6	11	8	5	3	M03	3
●	W46615.IM04PIN	8	15	10	6	4	M04	7
●	W46619.IM05PIN	10	19	12	8	4	M05	12
●	W46623.IM06PIN	12	23	15	10	5	M06	22,5
●	W46629.IM08PIN	16	29	18	12	6	M08	45
●	W46635.IM10PIN	20	35	23	15	8	M10	87
●	W46639.IM12PIN	22	39	25	15	10	M12	45

INOX

VOLANTINO ZIGRINATO IN METALLO CON MOZZO CORTO CON FORO FILETTATO

W467-W467PIN



C40
AISI 303

UL94
HB



Materiale:

W467: Acciaio con classe di resistenza 5.8.

W467 PIN: Acciaio inox AISI 303.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

W467: Nichelato (trattamento galvanico).

W467 PIN: Naturale.

Colore alternativo per W467:

Brunito (codice finale B esempio: W46729.SM08B).

Zincato (codice finale Z esempio: W46729.SM08Z).


Foro:

Foro filettato passante ricavato dal pieno con tolleranza 6H.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con diametri foro d1 a disegno.

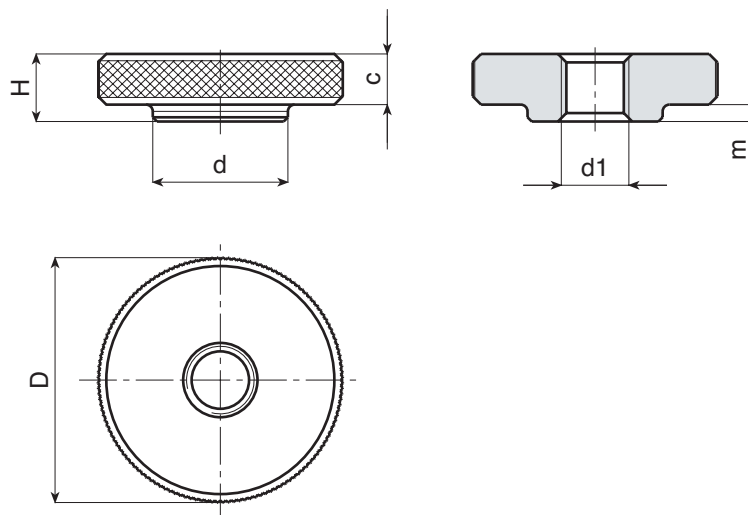

Versione W467 in acciaio nichelato.

	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	g
●	W46711.SM03H	6	11	3	-	3	M03	2
●	W46715.SM04H	8	15	4	-	4	M04	5
●	W46719.SM05H	10	19	5	1	4	M05	9
●	W46723.SM06H	12	23	6	1	5	M06	16
●	W46729.SM08H	16	29	8	2	6	M08	32
●	W46735.SM10H	20	35	10	2	8	M10	61
●	W46739.SM12H	22	39	12	2	10	M12	92

Versione W467 PIN in acciaio inox

INOX

	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	g
●	W46711.IM03PIN	6	11	3	-	3	M03	2
●	W46715.IM04PIN	8	15	4	-	4	M04	5
●	W46719.IM05PIN	10	19	5	1	4	M05	9
●	W46723.IM06PIN	12	23	6	1	5	M06	16
●	W46729.IM08PIN	16	29	8	2	6	M08	32
●	W46735.IM10PIN	20	35	10	2	8	M10	61
●	W46739.IM12PIN	22	39	12	2	10	M12	92

Disponibilità a magazzino in %

(●) 90% (●) 40% (●) 5% (●)



www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W - 11

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

W184-W184PIN



RONDELLA IN ACCIAIO CON FORO LISCIO

Materiale:

W184: Acciaio con classe di resistenza 3.8.

W184 PIN: Acciaio inox AISI 303.

Superficie:

Tornita.

Colore:

W184: Zincato (trattamento galvanico).



W184 PIN: Naturale.

Foro:

Foro liscio passante ricavato dal pieno con tolleranza H10 per viti filettate.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

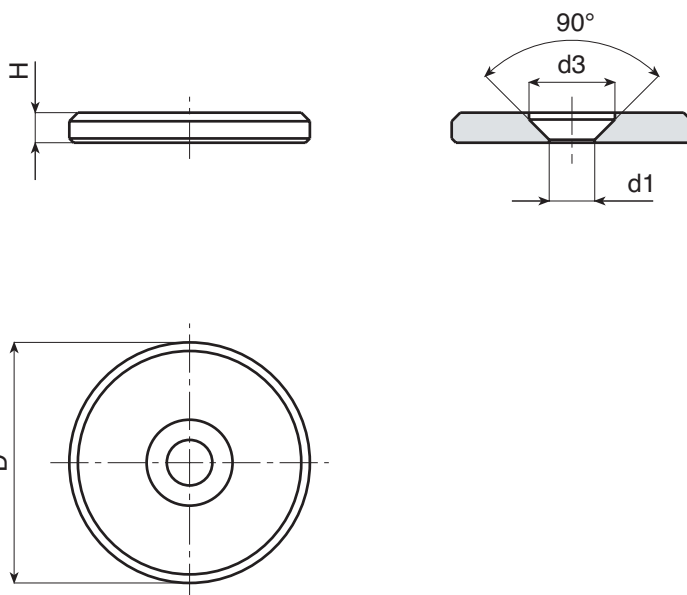

Versione W184 in acciaio zincato.

	Art.	d	D	H	d1 H10	g
●	W18416.VP4,5Z	16	3	8	4,5 x M4	4,5
●	W18420.VP4,5Z	20	3	8	4,5 x M4	7
●	W18422.VP5,5Z	22	3,5	10	5,5 x M5	10
●	W18425.VP5,5Z	25	3,5	10	5,5 x M5	13
●	W18428.VP5,5Z	28	3,5	10	5,5 x M5	16
●	W18432.VP6,5Z	32	4	12	6,5 x M6	24
●	W18436.VP6,5Z	36	4	12	6,5 x M6	31
●	W18440.VP6,5Z	40	5	12	6,5 x M6	48

Versione W184 PIN in acciaio inox

	Art.	d	D	H	d1 H10	g
●	W18416.IP4,5PIN	16	3	8	4,5 x M4	4,5
●	W18420.IP4,5PIN	20	3	8	4,5 x M4	7
●	W18422.IP5,5PIN	22	3,5	10	5,5 x M5	10
●	W18425.IP5,5PIN	25	3,5	10	5,5 x M5	13
●	W18428.IP5,5PIN	28	3,5	10	5,5 x M5	16
●	W18432.IP6,5PIN	32	4	12	6,5 x M6	24
●	W18436.IP6,5PIN	36	4	12	6,5 x M6	31
●	W18440.IP6,5PIN	40	5	12	6,5 x M6	48

INOX

LEVA A T CON MANICO MOBILE E FORO FILETTATO

W700



C40

UL94
HB



Materiale:

Acciaio con classe di resistenza 5.8.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

Brunitura (trattamento superficiale).

Inserti:

- (1) Anello a mezzaluna per alberi in acciaio armonico brunito (UNI 7434 tipo H).
- (2) Molla in acciaio zincato.
- (3) Sfera in acciaio zincato. da 7/32.

Manico:

Manico mobile bloccato in fine corsa da anelli di tenuta.



Foro:

Foro filettato cieco ricavato dal pieno con tolleranza 6H.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con trattamenti superficiali diversi.

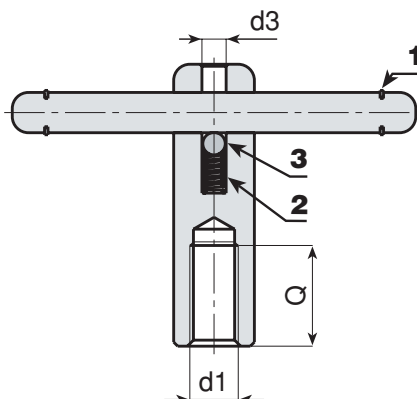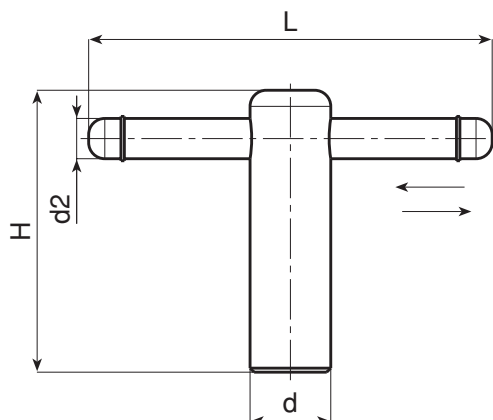

	Art.	d	L	H	d2	d3	d1 6H	Q	g
●	W700085.VM10	18	85	62	8	6	M10	25	143
●	W700105.VM12	20	105	72	10	6	M12	30	207
●	W700125.VM16	24	125	87	12	6	M16	40	328
●	W700145.VM20	30	145	97	16	6	M20	45	570

Disponibilità a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●)



AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W701

**C40****UL94
HB**

LEVA A T CON MANICO FISSO E FORO FILETTATO

Materiale:

Acciaio con classe di resistenza 5.8.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

Brunitura (trattamento superficiale).

Fissaggio Manico:



A pressione. Non movibile nè smontabile.

Foro:

Foro filettato cieco ricavato dal pieno con tolleranza 6H.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con trattamenti superficiali diversi.

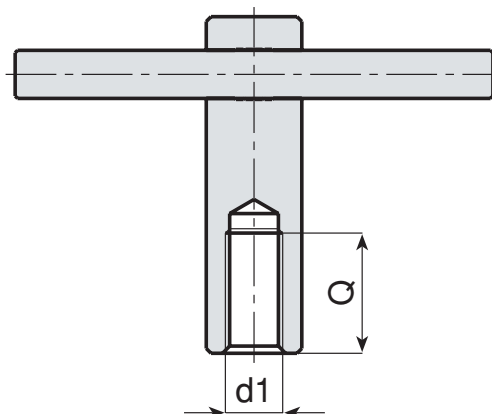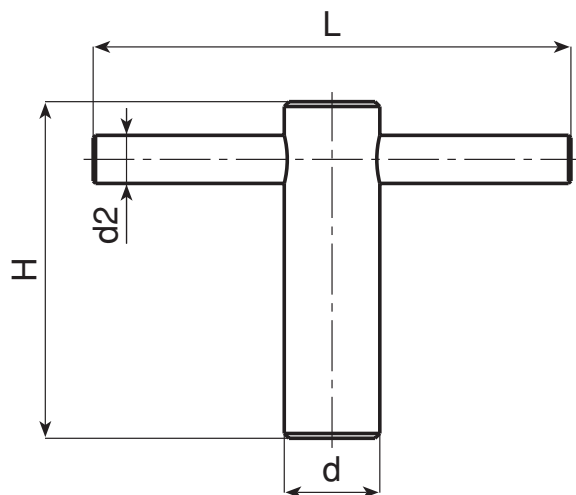

	Art.	d	L	H	d2	d1 6H	Q	g
●	W701085.VM10	18	85	62	8	M10	25	145
●	W701105.VM12	20	105	72	10	M12	30	208
●	W701125.VM16	24	125	87	12	M16	40	330
●	W701145.VM20	30	145	97	16	M20	45	573

VOLANTINO DI MANOVRA IN ALLUMINIO CON FORO LISCIO

W296



AL

PA6
+GF

UL94
HB

RoHS
2011/65/EU

Materiale:

Alluminio pressofuso.

Superficie:

Superficie satinata. a parte le zone (T) tornite a bassa rugosità.

Colore:

Nichelato (trattamento galvanico).

Colore alternativo:

Nero verniciato (codice finale B esempio: W296080.AD08V).

Tappo:

Tappo centrale in poliammide nera (RAL 9011 cod. 01).

Colori alternativi Tappo:

Per versione nera, grigio RAL 7035 cod. 13.


Foro:

Foro liscio passante rilavorato con tolleranza H7.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

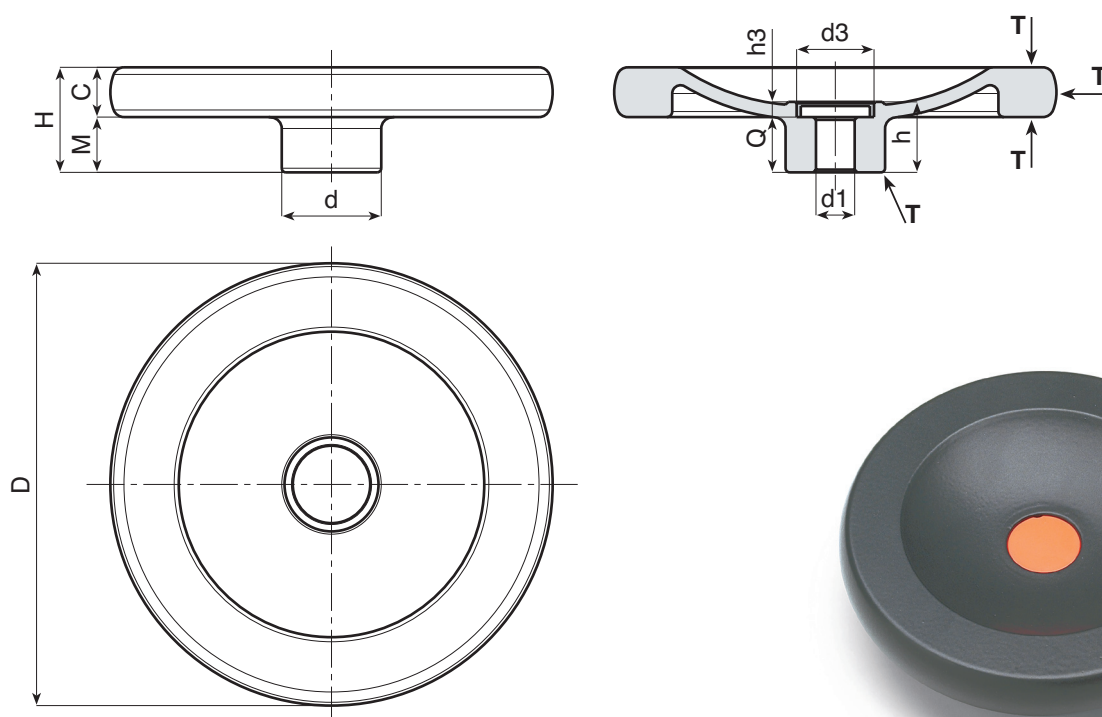

	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	g
●	W296080.AD08H	26	80	26	14	12	21	5,5	20	08	15,5	142
●	W296100.AD10H	28	100	28	14	14	21,5	5,5	20	10	16	240
●	W296130.AD12H	36	130	35	19	16	25,5	5,5	28	12	20	435
●	W296160.AD14H	36	160	38	20	18	25,5	5,5	28	12	20	685
●	W296200.AD16H	42	200	44	24	20	31,5	6	34	16	25,5	1185

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H7.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●)

BOTECO
METAL LINE

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

W297

**AL****PA6
+GF****UL94
HB**

VOLANTINO DI MANOVRA IN ALLUMINIO CON FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE

Materiale:

Alluminio pressofuso.

Superficie:

Superficie satinata. a parte le zone (T) tornite a bassa rugosità.

Colore:

Nichelato (trattamento galvanico).

Colore alternativo:

Nero verniciato (codice finale B esempio: W296080.AD08V).

Tappo:

Tappo centrale in poliammide nera (RAL 9011 cod. 01).

Colori alternativi Tappo:

Per versione nera, grigio RAL 7035 cod. 13.

Manico laterale:

Manico girevole art. M129 (pagina M-10).


Foro:

Foro liscio passante rilavorato con tolleranza H7.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

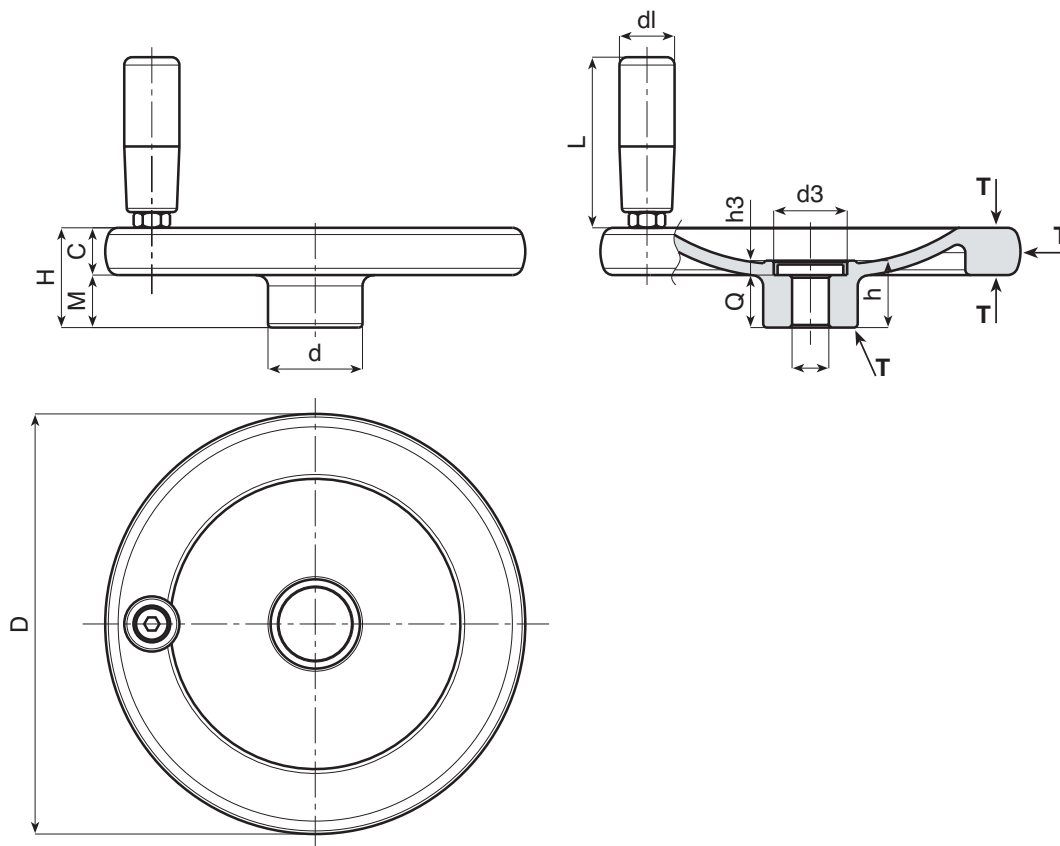

	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	dl	L	g
●	W297080.AD08H	26	80	26	14	12	21	5,5	20	08	15,5	20	52	185
●	W297100.AD10H	28	100	28	14	14	21,5	5,5	20	10	16	20	52	282
●	W297130.AD12H	36	130	35	19	16	25,5	5,5	28	12	20	23	62	492
●	W297160.AD14H	36	160	38	20	18	25,5	5,5	28	12	20	25	72	778
●	W297200.AD16H	42	200	44	24	20	31,5	6	34	16	25,5	25	81	1287

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H7.

VOLANTINO DI MANOVRA IN ALLUMINIO CON FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE

W298



AL

PA6
+GF

UL94
HB

RoHS
2011/65/EU

Materiale:

Alluminio pressofuso.

Superficie:

Superficie satinata. a parte le zone (T) tornite a bassa rugosità.

Colore:

Nichelato (trattamento galvanico).

Colore alternativo:

Nero verniciato (codice finale B esempio: W296080.AD08V).

Tappo:

Tappo centrale in poliammide nera (RAL 9011 cod. 01).

Colori alternativi Tappo:

Per versione nera, grigio RAL 7035 cod. 13.

Manico laterale:

Manico girevole art. M136 (pagina M-16).


Foro:

Foro liscio passante rilavorato con tolleranza H7.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, pregio consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

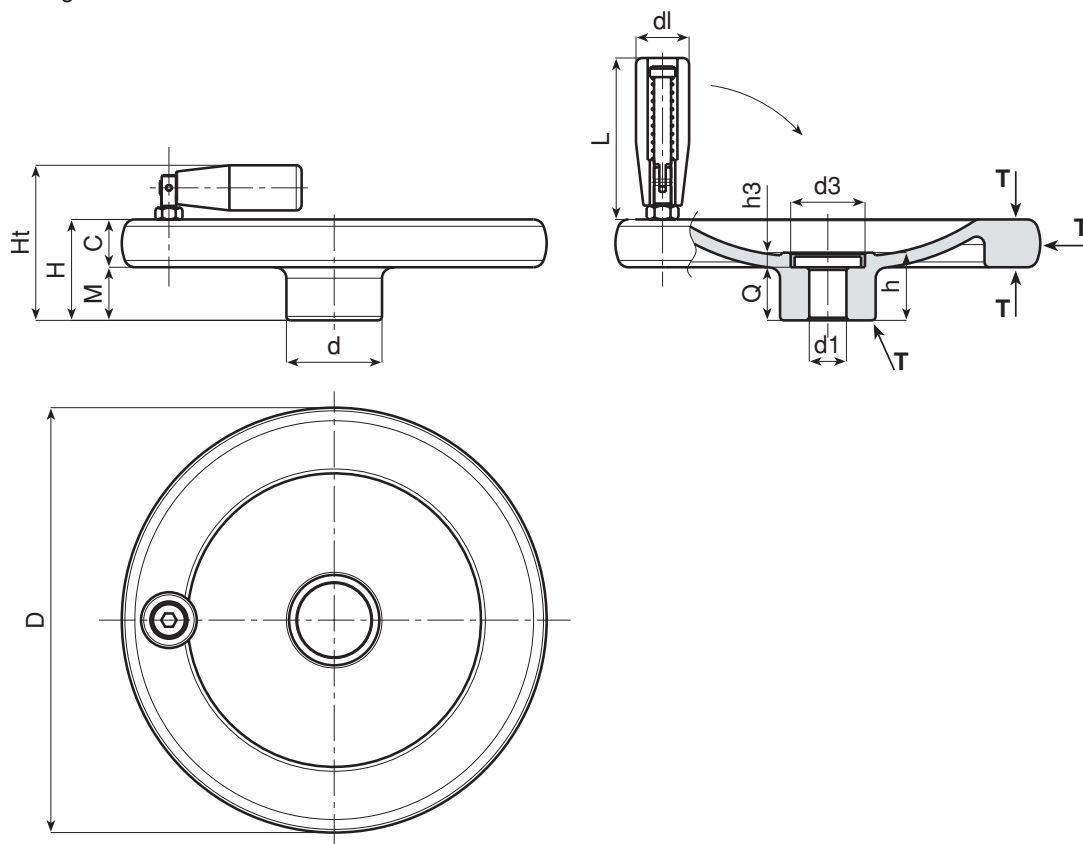

	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	dl	L	g
●	W298080.AD08H	26	80	26	14	12	21	5,5	20	08	15,5	20	56	181
●	W298100.AD10H	28	100	28	14	14	21,5	5,5	20	10	16	20	56	279
●	W298130.AD12H	36	130	35	19	16	25,5	5,5	28	12	20	25	76	506
●	W298160.AD14H	36	160	38	20	18	25,5	5,5	28	12	20	25	76	756
●	W298200.AD16H	42	200	44	24	20	31,5	6	34	16	25,5	26	89	1337

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H7.

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) | BOTELO METAL LINE

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

W995

**AL****PA6
+GF****UL94
HB**

MANICOTTO ZIGRINATO CON NUMERAZIONE

Materiale:

Alluminio AL6060.

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

Nero anodizzato (trattamento galvanico).

Tappo:

Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Grano di fissaggio:

Grano di fissaggio M05x6 in acciaio INOX Aisi 304 con punta concava DIN 916.

Foro:

Foro liscio passante rilavorato con tolleranza H7.

Numerazione:

Numerazione incisa sulla parte liscia del manicotto.





Colore alluminio naturale.

Z1= Scala 0-10 con 20 divisioni.

Z2= Scala 0-20 con 20 divisioni.

**RICHIESTE SPECIALI:**

- Su richiesta e per quantità i manicotti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

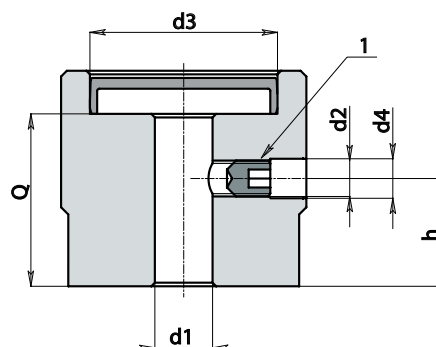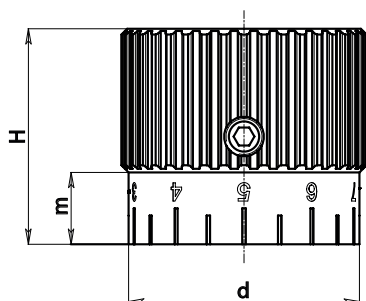


	Art.	D	d	H	m	h	d2	d3	d4	d1 H7	Q	g
●	W99534.AD0813Z1	34	32	30	10	15	M5	26	5,5	8	24	100

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H7.

TABELLA COLORI

COLORI CODIFICA RAL

Colore		RAL	Cod.
Nero		9011	01
Arancio		2004	02
Arancio		2011	03
Bianco		9010	04
Blue		5002	05
Blue		5005	06
Blue		5015	07
Blue		5018	19
Blue		5019	21
Blue		5010	22
Giallo		1007	09
Giallo		1021	10
Grigio		7024	12
Grigio		7035	13
Rosso		3000	16
Verde		6024	17

ALTRI COLORI

Colore		Ref.	Cod.
Bianco		-	52
Blue		-	53
Blue		pant. 645 U	54
Blue		pant. 300	55
Grigio		-	57
Grigio		-	59
Grigio		NCS 7500	60
Rosso		-	64
Rosso		-	65
Naturale		-	66
Verde		-	70
Marrone		-	71
Crema		-	72
Violetto		-	73





ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

AS Sabbadin s.r.l.

Via G. Deledda, 3/2-3/3

Zona Industriale Corallo

Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel: +39.051.969462

Fax +39.051.969162

info@assabbadin.it