

**FAMIGLIA - B
MANIGLIE**

AGGIORNAMENTO 2016



AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

B221



PA6
+GF

UL94
HB



MANIGLIA FISSA CON DADO

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserto:

Dadi in acciaio brunito DIN 934 - UNI 5588.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

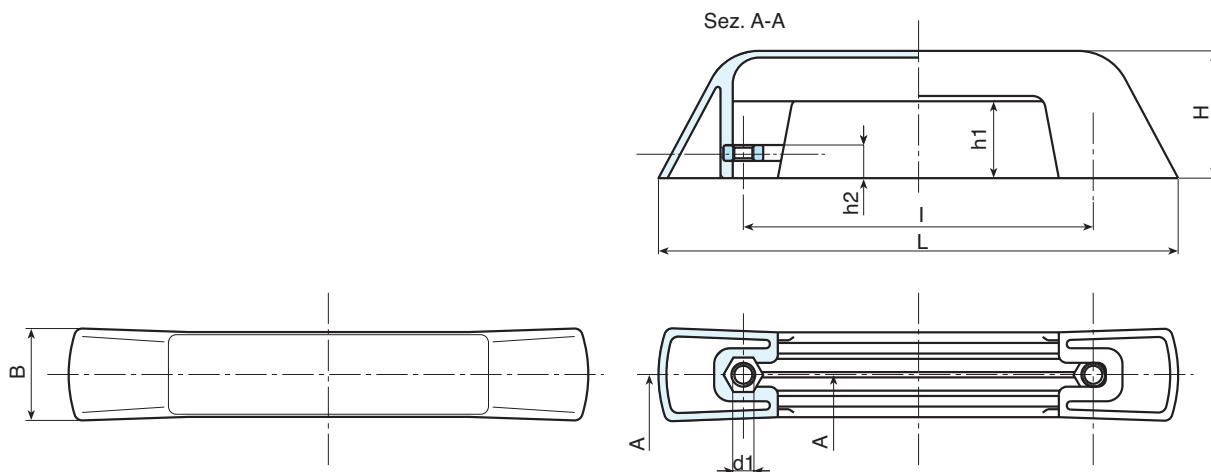

	art.	L	I	B	H	h1	h2	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B221132.TM0801	198	132	34	48	29	12,5	M08	107	6785	3400



MANIGLIA FISSA A PONTE CON FORO FILETTATO

B222



PF

UL94
HB



Materiale:

Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:

Lucida.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro filettato cieco ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

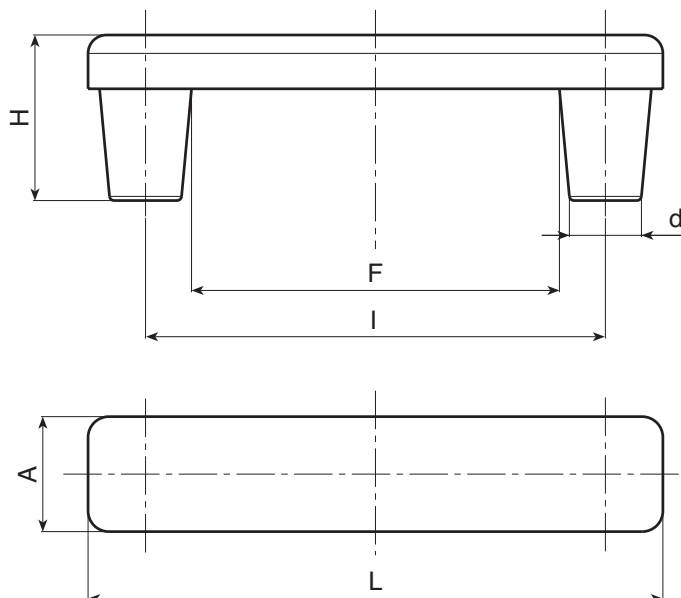

	art.	L	I	F	A	H	h1	c	d	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B222100.BM0601	125	100	80	25	35,5	23,5	12	15,5	M06	15	63	2000	1400

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●) |||||

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

B - 3

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

B223**PF****UL94
HB**

MANIGLIA FISSA A PONTE CON FORO LISCIO PASSANTE

Materiale:

Resina fenolica.
Resistente ad olii e grassi.
Resistente ad alte temperature.

Superficie:

Lucida.

Colore:




Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

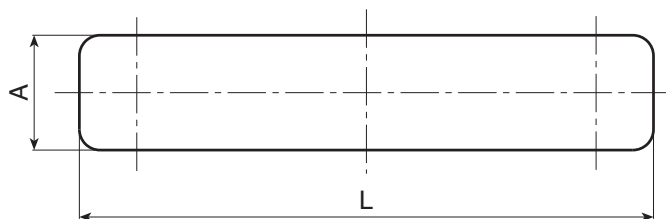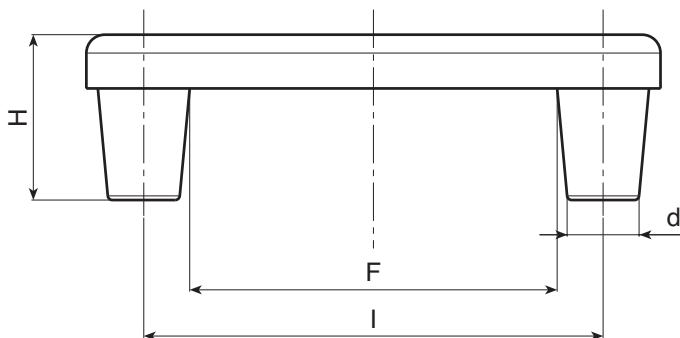

	art.	L	I	F	A	H	h1	h3	c	d	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B223100.BG0501PP	125	100	80	25	34	23,5	6	10,5	15,5	10,5	5,5	30	55	2000	1400

MANIGLIA FISSA PER SUPERFICI CURVE

B225



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica per vite autofilettante.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

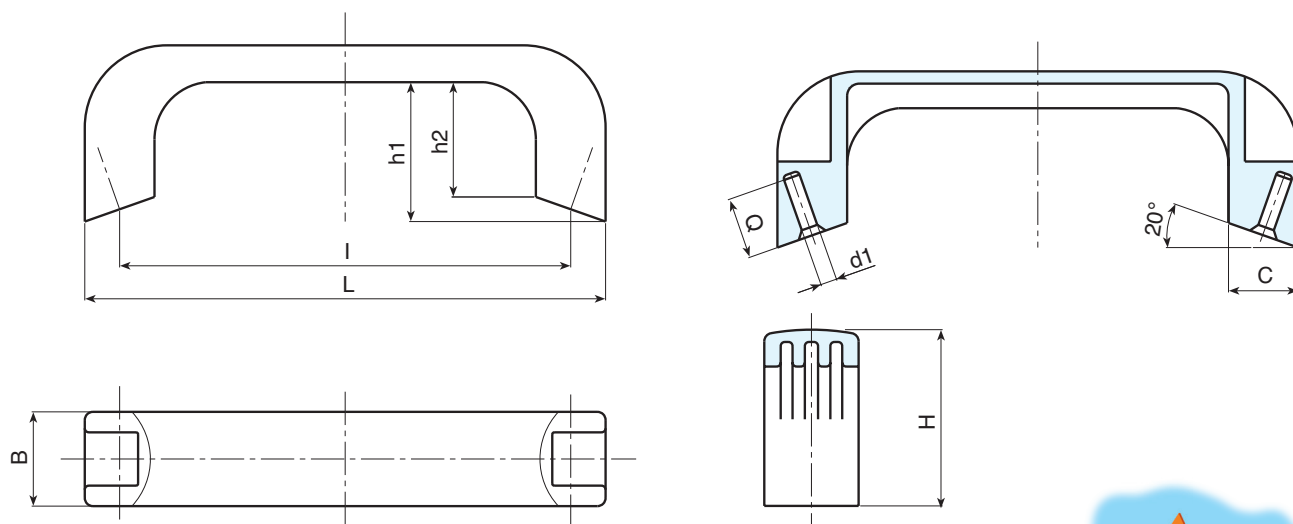

	art.	L	I	B	H	h1	C	d1	Q	g
●	B225110.TG0401CP	127	110	24	43	34	16	4	16	35

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●) |||||

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

B - 5

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

B227**PP+
CC****UL94
HB****RoHS
2011/65/EU**

MANIGLIA INCLINATA

Materiale:

Polipropilene rinforzato.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

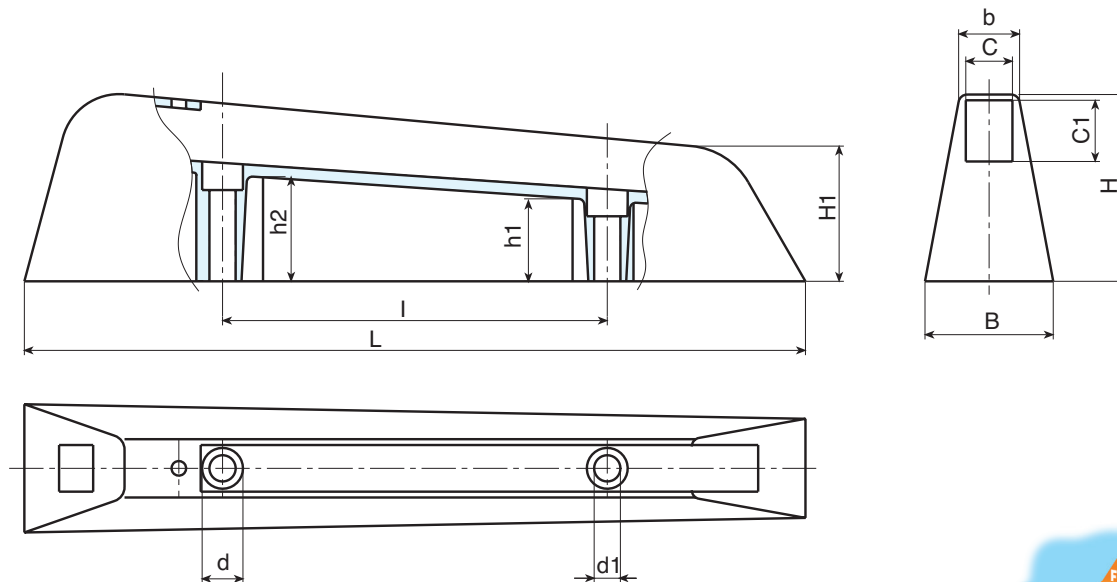

art.	L	I	B	b	H	H1	h1	h2	C	C1	d	d1	g	F1 (N)
B227132.TG08.501PP	268	132	44	20	65	46	26	34	15,5	20,5	14	8,5	106	1540

MANIGLIA FISSA CON PERNO FILETTATO

NEW

B228

+135°
-25°

PA6
+GF

UL94
HB

RoHS
2011/65/EU

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Prigioniero filettato in acciaio zincato
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

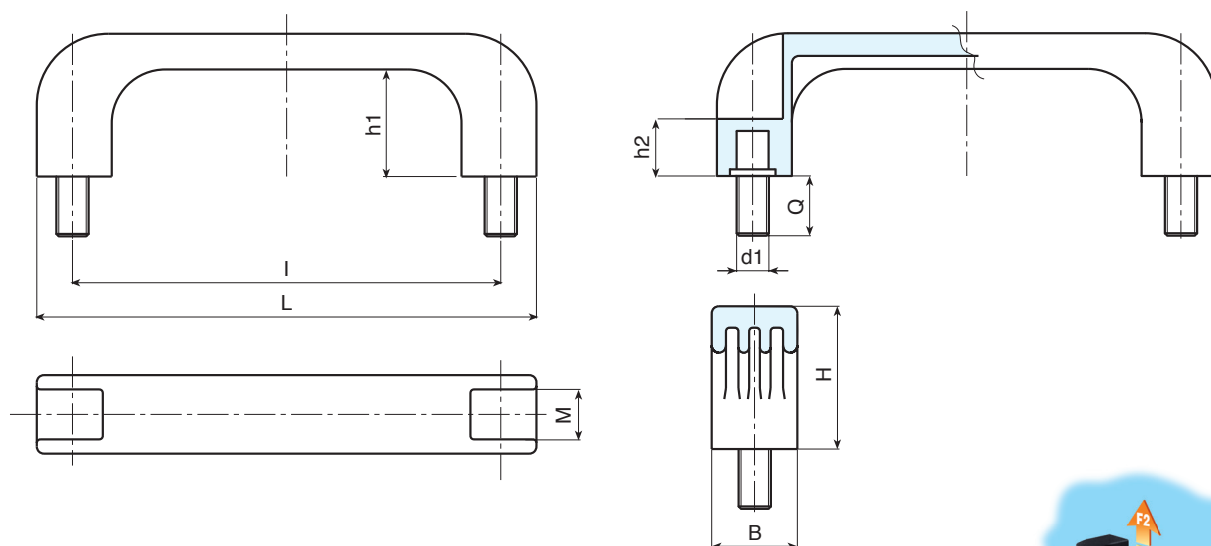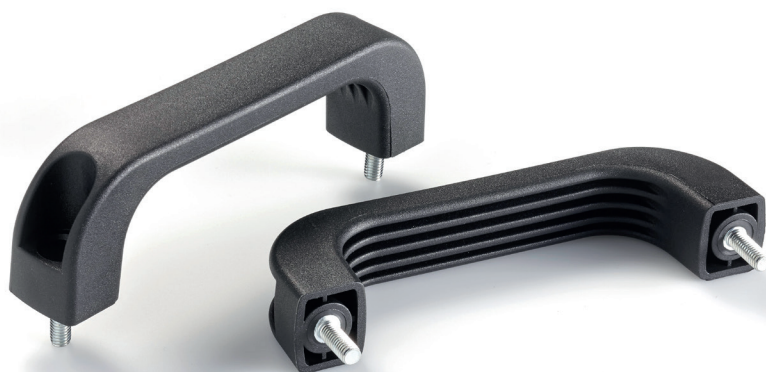

	art.	L	I	B	M	H	h1	h2	Q	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B228132.TM06X1601	151	132	26	14	43	31	16	16	M06	85	3000	2200

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●) |||||

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

B - 7

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

B224



PA6
+GF

UL94
HB



MANIGLIA FISSA CON FORO PASSANTE

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

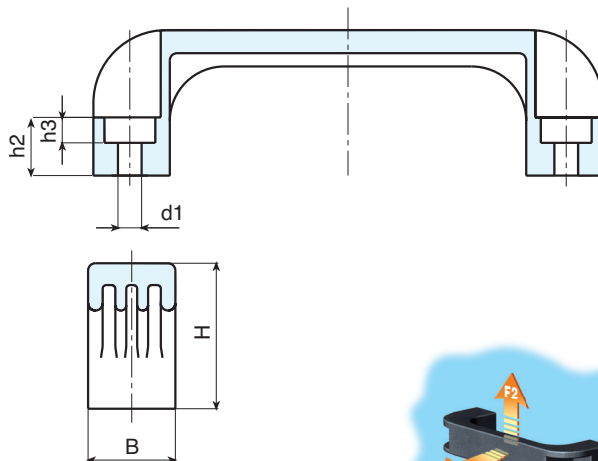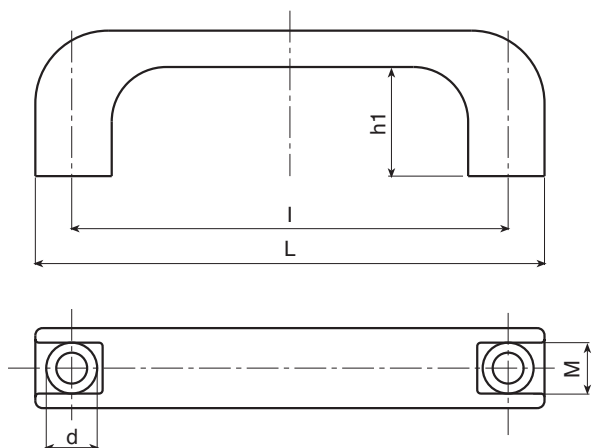

art.	L	I	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
B224094.TG6.501PP	110	94	21	13	37	29	13	7	11	6,5	22	2500	1250
B224117.TG6.501PP	140	117	24	13	40	29	15	7	14	6,5	43	4400	3000
B224117.TG8.501PP	140	117	24	13	40	29	15	9	14	8,5	39	4400	3000
B224120.TG6.501PP	140	120	24	14	40	29	15	7	14	6,5	42	4800	3200
B224120.TG8.501PP	140	120	24	14	40	29	15	9	14	8,5	39	4800	3200
B224132.TG8.501PP	151	132	26	14	43	31	16	9	14	8,5	63	3400	3200
B224180.TG8.501PP	200	180	28	17	51	39	21	9	14	8,5	74	4000	3000
B224235.TG10.501PP	262	235	32	20	53	40	21	11	17	10,5	123	3800	3000

MANIGLIA FISSA CON BOCCOLA FILETTATA

B226



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:




Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone ,
(tolleranza 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

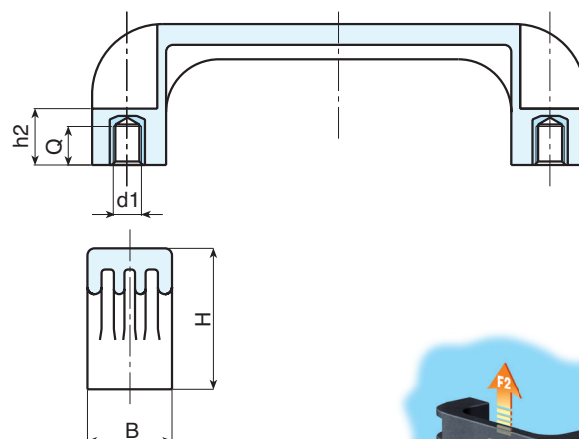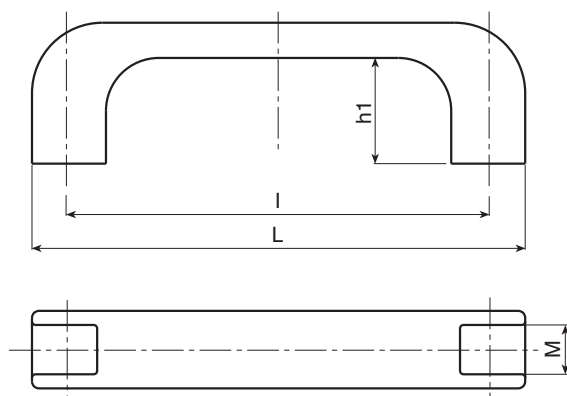

	art.	L	I	B	M	H	h1	h2	Q	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B226094.TM0501	110	94	21	13	37	29	13	7	M05	23	4300	1300
●	B226094.TM0601	110	94	21	13	37	29	13	7	M06	23	4300	1300
●	B226117.TM0501	140	117	24	13	40	29	15	10	M05	43	4100	2800
●	B226117.TM0601	140	117	24	13	40	29	15	9	M06	43	4100	2800
●	B226117.TM0801	140	117	24	13	40	29	15	9	M08	43	4100	2800
●	B226120.TM0501	140	120	24	14	40	29	15	10	M05	43	6100	2800
●	B226120.TM0601	140	120	24	14	40	29	15	9	M06	43	6100	2800
●	B226120.TM0801	140	120	24	14	40	29	15	9	M08	43	6100	2800
●	B226132.TM0501	151	132	26	14	43	31	16	10	M05	70	7300	3500
●	B226132.TM0601	151	132	26	14	43	31	16	9	M06	70	7300	3500
●	B226132.TM0801	151	132	26	14	43	31	16	9	M08	70	3700	2800
●	B226180.TM0601	200	180	28	17	51	39	21	14	M06	87	3700	2800
●	B226180.TM0801	200	180	28	17	51	39	21	14	M08	88	3700	2800
●	B226235.TM0801	262	235	32	20	53	40	21	14	M08	123	4300	3200
●	B226235.TM1001	262	235	32	20	53	40	21	14	M10	123	4300	3200

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●) |||||

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

B - 9

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

B224 AE



UL94-V0

MANIGLIA AUTOESTINGUENTE FISSA CON FORO PASSANTE

Materiale:

Poliammide rinforzata autoestinguente UL94 V0 con cartellino giallo.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

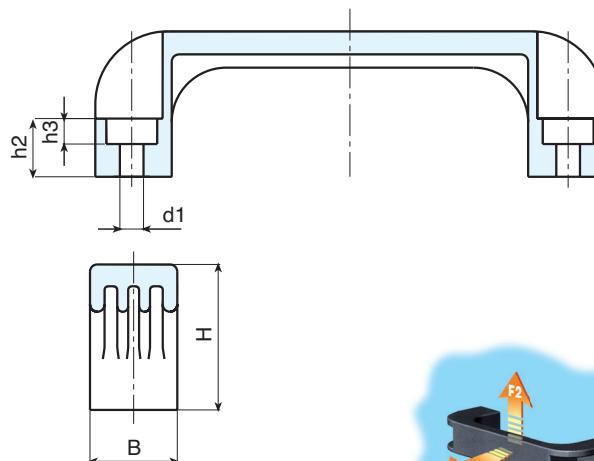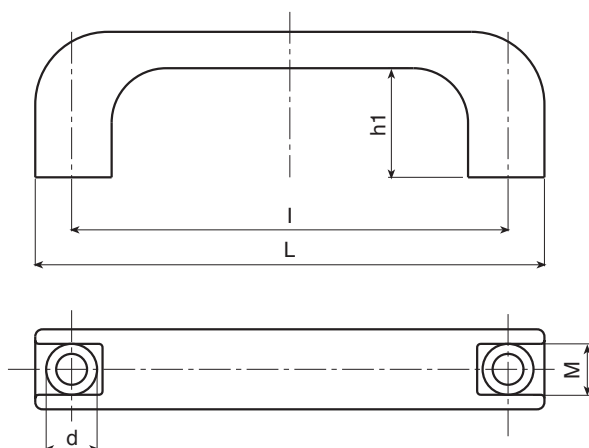

	art.	L	I	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B224094.TG6.501AE	110	94	21	13	37	29	13	7	11	6,5	22	2500	1250
●	B224117.TG6.501AE	140	117	24	13	40	29	15	7	14	6,5	43	4400	3000
●	B224117.TG8.501AE	140	117	24	13	40	29	15	9	14	8,5	39	4400	3000
●	B224120.TG6.501AE	140	120	24	14	40	29	15	7	14	6,5	42	4800	3200
●	B224120.TG8.501AE	140	120	24	14	40	29	15	9	14	8,5	39	4800	3200
●	B224132.TG8.501AE	151	132	26	14	43	31	16	9	14	8,5	63	3400	3200
●	B224180.TG8.501AE	200	180	28	17	51	39	21	9	14	8,5	74	4000	3000
●	B224235.TG10.501AE	262	235	32	20	53	40	21	11	17	10,5	123	3800	3000

MANIGLIA AUTOESTINGUENTE FISSA CON BOCCOLA FILETTATA

B226 AE



UL94-V0

Materiale:

Poliammide rinforzata autoestinguente UL94 V0 con cartellino giallo.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone (tolleranza 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

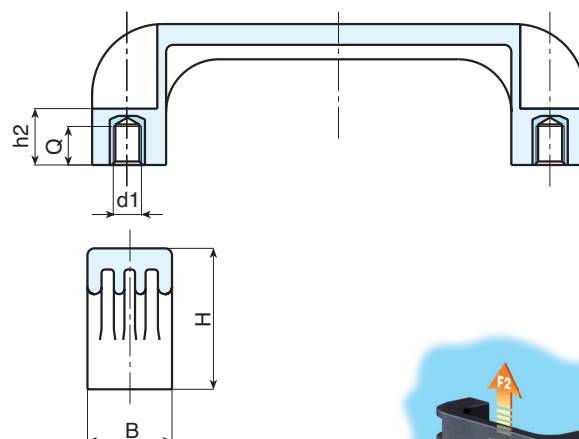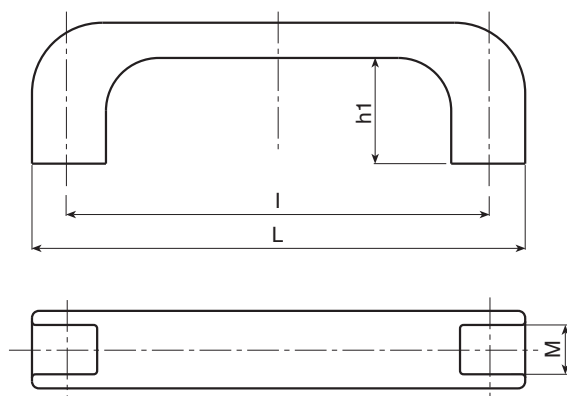

	art.	L	I	B	M	H	h1	h2	Q	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B226094.TM0501AE	110	94	21	13	37	29	13	7	M05	23	4300	1300
●	B226094.TM0601AE	110	94	21	13	37	29	13	7	M06	23	4300	1300
●	B226117.TM0501AE	140	117	24	13	40	29	15	10	M05	43	4100	2800
●	B226117.TM0601AE	140	117	24	13	40	29	15	9	M06	43	4100	2800
●	B226117.TM0801AE	140	117	24	13	40	29	15	9	M08	43	4100	2800
●	B226120.TM0501AE	140	120	24	14	40	29	15	10	M05	43	6100	2800
●	B226120.TM0601AE	140	120	24	14	40	29	15	9	M06	43	6100	2800
●	B226120.TM0801AE	140	120	24	14	40	29	15	9	M08	43	6100	2800
●	B226132.TM0501AE	151	132	26	14	43	31	16	10	M05	70	7300	3500
●	B226132.TM0601AE	151	132	26	14	43	31	16	9	M06	70	7300	3500
●	B226132.TM0801AE	151	132	26	14	43	31	16	9	M08	70	3700	2800
●	B226180.TM0801AE	200	180	28	17	51	39	21	14	M08	88	3700	2800
●	B226235.TM0801AE	262	235	32	20	53	40	21	14	M08	123	4300	3200
●	B226235.TM1001AE	262	235	32	20	53	40	21	14	M10	123	4300	3200

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●) |||||

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

B - 11

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

B236



MANIGLIA PIENA CON BOCCOLA FILETTATA

Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

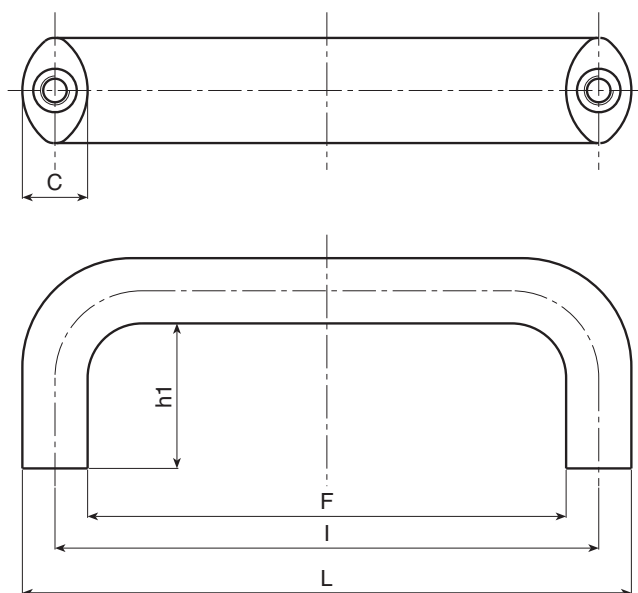

	art.	L	I	F	B	C	D	H	h1	Q	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B236086.TM0501	98,5	86	73,5	20	12,5	12,5	40	28	10	M05	40	4000	1500
●	B236086.TM0601	98,5	86	73,5	20	12,5	12,5	40	28	9	M06	40	4000	1500
●	B236094.TM0501	106,5	94	81,5	20	12,5	12,5	40	28	10	M05	40	3300	1600
●	B236094.TM0601	106,5	94	81,5	20	12,5	12,5	40	28	9	M06	40	3300	1600
●	B236117.TM0501	134	117	102	25	16	16	50	34	10	M05	84	4400	1800
●	B236117.TM0601	134	117	102	25	16	16	50	34	9	M06	81	4400	1800
●	B236117.TM0801	134	117	102	25	16	16	50	34	14	M08	80	4400	1800
●	B236120.TM0501	134	120	102	25	16	16	50	34	10	M05	84	5200	2400
●	B236120.TM0601	134	120	102	25	16	16	50	34	9	M06	81	5200	2400
●	B236120.TM0801	134	120	102	25	16	16	50	34	14	M08	80	5200	2400
●	B236132.TM0501	148	132	116	25	16	16	50	34	10	M05	90	3700	2600
●	B236132.TM0601	148	132	116	25	16	16	50	34	9	M06	88	3700	2600
●	B236132.TM0801	148	132	116	25	16	16	50	34	14	M08	85	3700	2600
●	B236150.TM0601	168	150	132	29	18	18	58	40	15	M06	123	5900	1900
●	B236150.TM0801	168	150	132	29	18	18	58	40	14	M08	121	5900	1900
●	B236150.TM1001	168	150	132	29	18	18	58	40	14	M10	119	5900	1900
●	B236179.TM0801	197	179	161	29	18	18	58	40	14	M08	135	3800	3200
●	B236179.TM1001	197	179	161	29	18	18	58	40	14	M10	133	3800	3200

MANIGLIA PIENA CON BOCCOLA FILETTATA INOX

B236CIN



INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (AISI 303).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

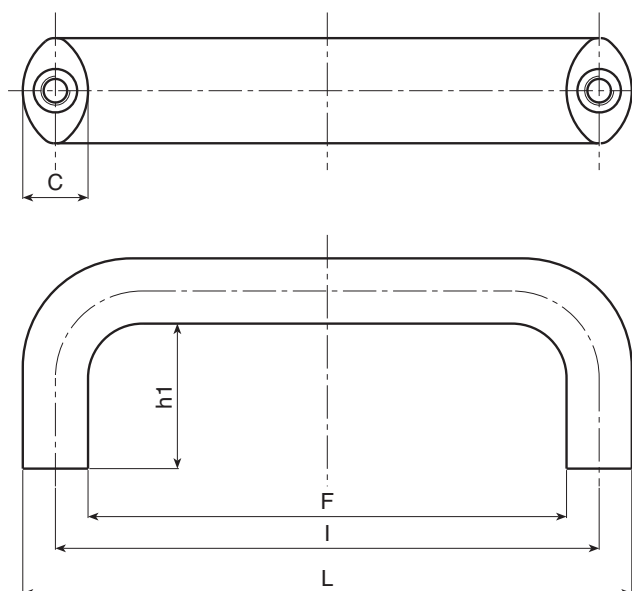

	art.	L	I	F	B	C	D	H	h1	Q	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B236086.TM0501CIN	98,5	86	73,5	20	12,5	12,5	40	28	8	M05	40	4000	1500
●	B236086.TM0601CIN	98,5	86	73,5	20	12,5	12,5	40	28	9	M06	40	4000	1500
●	B236094.TM0501CIN	106,5	94	81,5	20	12,5	12,5	40	28	8	M05	40	3300	1600
●	B236094.TM0601CIN	106,5	94	81,5	20	12,5	12,5	40	28	9	M06	40	3300	1600
●	B236117.TM0501CIN	134	117	102	25	16	16	50	34	8	M05	84	4400	1800
●	B236117.TM0601CIN	134	117	102	25	16	16	50	34	9	M06	81	4400	1800
●	B236117.TM0801CIN	134	117	102	25	16	16	50	34	13	M08	80	4400	1800
●	B236120.TM0501CIN	134	120	102	25	16	16	50	34	8	M05	84	5200	2400
●	B236120.TM0601CIN	134	120	102	25	16	16	50	34	9	M06	81	5200	2400
●	B236120.TM0801CIN	134	120	102	25	16	16	50	34	13	M08	80	5200	2400
●	B236132.TM0501CIN	148	132	116	25	16	16	50	34	8	M05	90	3700	2600
●	B236132.TM0601CIN	148	132	116	25	16	16	50	34	9	M06	88	3700	2600
●	B236132.TM0801CIN	148	132	116	25	16	16	50	34	13	M08	85	3700	2600
●	B236150.TM0601CIN	168	150	132	29	18	18	58	40	9	M06	123	5900	1900
●	B236150.TM0801CIN	168	150	132	29	18	18	58	40	13	M08	121	5900	1900
●	B236150.TM1001CIN	168	150	132	29	18	18	58	40	16	M10	119	5900	1900
●	B236179.TM0801CIN	197	179	161	29	18	18	58	40	13	M08	135	3800	3200
●	B236179.TM1001CIN	197	179	161	29	18	18	58	40	16	M10	133	3800	3200

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●) |||||

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

B - 13

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

B236 AE



PA6
+GF

UL94
V0



UL94-V0

MANIGLIA PIENA AUTOESTINGUENTE CON BOCCOLA

Materiale:

Poliammide rinforzata autoestinguente UL94 V0 con cartellino giallo.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone (tolleranza 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

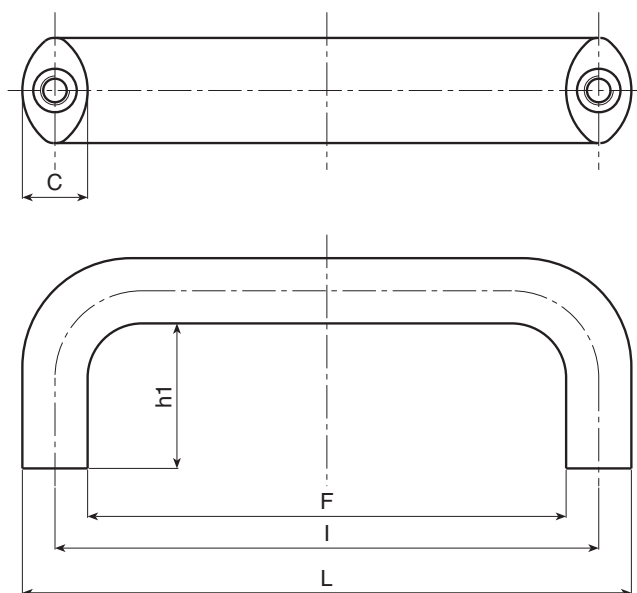

	art.	L	I	F	B	C	D	H	h1	Q	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B236086.TM0501AE	98,5	86	73,5	20	12,5	12,5	40	28	10	M05	40	4000	1500
●	B236086.TM0601AE	98,5	86	73,5	20	12,5	12,5	40	28	9	M06	40	4000	1500
●	B236094.TM0501AE	106,5	94	81,5	20	12,5	12,5	40	28	10	M05	40	3300	1600
●	B236094.TM0601AE	106,5	94	81,5	20	12,5	12,5	40	28	9	M06	40	3300	1600
●	B236117.TM0501AE	134	117	102	25	16	16	50	34	10	M05	84	4400	1800
●	B236117.TM0601AE	134	117	102	25	16	16	50	34	9	M06	81	4400	1800
●	B236117.TM0801AE	134	117	102	25	16	16	50	34	14	M08	80	4400	1800
●	B236120.TM0501AE	134	120	102	25	16	16	50	34	10	M05	84	5200	2400
●	B236120.TM0601AE	134	120	102	25	16	16	50	34	9	M06	81	5200	2400
●	B236120.TM0801AE	134	120	102	25	16	16	50	34	14	M08	80	5200	2400
●	B236132.TM0501AE	148	132	116	25	16	16	50	34	10	M05	90	3700	2600
●	B236132.TM0601AE	148	132	116	25	16	16	50	34	9	M06	88	3700	2600
●	B236132.TM0801AE	148	132	116	25	16	16	50	34	14	M08	85	3700	2600
●	B236150.TM0601AE	168	150	132	29	18	18	58	40	15	M06	123	5900	1900
●	B236150.TM0801AE	168	150	132	29	18	18	58	40	14	M08	121	5900	1900
●	B236150.TM1001AE	168	150	132	29	18	18	58	40	14	M10	119	5900	1900
●	B236179.TM0801AE	197	179	161	29	18	18	58	40	14	M08	135	3800	3200
●	B236179.TM1001AE	197	179	161	29	18	18	58	40	14	M10	133	3800	3200

MANIGLIA "EUROMODEL" CON FORO PASSANTE E TAPPO

B324



PA6
+GF

UL94
HB



**MODELLO
DEPOSITATO**

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo standard:

Tappo in Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:


Arancio (RAL 2004 cod. 02)
Blue (RAL 5015 cod. 07)
Giallo (RAL 1021 cod. 10)
Rosso (RAL 3000 cod. 16)
Verde (RAL 6024 cod. 17)
Nero (RAL 9011 cod. 01)

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

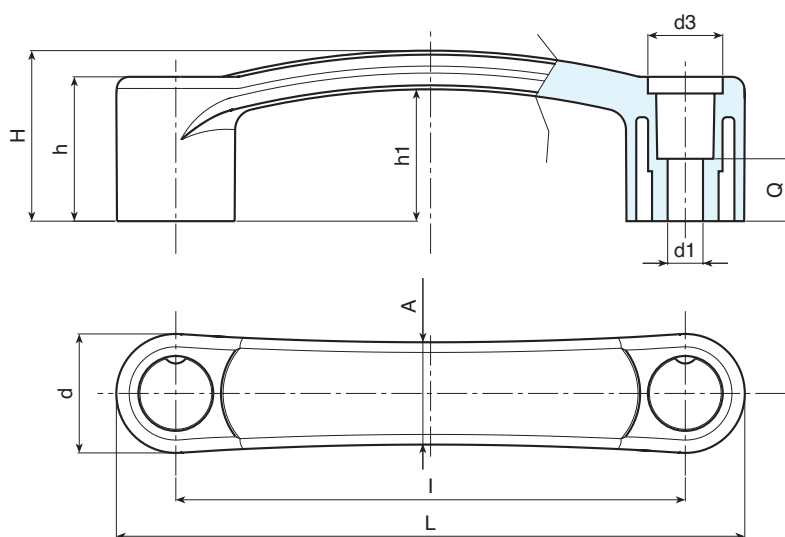

	art.	L	I	H	h	h1	A	d	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B324094.TG06.501..	118	94	37	33	30	21	24	16	6,5	14	37	2500	2000
●	B324117.TG06.501..	145	117	40,5	34	31,5	24	28	18	6,5	15	58	3700	3500
●	B324117.TG08.501..	145	117	40,5	34	31,5	24	28	18	8,5	15	57	3700	3500
●	B324120.TG06.501..	148	120	40,5	34	31,5	24	28	18	6,5	15	60	2900	3500
●	B324120.TG08.501..	148	120	40,5	34	31,5	24	28	18	8,5	15	59	2900	3500
●	B324132.TG08.501..	160	132	43	36,5	34	24	28	18	8,5	15	91	3200	3200

Nei due punti . . del codice inserire il colore del tappo scelto (standard grigio)

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●)



BATELO
EUROMODEL

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

B326



PA6
+GF

UL94
HB



MODELLO
DEPOSITATO

MANIGLIA "EUROMODEL" CON BOCCOLA FILETTATA E TAPPO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo standard:

Tappo in Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Blue (RAL 5015 cod. 07)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Verde (RAL 6024 cod. 17)


Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto:

Boccola con foro filettato cieco in ottone,
(tolleranza 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella
a pag. B-35.

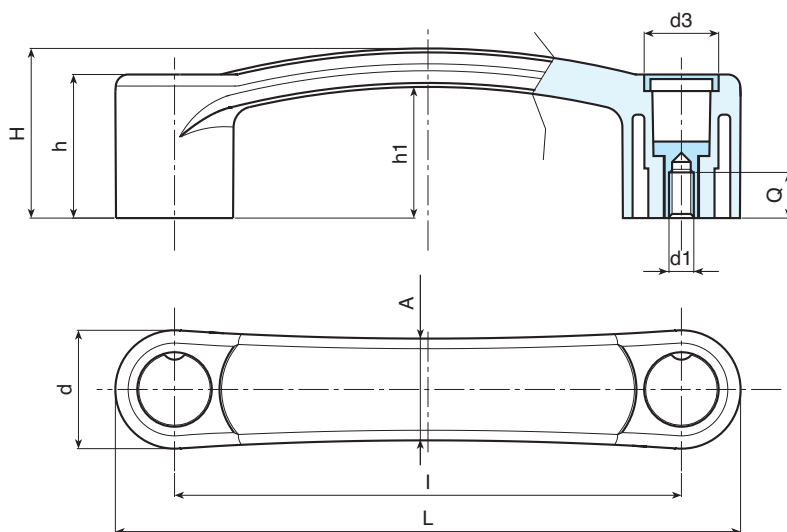

	art.	L	I	H	h	h1	A	d	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B326094.TM0501..	118	94	37	33	30	21	24	16	M05	12	42	2000	2000
●	B326094.TM0601..	118	94	37	33	30	21	24	16	M06	12	43	2000	2000
●	B326117.TM0501..	145	117	40,5	34	31,5	24	28	18	M05	12	68	3400	2900
●	B326117.TM0601..	145	117	40,5	34	31,5	24	28	18	M06	12	67	3400	2900
●	B326117.TM0801..	145	117	40,5	34	31,5	24	28	18	M08	12	65	3400	2900
●	B326120.TM0501..	148	120	40,5	34	31,5	24	28	18	M05	12	70	3500	1700
●	B326120.TM0601..	148	120	40,5	34	31,5	24	28	18	M06	12	69	3500	1700
●	B326120.TM0801..	148	120	40,5	34	31,5	24	28	18	M08	12	67	3500	1700
●	B326132.TM0801..	160	132	43	36,5	34	24	28	18	M08	12	77	3500	2900

Nei due punti . . del codice inserire il colore del tappo scelto (standard grigio)

SUPPORTO PER MANIGLIA CON TUBO

B321-B331



PA6
+GF

UL94
HB



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta è possibile avere tappi copri vite/foro.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

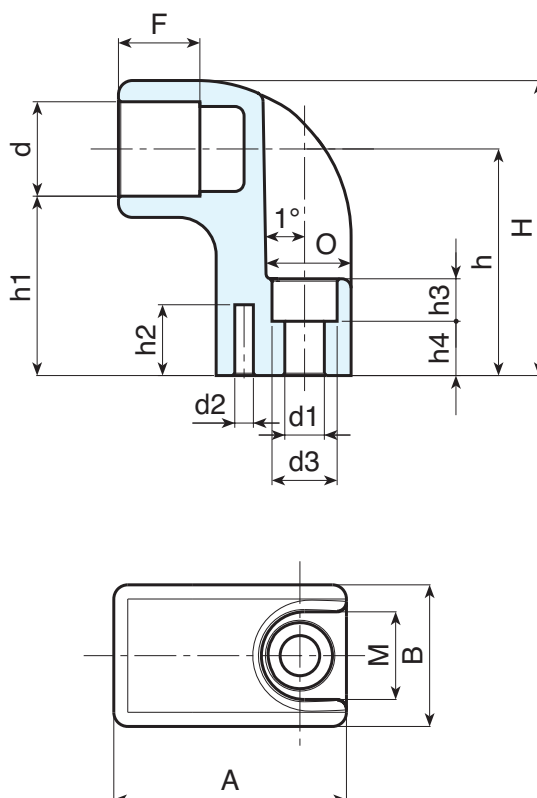

B321 - Supporto per maniglia con tubo D. 20

	art.	d	d1	d3	d2	A	B	H	h	h1	h4	h3	h2	M	O	F	g
●	B321.TG2001	20	8,5	14,5	4	50	30	57	43	33	7	12,5	15	18,5	18	17	47

B331 - Supporto per maniglia con tubo D. 30

	art.	d	d1	d3	d2	A	B	H	h	h1	h4	h3	h2	M	O	F	g
●	B331.TG3001	30	10,5	16	4	60	40	77	58	43	12	15	19	23	22	21	92

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●) |||||

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

B - 17

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462



Materiali:

Finale in Plastica:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Tubo:

Alluminio lega 6060.

Superfici:

Finale in Plastica:

Satinata. Colore nero (RAL 9011).

Tubo:



Liscia. Colore argento anodizzato.

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità lunghezza maniglia a disegno.
- Su richiesta è possibile fornire i tappi copri vite.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

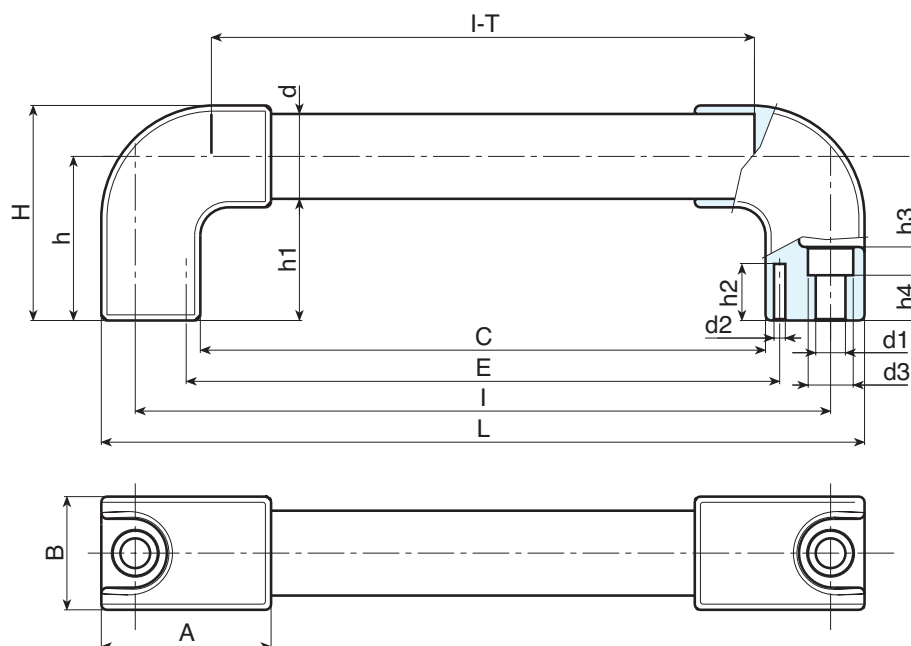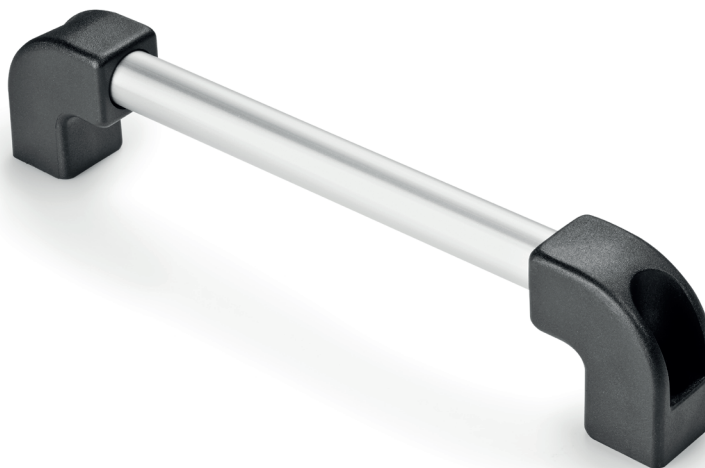

	art.	L	I	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d1	d3	d2	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B320200.TG2001	220	200	162	174	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	130	2400	1850
●	B320250.TG2001	270	250	212	224	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	145	1800	1450
●	B320300.TG2001	320	300	262	274	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	155	1500	1500
●	B320350.TG2001	370	350	312	324	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	165	1500	1250
●	B320400.TG2001	420	400	362	374	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	176	1400	850
●	B320500.TG2001	520	500	462	474	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	200	1000	800
●	B320600.TG2001	620	600	562	574	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	225	900	750
●	B320700.TG2001	720	700	662	674	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	250	600	600



Materiali:

Finale in Plastica:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Tubo:

Alluminio lega 6060.

Superfici:

Finale in Plastica:


Satinata. Colore nero (RAL 9011).

Tubo:

Liscia. Colore argento anodizzato.


Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

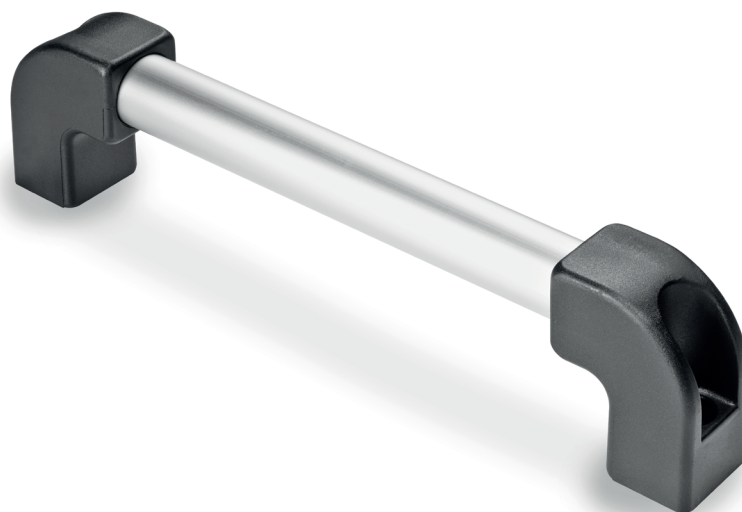

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità lunghezza maniglia a disegno.
- Su richiesta è possibile fornire i tappi copri vite.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

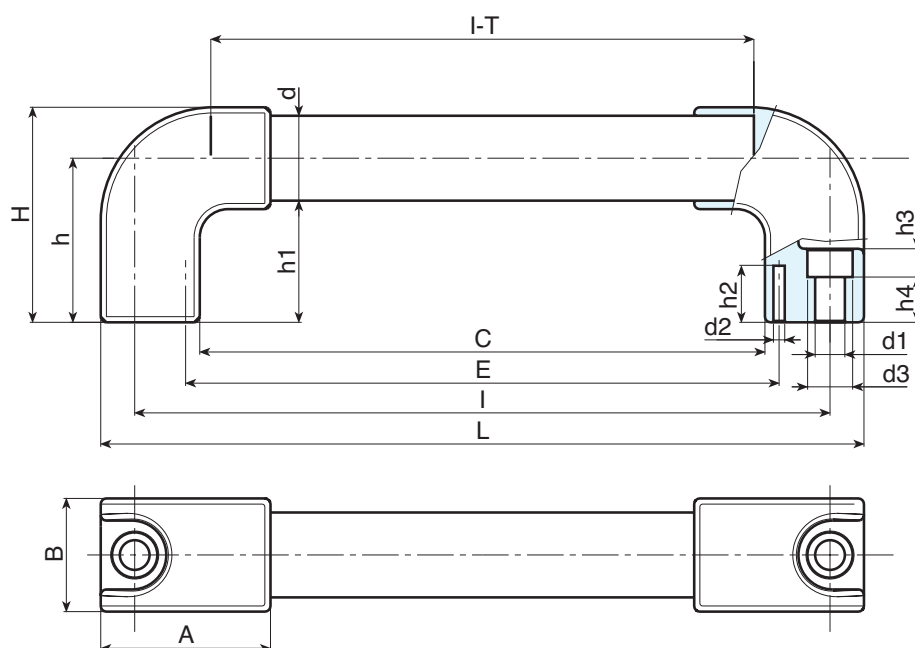

	art.	L	I	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d1	d3	d2	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B330200.TG3001	224	200	154	164	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	235	3400	2900
●	B330250.TG3001	274	250	204	214	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	250	3800	3200
●	B330300.TG3001	324	300	254	264	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	270	3200	2900
●	B330350.TG3001	374	350	304	314	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	285	2700	2400
●	B330400.TG3001	424	400	354	364	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	305	2400	2200
●	B330500.TG3001	524	500	454	464	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	340	1900	1700
●	B330600.TG3001	624	600	554	564	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	370	1600	1400
●	B330700.TG3001	724	700	654	664	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	405	1400	1250

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●) |||||

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

B - 19

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

B322**PA6
+GF****UL94
HB**

MANIGLIA CON TUBO D. 20 ANODIZZATO NERO

Materiali:**Finale in Plastica:**

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Tubo:

Alluminio lega 6060.

Superfici:**Finale in Plastica:**

Satinata. Colore nero (RAL 9011).

Tubo:



Liscia. Nero marezzato verniciato con polveri epossidiche.

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità lunghezza maniglia a disegno.
- Su richiesta è possibile fornire i tappi copri vite.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

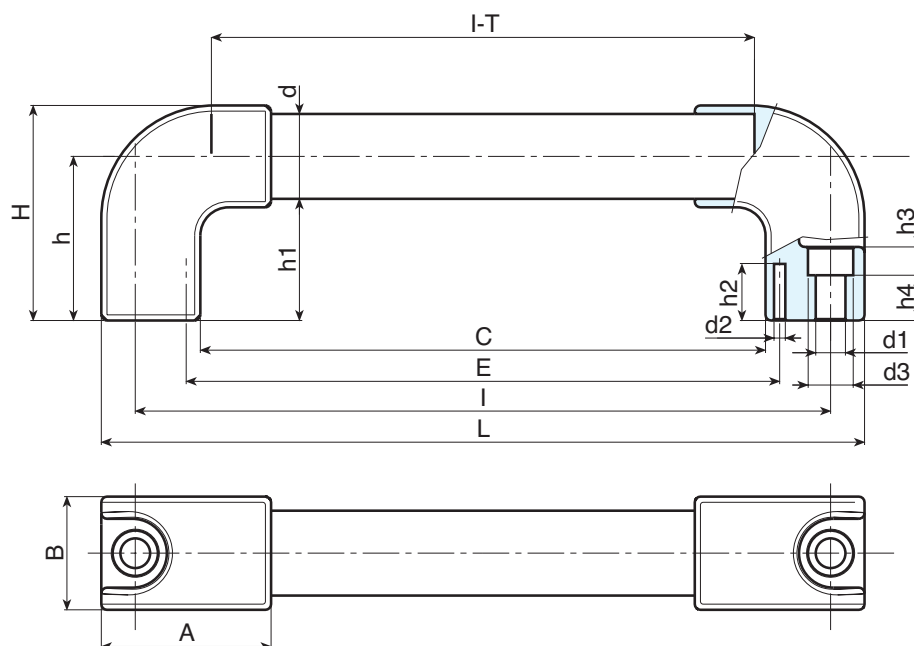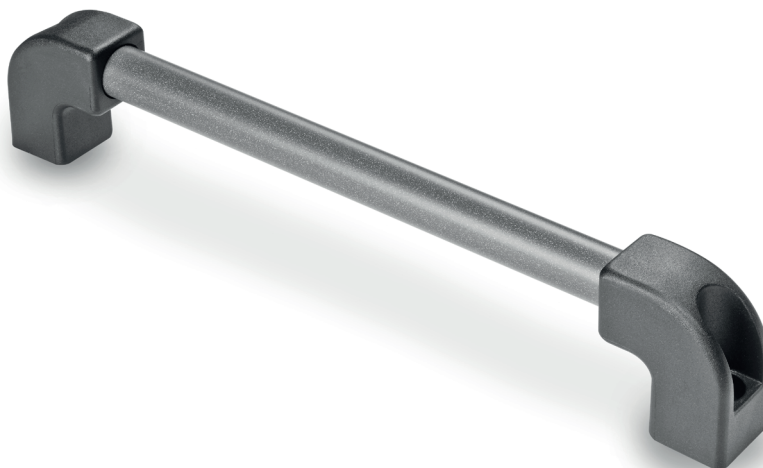

	art.	L	I	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d1	d3	d2	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B322200.TG2001	220	200	162	174	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	130	2400	1850
●	B322250.TG2001	270	250	212	224	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	145	1800	1450
●	B322300.TG2001	320	300	262	274	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	155	1500	1500
●	B322350.TG2001	370	350	312	324	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	165	1500	1250
●	B320400.TG2001	420	400	362	374	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	176	1400	850
●	B322500.TG2001	520	500	462	474	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	200	1000	800
●	B322600.TG2001	620	600	562	574	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	225	900	750
●	B322700.TG2001	720	700	662	674	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	8,5	14,5	4	250	600	600



MANIGLIA CON TUBO D. 30 ANODIZZATO NERO

B332



Materiali:

Finale in Plastica:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Tubo:

Alluminio lega 6060.

Superfici:

Finale in Plastica:

Satinata. Colore nero (RAL 9011).

Tubo:

Liscia. Nero marezzato verniciato con polveri epossidiche.


Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità lunghezza maniglia a disegno.
- Su richiesta è possibile fornire i tappi copri vite.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

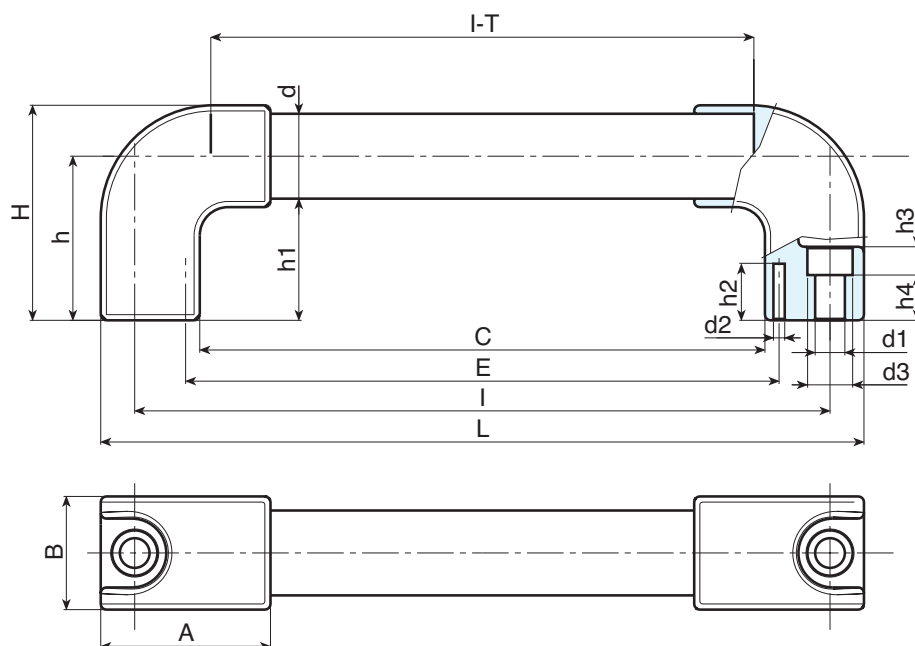

	art.	L	I	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d1	d3	d2	g	F1 (N)	F2 (N)
●	B332200.TG3001	224	200	154	164	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	235	3400	2900
●	B332250.TG3001	274	250	204	214	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	250	3800	3200
●	B332300.TG3001	324	300	254	264	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	270	3200	2900
●	B332350.TG3001	374	350	304	314	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	285	2700	2400
●	B332400.TG3001	424	400	354	364	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	305	2400	2200
●	B332500.TG3001	524	500	454	464	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	340	1900	1700
●	B332600.TG3001	624	600	554	564	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	370	1600	1400
●	B332700.TG3001	724	700	654	664	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	10,5	16	4	405	1400	1250

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●) |||||

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

B - 21

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

B330 CIN



PA6
+GF

UL94
HB



INOX

MANIGLIA CON TUBO D. 30 IN ACCIAIO INOX

Materiali:

Finale in Plastica:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Tubo:

Acciaio inox AISI 304.

Superfici:

Finale in Plastica:

Satinata. Colore nero (RAL 9011).

Tubo:


Acciaio naturale lucido.

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità lunghezza maniglia a disegno.
- Su richiesta è possibile fornire i tappi copri vite.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

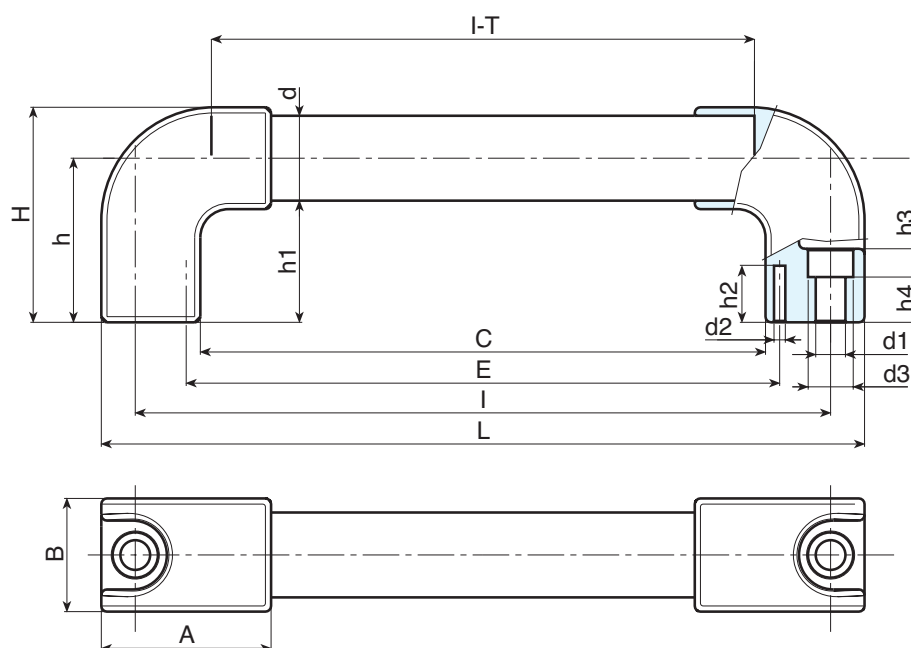

art.	L	I	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d1	d3	d2	g	F1 (N)	F2 (N)
● B330200.TG3001CIN	224	200	154	164	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	235	3400	2900
● B330250.TG3001CIN	274	250	204	214	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	250	3800	3200
● B330300.TG3001CIN	324	300	254	264	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	270	3200	2900
● B330350.TG3001CIN	374	350	304	314	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	285	2700	2400
● B330400.TG3001CIN	424	400	354	364	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	305	2400	2200
● B330500.TG3001CIN	524	500	454	464	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	340	1900	1700
● B330600.TG3001CIN	624	600	554	564	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	370	1600	1400
● B330700.TG3001CIN	724	700	654	664	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	10,5	16	4	405	1400	1250

MANIGLIA CON TUBO D. 30 IN ACCIAIO INOX CON FINALI VERTICALI

B350 CIN



PA6
+GF

UL94
HB



INOX

Materiali:

- (1) Supporto per tubo in poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.
- (2) Tubo in acciaio inox AISI 304.
- (3) Inserto tondo tornito in alluminio con foro filettato M08 per fissaggio vite TCCE.
- (4) Vite TCCE in acciaio inox ASI 303 M08x70 (DIN 912).
- (5) Tappo alettato ad incastro copri tubi in LDPE.

Superfici:

- (1-5) Tappo alettato ad incastro copri tubi in LDPE.
- (2) Lucida.

Colori:


- (1-5) Nero (RAL 9011).
- (2) Acciaio naturale.

ATTENZIONE: La maniglia viene fornita smontata in confezioni singole.



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

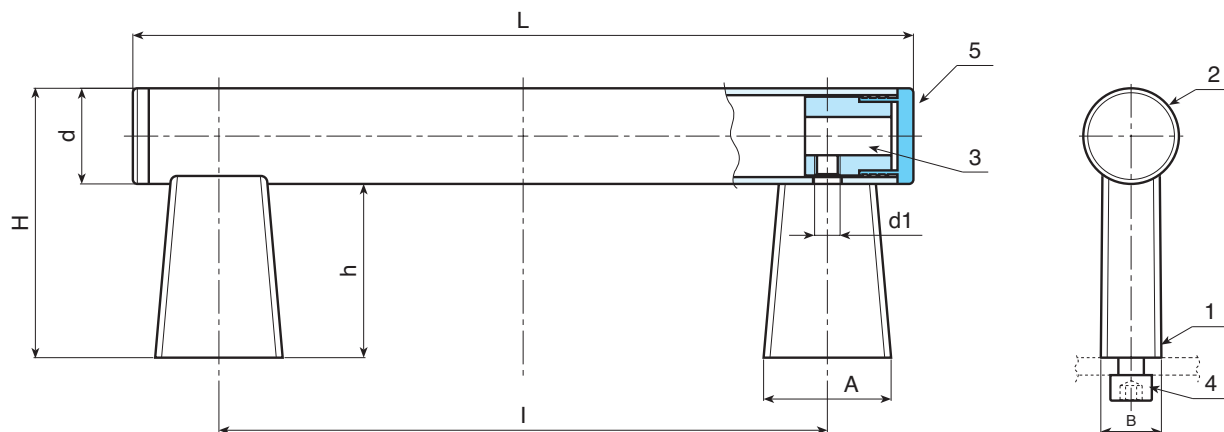

	art.	I	L	D	H	h	A	B	d1	g
●	B350150.TG3001CIN	150	206	30	85	55	40	19	M08	395
●	B350200.TG3001CIN	200	256	30	85	55	40	19	M08	447
●	B350250.TG3001CIN	250	306	30	85	55	40	19	M08	500
●	B350300.TG3001CIN	300	356	30	85	55	40	19	M08	550
●	B350350.TG3001CIN	350	406	30	85	55	40	19	M08	602
●	B350400.TG3001CIN	400	456	30	85	55	40	19	M08	654
●	B350500.TG3001CIN	500	556	30	85	55	40	19	M08	756
●	B350600.TG3001CIN	600	656	30	85	55	40	19	M08	862
●	B350700.TG3001CIN	700	756	30	85	55	40	19	M08	966

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●)

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

B - 23

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

B350



MANIGLIA CON TUBO D. 30 ARGENTO CON FINALI VERTICALI

Materiali:

- (1) Supporto per tubo in poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.
- (2) Tubo in alluminio anodizzato lega 6060.
- (3) Inserto tondo tornito in alluminio con foro filettato M08 per fissaggio vite TCCE.
- (4) Vite TCCE in acciaio brunito M08x70 (DIN 912).
- (5) Tappo alettato ad incastro copri tubi in LDPE.

Superfici:

- (1-5) Satinata.
- (2) Lucida anodizzata.


Colori:

- (1-5) Nero (RAL 9011).
- (2) Argento anodizzato.

ATTENZIONE: La maniglia viene fornita smontata in confezioni singole.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

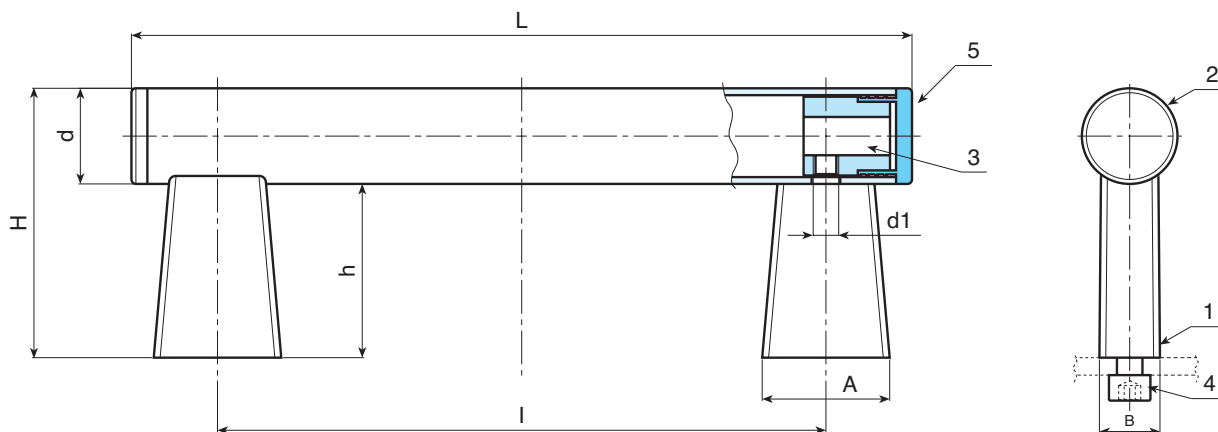

	art.	I	L	D	H	h	A	B	d1	g
●	B350150.TG300199	150	206	30	85	55	40	19	M08	270
●	B350200.TG300199	200	256	30	85	55	40	19	M08	290
●	B350250.TG300199	250	306	30	85	55	40	19	M08	309
●	B350300.TG300199	300	356	30	85	55	40	19	M08	327
●	B350350.TG300199	350	406	30	85	55	40	19	M08	345
●	B350400.TG300199	400	456	30	85	55	40	19	M08	363
●	B350500.TG300199	500	556	30	85	55	40	19	M08	400
●	B350600.TG300199	600	656	30	85	55	40	19	M08	436
●	B350700.TG300199	700	756	30	85	55	40	19	M08	473



MANIGLIA CON TUBO D. 30 NERO CON FINALI VERTICALI

B351



Materiali:

- (1) Supporto per tubo in poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.
- (2) Tubo in alluminio anodizzato lega 6060.
- (3) Inserto tondo tornito in alluminio con foro filettato
M08 per fissaggio vite TCCE.
- (4) Vite TCCE in acciaio brunito M08x70 (DIN 912).
- (5) Tappo alettato ad incastro copri tubi in LDPE.

Superfici:

- (1-5) Satinata.
- (2) Lucida anodizzata.

Colori:


- (1-5) Nero (RAL 9011).
- (2) Nero mazzato verniciato con polveri epossidiche.

ATTENZIONE: La maniglia viene fornita smontata in confezioni singole.



RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

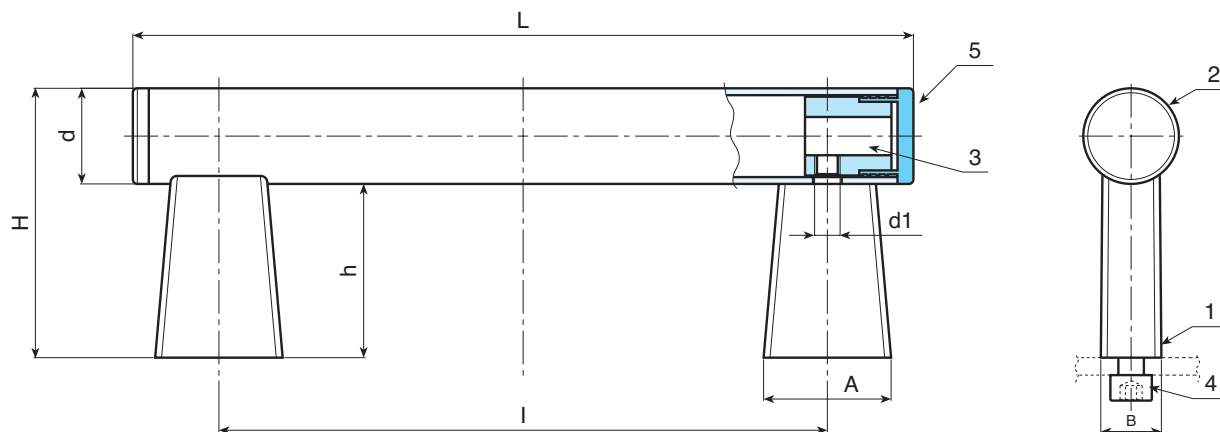

	art.	I	L	D	H	h	A	B	d1	g
●	B351150.TG300198	150	196	30	85	55	40	19	M08	270
●	B351200.TG300198	200	246	30	85	55	40	19	M08	290
●	B351250.TG300198	250	296	30	85	55	40	19	M08	309
●	B351300.TG300198	300	346	30	85	55	40	19	M08	327
●	B351350.TG300198	350	396	30	85	55	40	19	M08	345
●	B351400.TG300198	400	446	30	85	55	40	19	M08	363
●	B351500.TG300198	500	546	30	85	55	40	19	M08	400
●	B351600.TG300198	600	646	30	85	55	40	19	M08	436
●	B351700.TG300198	700	746	30	85	55	40	19	M08	473

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●) |||||

www.assabbadin.it


info@assabbadin.it



BOTECA

B - 25

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

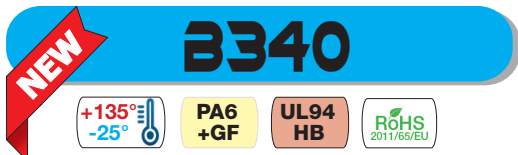

MANIGLIA CON TUBO LATERALE PIEGATO D. 20

Materiali:

(1)Finale in Plastica:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

(2)Tubo:

Alluminio lega 6060.

Superfici:

(1)Finale in Plastica:

Satinata. Colore nero (RAL 9011).

(2)Tubo:

Verniciato con polveri epossidiche.

Colore argento cod. 99 (RAL9006).

Nero Marezzato cod.01.

Foro:




Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Fissaggio:

Il tubo è fissato ai finali in plastica tramite (3) spina elastica in acciaio armonico Ø 6X27, inserita nella parte inferiore del finale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità lunghezza maniglia a disegno.
- Su richiesta è possibile fornire i tappi copri vite.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. B-35.

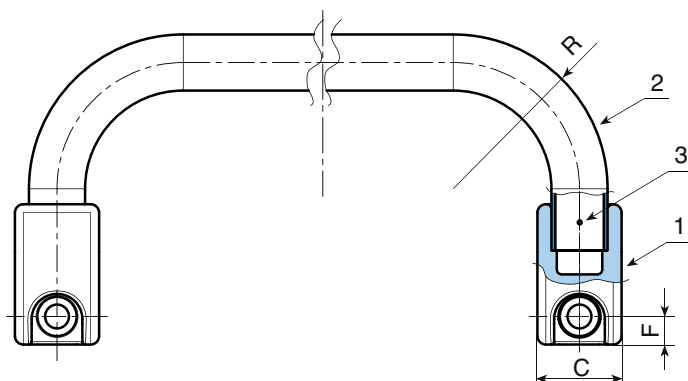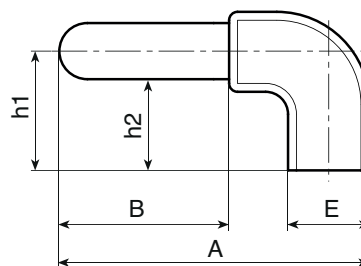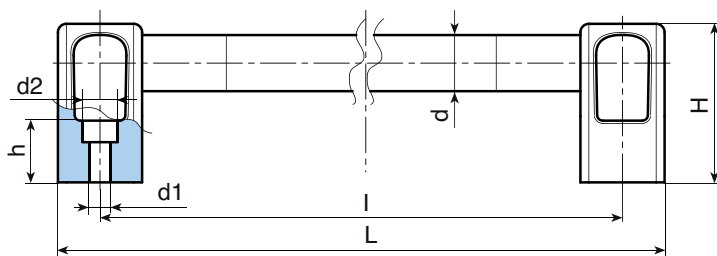

B340 - Versione verniciata nera - cod. 01

art.	I	L	d	d2	A	B	C	E	F	H	h	h1	h2	R	d1	g
B340200.TG200101	200	230	20	14,5	110,5	60,5	30	29	10	57	19,5	42,5	32,5	55	8,5	158
B340300.TG200101	300	330	20	14,5	110,5	60,5	30	29	10	57	19,5	42,5	32,5	55	8,5	183
B340500.TG200101	500	530	20	14,5	110,5	60,5	30	29	10	57	19,5	42,5	32,5	55	8,5	226

B340 - Versione verniciata argento - cod. 99

art.	I	L	d	d2	A	B	C	E	F	H	h	h1	h2	R	d1	g
B340200.TG200199	200	230	20	14,5	110,5	60,5	30	29	10	57	19,5	42,5	32,5	55	8,5	158
B340300.TG200199	300	330	20	14,5	110,5	60,5	30	29	10	57	19,5	42,5	32,5	55	8,5	183
B340500.TG200199	500	530	20	14,5	110,5	60,5	30	29	10	57	19,5	42,5	32,5	55	8,5	226

**MANIGLIE
"METALLINE"**



B400



Al
6060



MANIGLIA OVALE IN ALLUMINIO

Materiali:

Maniglia in alluminio lega 6060.

Superfici:

Satinata per sabbiatura.



Colori:

Verniciatura nera con polveri epossidica.

Argento anodizzato naturale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

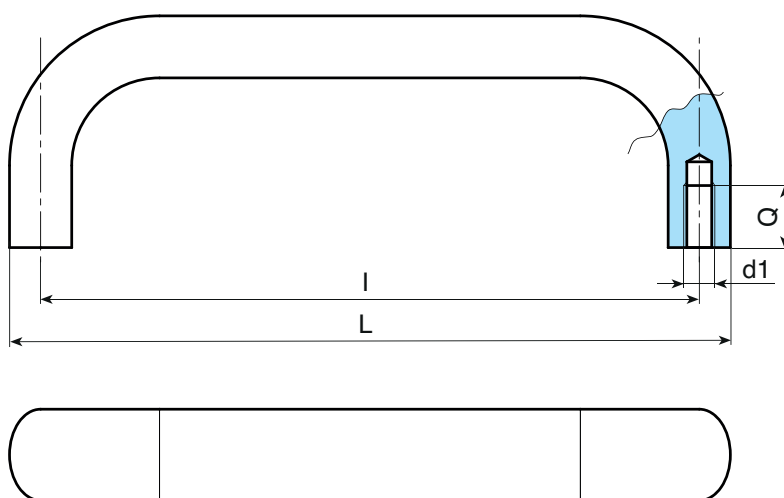

B400 - Versione verniciata nera - cod. 01

art.	I	L	H	B	C	d1	Q	g	F1	F2
B400100.A20M0601	100	113	50	20	13	M06	12	89	1000	1000
B400120.A20M0601	120	133	50	20	13	M06	12	98	1000	1000
B400128.A20M0601	128	141	50	20	13	M06	12	105	1000	1000
B400160.A20M0601	160	173	50	20	13	M06	12	122	1000	1000
B400112.A26M0801	112	129	55	26	17	M08	14	167	1000	1000
B400120.A26M0801	120	137	55	26	17	M08	14	174	1000	1000
B400128.A26M0801	128	145	55	26	17	M08	14	182	1000	1000
B400160.A26M0801	160	177	55	26	17	M08	14	208	1000	1000
B400180.A26M0801	180	197	55	26	17	M08	14	232	1000	1000
B400192.A26M0801	192	209	55	26	17	M08	14	243	1000	1000

B400 - Versione argento naturale anodizzato - cod. 99

art.	I	L	H	B	C	d1	Q	g	F1	F2
B400100.A20M0699	100	113	50	20	13	M06	12	89	1000	1000
B400120.A20M0699	120	133	50	20	13	M06	12	98	1000	1000
B400128.A20M0699	128	141	50	20	13	M06	12	105	1000	1000
B400160.A20M0699	160	173	50	20	13	M06	12	122	1000	1000
B400112.A26M0899	112	129	55	26	17	M08	14	167	1000	1000
B400120.A26M0899	120	137	55	26	17	M08	14	174	1000	1000
B400128.A26M0899	128	145	55	26	17	M08	14	182	1000	1000
B400160.A26M0899	160	177	55	26	17	M08	14	208	1000	1000
B400180.A26M0899	180	197	55	26	17	M08	14	232	1000	1000
B400192.A26M0899	192	209	55	26	17	M08	14	243	1000	1000

MANIGLIA OVALE PIATTA LARGA IN ALLUMINIO

B405



AI
6060



Materiali:

Maniglia in alluminio lega 6060.

Superfici:


Satinata per sabbiatura.

Colori:

Verniciatura nera con polvere epossidica.
Argento anodizzato naturale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

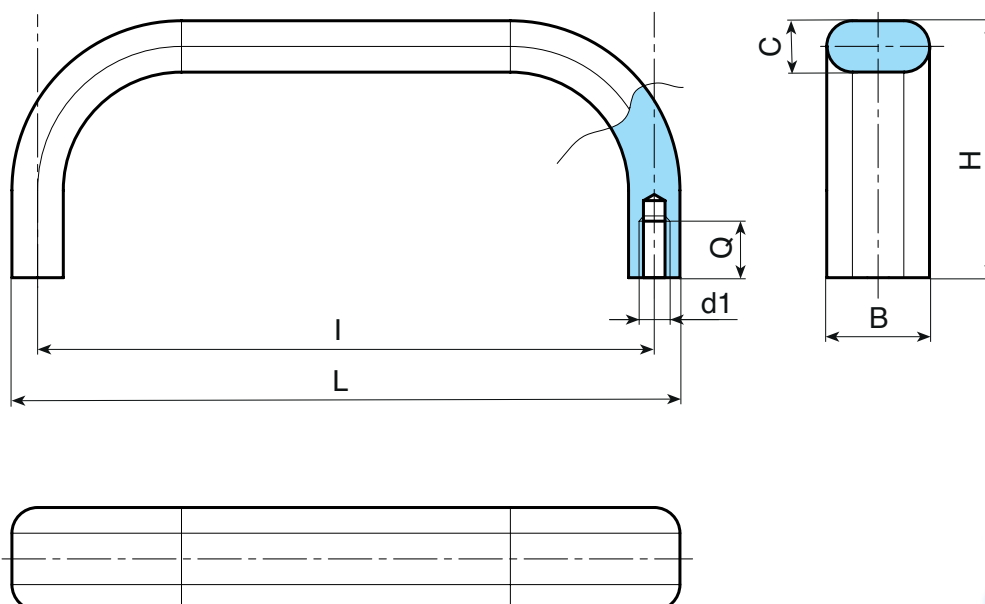

B405 - Versione anodizzata nera - cod. 01

art.	I	L	H	B	C	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
B405120.A20M0501	120	130	45	20	10	M05	10	85	500	500
B405180.A20M0501	180	190	45	20	10	M05	10	100	500	500
B405200.A20M0501	200	210	45	20	10	M05	10	120	500	500
B405350.A20M0601	350	360	45	20	10	M06	12	190	500	500

B405 - Versione argento naturale anodizzato - cod. 99

art.	I	L	H	B	C	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
B405120.A20M0599	120	130	45	20	10	M05	10	85	500	500
B405180.A20M0599	180	190	45	20	10	M05	10	100	500	500
B405200.A20M0599	200	210	45	20	10	M05	10	120	500	500
B405350.A20M0699	350	360	45	20	10	M06	12	190	500	500

Disponibilità a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●)



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

B408



Al
6060



MANIGLIA OVALE PIATTA STRETTA IN ALLUMINIO

Materiali:

Maniglia in alluminio lega 6060.

Superfici:


Satinata per sabbiatura.

Colori:

Verniciatura nera con polveri epossidica.
Argento anodizzato naturale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

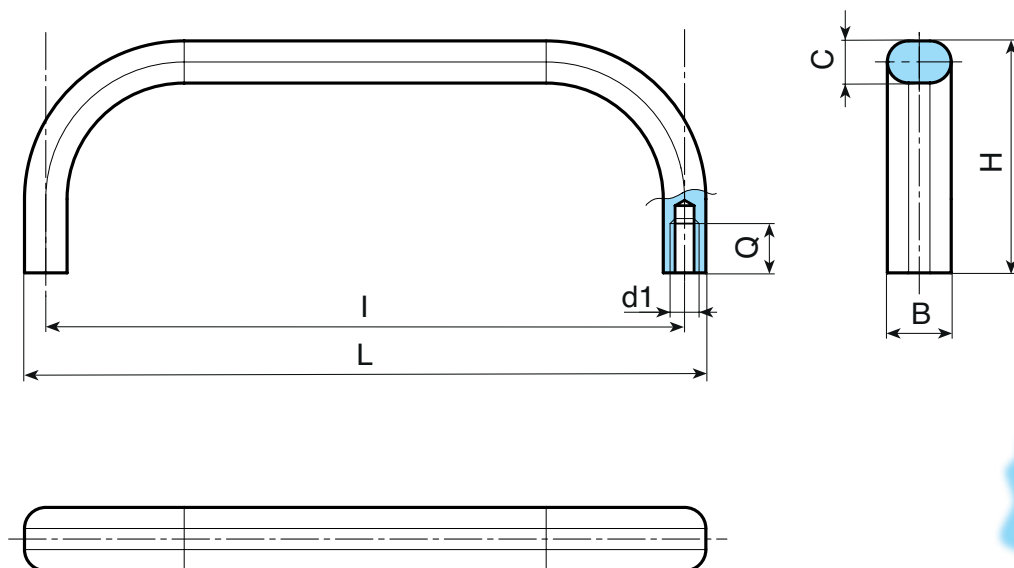

B408 - Versione anodizzata nera - cod. 01

art.	I	L	H	B	C	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
B408055.A12M0501	55	63	40	12	8	M05	10	24	500	500
B408088.A12M0501	88	96	40	12	8	M05	10	30	500	500
B408100.A12M0501	100	108	40	12	8	M05	10	32	500	500
B408120.A12M0501	120	128	40	12	8	M05	10	37	500	500
B408180.A12M0501	180	188	40	12	8	M05	10	50	500	500
B408200.A12M0501	200	208	40	12	8	M05	10	55	500	500
B408235.A12M0501	235	243	40	12	8	M05	10	64	500	500
B408250.A12M0501	250	258	40	12	8	M05	10	68	500	500

B408 - Versione argento naturale anodizzato - cod. 99

art.	I	L	H	B	C	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
B408055.A12M0599	55	63	40	12	8	M05	10	24	500	500
B408088.A12M0599	88	96	40	12	8	M05	10	30	500	500
B408100.A12M0599	100	108	40	12	8	M05	10	32	500	500
B408120.A12M0599	120	128	40	12	8	M05	10	37	500	500
B408180.A12M0599	180	188	40	12	8	M05	10	50	500	500
B408200.A12M0599	200	208	40	12	8	M05	10	55	500	500
B408235.A12M0599	235	243	40	12	8	M05	10	64	500	500
B408250.A12M0599	250	258	40	12	8	M05	10	68	500	500

MANIGLIA TONDA IN ALLUMINIO

B410



Al
6060



Materiali:

Maniglia in alluminio lega 6060.

Superfici:

Satinata per sabbiatura.




Colori:

Verniciatura nera con polveri epossidica.

Argento anodizzato naturale.

RICHIESTE SPECIALI:

- Base cilindrica in alluminio su richiesta. Fornita smontata.
B411.A1601 di colore nero.
B411.A1699 di colore argento.



B410 - Versione anodizzata nera - cod. 01

art.	I	L	H	B/C	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
B410055.A10M0501	55	65	40	10	M05	9	22	500	500
B410088.A10M0501	88	98	40	10	M05	9	28	500	500
B410100.A10M0501	100	110	40	10	M05	9	31	500	500
B410120.A10M0501	120	130	40	10	M05	9	36	500	500
B410180.A10M0501	180	190	40	10	M05	9	48	500	500
B410200.A10M0501	200	210	40	10	M05	9	52	500	500
B410235.A10M0501	235	245	40	10	M05	9	62	500	500
B410250.A10M0501	250	260	40	10	M05	9	66	500	500

B410 - Versione argento naturale anodizzato - cod. 99

art.	I	L	H	B/C	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
B410055.A10M0599	55	65	40	10	M05	9	22	500	500
B410088.A10M0599	88	98	40	10	M05	9	28	500	500
B410100.A10M0599	100	110	40	10	M05	9	31	500	500
B410120.A10M0599	120	130	40	10	M05	9	36	500	500
B410180.A10M0599	180	190	40	10	M05	9	48	500	500
B410200.A10M0599	200	210	40	10	M05	9	52	500	500
B410235.A10M0599	235	245	40	10	M05	9	62	500	500
B410250.A10M0599	250	260	40	10	M05	9	66	500	500

Disponibilità a magazzino in %

() 90%(●) 40%(●) 5%(●)



ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

B412



C20



MANIGLIA TONDA IN ACCIAIO CROMATO

Materiali:

Maniglia in acciaio automatico.

Superficie:


Lucidatura fine a specchio.

Colore:

Cromatura brillante.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.

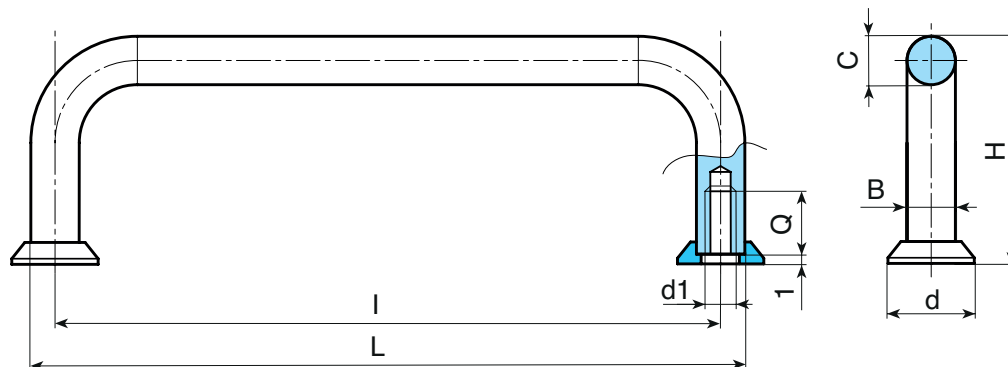

art.	I	L	H	B/C	d	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
B412032.R05M03	32	37	21	5	8	M03	6	8	1000	1000
B412042.R05M03	42	47	25	5	8	M03	6	10	1000	1000
B412055.R05M03	55	60	25	5	8	M03	6	13	1000	1000
B412076.R05M03	76	81	25	5	8	M03	6	15	1000	1000
B412088.R05M03	88	93	25	5	8	M03	6	18	1000	1000
B412032.R08M04	32	40	33	8	12,5	M04	8	28	1000	1000
B412055.R08M04	55	63	33	8	12,5	M04	8	38	1000	1000
B412064.R08M04	64	72	33	8	12,5	M04	8	41	1000	1000
B412088.R08M04	88	96	33	8	12,5	M04	8	50	1000	1000
B412096.R08M04	96	104	33	8	12,5	M04	8	56	1000	1000
B412098.R08M04	98	106	33	8	12,5	M04	8	57	1000	1000
B412102.R08M04	102	110	33	8	12,5	M04	8	58	1000	1000
B412120.R08M04	120	128	33	8	12,5	M04	8	65	1000	1000
B412128.R08M04	128	136	33	8	12,5	M04	8	68	1000	1000
B412136.R08M04	136	144	33	8	12,5	M04	8	71	1000	1000
B412055.R10M05	55	65	41	10	15	M05	10	67	1000	1000
B412088.R10M05	88	98	41	10	15	M05	10	87	1000	1000
B412100.R10M05	100	110	41	10	15	M05	10	94	1000	1000
B412102.R10M05	102	112	41	10	15	M05	10	95	1000	1000
B412115.R10M05	115	125	41	10	15	M05	10	103	1000	1000
B412120.R10M05	120	130	41	10	15	M05	10	105	1000	1000
B412136.R10M05	136	146	41	10	15	M05	10	112	1000	1000
B412180.R10M05	180	190	41	10	15	M05	10	142	1000	1000
B412200.R10M05	200	210	41	10	15	M05	10	154	1000	1000
B412235.R10M05	235	245	41	10	15	M05	10	175	1000	1000
B412250.R10M05	250	260	41	10	15	M05	10	184	1000	1000

NOTE



[illegible]

NOTE



[illegible]

TABELLA COLORI

COLORI CODIFICA RAL

Colore		RAL	Cod.
Nero		9011	01
Arancio		2004	02
Arancio		2011	03
Bianco		9010	04
Blue		5002	05
Blue		5005	06
Blue		5015	07
Blue		5018	19
Blue		5019	21
Blue		5010	22
Giallo		1007	09
Giallo		1021	10
Grigio		7024	12
Grigio		7035	13
Rosso		3000	16
Verde		6024	17

ALTRI COLORI

Colore		Ref.	Cod.
Bianco		-	52
Blue		-	53
Blue		pant. 645 U	54
Blue		pant. 300	55
Grigio		-	57
Grigio		-	59
Grigio		NCS 7500	60
Rosso		-	64
Rosso		-	65
Naturale		-	66
Verde		-	70
Marrone		-	71
Crema		-	72
Violetto		-	73





ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

AS Sabbadin s.r.l.

Via G. Deledda, 3/2-3/3

Zona Industriale Corallo

Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel: +39.051.969462

Fax +39.051.969162

info@assabbadin.it